











LVT

ルースレイ50NW-EX ルースレイマスターNW-EX

INDEX

37

01	東リビニル床材環境への取組み
02	ルースレイ50NW-EX 概要
03	ルースレイタイル標準機能
05	ルースレイ50NW-EX カラーインデックス
09	ルースレイ50NW-EX スタイル別提案
-38	ルースレイ50NW-EX (高耐久仕様) ルースレイマスターNW-EX

39 NW-EXシリーズのメンテナンス

40 施工方法

41 工法・メンテナンス・ご注意 ルースレイ40NW-EXの紹介

42 イメージフィット·WEB紹介



東リビニル床材環境への取組み

Ⅰリサイクル材の使用によるCO₂排出量削減

東リでは、工場内リサイクル材だけでなく、約40年前から農業用ビニルの再利 用を続け産業廃棄物削減に貢献。この両方のリサイクル材を使用しエコマーク 認定やグリーン購入法適合を取得した製品をラインアップしています。

	再生材 重量比率	CO₂排出量	CO₂排出量 削減率
ルースレイ40NW-EX	49%	7.2 kg-CO ₂ /m²	46%
ルースレイ50NW-EX ルースレイマスターNW-EX	50%	7.6 kg-CO ₂ /m²	53%

(自社基準にて算定、リサイクル材を使用しない同一製品との比較)



「生産」から「廃棄」にわたるライフサ イクル全体を通して環境への負荷が 少なく、環境保全に役立つと認められ た商品につけられる環境ラベルです。



グリーン購入法における特定調 達品目に表示されるマークです。 再生ビニル系材料の合計重量が 製品の総重量比で15%以上使用 されていることが適合条件です。

| 省メンテナンス・美観維持による長寿命化



「NW-EXシリーズ」は汚れが付きにくく取れやすい 床材であり、ワックスメンテナンスが不要です。

- ワックス液とワックス剥離時の廃液・汚水等の廃棄物削減
- ワックスメンテナンスに要する電力消費の抑制

東リグループ環境への取り組み

地球環境保全を人類共通の重要な課題と認識し、事業活動において 環境負荷低減に取り組み、持続可能な社会への貢献を目指します。

優先的に取り組むSDGs

● 産業廃棄物の削減・省資源/リサイクルの推進

















(Tコマーク認定基準は同一T場以外からの再生材料重量比が15%以上)

東リの床タイル製品カテゴリー



多彩なデザインと機能が選べる 床タイルのスタンダード

印刷フィルムとエンボスによる、高度な意匠表現を 実現する複層ビニル床タイル。

■ロイヤルストーン ■ロイヤルウッド ■イークリンNW-EX ■ルースレイ40NW-EX

■ルースレイ50NW-FX ■ルースレイマスターNW-FX ■LAYフローリング ■LAYフローリング ピタフィー



自然由来の原料 素材を活かしたデザイン

Luxury
Calcium carbonate
Tile

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とし、 その素材感を活かした高意匠とノーワックス性能を 付与して再定義した単層構造の床タイル。

■ダイナミックストーン ■ヴィアーレ ■リノテスタ ■ピエスタ ■ストレイン



Luxury Hard Tile

ビニル床タイルとセラミックタイルの メリットを兼ね備えた、まったく新しい床材

高耐久の防汚性能。優れた下地不陸隠蔽性による 美しい仕上り。従来のビニル床タイルと同等の厚みや 重量でありながら高い機能性を実現する床タイル。

■タフテックタイル



自然由来の原料 究極のコストパフォーマンス


■グラノーブル ■リフライブ ■フェイソールプルス ■モクリン ■コーデラ ■スレートスクエア ■マチコV

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とした 単層構造のベーシック床タイル。

ルースレイタイルシリーズ

二重床(フリーアクセスフロア)やモルタル下地に置敷きできるビニル床タイル





沈むため、厚みの差は

気になりません。

ルースレイ50NW-EX(全厚5mm)



防炎性能試験番号: E2160122

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる

ワックスメンテナンス不要の高意匠置敷きビニル床タイル。

ルースレイ50NW-EX

全厚 5mm 高耐久UV樹脂(FX仕様)コーティング

500mm×500mm (面取無・四面面取) 9,200円/㎡(税抜き価格) 23,000円/ケース(税抜き価格) 10枚/ケース(2.5㎡) 333.3mm×500mm (四面R面取) 9,200円/㎡(税抜き価格) 18,408円/ケース(税抜き価格) 12枚/ケース(2.0㎡) 166.7mm×1000mm (四面R面取) 9,200円/㎡(税抜き価格) 18,408円/ケース(税抜き価格) 12枚/ケース(2.0㎡) 1000mm×1000mm (面取無) 12,100円/㎡(税抜き価格) 24,200円/ケース(税抜き価格) 2枚/ケース(2.0㎡)

ルースレイ50NW-EX(ルミナス)

全厚 5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング

500mm×500mm (而取無)

9.800円/㎡(税抜き価格) 24.500円/ケース(税抜き価格) 10枚/ケース(2.5㎡)




















リアルな風合いを実現する 3種類の面取形状

木日柄や石日柄 それぞれのデザインに合わせた 面取形状を採用。リアルな空間表現が可能です。



	工法名	下地	接着剤	塗布量目安
	ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	エコGAセメント	40~60g/m²
		乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	TIGAUX	60~100g/m²
	一般工法	乾燥したモルタル・ コンクリート下地	⊥⊐AR600	300g/m²
	1171-14	湿気のおそれのある	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント	360g/m²
	耐湿工法	モルタル・コンクリート下地	エポグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- ●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイル の目地を半分または1/3程度ずらして施工します。(またぎ貼り・1/2スライド 工法または1/3スライド工法)
- ●室温10℃以上での施工をおすすめします。
- ●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工してください。
- ●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きに より目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア(下 地)が平滑であることをご確認ください。

■メンテナンス

※「NW-EXシリーズ」はワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布に は指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご 参昭ください。

■ご注意

- ●四面面取品(TTN3303·TTN3304)の面取部分には高耐久UV樹脂(EX 仕様) コーティングはありません。
- ●その他の注意事項については、サンプル帳裏面および総合カタログをご 瞥ください。

■ご注文について

ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

■受注生産

1000mm×1000mmサイズの受注生産対応ができます。

p.5~6では対象品番の後に★マークを付けています。

対象品番: TTN3201、TTN3204、TTN3205、TTN3206、TTN3216、TTN3217、

TTN3219、TTN3223、TTN3224、TTN3303、TTN3304、TTN3605

量: 100㎡~(ケース単位) 2枚/ケース(2.0㎡)

期 : 4週間~(数量によっては余分に納期をいただく場合があります)

格: 12,100円/㎡(税抜き価格) 24,200円/ケース(税抜き価格)

発注品番: 「ルースレイ50NW-EXの品番」+「1000N」となります。 例)TTN3201-1000N

ご 注 意: 1000mm×1000mmサイズは全て面取無になります。 四面面取品からの変更では特にご注意ください。

500mm×500mm(面取無)は四面面取の受注生産対応ができます。

巡ケ 量: 1ケース以上(ケース単位) 500mm×500mm(10枚/ケース=2.5㎡)

期: 1週間~(数量によっては余分に納期をいただく場合があります)

格: 9,800円/㎡(税抜き価格) 24,500円/ケース(税抜き価格)

発注品番: 「ルースレイ50NW-EXの品番 |+ 「M4|となります。 例)TTN3201-M4

ご 注 意: 面取り部分には高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティングはありません。 受注生産での面取り部の色合はTTN3303と同様のグレーになります。


その他のサイズでの面取加工は特注扱いとなり条件が異なります。

東リ営業所までお問合わせください。


NW-EX

NWとは「ノーワックス」を意味し、ワックスによるメンテナンスが不要な床材





二重床のワックスがけって大変.... メンテナンス 隙間に 養生に 液が… 手間が… コストが・・・ ルースレイタイル タイルカーペット



汚れが付きにくく、取れやすい

ワックスより「汚れが付きにくい」から清掃回数が少なくなります。また、ワックス 同様に「汚れが取れる」から清掃時間が増えることはありません。

床 材	汚れ付着前	汚れ付着直後	水拭き後
NO WAX NW-EXシリーズ		汚れが付きにくい	汚れが取れやすい
ワックス メンテナンス製品 (ワックス塗布品)			

■ 耐汚れ試験(耐ブラックヒールマーク) 試験方法:JIS K 3920 耐ヒールマーク性試験準拠

いつものお掃除でずっとキレイ!

日常の清掃だけで施設の美観を長く保つことができます。独自の「高耐久UV樹脂 (EX仕様)コーティング層」が、防汚性能を長持ちさせます。

予防清掃

外部からの土砂・粉塵をマットなどを使って侵入を 防止する清掃。

日常清掃

日単位で人が利用することで発生する汚れ、ホコリなどを モップや自動洗浄機などを使用して除去する清掃。

定期清掃

月単位で行う清掃。 (ex.ワックス塗布を行う専門機材を使った清掃)

年単位で行う清掃。 特別清掃 (ex.大掃除、ワックスはく離)

NWシリーズは定期清掃と特別清掃が不要

帯電防止

人体に帯電する静電気量を少なくし、快適な空間にします。

■ 電気特性

		ルースレイ40NW-EX	ルースレイ50NW-EX	ルースレイマスターNW-EX	一般ビニル床タイル
体積電気抵抗試験	表面電気抵抗値(Ω)	5.6×10 ⁹	1.2×10 ¹⁰	4.9×10°	2.0×10 ¹²
JIS A 1454 準拠 23℃ 25% RH	体積電気抵抗値(Ω)	2.3×10 ⁹	3.8×10°	3.8×10°	1.0×10 ¹¹
人体帯電圧 JIS L 1021-16 準拠 23°C 25% RH	合成ゴム底 並足(kv)	0.2	0.3	0.6	3.0超
評価		В	B ※ルースレイ50NW-EX (高耐久仕様)を除く	В	С

車リでは、体積電気抵抗値1×10¹⁰未満のものを帯電防止製品としています。 ※体積電気抵抗値、並びに人体帯電圧は、下地の材質によって異なりますのでご注意ください。

[評価基準]

ランク	結果(体積電気抵抗値)	用途の目安
Α	$1 \times 10^{4} \sim 1 \times 10^{7} \Omega$	導電グレード。コンピュータ制御室等
В	1×10 ⁷ ~1×10 ¹⁰ Ω	帯電防止グレード。機器の組み立てライン・OAオフィス、 手術室、検査室、薬剤室
C 1×10 ¹⁰ Ω以上		一般グレード。静電気の発生の憂慮されない場所

[データの判定日安]

床材の帯電防止性は、体積電気抵抗値で判定します。電気抵抗値が低いほど、静電気を逃がしやすくなります。 また、一般に床材の電気抵抗値は湿度の影響を受け、湿度が高いほど、電気抵抗値は低くなります。

[試験方法] 電気的特性試験(温度23℃、湿度25%で測定)





金属板 🗐

↑ 抗菌

菌の増殖を抑制し、安心な環境づくりに役立ちます。

	抗菌活性値				
	大腸菌 黄色ブドウ球菌 MRSA				
ルースレイ40NW-EX	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
ルースレイ50NW-EX	2.0以上	2.0以上	2.0以上		
ルースレイマスターNW-EX					

[抗菌性判定の目安]

床材は、大腸菌、黄色ブドウ球菌、 MRSAのそれぞれの抗菌活性値が 2.0以上であれば、抗菌性能がある ことを示します。

○3 抗ウイルス

ウイルスの増殖を抑制し、安心な環境づくりに役立ちます。

ウイルスの数 (PFU/cm²) 10^{5} 以上減少 10^{3} 未加工品 ルースレイ40NW-EX、ルースレイ50NW-EX、

ルースレイマスターNW-EX

製品上の特定のウイルスの数を 99%以上減少!



SIAAの安全性基準に適合しています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品 技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示され ています。


抗ウイルス性試験の詳細

試験機関:一般財団法人日本繊維製品品質技術センター 試験方法:ISO21702法 ※数値は試験値であり、保証値ではありません。

○ 不陸隠蔽

フリーアクセスフロアの上に置敷き施工できる床材です。タイルの厚みでパネル間の段差や目地スキをカバーします。 また寸法安定性や柔軟性にも卓越しているので割れる心配もありません。

■ 不陸発現性テスト(段差2mm)




不陸発現性テストによるタイル表面の状態						
キャスターの往復回数 ルースレイ40NW-EX ルースレイ50NW-EX ルースレイマ						
50	0	0	0			
100	0	0	0			
150	0	0	0			
200	0	0	0			

[評価の目安] ◎:発現しない



○:少しあるが目立たない

■ 不陸発現性テスト(パネル隙間5mm)



不陸発現性テストによるタイル表面の状態						
キャスターの往復回数 ルースレイ40NW-EX ルースレイ50NW-EX ルースレイマスターN						
50	0	0	0			
100	0	0	0			
150	0	0	0			
200	0	0	0			



x:はっきり分かる



[試験方法] 段差と隙間を作り、キャスターを往復させ、表面への不陸の発現を評価する。 温度: 20° C 荷重:30kg/一輪 キャスター:50 ϕ ×20mm ゴム輪

置敷き施工を実現する、優れた基本性能

寸法安定性

オフィスは、温度変化の多い空間。寸法変化が少なく、耐摩耗性能に優れる床材が望まれます。ルースレイ40NW-EX・ルースレイ50NW-EX・ルースレイマスターNW-EXは、ガラス繊維層を採用することにより、優れた寸法安定性を維持。突上げや膨れを防止します。

■ 加熱による長さの変化率

		ルースレイ40NW-EX	ルースレイ50NW-EX	ルースレイマスターNW-EX
加熱による 変化率(%)	長さ	-0.01	-0.01	-0.01
文10十(70)	幅	-0.02	-0.03	-0.03

[試験方法] JIS A 1454準拠

23°Cから80°Cに加熱し6時間保温後、どれだけ寸法が変化したかを測定。数字が小さいほど、寸法安定性に優れていることを示す。

■ 熱膨張率

		ルースレイ40NW-EX	ルースレイ50NW-EX	ルースレイマスターNW-EX
熱膨張率 (°C-¹)	長さ	1.7×10 ⁻⁵	1.7×10 ⁻⁵	2.3×10 ⁻⁵
(C ·)	幅	3.4×10 ⁻⁵	4.7×10 ⁻⁵	4.6×10 ⁻⁵

[試験方法] JIS A 1454準拠

80°Cで6時間静置後、5°Cで24時間後静置後のサイズと、さらに35°Cで24時間静置後のサイズを測り、その差を見る。数字が小さいほど温度による変化を受けにくく、寸法安定性に優れていることを示す。

突上げのおこりにくさ

突上げとは、温度変化などが原因で床材が伸びることでおこります。ルースレイ40NW-EX・ルースレイ50NW-EX・ルースレイマスターNW-EXは、優れた寸法安定性とタイルの厚みによる自重の働きにより突上げが非常におこりにくくなっています。

■ 突上げテスト







※フリータイルSはピールアップ形接着剤での施工はできません。

■ 突上げテスト結果

	15°C	25°C	35℃
ルースレイ40NW-EX	0	0	0
ルースレイ50NW-EX	0	0	0
ルースレイマスターNW-EX	0	0	0
フリータイルS	0	約3mm突上げ	約5mm突上げ

※突上げの原因は、ほとんどが詰めすぎによる施工と、温度変化によるものです。 突上げの発生を極力抑えるためにも、15~35°Cの温度で施工することをおす すめします。

※5°C以下での施工はお避けください。

[試験方法]

5℃において2枚のタイルを突き合わせ、ピールアップ系接着剤を用いて施工 後、昇温させタイルの状態を観察する。 1000mm × 1000mm (面取無)

12,100円/㎡(税抜き価格)



TTN3905 グランドカラカッタホワイト



TTN3901 スムースコンクリート



TTN3902 スムースコンクリート

P.29



TTN3903 ◆ エイジドフォールコンクリート



TTN3904 ◆ NEW エイジドフォールコンクリート P.20



 TTN3906
 NEW

 グランドイタリアンブラック
 P.33

-ルミナス- 500mm × 500mm (面取無)

9,800円/㎡(税抜き価格)



TTN3801 シロガネ



P.20

P.33

TTN3802 シロガネ

333.3mm × 500mm (四面R面取)

P.36

9,200円/㎡(税抜き価格)

P.36



TTN3603 ◆ NEW ビアラクティアストーン P.17



TTN3604 ◆ NEW ビアラクティアストーン P.18







9,200円/㎡(稅抜き価格)

(TTN3303・TTN3304は四面面取)



TTN3201 ★ カピストラーノ **P.28**



TTN3219 ★ NEW ホワイトサッビア P.15



TTN3204 ★ モカライム



TTN3205 ★ モカライム



TTN3218 ◆ NEW ドゥオールコンクリート P.25



TTN3202 ライムストーン P.28



TTN3224 ◆★ NEW グレーストラバーチン P.34



TTN3207 ◆ パレストーン



P.28

P.28

TTN3209 ◆ パレストーン



TTN3213 ◆ グラナコンクリート P.21



TTN3211 スムースコンクリート



TTN3212 スムースコンクリート P.29



TTN3216 ★ スクラッチメタル P.22



TTN3217 ★ スクラッチメタル P.22



TTN3220 ◆ NEW サーフグリッド P.13·15



TTN3221 ◆ NEW リュクスメタル P.31·32



TTN3222 ◆ NEW リュクスメタル **P.32**



TTN3223 ★ NEW クラシカルマーブル P.34



P.26

TTN3206 ★ サンド



TTN3303 ★ フランモルタル P.30 (四面面取)



TTN3304 ★ NEW 大谷石 P.18 (四面面取)

1000mm×1000mmサイズの受注生産対応ができます。

(下記対象品番参照、対象品番の後ろに★マークを表示)

対象品番:TTN3201、TTN3204、TTN3205、TTN3206、TTN3216、TTN3217、TTN3219、TTN3223、TTN3224、TTN3303、TTN3304、TTN3605

数 量:100㎡~(ケース単位) 2枚/ケース(2.0㎡)

納 期:4週間~(数量によっては余分に納期をいただく場合があります) 価 格:12,100円/㎡(税抜き価格) 24,200円/ケース(税抜き価格) 発注品番:「ルースレイ50NW-EXの品番」+「1000N」となります。 例)TTN3201-1000N

ご注意:1000mm×1000mmサイズは全て面取無になります。 四面面取品からの変更では特にご注意ください。

500mm×500mm(面取無)は 四面面取の受注生産対応ができます。



数 量:1ケース以上(ケース単位) 500mm×500mm(10枚/ケース=2.5㎡)

射 : 1週間~(数量によっては余分に納期をいただく場合があります) 格: 9,800円/㎡(税抜き価格) 24,500円/ケース(税抜き価格)

発注品番:「ルースレイ50NW-EXの品番」+「M4」となります。 例)TTN3201-M4

ご注意: 面取り部分には高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティングはありません。 受注生産での面取り部の色合はTTN3303と同様のグレーになります。 その他のサイズでの面取加工は特注扱いとなり条件が異なります。 東リ営業所までお問合わせください。

LOOSELAY 50NW-EX LINE UP

500mm × 500mm (面取無)

9,200円/㎡(税抜き価格)





TTN3001 マスターオーク P.27

TTN3002 マスターオーク

166.7mm × 1000mm (四面R面取)

9,200円/㎡(税抜き価格)



TTN3140 ◆ パウダリーオーク

NEW P.14





TTN3122 ◆

ナチュラルホワイトオーク

P.14



TTN3108 •

ナチュラルオーク P.27





TTN3133 •

エアリーオーク

NEW P.17



NEW P.18



TTN3113 •

カントリーオーク



TTN3131 •



ノルディックオーク P.18



TTN3132 ◆

エイジングオーク

P.22-26



TTN3124 •

シャイニングオーク



TTN3125 •

P.25

シャイニングオーク



TTN3126 •

P.26

シャイニングオーク

リアルな風合いを実現する 3種類の面取形状

木目柄や石目柄、それぞれのデザインに 合わせた面取形状を採用。 リアルな空間表現が可能です。



四面R面取



四面面取



面取無



P.16



TTN3135 ◆ ドライシダーウッド



TTN3115 • ジオメトリックラフソーン



ラスティックラフソーン



TTN3118 • ウィスキーバレル

TTN3112 • コテージオーク



TTN3120 ◆ ウィスキーバレル



P.21

P.18



TTN3139 • ノーザンライツチーク

P.20

P.16



NEW

P.13



TTN3138 NEW テラッセウッド P.23



TTN3105 • イタリアンウォルナット



TTN3127 ◆ イタリアンウォルナット







TTN3136 アイアンソークウッド





アイアンソークウッド

NEW P.24



FOR YOUR WOR



オフィスでの"働く"を もっと自由に、もっと豊かに。

多様な価値観が広がる今、ワーカーが自由に場所を選ぶ働き方や、 クリエイティブなアイデアを着想しやすい環境が オフィスの役割として求められています。 自分に合ったこだわりの場所で仕事がスムーズに進み、

そこで働く人たちのコミュニケーションを生み出すことが、

高い成果を上げることにつながります。

自身のワークスタイルにフィットし、心地よく有意義な時間が流れる。 "働く"がより豊かになる空間デザインをご提案します。












KSTYLE

"多様な働き方"に応える 豊富なデザインバリエーション

- ■自由に選べる豊富なラインアップ
- カジュアルからフォーマルまで 多様な空間スタイルを実現

60 ITEM

"理想の空間デザイン"を叶える 4つのサイズ展開



▶▶▶ NEXT PAGE

素材・インテリアティストで選ぶ 6つのオフィススタイルをご紹介

素材・インテリアテイストで選ぶ



アーバンリゾート スタイル

URBAN RESORT STYLE

海辺のリゾートで過ごすようなゆったりした空間。 リラックスすれば自然とアイデアがひらめきます。

コワークスペースやミーティングスペース等の、 2、3人で気軽に話ができるワークエリア。

----- »» P.13

ネイチャー パーク スタイル

NATURE PARK STYLE

公園にいるように自然を感じる空間。 関放的な雰囲気に、気軽な会話が弾みます。

2~3人の少数グループで活動を行う

ь17 д





CRAFT & INDUSTRIAL STYLE

使い込んだ表情や経年変化など、そのままの素材感を生かした空間。 カジュアルな雰囲気が、活発なコミュニケーションを生み出します。

様々な人が自由に行き交うフリースペースエリア。

----- »» P.19



vにする **6** つのオフィススタイル



リラックス リチャージ スタイル

RELAX RECHARGE STYLE

バルコニーやテラス、縁側のように休息を得られる空間。 一息ついた休憩中に、偶然の出会いを生み出します。

様々な人が行き交う休憩室やフードコーナー・リフレッシュスペースエリア。

>>> P.23

スムース スタンダード スタイル

SMOOTH STANDARD STYLE

一人で集中して作業できるシンプルな空間。 時代に左右されない普遍的でスタンダードなデザイン。

> 執務室や個室ブース等、個人作業を 進めるエリア。

P.25 ···





プレミアム スタイル

THE PREMIUM STYLE

ホテルのように一段階上の特別感を感じられる空間。 こだわりの素材を組み合わせたモダンで洗練されたインテリア。

> 役員室や会議室、エントランス等、特別感を 演出するエリア。

_____ >>> P.31



自然な照り感とマットな質感が美しいチーク柄。アウトドアな柄感が、外にいるような開放感を与えます。 まるでリゾートにいるように、ゆったり過ごしながら考えを深めることで、アイデアのひらめきにつながります。

URBAN RESORT_{style}

海辺のリゾートで過ごすようなゆったりした空間。 リラックスすれば自然とアイデアがひらめきます。





ホワイトパウダー塗装により、ふんわりと感じる木目感が繊細なオーク柄。マットな仕上げが特長です。



色変化とタイル1枚ごとの抑揚感にこだわり、多色感のあるクォーツサイトの魅力を再現しました。



浜辺に残る波打ち際の美しいラインを モチーフに、細かな砂のテクスチャーを 感じるモダンで都会的なデザインです。 くつろぎながら落ち着ける空間を演出し、 働く人々にとって、気軽な意見交換がしや すい場所になります。

大きい砂粒と細かな砂粒の素材感があり、 繊細な質感が引き立つ砂柄をデザイン。



TTN3219







NATURE PARK STYLE

公園にいるように自然を感じる空間。 開放的な雰囲気に、気軽な会話が弾みます。





白太模様が強調されたナチュラルな木目柄が、まるで公園にいるような明るく心地よい空間を演出し、 働く人々の自然な会話を生み出します。



四面面取

大谷石の自然な色味にこだわり、凹凸感のあるエンボスと合わせて特徴をリアルに再現。 四面面取がタイル感を際立たせ、高級感を演出します。

自然であたたかみのある素材感や色味により、リラックスしながら会話ができる打ち合わせスペースです。





アクセントの白い筋が美しい流れ模様の石目柄。ベーシックに使える 色を揃え、様々なマテリアルとコーディネートしやすいデザインです。



Craft & Industrial Style



使い込んだ表情や経年変化など、 そのままの素材感を生かした空間。 カジュアルな雰囲気が、 活発なコミュニケーションを生み出します。



風化して剥がれたような質感が特徴のコンクリート柄。 1000mm角の大判の中に、剥がれたテクスチャーが大きな抑揚を感じさせます。



様々な人が集うカフェコーナーでは、 カジュアルに会話が弾む空間デザインが 求められます。 大判サイズでラフな素材感のコンクリート柄が、 空間を広く感じられて最適です。





古木の塗装の剥がれた様子やドライな 質感をダイナミックに表現したウッド。 給湯室では、誰でも立ち寄りやすい 雰囲気づくりが必要です。

古材の質感がカジュアルでカフェの ようなテイストと相性が良く合わせら れます。




熟成の過程で変わっていくウィスキーの樽の色を表現。 バーカウンターのインダストリアルなテイストと 自然に馴染みます。



使い込まれたコンクリートのテクスチャーを リアルに表現。



使い込まれて時を刻んだ表情のエイジングオーク。

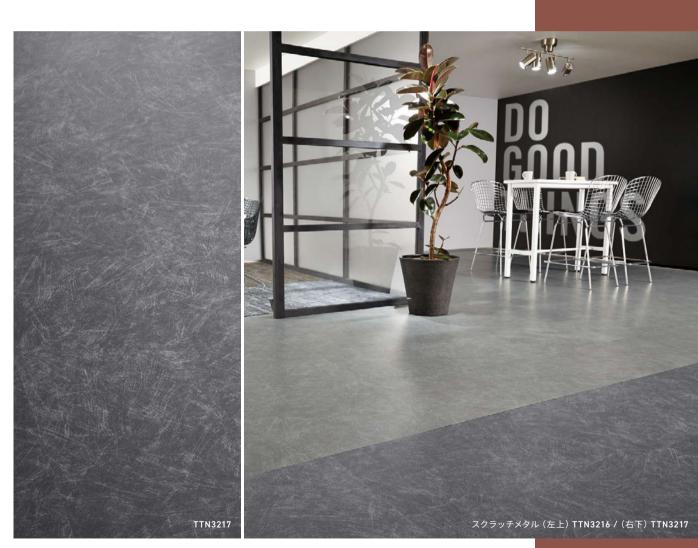

表面を金属ブラシで引っ掻いて線を描くスクラッチという技法を使ったメタル柄。 シャープな引っ掻き線をシルバーインクで表現したこだわりのデザイン。 モダンな色合いとクラフト感のある質感が使いやすく、気軽に会話ができる空間にアクセントをもたらします。



Relax Recharge Style




バルコニーやテラス、縁側のように

休息を得られる空間。

ー息ついた休憩中に、偶然の出会いを生み出します。



ワークエリアからつながる通路にある休憩スペースでは、古材のリアルな質感や金属の素材感など、こだわりの質感を組み合わせることで、上質で落ち着ける空間を演出します。 気分転換に落ち着いてくつろぐことで、メリハリのある働き方が可能になります。

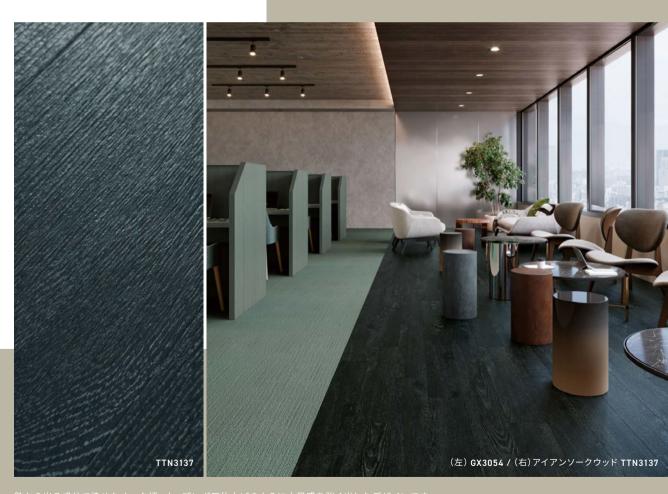

鉄から出る成分で染めたオーク柄。オープンボア仕上げのように木目感を強く出したデザインです。 凹凸の深いエンボスと合わさり、リアルな質感を再現しています。




SMOOTH STANDARD STYLE

一人で集中して作業できるシンプルな空間。 時代に左右されない普遍的でスタンダードなデザイン。





天然のオーク材そのままの色柄の抑揚と、 マットな質感を再現しています。

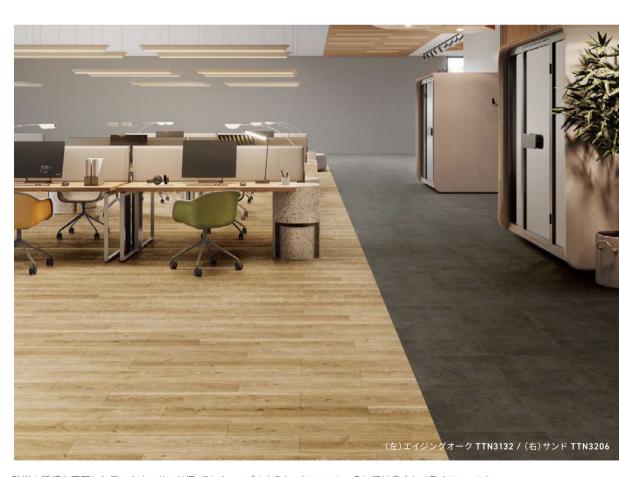

砂岩の質感を再現した使いやすいサンド柄。テレキューブのような、オフィスの一角に設け集中して働くスペースを、 メリハリのついたフロアデザインで区切るようにゾーニングしています。



流れるような板目模様が美しいオーク。 シンプルで普遍的な模様は誰にでも受け入れやすく、優しい印象に仕上ります。



ゆったりとした色変化のある スムースなウォルナット柄。

自然な抑揚を持つ、定番オーク柄。





自然なグラデーションが 美しいパレストーン。 天然石の自然な抑揚を再現し、 1色でも美しい抑揚が作れます。

世代を問わず、受け入れられやすい 定番のライムストーン柄。





砂目の中に、ほのかにムラが広がる、 使いやすい定番ストーン。




結晶が美しい、大理石のカビストラーノ。 清潔感があるスッキリした空間では、集中しやすく作業を進める空間におすすめです




コンクリートの素地の様子を再現した、スパースコンクリート。



1000mm角の大判の中に大きく柄が入り、空間を広く見せます。

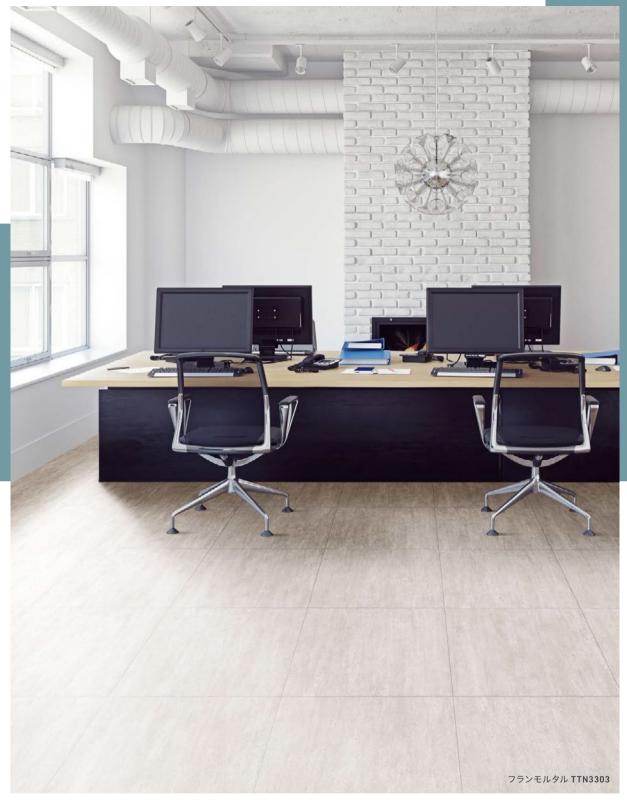

精細な質感の表情を再現した、シャープでモダンなモルタル。 四面面取によるタイル感のメリハリが間延びせず、 モダンで洗練された集中しやすい空間を演出します。







パールインクとシルバーインクを使用し、 繊細に光る鋳肌の質感を表現しました。 光の抑揚が上品で、高級な印象に仕上がります。 お客様が行き交うエントランスや役員室などに おすすめです。









ブラックマーブルの繊細な模様に ほのかにアクセントとなるオレンジの ベインがポイント。 空間を引き締め高級感を演出します。



流れ模様が美しいトラバーチン。 あたたかみのある上品な色味の 会議室を演出し、 落ち着いた深い議論を促します。



クラシックな大理石柄。 ウォームなブラウンカラーが あたたかく高級感を感じさせます。





LUMINOUS

和の美意識×新技術で新しい モダンジャパンデザインを目指しました。 きらきらと光る反射エンボスで「ルミナス (輝き)」を イメージしてデザインしました。

SHIROGANE シロガネ

金属でありながら温かみのある光沢を放つ 白銀の魅力を表現しています。

意匠登録済み











ルースレイ50NW-EXの4倍のノーワックス耐久性を実現した高耐久仕様。 商業施設や公共施設など歩行量の多い施設でも安心してご使用いただけます。

全厚 5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング

500mm×500mm (面取無) 9,800円/㎡(税抜き価格) 24,500円/ケース(税抜き価格) 10枚/ケース(2.5㎡) 166.7mm×1000mm (四面R面取) 9,800円/㎡(税抜き価格) 19,608円/ケース(税抜き価格) 12枚/ケース(2.0㎡)



















※ルースレイ50NW-EX (高耐久仕様)は帯電防止性能はありませんが、 タイルカーペット同等の静電性能(人体帯電圧1kV以下)を有しています。



TTN4212 NEW スムースコンクリート 500×500 (面取無)



TTN4205 モカライム 500×500 (面取無)



TTN4206 500×500 (面取無)



TTN4105 イタリアンウォルナット 166.7×1000 (四面R面取)



■特注生産

ルースレイ50NW-EXの色柄より、 ルースレイ50NW-EX(高耐久仕様)への 特注対応ができます。

数量目安:100㎡~ 納期目安:4週間~ 特注対応の詳細、ご用命は東リ営業所までお問合わせください。

ルースレイマスターNW-EX(全厚5mm)

防炎性能試験番号:E1220068



様々な用途に応えるフルスペック置敷きビニル床タイル。 ルースレイ50NW-EXが有する機能の他、耐薬品性、耐シガレット性、 耐ゴム汚染性を付与。あらゆる汚染に強い置敷きタイル。

全厚 5mm 高耐久UV樹脂(EX什様) コーティング

500mm×500mm (面取無) 10,500円/㎡(税抜き価格) 26,250円/ケース(税抜き価格) 10枚/ケース(2.5㎡) 166.7mm×1000mm (四面R面取) 10.500円/㎡(税抜き価格) 21.000円/ケース(税抜き価格) 12枚/ケース(2.0㎡)



























TTN7001 NEW TTN7002 NEW ストースコンクリート



TTN7005 500×500 (面取無)



TTN7006 モカライム 500×500 (面取無)



500×500 (面取無)



TTN7007 モカライム 500×500 (面取無)



TTN7004 NEW

ドゥオールコンクリート

TTN7008 NEW グレーストラバーチン 500×500 (面取無)



TTN7101 シャイニングオーク 166.7×1000 (四面R面取)



シャイニングオーク 166.7×1000 (四面R面取)



TTN7102 シャイニングオーク 166.7×1000 (四面R面取)



TTN7104 NEW エアリーオーク 166.7×1000 (四面R面取)

ルースレイ50NW-EXの色柄より、ルースレイマスターNW-EXへの 特注対応ができます。

数量目安:100㎡~ 納期目安:4週間~ 特注対応の詳細、ご用命は東リ営業所までお問合わせください。

ルースレイマスターNW-EXの機能(耐薬品性・耐シガレット性・耐ゴム汚染性)

○1 耐薬品性

ルースレイマスターNW-EXは、一般的なビニル床タイルに比べて優れた耐薬品性を有しています。研究・教育施設、医療施設など、様々な薬品に対する汚染が心配される施設に適しています。

分類	品名	評価
	硫酸50%	А
無機酸	硝酸61%	С
	塩酸37%	А
	酢酸99%	А
有機酸	蓚酸20%	А
行版政	クエン酸20%	А
	乳酸85%	А
	ガソリン	А
	マシン油	А
	DOP	А
汚染物質	大豆油 大豆油	
	セメントペースト	
	アニリンブルー	А
	パーマ液	А

分類	品名	評価
アルカリ	水酸化ナトリウム25%	А
	アンモニア水28%	А
	フェノール7%	А
	ホルマリン37%	А
	ヨードホルム	С
	ライト血液染色液	С
	ポピドンヨード10%	А
殺菌消毒 検査試薬	クレゾール100%	А
	ギムザ血液染色液	С
	パパニコロウ染色液	А
	過酸化水素水31%	
	ヘマトキシリン媒染剤	А
	ヒビデンチンキ	А
塩類	過マンガン酸カリウム	С

分類	品名	評価
有機溶剤	メタノール	Α
	MEK	В
	酢酸エチル	В
	テトラヒドロフラン	С
	キシレン	А
	トルエン	А
	ウェルパス	Α
	消毒エタノール	А
消毒剤 洗剤	中性洗剤	Α
	酸素系漂白剤	А
	次亜塩素酸ナトリウム0.1%	Α
	さらし粉	Α
	テゴー51	Α
	次亜塩素酸水200ppm	А

[試験方法] 1mlを付着させ、24時間放置後、中性洗剤・アルコール洗浄しガーゼで拭き取り、着色、材質、光沢の3基準で目視評価。3基準中最も低いランクを総合評価とする。 A:変化なし、B:わずかに変化する、C:変化する


02 耐シガレット性

一般的なビニル床タイルは、タバコの熱やヤニにより、焦げや変色が発生します。ルースレイマスターNW-EXは、タバコの熱による変色が起こりにくい耐シガレット性を有しています。喫煙室などタバコによる変色が心配される部位に適しています。

■ 耐シガレット性試験

[試験方法] 火をつけたタバコを3分間放置した後の外観を確認。







焦げ跡が残る 一般的なルースレイタイル



○3 耐ゴム汚染性

一般的なビニル床タイルは、タイル上にゴム製品が置かれているとゴム製品の成分がタイルに移行し黄変します。ルースレイマスターNW-EXはゴム汚染に強いコーティングを施しており、ほとんど変色しません。自動車ショールームやフィットネス施設など、ゴム汚染が心配される部位に適しています。

■ 耐ゴム汚染性試験

[試験方法] タイル上にゴム片をのせて、5kgの荷重をかけ、室温80℃の環境下で24時間養生後の外観を確認。



ほとんど変色しない ルースレイマスターNW-EX



変色する 一般的なルースレイタイル



日常メンテナンスはどのような床材にも必要です

東リ「NWシリーズ」の床材は、**予防清掃**と<mark>日常清掃</mark>を適切に行うことで、最大限の効果を発揮します。 床材の保護として行っていた、洗浄・ワックス塗布作業がなくなります。

予防 清掃 室内に、汚れや土砂を 持ち込ませない。

日常 清掃 フロアに、汚れやホコリを 溜めない。

1 ホコリやゴミの除去

2 汚れの除去



出入口にマットを設置して、汚れや土砂を 室内に持ち込ませないようにしましょう。



床のホコリヤゴミを掃除機などを 使用して取除きましょう。



床に付着した汚れは、固く絞った 雑巾やモップで水拭きしましょう。

定期清掃

月単位で行う清掃。 (ex.ワックス塗布を行う専門機材を使った清掃)

特別清掃

年単位で行う清掃。 (ex.大掃除、ワックスはく離) NWシリーズは定期清掃と特別清掃が

不要

※「NW-EXシリーズ」 はワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳しくはユーザーズマニュアルをご参照ください。

省メンテナンス・美観維持による長寿命化

ワックス液とワックス剥離時の 廃液・汚水等の廃棄物削減

ワックスメンテナンスに要する 電力消費の抑制

毎日のお掃除は、

予防 清掃

+ 日常清掃

だけでキレイ!

定期清掃・特別清掃が不要になります。 定期的なワックスメンテナンスを行わなくても、 いつまでも美しくお使いいただけます。

外部からの土砂・粉塵をマットなどを 予防清掃 使って侵入を防止する清掃。 年単位で行う清掃。 (ex.大掃除、ワックスはく離) 汚れ・土砂を 持ち込ませない 特別清掃 日常清掃 普段できない 汚れを取る 汚れ・ホコリを 溜めこまない 定期清掃 日単位で人が利用することで 発生する汚れ、ホコリなどを 溜まった 汚れを取る モップや自動洗浄機などを NW-EXシリーズは 使用して除去する清掃。 特別清掃と定期清掃が 月単位で行う清掃 不要 (ex ワックス塗布を行う専門機材を使った清掃)

施工方法 (フリーアクセスフロアへの施工)

■ 施工の前に

下地パネルの施工はすべて完了しておきます。表面を美しく保つには下地パネルの段差は1mm以下、隙間は2mm以内に抑えてください。この限度を超え る場合は、パネル設置業者に再調節を依頼する必要があります。調節が不完全でも、施工後破損等が生じることはありませんが、パネルの日地や段差 がタイル表面に現れ、著しく美観を損ねます。

■環境条件

施工時、室温は15°C~35°Cを維持してください。あらかじめ室内に《ルースレイタイル》を保管し、室温になじませてから施工します。接着剤が効果を 発揮するまで室温を保ちます。

割付け またぎ貼り(1/2スライド工法または1/3スライド工法)

パネル目地とタイル目地を交互にオーバーラップさせる(またぐ)ように、1/2または1/3スラ イドさせて敷設します。こうすることでパネルの段差の影響を少なくすることができます。

レイアウトの変更や配線処理の際、1/2スライド工法(1/3スライド工法)であれば、 表面材の《ルースレイタイル》を4~6枚剥がすだけでパネルを剥がすことができま す。また、水などの液体が直接パネル下にこぼれ落ちるのを低減します。

裁断

一般のビニル床タイル同様にカッターナイフで裁断できます。ただし、ガラス繊維層が埋め 込まれているので、コンポジションビニル床タイルのように割ることはできません。確実に カッターナイフの刃を通してから裁断してください。

フリーアクセスフロアパネル寸法が500mm×500mmの場合。

03 接着

フリーアクセスフロアに施工する場合は、接着剤〈エコGAセメント〉をスポンジローラーで 全面途布します。

接着剤は多めに塗布してください。特にパネル端部の吸水性部材上には注意が必要です。 パネル目地、支持脚の固定ネジなどへ接着剤が流れないように注意してください。 余分な接着剤は水で拭き取ってください。

接着剤が半透明になるまで待ち時間をとります。

待ち時間が短すぎると、ピールアップ効果が減少します。

- ・接着剤が塗布不足にならないように注意してください。
- ・糊の固まった使い古しのローラーは使用しないでください。

■ 接着剤

· 指定接着剤 〈エコGAセメント〉

・待ち時間 接着剤が半透明になるまで

エコGAセメント 標準使用量

吸水性下地(モルタル等)60~100g/mi 非吸水性下地(ビニル床タイル等)40~60g/㎡

エコGAセメントは剪断応力と剥離強度に優れ、歩行や 台車の往来による横ズレや剥離を防ぎます。また必要に応じて 簡単に剥がすことが可能。剥離後も裏面にゴミなどが付着しな い限り、粘着性を維持します。

∩仏 貼付け

室内のほぼ中央に、貼り出しラインを墨出しします。

ラインに沿って〈ルースレイタイル〉を**ゆるく**貼付けていきます。

- ●ルースレイ50NW-EX、ルースレイマスターNW-EX(寸法:500mm×500mm)に おける標準施工は流し貼りも市松貼りも可能です。
- ●ルースレイ50NW-EX(寸法:1000mm×1000mm)における標準施工は流し貼 り、またはリバース貼りです。
- ●ルースレイ50NW-EX(寸法:166.7mm×1000mm/333.3mm×500mm)、 ルースレイマスターNW-EX(寸法:166.7mm×1000mm)における標準施工は 流し貼り、またはブリック貼りです。

† | **†** |

● 500mm×500mm

流し貼り 市松貼り

↑ → → ↑

流し貼り リバース貼り

● 1000mm×1000mm • 166.7mm×1000mm 流し貼り ブリック貼り ● 333,3mm×500mm 流し貼り ブリック貼り



詰めすぎは突上げの原因となります。

パネルの段差や目地スキの不陸が大きいと、施工中に目地ズレが生じる場合があります。 5~10枚程度施工してから再度調整ラインを設定し、調整します。この時も詰めすぎないよ うに注意します。

タイルカーペットと突き合わせて施工する場合は、目地ズレが生じやすいため、調整ライン を必ず設けてください。

目地が大きくズレない うちに修正する (長めのタイルの列に合わせる) 短めの列のタイル 修正されたタイル 長めの列のタイル 少しずつ緩めながら調節する 長めの列のタイルをむりやり空付けたり 少ない枚数で大きな目地ズレの調整をして

施工完了

工法・メンテナンス・ご注意 (ルースレイ50NW-EX・ルースレイマスターNW-EX共通)

■工法

工法名	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ工法・	スチール・プラスチック・塩ビタイル	T 7 6 4 5 4 5 4 1	40~60g/m²
	乾燥したモルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント	60~100g/m²
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	⊥⊐AR600	300g/m²
耐湿工法	湿気のおそれのある	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント	360g/m²
	モルタル・コンクリート下地	エポグレーST	400g/m² (A液·B液混合後)

- ●施工の際はタイル裏面の矢印で流れ方向をご確認ください。
- ●二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分または1/3程度ずらして施工します。(ま たぎ貼り・1/2スライド工法または1/3スライド工法)
- ●室温10℃以上での施工をおすすめします。
- ●室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工してください。
- ●下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリー アクセスフロア(下地)が平滑であることをご確認ください。
- 寸法:500mm×500mmにおけ る標準施工は流し貼りも市 松貼りも可能です。

500mm×500mm



流し貼り 市松貼り

● 寸法:1000mm×1000mmにお ける標準施工は流し貼りま たはリバース貼りです。

1000mm×1000mm

流し貼り リバース貼り

●寸法:166 7mm×1000mm /333 3mm×500mm における標準施工は流し貼り、またはブリッ ク貼りです。

166 7mm×1000mm

流し貼り ブリック貼り

流し貼り ブリック貼り

333 3mm×500mm

■メンテナンス

- ※「NW-EXシリーズ」はワックス液をはじいてしまうため、 ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。 詳細はコーザーブマ
- ●取れにくい汚れには中性洗剤を使用してください。日常 清掃の際は、固く絞ったモップ、雑巾で汚れを取除いて ください。

■ご注意

- ●建物の出入口には、必ず除塵マットを設置してください。 (砂、砂利等で表面に傷がついてしまった場合、汚れが傷 に入り込んでしまい、汚れ落ちが悪くなります。土砂の持 込みの可能性がある路面に面した部位で使用される場 合は、除塵性の高いマットをできるだけ広い面積で設置 してください。)
- ●その他の注意事項については、サンプル帳裏面および 総合カタログをご覧ください。

■ご注文について

ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

ロイヤルストーン・ロイヤルウッドの色柄からルースレイ50NW-EXへの特注対応ができます。

■特注生産

数量目安:100㎡~ 納期日安:4週間~ 対応可能サイズ : 500mm×500mm

333 3mm×500mm 166.7mm×1000mm ※タイルサイズはルースレイタイル用

サイズになります。

特注対応の詳細、ご用命は東リ営業所 までお問合わせください。

ロイヤル	ロイヤルストーン					
PST3019	PST3055					
PST3020	PST3061					
PST3021	PST3068					
PST3026	PST3123					
PST3029	PST3124					
PST3036	PST3178					
PST3053	PST3179					
PST3054	PST3180					

ロイヤルウッド							
PWT3204	PWT3221	PWT3232	PWT3254	PWT3266	PWT3274	PWT3304	PWT3319
PWT3205	PWT3222	PWT3233	PWT3255	PWT3267	PWT3275	PWT3305	PWT3320
PWT3206	PWT3224	PWT3235	PWT3256	PWT3268	PWT3277	PWT3308	
PWT3207	PWT3226	PWT3236	PWT3257	PWT3269	PWT3278	PWT3309	
PWT3215	PWT3227	PWT3240	PWT3258	PWT3270	PWT3279	PWT3312	
PWT3216	PWT3229	PWT3241	PWT3259	PWT3271	PWT3280	PWT3313	
PWT3218	PWT3230	PWT3251	PWT3260	PWT3272	PWT3288	PWT3314	
PWT3219	PWT3231	PWT3252	PWT3265	PWT3273	PWT3289	PWT3318	

その他ルースレイタイルのご紹介

ルースレイ40NW-EX (全厚4mm) 防炎性能試験番号: E2160123



オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる ワックスメンテナンス不要のスタンダード置敷きビニル床タイル。

全厚 4mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング

500mm×500mm (面取無)

8,500円/㎡(税抜き価格) 25,500円/ケース(税抜き価格) 12枚/ケース(3.0㎡)




























「ルースレイ40NW-EX」の詳しい情報は、 こちらのORコードからご覧いただけます。



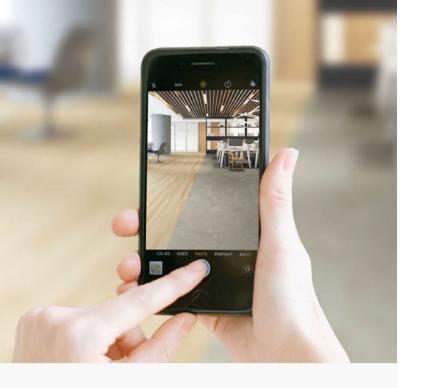

撮って、選んで、 簡単内装シミュレーション!

TOLI Ai Simulator Image Fitはご検討中の空間に東リ内装材をAi合成して、簡単に施工イメージを作成することができるシミュレーションシステムです。

どんな空間でも

スマートフォンで撮影した空間画像でも合成が可能です。 施工後のイメージを確認するのに便利です。

早くて簡単

空間と製品、貼り方を選ぶだけで合成画像はすぐに出来上がります。インターネット環境があればいつでも 簡単にご利用いただけます。

自然で高品質

床材のパース、スケール感に違和感なく仕上ります。 予め準備されたデザイン貼りから選ぶこともできます。

用途に応じたシミュレーション

スマートフォン等で撮影した空間や CGパース画像にも対応しています ので、用途に応じていろいろな市場 に製品提案ができます。





商業施設 オフィス



シミュレーションツールで イメージを確認 - イメージフィット -







シェア 作成した画像をメールやSNSで共有



ダウンロード 作成した画像をダウンロードして プレゼン資料に活用



印刷 作成した画像を印刷してクライアントに提示

その他にも便利な機能がいろいろあります。

イメージフィットでシミュレーション こちらのQRコードからお使いいただけます。



ルースレイタイルシリーズはWEBコンテンツも充実

- 1. ルースレイ50NW-EXをオフィスのスタイル別で提案。
- 2. ルースレイ40NW-EXのフロアパターンを紹介。
- 3. タイル細部の拡大画像やルミナスシリーズの採光動画が確認できる。

サンプル帳を持ち歩かなくても、色柄選定ができる情報を掲載しています。 ▼こちらのQRコードからご確認いただけます。



ルースレイ40NW-EX



-スレイ50NW-EX



ルースレイマスターNW-EX



東リ株式会社




〒 141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F TFI 03(5421)3711



〒 540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル 7F TEL 06(6943)1649

					マックスバリュ
名古	П			ţ	東リ名古屋ビル
名古屋ショ		地下鉄 桜通線			一方通行
ショ	四 由 新				塩付通
ルル	- 知道	地下鉄 8番出口			通
			地下鉄 1番出口●		
	- 御器	所	地下鉄鶴舞線	広路通	西友

〒 466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F TEL 052(745)1691



〒 062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7 TEL 011(833)1730



〒 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F TEL 092(433)1002

東日本営業開発部 TFI 03(5403)2067 東日本営業開発部 商業施設 TEL03(5403)2066 東京第1営業所 TEL03 (5403) 2050 東京第2営業所 TEL03(5403)2055 TEL042(648)0588 八王子営業所 横浜営業所 TEL045 (664) 5810 大宮営業所 TEL 048 (651) 1031 葉営業所 TEL043 (208) 1381 水戸営業所 TEL029(231)7695 新潟営業所 TEL 025 (228) 5133 長 野 営 業 所 TEL026(231)3320 札, 帽 堂 業 所 TEL011(833)0040 仙 台 堂 業 所 TEL 022 (287) 0950 盛岡営業所 TFI 019(632)6211 郡山営業所 TEL024(925)5536 名古屋営業開発課 TEL 052 (733) 3532 TEL052(733)3471 名古屋第1営業所 名古屋第2営業所 TEL052(733)3472 静岡営業所 TEL 054 (280) 5272 金沢営業所 TEL076(246)7001 西日本営業開発部 TEL06(6943)1645 西日本党業開発部 商業施設 TFI 06 (6943) 1647 TFI 06 (6943) 1671 大阪第1営業所 大阪第2営業所 TEL06(6943)1672 京都営業所 TEL 075 (693) 7755 神戸営業所 TEL078(291)8444 広島営業所 TEL082(239)2858 岡山営業所 TEL086 (244) 3366 高松営業所 TEL087(815)1150 松山営業所 TEL089 (925) 6366 福岡営業開発課 TFI 092(411)9076 TEL092(411)9076 福岡営業所 TEL093(522)0235 北九州営業所 TEL099(263)7477 鹿児島営業所 TFI 098 (884) 5652 沖縄営業所

ハウシグ営業部 東京 TEL03(6400)5294 ハウシググ営業部 大阪 TEL06(4707)7510 特販営業部 量販営業 TEL03(5403)2073 特販営業部 特販事業 TEL06(6494)6626 建装営業部 東京 TEL03(5403)2063 建装営業部 大阪 TEL06(6943)1643

東京ショールーム TEL 03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F

大阪ショールーム TEL 06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F

名古屋ショールーム TEL 052(745)1691 〒466-0006 名古屋市昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F

札幌ショールーム TEL 011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7

福岡ショールーム TEL 092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F

⊜ Arch-LOG

建築建材総合検索サイト

アークログ

Q 検索

床材・カーペット・壁紙を2DBIMで登録しております。 是非、東リ製品をArch-LOGからダウンロードし、 プレゼンテーション等にご利用ください。

便利なプレゼンサポートツール



内装パース用 素 材 画 像 ダウンロード

https://www.toli.co.jp

1.画像データを東リホームページよりダウンロード

1枚ずつの画像



組み合わせた画像



_____ ルースレイ40NW-EX





ルースレイ50NW-EX

品番ごとに複数枚の単品画像、組み合わせ画像をご用意。 簡単に自然な素材画像が手に入ります。

2.お客様がお持ちの元画像やパースに合成

3.提案資料へ

プレゼン資料等に活用いただけます。

※ご使用のパソコンやプリンターの動作環境により、製品の色が若干異なって見える場合があります。ご採用の際には、必ず事前にサンプル帳等で現物をご確認ください。

※イメージを訴求するためのデータです。ご使用の際、同柄が繰り返されますが、実際の施工現場では、一部の商品を除き、柄はランダムに敷設されるケースが一般的です。ご注意ください。

東リはISO9001の認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法・環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。 (一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

