


FF用アンダーレイシート

転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。
高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。



FFUS6-10

施工断面 イメージ

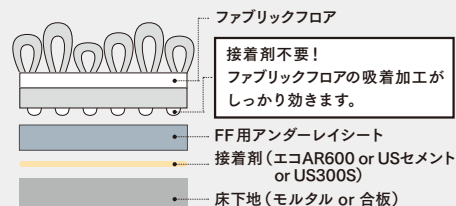

FF用アンダーレイシートを下地上に施工すれば、ファブリックフロアは従来どおり敷きで使えます。

2,000円/m(税抜き価格)

20,000円/巻(税抜き価格)

サイズ: 幅950mm×長さ10m 全厚6mm

取引単位: 巻単位

エコマーク認定商品
東リ株式会社環境
配慮型
商品
リサイクル

※構造に関する特許を取得しています。
※FF用アンダーレイシートの施工には接着剤が必要です。
詳しくは「東リ総合カタログ」をご参照ください。

POINT 1 遮音性がUP!
階下への音の伝わりをより軽減できて安心。

遮音等級(ΔL等級)が
ランクアップします。

	フローリング上の置敷き		FF用アンダーレイシート	
	ΔL等級	推定L値(従来法)	ΔL等級	推定L値(従来法)
アタック350NE リップルバレットネオ	ΔLL(I)-4	L45	ΔLL(I)-5	L40
アタック270 キャンバスファイン	ΔLL(I)-3	L50	ΔLL(I)-4	L45
パネルカーベットシリーズ	ΔLL(I)-3	L50	ΔLL(I)-4	L45
スクエア2400 ソフレ	ΔLL(I)-2	L55	ΔLL(I)-4	L45

※スラブ厚 160mm

※各製品の記載等級は東リ社内で定めた測定条件で測定した試験値であり、保証値ではありません。

※推定L値(従来法)は、一般には上記のような換算となりますが、製品によっては、ずれる場合があるので詳細は測定が必要です。

※遮音等級の詳細はp.60「音をやわらげる」をご参照ください。



POINT 2 衝撃吸収性がUP!
転倒時のリスクを軽減します。

衝撃吸収性(G値(m/s²))が
20~30%程度低下します。

	フローリング上の置敷き			FF用アンダーレイシート		
	G値	m/s ²	評価	G値	m/s ²	評価
スクエア2400 ソフレ	98	960	S	77	755	S
パネルカーベットシリーズ	102	1000	A	74	725	S
アタック350NE リップルバレットネオ	104	1019	A	70	686	S
アタック270 キャンバスファイン	105	1029	A	74	725	S
木床フローリング	143	1401	C			

G値が小さいほど衝撃力が弱く、転倒時の安全性が高いことを示します。

※東リ社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

※評価基準はp.60「衝撃をやわらげる」をご参照ください。



POINT 3 建物躯体へ水が伝わるのを防げて、
ペットのそすにも安心。

※テキストスタイルフロア7000^(L25 80) 涼織^(p.50)、LAYフローリング ビタフィー^(p.52)は
上材として使用できません。



施工マニュアル&お手入れ読本は
こちらの二次元コードから
ご覧いただけます。

