

アタック270 キャンバスファイン


40cm×40cmのカラフルなカットパイル品。
優しい肌触りと掃除のしやすさを実現しました。

品 種	ファブリックフロア		
	パイル	BCFナイロン100%	
	バックিং	ソフトバックQ（裏面吸着加工）	
価 格 （税抜き価格）	6,500円／㎡	1,040円／枚	
全 厚	9mm（5mm カットパイル）		
寸 法	400mm×400mm	密度	1／10ゲージ 9.5ステッチ
梱 包	10枚／ケース（1.6㎡）	重量	8.2kg／ケース
取 引 単 位	10枚以上 1枚単位 （お好みの色を組み合わせてください。）		



防災 防災性能試験番号 E2170228
制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工
遮音 遮音性能に優れています。
TAIS 福祉用具情報システム（TAIS）登録されています。
コード TAISコード:01447-000004

工 法	工 法 名	下 地	接 着 剤
吸着工法	全面接着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
		コンクリート・モルタル・ 木造床（合板など）	エコGAセメント・ エコGAセメントEX




- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2：1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

- <ご注意>
- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
 - 施工直後色ムラに見える事がありますが、これはパイルの倒れ具合の差によるものですので、時間の経過とともに解消します。
 - 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
 - ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マイクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
 - フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
 - ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。）
 - 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。



AK2709

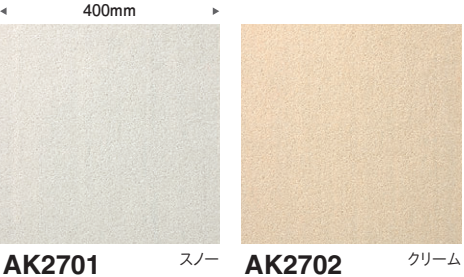

AK2701 スノー AK2702 クリーム




AK2716 サンドグレー AK2711 マロン




AK2713 チョコ AK2703 モカ



AK2701/AK2711

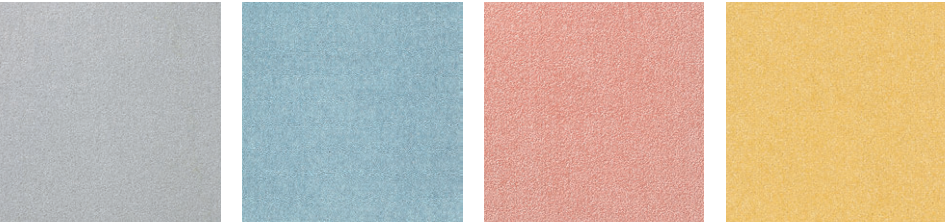

AK2705 メタル AK2715 スカイ AK2709 ビーチ AK2718 NEW バイン

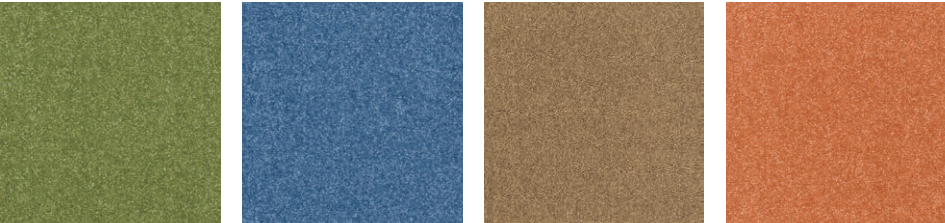

AK2719 NEW リーフ AK2721 NEW レイン AK2717 キャメル AK2720 NEW キャロット



AK2716



AK2719