

アタック350NE リップルパレットネオ

40cm×40cmのコンパクトサイズ。
自分好みが見つかる、16色の豊富なカラーバリエーション。

品種	ファブリックフロア
パイル	原着ポリプロピレン100%
バックイング	ソフトバックQ(裏面吸着加工)
価格 (税抜き価格)	5,000円/㎡ 800円/枚
全厚	9.3mm (H5mm~L3mm マルチレベルループパイル)
寸法	400mm×400mm 密度 1/8ゲージ 14.0ステッチ
梱包	10枚/ケース(1.6㎡) 重量 8.9kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてくださいいただけます。)



防炎 防炎性能試験番号 E2240119

制電 人体帯電圧 3.0kV以下

遮音 遮音性能に優れています。

工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法	コンクリート・モルタル・ 木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX



- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

<ご注意>


- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。



AK3568

新発売

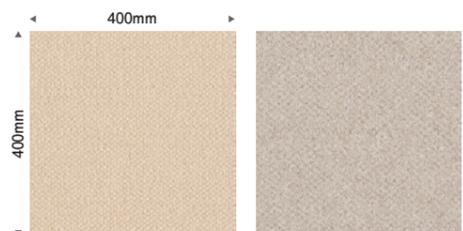

AK3565 ぞうげ AK3578 りねん




AK3566 いなほ AK3568 くるみ



AK3580 あーもんど AK3573 つち



AK3569 よもぎ AK3551 ねずみ AK3567 さくら AK3575 ひよこ

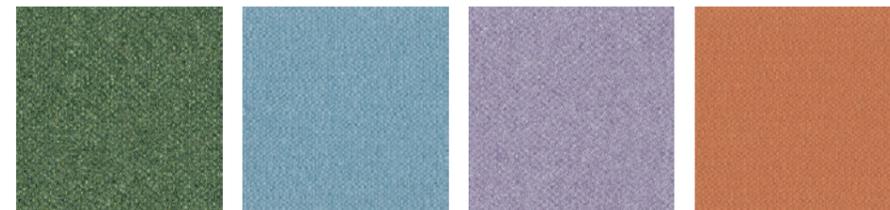

AK3576 もり AK3570 そら AK3579 ふじ AK3572 みかん



AK3552 てつ AK3577 うみ



AK3568



AK3579



AK3578/AK3580