

新発売

アタック1100 スフレニット

心の底から寛げるようなやわらかい質感にこだわり、繊細な糸を使用。愛らしいニットモチーフを、ふわっと膨らませたループパイルで立体的に表現しました。



品種	ファブリックフロア		
	パイル	原着ポリプロピレン100%	
	バックینگ	ソフトバックQ(裏面吸着加工)	
価格 (税抜き価格)	7,000円/㎡ 1,120円/枚		
全厚	9.8mm (H7mm〜L3mm テクスチャードループパイル)		
寸法	400mm×400mm 密度 1/10ゲージ 12.5ステッチ		
梱包	10枚/ケース(1.6㎡) 重量 8.6kg/ケース		
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてご注文いただけます。)		



防炎 防炎性能試験番号 E2240117

制電 人体帯電圧 3.0kV以下

遮音 遮音性能に優れています。

工法	工法名	下地	接着剤
	吸着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
	全面接着工法	コンクリート・モルタル・ 木造床（合板など）	エコGAセメント・ エコGAセメントEX

流し貼り 市松貼り



流し貼りを推奨します。
(市松貼りでもお使いいただけます。)

- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷めることがありますのでご注意ください。
- 全面接着工下では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つまずきないように施工して下さい。


＜ご注意＞

- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地（フローリング等）が滑りやすくなり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾（マイクロファイバー製が有効）でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。（ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。）
- 立体的な柄のため目地部分でバレルに段差が生じる事があります。柄の特性であり、実使用において問題はありません。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。



AK1101

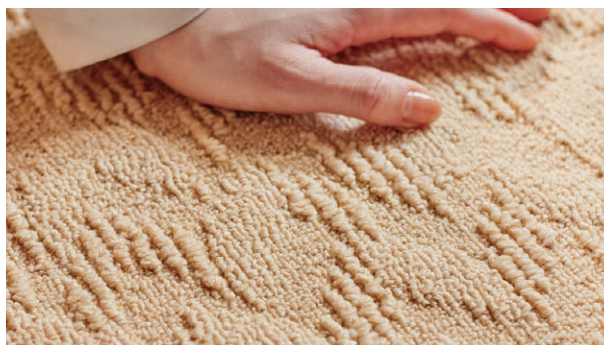

AK1102

ファブリックフロア

アタック1100スプレッド

特長や施工イメージを
確認できます



製品サイト