

スクエア2100 サイザループ

ざっくりとしたループパイルが高級感を醸し出します。
コストパフォーマンスが魅力のアイテムです。



FF2101

コットン

FF2107

シルバー

FF2106

アースベージュ

FF2104

ストーン

FF2102

ウッド

品種	ファブリックフロア	
パイル	原着ポリプロピレン100%	
バック	ソフトバックQ(裏面吸着加工)	
価格 (税抜き価格)	5,200円/㎡	1,300円/枚
全厚	9mm (H5mm/L3mm テクスチャードループパイル)	
寸法	500mm×500mm	密度 1/8ゲージ 13.5ステッチ
梱包	10枚/ケース(2.5㎡)	重量 13.2kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせでご注文いただけます。)	



防火 防火性能試験番号 E2110090

制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法

工法名	下地	接着剤
吸着工法	表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等	不要
全面接着工法	コンクリート・モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント・エコGAセメントEX

市松貼り



◀ 市松貼りを標準とします。

- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意下さい。
- 全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。


<ご注意>

- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。



FF2107

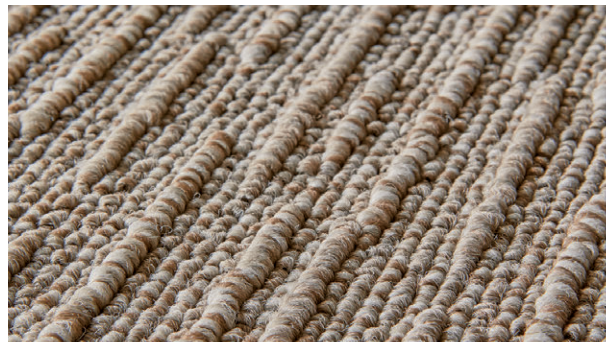

FF2106

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

