

りょう おり
テキスタイルフロア7000 涼織

古来伝統の平織りを、東りが新たなインテリアに
進化させました。
和風からモダンまでジャパコールを演出できます。

品種	ファブリックフロア		
パイル	(表面材) ポリエステル100%		
バック	ソフトバックQ (裏面吸着加工)		
価格 (税抜き価格)	8,400円/㎡	2,100円/枚	
全厚	7mm		
寸法	500mm×500mm		
梱包	10枚/ケース(2.5㎡)	重量	12.7kg/ケース
取引単位	10枚以上 1枚単位 (お好みの色を組み合わせてください。)		



防炎 防炎性能試験番号 E2110097
制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法	工法名	下地	接着剤
	吸着工法	表面が平滑なフローリング・ 塩ビタイル・塩ビシート・ クッションフロア・セラミックタイル等	不要
	全面接着 工法	コンクリート・モルタル・ 木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX

市松貼り



◀ 市松貼りを標準とします。


- 下地床材に傷がある場合や強度が弱い場合は、下地床材表面を傷める事がありますのでご注意ください。
- 歩行量の多い部位でのご使用や部分敷きの場合は、別売りの「FF木目見切材」の使用をおすすめします。端部のホツレやダメージを抑える事ができます。
- 全面接着工法では、エコGAセメントまたはエコGAセメントEXと水を2:1で薄めた接着剤を塗布後、完全に透明になってから、つめすぎないように施工して下さい。

<ご注意>


- 平織りの特性上、端部の繊維はホツレる事があります。ホツレた時は引っ張らず、ハサミでカットして下さい。
- 製品固有の臭いが滞留しますので、お風呂場等で洗濯する場合は換気を心がけて下さい。
- ファブリックフロアを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、裏面の吸着材が下地に付着したりする事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- フローリングの種類によっては吸着しにくい場合があるため、事前にサンプルにてお確かめいただく事をおすすめします。
- ワックスやコーティング剤が塗布された床材上への使用の場合、ファブリックフロア及び副資材裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)
- FF用アンダーレイシートの上材としては使用できません。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を523頁に記載しております。ご参照下さい。

※その他のご注意については156頁をご参照下さい。

※テキスタイルフロア7000 涼織は、構造に関する特許を取得しています。

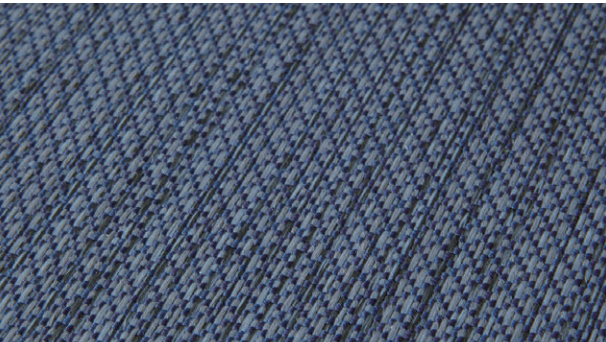

FF7007

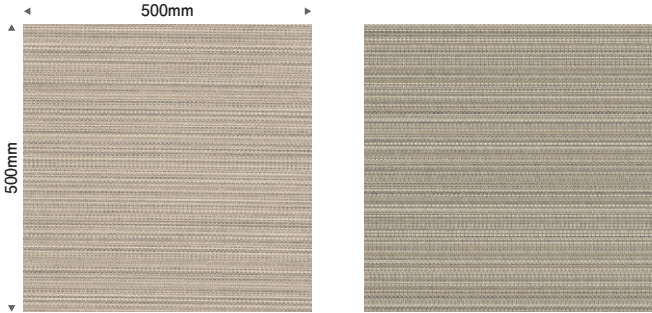

FF7001

きなり

FF7004

ぎんねず



FF7002

しろちゃ



FF7007

でにむ



FF7005

すすたけ



FF7007/FFMK53 (FF木目見切材・176頁)/FFJD53 (FFコーナージョイント・176頁)

市松貼り

