LHT Luxury Hard Tile

タフテックタイル

下地不陸隠蔽性に優れ、美しい仕上りを実現する新しい床材。
メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比べて施工性に優れます。グッドデザイン賞受賞。

NW-EX NO WAX

品種	複層ビニル床タイル（JIS区分外）
価格（税抜き価格）	9,800円／㎡　32,928円／ケース
全厚	3㎜　高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング
寸法	200㎜×1200㎜（二辺目地）
梱包	14枚／ケース（3.36㎡）　重量　17.9kg／ケース

SIAA ISO 21702 抗ウイルス加工　抗菌　floor score　環境配慮型商品 低揮発 低メンテ　GOOD DESIGN

二辺目地

工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥した モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・US200・US300T
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・US200・US300T

●上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
●過度な下地不陸があると下地になじまず浮いてしまう場合があります。事前に下地不陸をご確認いただき、不陸がある場合は平滑に補修してから施工して下さい。
●タフテックタイルを貼付ける際は、少し緩めに貼付けて下さい。きつめに施工すると、温度変化により膨れや突上げを起こす事があります。
●既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処理を行った上で、耐湿工法をご採用下さい。
●タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間を考慮の上、割付けを行って下さい。

＜メンテナンス＞
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

＜ご注意＞
●目地部分の段差でひっかかりを生じる事があります。使用方法によってはけがをするおそれがありますので、素肌や衣類でのご使用の際はご注意下さい。
●選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

＜特許出願中＞



LHT3101

LHT3101　マテリアルミックス

LHT3111　アースクラウド

LHT3102　マテリアルミックス


LHT3112　アースクラウド

LHT3103　マテリアルミックス

LHT3113　アースクラウド

LHT3114　アースクラウド

LHT3113/LHT3541

LHT3511　イノセントオーク

LHT3531　メロウウォルナット

LHT3521　ブリーズオーク

LHT3532　メロウウォルナット

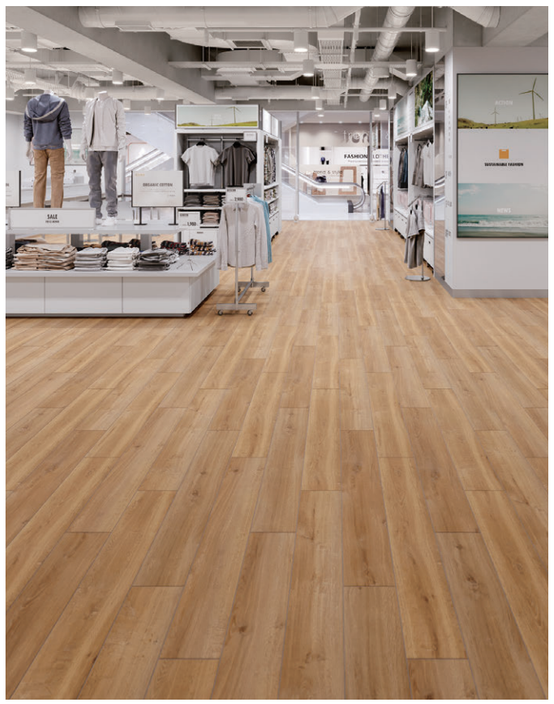
LHT3521

LHT3561/LHT3102

LHT3541　グレイッシュクラックウッド

LHT3551　スモークブラウンオーク

LHT3542　グレイッシュクラックウッド


LHT3561　シャビーペイントウッド

全品番の施工イメージ写真をWEBサイトにてチェックできます
ImageFit
製品サイト
抗ウイルス