

ペット対応製品

東リファブリックフロア・CFシート-P NW NSリアルデザインNW・ウッドデコ

ペットオススメマーク



ペットの爪による傷が目立ちにくく、
ペットが滑りにくく配慮した製品です。

■東リがおすすめするペット対応製品

製品 悩み	床材			壁紙		
	CFシート-P NW	東リファブリックフロア*	NSリアルデザインNW	表面強化壁紙	消臭壁紙	ウッドデコ
汚れ	●	●	●	●		●
滑り	●	●	●	—	—	—
傷つき	●	●	●	●		●
音		●				
臭い	●				●	
ページ	380	156	392	—	—	452

●：おすすめ製品です。

！ペットにより個体差があります。表示された機能性は全てのペットに有効ではありません。
※猫や狼爪を持つ一部の小型犬は、爪が引っかかるおそれがあるので、カットパイルタイプのファブリックフロアをおすすめします。

床にまつわる一番の悩みは何ですか？

■アンケート

	悩 み	全体	犬	猫
1位	抜け毛の掃除がしにくい	53%	49%	63%
2位	ペットが滑って危ない	50%	62%	28%
3位	爪で床に傷がつく	43%	40%	49%
4位	食べこぼし、粗相などの汚れがとれない	34%	31%	38%
5位	ペットが走り回った時の音が響く	24%	26%	23%

※犬は「ペットが滑って危ない」、猫は「抜け毛の掃除がしにくい」がそれぞれ第1位となっています。

※重複回答あり

1位 抜け毛の掃除がしにくい

表面がフラットな「CFシート-P NW」なら、掃除機で簡単に抜け毛を吸いとる事ができて清潔です。

2位 ペットが滑って危ない


滑りやすい床は、犬や猫の足に負担をかけ、疾病の原因にもなりかねません。「東リファブリックフロア」は、ほとんど滑る事がなく、クッション性にも富んだ安心のカーペット。「CFシート-P NW」「NSリアルデザインNW」は、フローリング(木床)に比べて傷つきにくく、犬や猫が滑りにくい床材となっています。

試験方法

- (1) 試験サンプル(床材)をONO・PPSM(携帯型すべり試験機)にセットします(下図参照)。
- (2) 一定の荷重速度で試験サンプルの上に載せた重りが動き始めるまで引っ張り、その間の引張荷重の最大値を読み取ります。
- (3) (2)で測定した引張荷重の最大値と所定の公式からペット(犬)の滑りを表す物理量C.S.R・D'を算出します(※)。

■ONO・PPSM

(携帯型すべり試験機)概略図

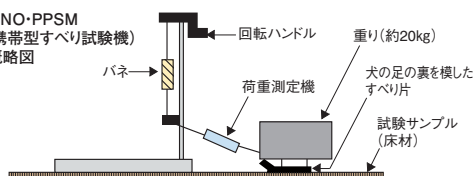

※当試験は日本建築学会構造系論文集にて発表された論文を参考に一般社団法人 防滑適正推進協会にて測定。

試験結果

床材	種類	滑り抵抗係数C.S.R・D'値
一般フローリング	—	0.30前後
CFシート-P NW	フラット木目	0.52
	木目	0.52
	浅石目	0.49
東リファブリックフロア	アタック270 キャンパスファイン	0.56
	スクエア2400 ソフレ	0.46
NSリアルデザインNW	NS木目	0.52
	NS石目	0.53

*C.S.R・D'値が大きいくほど、ペットが滑りにくいといえます。

3位 爪で床に傷がつく


ちょっとした時についてしまう爪痕。「東リファブリックフロア」は部分的に貼替える事ができ、「CFシート-P NW」「NSリアルデザインNW」は優れた耐傷付き性とクッション性を併せ持ちます。

試験方法


ホフマンスクラッチ試験

試験対象の表面に対して45°の角度で接するようにスクラッチ刃(φ7mmの円柱形の刃)をセットし、所定の荷重をかけて試験機を移動させ、傷やへこみを評価します。

試験結果



複合フローリング



CFシート-P NW

4位 食べこぼし、粗相などの汚れがとれない

日常生活の中での大きなテーマは「汚れの対策」。継ぎ目が少なく、目地から水が染込みにくい「CFシート-P NW」「NSリアルデザインNW」は、お掃除も簡単。「東リファブリックフロア」は、汚れた部分だけとりはらずに手洗いでできるので、効率良くお手入れ簡単。

5位 ペットが走り回った時の音が響く

爪があたった時のシャカシャカという耳障りな音は、総称して軽量衝撃音といいます。「東リファブリックフロア」は、表面のバイルが発音を防ぎ、裏面のソフトバックが音の伝わりを防ぐ、二重の防音機能によってこの軽量衝撃音を軽減します。一方「CFシート-P NW」「NSリアルデザインNW」は、素材のクッション性により、フローリングなどの硬い床材に比べて音が発生しにくい床材です。