

ルースレイ50NW-EX

(高耐久仕様)

オフィスや店舗、各種施設で幅広く利用できる、
ワックスメンテナンス不要の
高意匠で高耐久仕様の置敷きビニル床タイル。



品種	置敷きビニル床タイル FOA		
価格 (税抜き価格)	9,800円/㎡ 24,500円/ケース		
全厚	5mm 高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング		
寸法	500mm×500mm(面取無)		
梱包	10枚/ケース(2.50㎡)	重量	22.0kg/ケース



用途 オフィス、商業施設、公共施設等の共有部

防炎 防炎性能試験番号 E2160122

工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	40～60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床（合板など）	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60～100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ 東リ低臭USセメント	360g/㎡
		エポグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 二重床表面仕上げ材として使用する場合は、下地パネルとルースレイタイルの目地を半分程度ずらして施工します。(ままだ貼り・1/2スライド工法)
- 室温10℃以上の施工をおすすめします。
- 室温15℃以下では、タイル間に名刺一枚分の隙間を空けて施工して下さい。
- 下地に段差・隙間・凹凸のある場合、その程度によってタイル表面に目立って現れる場合があります。
- 下地追従タイプのフリーアクセスフロアに施工する際は、パネルの傾きにより目地段差が生じる場合があります。施工前にフリーアクセスフロア(下地)が平滑である事をご確認ください。

市松貼り 流し貼り



◀ 市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。

＜メンテナンス＞

※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。


＜ご注意＞

- ルースレイ50NW-EX(高耐久仕様)は帯電防止性能はありませんが、タイルカーペット同等の制電性能(人体帯電圧1kV以下)を有しています。
- 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

※ルースレイ50NW-EXは、防汚性付与に関する特許を取得しています。

長期間ワックスメンテナンス不要

ルースレイ50NW-EXの4倍のノーワックス耐久性を実現した高耐久仕様。商業施設や公共施設など歩行量の多い施設でも安心してご使用いただけます。

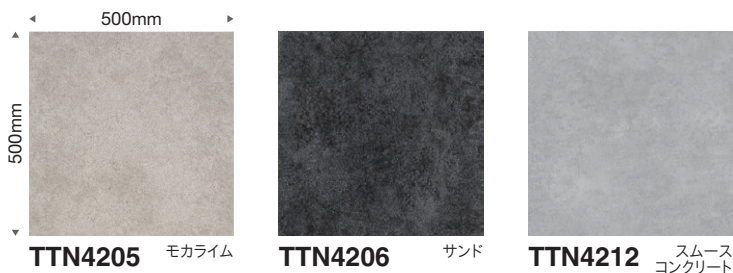

流し貼り



TTN4206



ImageFit



製品サイト



抗ウイルス