

# ファブテックタイル 耐湿クッションバックング

クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。  
無地に加え、ピンストライプやブランクサイズをラインアップし、  
空間提案のバリエーションが広がります。

品種	ファブテック	
表面材	塩ビ樹脂+ポリエステル繊維	
バックング	塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト	
価格 (税抜き価格)	8,900円/㎡	
全厚	4.5mm	
寸法	(FBT-400) 500mm×500mm	(FBT-450V) 250mm×1000mm
梱包	16枚/ケース(4㎡) 重量 22.5kg/ケース	



防災 防災性能試験番号 E2190093  
制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 特殊コーティングによる防汚加工

## 工法

工法	下地	接着剤	塗布量目安
ピールアップ 工法	スチール・プラスチック・塩ビタイル	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	40~60g/㎡
	乾燥した モルタル・木造床(合板など)	エコGAセメント・ エコGAセメントEX	60~100g/㎡
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エコAR600	300g/㎡
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	USセメント・US200・ US300T・ 東り低臭USセメント	360g/㎡
		エポグレーST	400g/㎡ (A液・B液混合後)


市松貼り 流し貼り ブリック貼り  

 FBT-400は、市松貼りを標準とします。  
 FBT-450Vは、流し貼り、ブリック貼り  
 どちらでもお使いいただけます。

## <ご注意>

- 実物の繊維を表面素材に使用しているために、多少の目曲がりや色ムラ等が見られる場合があります。製品の特性上、ご了承下さい。
- 表面に繊維特有の凹凸がありますので、フラットな表面形状の製品と比べると、汚れが残りやすくなります。ご留意下さい。
- 表面材を構成している塩ビ糸には芯材が使用されています。目地部で芯材が出ている場合には、引っ張らずにはさみ等で除去して下さい。
- ワックスは使用しないで下さい。
- 温浴施設やゴルフ場の脱衣所などで水を直接持込む可能性のある部位では、タイルの目地部からの浸水により、接着力の低下を招き、タイルの剥がれなどが発生する場合があります。吸水マットを設置するなど、水を極力持込まないようご注意下さい。
- 選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を520頁に記載しております。ご参照下さい。

※意匠登録済み (FBT401~FBT405、FBT413・FBT414・FBT451V・FBT452V)  
 ※ファブテックタイル耐湿クッションバックングは、構造に関する特許を取得しています。

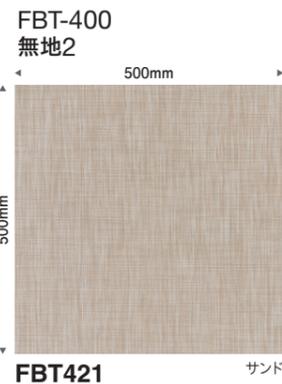

FBT421 サンド



FBT422 グレーベージュ



FBT423 サイザル



FBT424 セビアグリーン



FBT401 ベージュ



FBT402 ブラウン



FBT403 グレー



FBT404 ブラック




FBT405 グリーン




FBT413 グレー+パープル




FBT414 ブラック+グレー



FBT411 ブラック+グレー




FBT412 ブラック+グレー




FBT410 ブラック+グレー



FBT451V ベージュブラウン

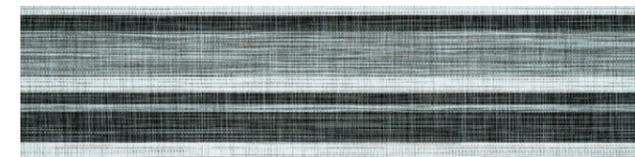

FBT452V グレーブラック

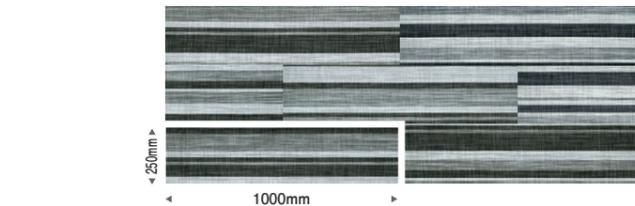

FBT400 ピンストライプ

繊維芯材に塩ビ樹脂をコーティングした糸を使用した織物腰壁材  
**ファブテック腰壁**

ファブテックタイル無地1 (FBT-400)のうち、ベーシックな3色と同柄同色の腰壁材。和・洋・アジアン、モダン〜ナチュラルまで多様な空間に調和します。

詳細情報は454頁をご参照下さい。



FBT424