

With time

ウィズタイム

GX-3350 12,800円/㎡(材料価格 税抜き価格)

組成	パイル	BCFナイロン100%(原着ナイロン)
	バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H7mm~L3mm
		テクスチャードループパイル
	全厚	9.5mm
	寸法	500mm×500mm
		1/10ゲージ 16.5ステッチ
	梱包	16枚/ケース(4㎡)
	工法	ピールアップ工法


防災 / 防災性能試験番号 E2210061
制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下
(JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防汚 / 撥水防汚加工



GX3352



GX3353



GX3351

- 柄の特性上、目地部分でパイルに段差が生じることがあります。
- 流し貼り、市松貼りとどちらでもお使いいただけます。

流し貼り 市松貼り




F☆☆☆☆
J21-31639

MT-3350 受注生産品

17,000円/㎡(材料価格 税抜き価格)

受注条件	条件	1㎡/色以上
納期		【50㎡未満】受注後1週間～ 【50㎡以上】受注後3週間～ ※ご発注数量によりましては、余分に納期を いただく場合もございます。 ※数量や時期により納期は変動いたします。 詳しくは東リ営業所にお問合わせください。
組成	パイル	BCFナイロン100%(原着ナイロン)
	バックング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H7mm~L3mm
		テクスチャードループパイル+特殊エンボス加工
	全厚	9.5mm
	寸法	500mm×500mm
		1/10ゲージ 16.5ステッチ
	梱包	16枚/ケース(4㎡)
	工法	ピールアップ工法

防災 / 防災性能試験番号 E2210060
制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下
(JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)
防汚 / 撥水防汚加工



MT3361F




MT3371F



MT3362F



MT3372F




MT3361F

- 凹部に微細なひび割れをおこなっているものがありますが、品質に問題はありません。
 - パイルの溶融部（凹部）は硬くなっているため、土足用途でご使用ください。
 - 流し貼りを標準とします。
 - ウィズタイム【GX-3350】とのコーディネートが可能です。ただしその場合、若干色や風合いが異なります。
- ※意匠登録済み

流し貼り



GOOD DESIGN F☆☆☆☆
J21-31640

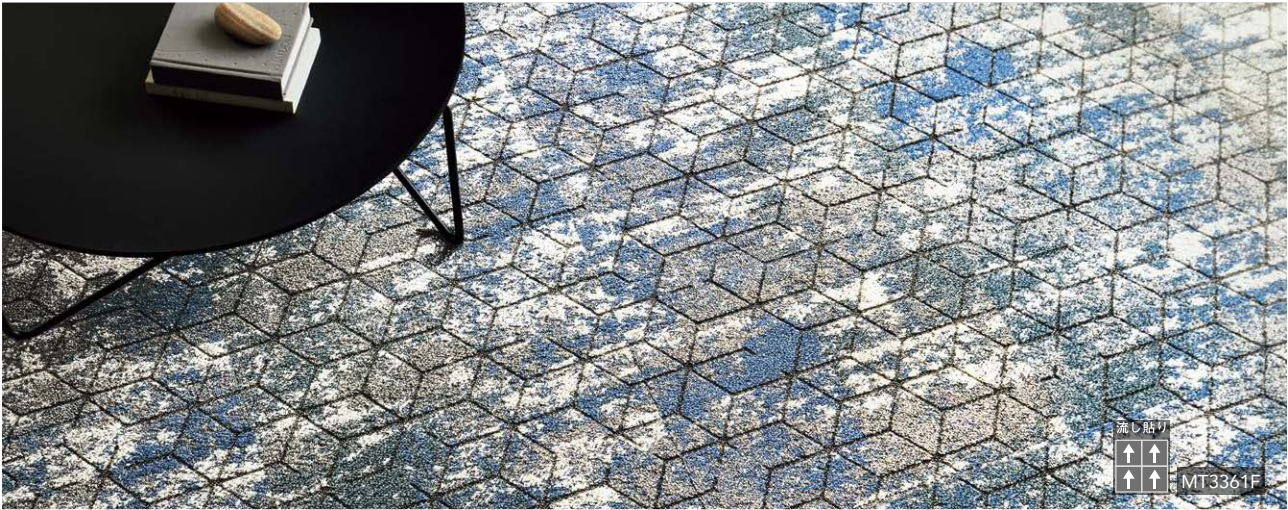

流し貼り



MT3361F