



GX9051V・GX9052V



GX9051V・GX9052V・GX9053V

Srone



スローネ

GX-9050V 9,900円/㎡(材料価格 税抜き価格)

組成 パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン)

バックング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

規格 パイル長 H6mm〜L3mm
テクスチャードループパイル

全 厚 8mm

寸 法 250mm×1000mm

1/12ゲージ 11.0ステッチ

梱 包 12枚/ケース(3㎡)

工 法 ピールアップ工法

防災 / 防災性能試験番号 E2150034

制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下 (JIS L 1021-16 23°C 25%RH 合成ゴム底)

防汚 / 撥水防汚加工

●一枚一枚の色柄に変化と濃淡があります。施工後色柄に違和感がある場合は、部分的に差替えることで自然な感じが得られます。


●ブリック貼りを推奨します。(流し貼りでもお使いいただけます。)

※意匠登録済み

ブリック貼り 流し貼り



F☆☆☆☆
J15-31030

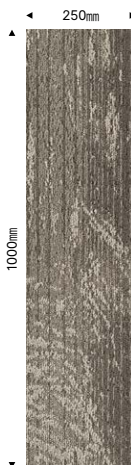


GX9056V



GX9051V



GX9052V



GX9053V



GX9055V