

ルースレイ50NW-EX(高耐久仕様) (全厚5mm) 10,100円/㎡

耐久性能に優れ、長期間ワックスメンテナンス不要なノーワックス置敷きビニル床タイル。

500mm × 500mm



スムーズコンクリート



TTN4212



モカライム



TTN4205



サンド




TTN4206



166.7mm × 1000mm



イタリアンウォールナット

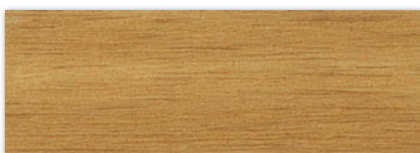

TTN4105




耐摩耗性

■ テーパー摩耗試験(東リ独自試験)

回転する水平円盤にあらかじめ印(黒線)を入れた試験片を取付け、これに研磨紙を取付けた摩耗輪で試験片に荷重を加え、摩耗による黒線の消失を目視にて確認することでUV樹脂コーティングの耐久性を評価。

試験条件 ・回転速度:60rpm±2rpm
・試験荷重:9.8N

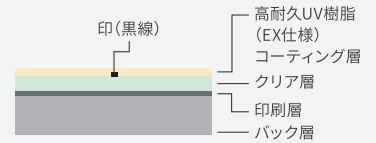

ルースレイ50NW-EX(高耐久仕様)



500回転

UV樹脂コーティングが残存
(黒線が残存)

一般置敷きビニル床タイル



500回転

UV樹脂コーティングが消失
(黒線が消失)


※データは特記のない場合はすべて社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。



流し貼り



TTN4206

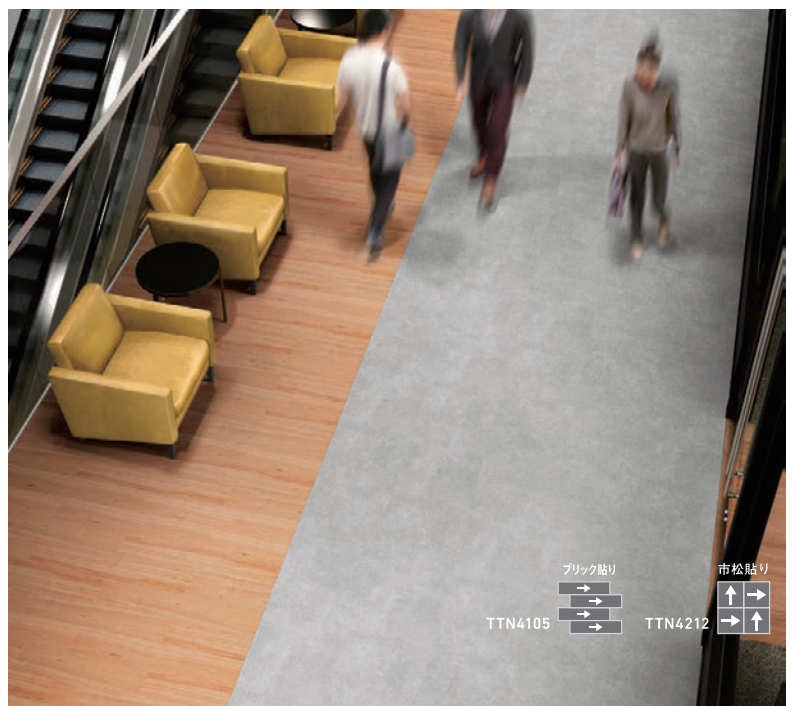

ブリック貼り



TTN4105

市松貼り



TTN4212