

東リ

LVT

簡単
リフォーム床材

LVT

簡単リフォーム床材

L
A
Y
フ
ロ
ー
リ
ン
グ

LAYフローリング



2024

4,500

Vol. 4



既設の床に重ねて貼れる、部分貼替えも可能な簡単施工のリフォーム床材

■品種 薄型置敷きビニル床タイル FOB

■規格 寸法 150mm × 900mm(四面R面取)
全厚 2mm UV樹脂コーティング
梱包 30枚/ケース(4.05㎡)

■価格 4,500円/㎡ 18,240円/ケース (税抜き価格)

■工 法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地 木造床(合板など)・クッションフロア下地 表面が平滑なフローリング	LAYセメント (LAYはけ使用)
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル下地	施工不可

- 上記以外の下地には施工できません。
- 室温10℃以上での施工をおすすめします。
- 厚み3mm以上のクッションフロア上の施工はできません。
- 平滑な床に貼付けてください。
- 接着剤が最適な塗布量になるように、LAYセメントに同梱の専用はけをご使用ください。
- 接着剤は、はけムラが出ないように均一に塗布してください。
- 接着剤が半透明になってから貼始めてください。
- 詰めすぎずに、ゆるめに貼付けてください。
(LAY治具の使用で容易にゆるめ施工が行えます。)
- 押込んで施工しないでください。
- 長さ20cm×幅5cm以下の端物が出ないように割付けてください。
- 床からドアまでの隙間を確認してください。2mm以下の場合や貼付け後のドアの開閉に支障が出る場合は、ドアの開閉部分を避けて貼付けてください。
- ハンドローラーやダブルプレスナーを使用して確実に圧着してください。
圧着が不足すると接着不良になる場合があります。
- 防音フローリングは、使用環境によって浮きや剥がれ等が生じる可能性があります。

※詳しい施工手順・施工要領については「LAYフローリング施工要領書」をご覧ください。

■メンテナンス

- 日常は固く絞った雑巾がモップの水拭き程度で充分です。
- ※ワックスメンテナンスを行う場合
よく汚れを除去してから、樹脂ワックス(ニューFBワックス、Uワックス、ツヤノンワックス(抗菌))を浸したモップを固く絞って、薄くムラなく塗ってください。その際、床に直接ワックスを撒く方法は避けてください。補修等で部分貼替えの後、ワックスを塗布すると既設LAYフローリングとの間に光沢差が生じる場合があります。
- 水を流しながらタイルを洗うことはおすすめしません。
- 水を溢してしまったときは、すぐに雑巾で拭取ってください。また、タイル裏面に水が浸入していない事をご確認ください。放っておくと変色やカビ・剥がれ・臭いの原因となります。

■ご注意

- 下地に段差・隙間・凹凸がある場合、その程度によってタイルの表面に目立って現れる場合があります。
- 床暖房の床にタイルを貼付け、その上にカーペット、ソファ、家具などを長時間置いた場合、蓄熱してタイルが変質変色する可能性があります。変色した場合は、変色したタイルのみ貼替えてください。
- 床暖房が設置された床に貼付けると、床が変色する可能性があります。

■ご注文について

ご注文の際は、色見本の下の商品にてご用命ください。

■面取り見本



※試験方法等詳細は添付冊子をご覧ください。

天然材の風合いを表現するため、タイル一枚一枚の色調に抑揚をつけています。



LFT121 上品で清潔感あふれるホワイト



LFT101 ぬくもりを感じるナチュラルカラー



LFT112 流行にとられない重厚なブラウン

LAYフローリング

規格：寸法 150mm×900mm(四面R面取) 全厚：2mm UV樹脂コーティング 価格：4,500円/㎡ 18,240円/ケース(税抜き価格)

ウォールナット


力強い木目と優美な抑揚が落ち着いた感じさせます。



LFT121



LFT122

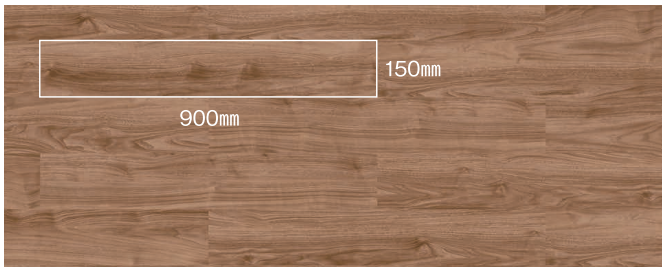

LFT122

オーク


くっきりとした美しい木目が飽きのこない空間を演出します。



LFT131



LFT131

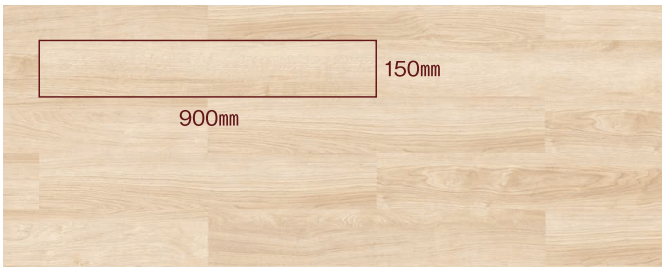

LFT131

メイプル


透き通るような優しい木目が明るい印象をもたらします。



LFT101



LFT102

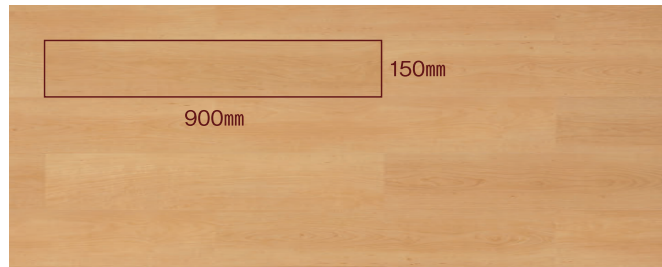

LFT102

バーチ


上品で繊細な木目が穏やかな表情を描きます。



LFT111



LFT112

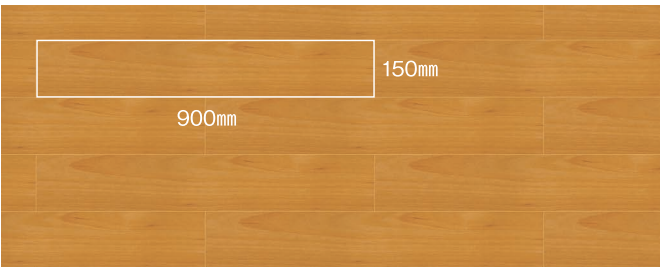

LFT112



LFT122 落ち着いたあたたかみのあるブラウン



LFT131 自然な風合いのグレージュ



LFT102 繊細でやさしいベージュカラー



LFT111 明るく気取らないオレンジ

副資材のご紹介

■LAYフローリング副資材


LAY 框



品名：LAY 框
規格：(幅)50mm×(高さ)50mm×
(長さ)1000mm×(厚み)1.5mm
価格：3,000円/本(税抜き価格)
梱包：1本
品番コード：LKA1001、LKA1002、
LKA1004～LKA1008
規格：(幅)50mm×(高さ)50mm×
(長さ)2000mm×(厚み)1.5mm
価格：6,000円/本(税抜き価格)
梱包：1本
品番コード：LKA2001、LKA2002、
LKA2004～LKA2008

●框の品番の「1000」は、「框の長さ」を表しています。例えば、LKA1004は長さ1m規格品、LKA2004は長さ2m規格品となります。
●框の裏面には両面テープが付いていますが、アロンアルファⅢ(別売)を併用ください。

LAY 見切り

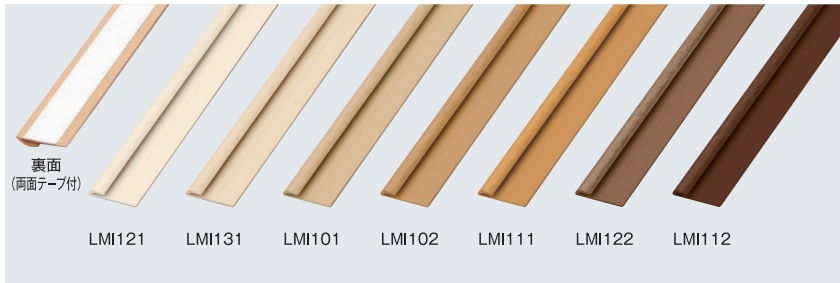

品名：LAY 見切り
価格：1,500円/本(税抜き価格)
規格：幅10mm(上辺)・幅24mm(下辺)
(高さ)4mm×(長さ)2100mm×(厚み)0.3mm
梱包：1本
品番コード：LMI101～LMI131
●見切りの裏面には両面テープが付いていますが、アロンアルファⅢ(別売)を併用ください。

■LAYフローリング副資材 対応品番

●色を合わせる場合は下記、品番対応表をご参照ください。

LAYフローリング	LAY 框		LAY 見切り	巾木	
	長さ 1000mm	長さ 2000mm		ソフト巾木	木目巾木
LFT101	LKA1004	LKA2004	LMI101	TH6095	TH60301
LFT102	LKA1001	LKA2001	LMI102	TH606	TH60302
LFT111	LKA1002	LKA2002	LMI111	TH606	TH60303
LFT112	LKA1005	LKA2005	LMI112	TH6078	TH60407
LFT121	LKA1006	LKA2006	LMI121	TH6019	TH60412
LFT122	LKA1007	LKA2007	LMI122	TH6017	TH60415
LFT131	LKA1008	LKA2008	LMI131	TH6016	TH60413


■専用接着剤



品名：LAYセメント
価格：6,200円/缶(税抜き価格)
規格：3kg
施工可能面積：約40～50㎡
(吸水性下地 0.06～0.10kg/㎡ 非吸水性下地 0.04～0.06kg/㎡)
待ち時間：接着剤が透明になるまで
(目安：気温23℃のとき30分程度、気温5℃のとき60～90分程度)
(※風を当てると乾燥が早まります。)
※はけを再利用される場合は、接着剤が固まる前に水でよく洗ってから乾燥させて保管してください。一度固まると再利用できません。

梱包：1缶
ホルムアルデヒド放散量区分 JAIA F☆☆☆☆
品番コード：LAYC-3
同梱品 ●専用はけ
●LAY治具
●施工要領書


■副資材使用イメージ

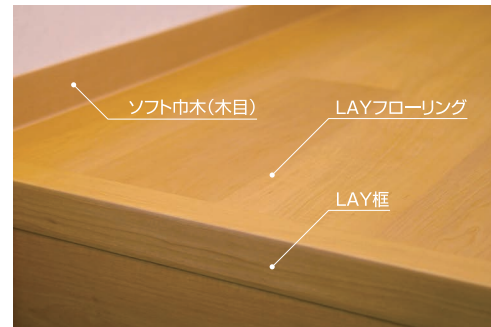

●簡単施工補助材


品名：LAY治具(特許取得済)
規格：幅140mmタイプ(壁際以外の施工時)
幅40mmタイプ(壁際施工時)
※LAY治具はLAYセメントに幅40mmタイプ×1、幅140mmタイプ×1のセットが同梱されておりま

壁際施工時



LAY治具の0.3mm側(端部)を壁に当ててください。

壁際以外の施工時



LAY治具の0.1mm側(中央部)をタイルとタイルの間にに入れてください。