

■対応接着剤

種類	ウレタン樹脂系 溶剤形				エポキシ樹脂系 溶剤形	
品名	USセメント				エポグレーS	
容量	18kg	9kg	3kg	3kg×4缶	10kg (A液:5kg B液:5kg)	4kg (A液:2kg B液:2kg)
施工可能面積	約50m ²	約25m ²	約8m ²	約8m ² ×4	約25m ² (※2)	約10m ² (※2)
品番コード	NUSC-L	NUSC-M	NUSC-S	NUSC-CA	SEP-M	SEP-S
価格(税抜き価格)	32,000円 両面はけ	18,000円	8,800円	31,200円	23,000円 両面はけ	11,500円
適用下地(D.MODE測定値)	グレードI・グレードIIa(HI-540:620未満)					
その他	(※1)					

(※1) 接着剤の詳細につきましては「東リ総合カタログ」をご参照ください。

(※2) A液・B液混合後

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	松山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532		
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
金沢営業所	TEL076(246)7001	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
		建築第1営業部	TEL03(5403)2063
		建築第2営業部 東京	TEL03(3436)2538
		建築第2営業部 大阪	TEL06(6494)1540
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市長和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル1F

東リは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。
(一社) 日本インテリア協会 東リ株式会社

www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます

Vol.2 2026.10

業務用販促資料

現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



東リ

重歩行
ラバータイル

プライト・プライトF

13,000
~14,100

Vol. 2

重歩行
ラバータイル

プラート
プラートF




プラート・プラートFは弾力性に優れた合成ゴム素材のタイル。耐久性、歩行感に優れた人に優しいゴムタイルです。

プラート


品 種 ラバータイル
組 成 合成ゴム(軟質)
規 格 寸法/500mm×500mm
全厚/4mm(面取無)
裏面平滑サンディング 表面ハード加工
梱 包 16枚/ケース(4.0㎡)
価 格 13,000円/㎡ 52,000円/ケース (税抜き価格)

超
重歩行


コイン柄




PL 1108-500



PL 1110-500




PL 1102-500




PL 1101-500



チェッカー柄



PL 1209-500



PL 1201-500

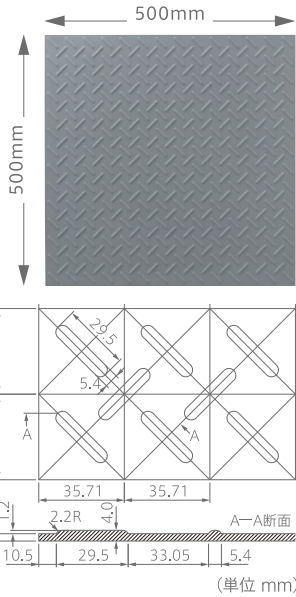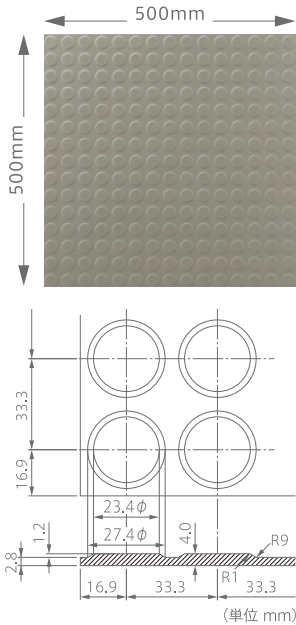

岩盤柄



PL 2552




PL 2553



PL 2556



PL 2558

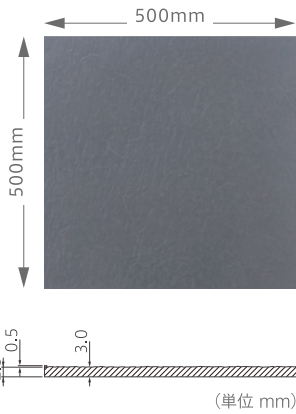

プラートF

品 種 ラバータイル
組 成 合成ゴム(軟質)
規 格 寸法/500mm×500mm
全厚/3mm(面取無)
裏面平滑サンディング 表面ハード加工
梱 包 16枚/ケース(4.0㎡)
価 格 14,100円/㎡ 56,400円/ケース (税抜き価格)


受注生産

※基準色9色から選んでいただいた色を、基準品エンボスで受注生産いたします。 **ご注文の際は品番表の品番にてご用命ください。**


エンボス
()内はエンボス番号



コイン柄(11)



チェッカー柄(12)



岩盤柄(25)



プラートフラット板(19)
プラートFフラット板(29)

基準色
プラート(プレーンカラー)




no.08



no.09



no.10



no.52



no.53



no.01



no.02



no.56



no.58


受注例



チェッカー柄(12)



no.56



※受注品番は PL+エンボス番号+基準色となります。
(例)チェッカー柄を色番 no.56で発注する場合

寸法
PL1256-500
基準色
エンボス番号

■品番表

エンボス種類	コイン柄 PL11〇〇-500	チェッカー柄 PL12〇〇-500	岩盤柄 PL25〇〇	フラット板 28PL19〇〇-500 28PL29〇〇-500
寸法	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm	500mm×500mm
全厚	4mm	4mm	3mm	2.8mm
プラート	no.01	PL1101-500 (常備在庫)	PL1201-500 (常備在庫)	PL2501
	no.02	PL1102-500 (常備在庫)	PL1202-500	PL2502
	no.08	PL1108-500 (常備在庫)	PL1208-500	PL2508
	no.09	PL1109-500	PL1209-500 (常備在庫)	PL2509
	no.10	PL1110-500 (常備在庫)	PL1210-500	PL2510
プラートF	no.52	PL1152-500	PL1252-500	PL2552 (常備在庫)
	no.53	PL1153-500	PL1253-500	PL2553 (常備在庫)
	no.56	PL1156-500	PL1256-500	PL2556 (常備在庫)
	no.58	PL1158-500	PL1258-500	PL2558 (常備在庫)

■受注条件・価格

※ご注文内容等により余分に納期をいただく場合があります。
※納期の詳細は東り営業所にお問合せください。

エンボス種類	コイン柄・チェッカー柄・岩盤柄	フラット板
	納期:受注後1.5ヶ月～ 条件:約100㎡/色以上 ケース単位 梱包:16枚/ケース	納期:受注後1.5ヶ月～ 条件:約50㎡/色以上 ケース単位 梱包:20枚/ケース
プラート	価格: 13,000 円/㎡ (税抜き価格) 52,000 円/ケース (税抜き価格)	価格: 13,000 円/㎡ (税抜き価格) 65,000 円/ケース (税抜き価格)
プラートF	価格: 14,100 円/㎡ (税抜き価格) 56,400 円/ケース (税抜き価格)	価格: 14,100 円/㎡ (税抜き価格) 70,500 円/ケース (税抜き価格)

※写真と製品の色が若干異なる場合があります。ご了承ください。

■工 法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	USセメント・エボグレーS
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	USセメント・エボグレーS

- チェッカー柄、岩盤柄はタイルの方向を揃えて施工してください。
- 突付けは、少し緩め(名刺一枚程度)に貼ってください。
- 冬期は室温を10℃以上に保持してください。

■メンテナンス

施工後、養生期間をおいてからゴムタイル用ワックスを塗布してください。

■ご注意

- ゴム素材ですので油によって膨潤する可能性があります。油汚れの激しい厨房・工場などには使用しないでください。
- 長時間直射日光のあたる場所での使用は避けてください。変退色の可能性があります。
- 水等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。放置すると白化する可能性があります。
- 推奨品以外のリムーバー(剥離剤)の使用は避けてください。変色(黄変)やクラックを発生させる可能性があります。

■ご注文について

ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。