バスナリアルデザイン
バスナフローレ
バスナアルティ

施工イメージ集
×
技術資料

バスナシリーズのコンセプト	p.01
バスナシリーズについて	p.02
バスナシリーズのラインアップ	p.04
コーディネート例	p.06
ご採用に際して	p.16
お手入れマニュアル	p.17
技術データ	p.18
施工手順	p.22
製品スペック	p.25

足元から、整う。

壊さずに再生する選択。

浴室の足元から

バスタイムをもっと快適に。

BYREDO
VETYVER
BYREDO
VETYVER

さらに安全で快適なお風呂へ。

バスナシリーズは浴室・浴場用のビニル床シート。
既存の浴室リフォームや、医療・福祉・宿泊・スポーツ施設の浴場など、
大小さまざまなお風呂でご採用いただいております。

GOOD DESIGN

＼ キレイをキープ ／

特殊エンボス+バスナハイドロコート

お手入れらくらく

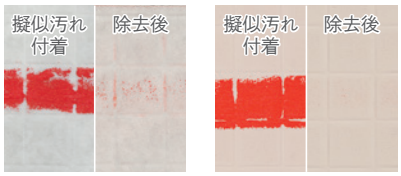

バスナハイドロコート加工なし　バスナハイドロコート加工あり

特殊エンボスとバスナハイドロコートにより**汚れが落ちやすく**なりました。長い間キレイな状態を保ちます。

乾燥が早い

水滴が落ちる　薄く拡がる　乾きやすい

特殊エンボスとバスナハイドロコートにより表面の水滴が薄く拡がることで、**床の乾燥を早め**ます。

選べる工法

バスナテープ　バスナセメントEPO

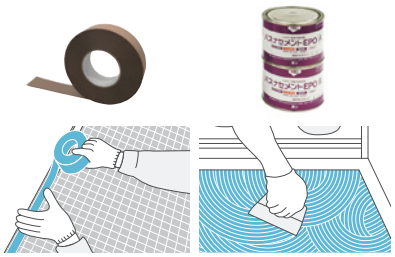

テープ工法と**接着剤工法**がお選びいただけます。

壊さずキレイ　浴室リフォームに最適

CASE1 冷たい磁器タイルの床

磁器タイルの床はとても硬く、そして冬場は冷たいため、転倒の危険性やヒートショックのリスクを伴います。
バスナシリーズは接触温熱感や衝撃吸収性、防滑性に優れるため、これらのリスクを軽減することができ、安心・安全です。

CASE2 傷付いて汚れたユニットバスの床

傷や汚れが目立ってきても、簡単にリフォームできなかったユニットバスの床面。バスナシリーズならお風呂を壊さず、キレイにリフォームできます。施工後は、防滑性・水はけ性に優れた快適な浴室に生まれ変わります。

\ 快適で安全 /

断熱クッションバック層

ヒートショック対策

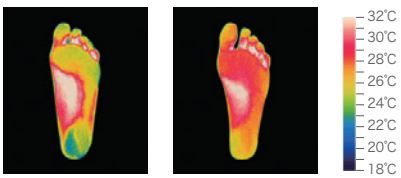

一般磁器タイル　　バスナフローレ

※東リ社内データ測定値 保証値ではありません

優れた断熱性により、素足で触れてもヒヤッとしにくく、冬場の**ヒートショックのリスクを軽減**します。

滑りにくく、柔らかい

エンボス形状と柔らかなクッションの程よい沈み込みで**足裏をしっかりグリップ**し、滑りを防止。転倒時も**衝撃を吸収**します。

やさしい質感

クッション性のある素材で肌あたりが柔らかいため、介護時などの**膝つき姿勢がラク**になります。

用途に合わせて選べる 3種類の浴室用床材

バスナリアルデザイン 木目柄 石目柄 タイル柄

温浴施設や住宅等、高級感を演出したい場合におすすめです。

クッション性◎　断熱性◎

バスナフローレ プレーン柄

介護者の膝つき姿勢にも優しいため住宅におすすめです。

クッション性◎　断熱性◎

バスナアルティ プレーン柄

キャスター走行性が良く、福祉施設等におすすめです。

クッション性○　断熱性○　キャスター走行性◎

LINEUP

バスナリアルデザイン

価格（税抜き価格）	10,900円/m² / 19,840円/m	幅×長さ	1820mm × 9m
		全厚	3.5mm
		品種	クッションフロア KS
		梱包	9m/巻

TAIS

● ランダムストーン



BNR3101
ブラック
溶接棒 BNYO3101

BNR3103
ベージュ
溶接棒 BNYO3103

BNR3104
グレー
溶接棒 BNYO3104

● シェルラウン

BNR3011 NEW
ホワイト
溶接棒 BNYO3011



BNR3012 NEW
グレージュ
溶接棒 BNYO3012



BNR3013 NEW
ダークブラウン
溶接棒 BNYO3013

● ストーンタイル

BNR3211 NEW
ライトグレー
溶接棒 BNYO3211

BNR3212 NEW
ダークグレー
溶接棒 BNYO3212

● ナチュラルウッド

BNR3501 NEW
グレージュ
溶接棒 BNYO3501

BNR3502 NEW
ブラウン
溶接棒 BNYO3502

● クラフトマヨリカタイル

BNR3601 NEW
ベージュ
溶接棒 BNYO3601

● モザイクタイル



BNR3301
ホワイト
溶接棒 BNYO3301

BNR3302
ライトベージュ
溶接棒 BNYO3302

● テラゾー

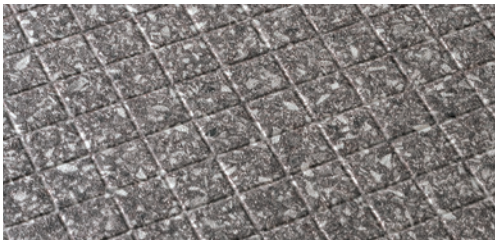



BNR3402
グレー
溶接棒 BNYO3402



BNR3403 NEW
ダークグレー
溶接棒 BNYO3403

バスナフローレ

価格（税抜き価格） 9,900 円/m² / 18,020 円/m

幅×長さ 1820mm × 9m
全厚 3.5mm
品種 クッションフロア KS
梱包 9m/巻

TAIS



BNF1101
アイボリー
溶接棒 BNYO1101



BNF1102
ピンク
溶接棒 BNYO1102



BNF1103
ベージュ
溶接棒 BNYO1103



BNF1104
グレー
溶接棒 BNYO1104

バスナアルティ

価格（税抜き価格） 8,900 円/m² / 16,200 円/m

幅×長さ 1820mm × 9m
全厚 2.8mm
品種 発泡複層ビニル床シート HS
梱包 9m/巻

TAIS



BNA2101
アイボリー
溶接棒 BNYO2101



BNA2102
ピンク
溶接棒 BNYO2102



BNA2103
ベージュ
溶接棒 BNYO2103

COORDINATE

壁材と床材の組み合わせにより、さまざまなテイストの浴室・浴場空間を演出できます。
バスナシリーズは、住宅の浴室はもちろん、宿泊施設や医療福祉施設の浴室、浴場や脱衣室まで、
幅広いシーンにおける空間コーディネートを足元からサポートします。。

BNR3012 / シェルラウン

BNR3012 NEW

BNR3501 / ナチュラルウッド

BNR3501 NEW

BNR3211 / ストーンタイル

BNR3211 NEW

BNR3013 / シェルラウン

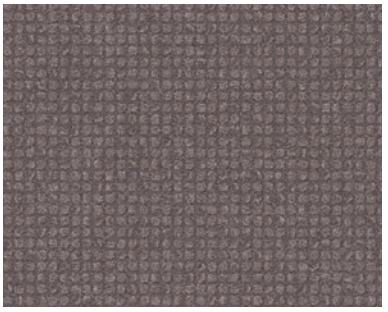

BNR3013 NEW

BNR3601 / クラフトマヨリカタイル

BNR3601 NEW

BNR3103 / ランダムストーン

BNR3103

BNR3402 / テラゾー

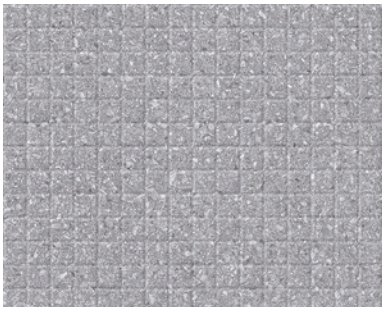

BNR3402

BNR3301 / モザイクタイル

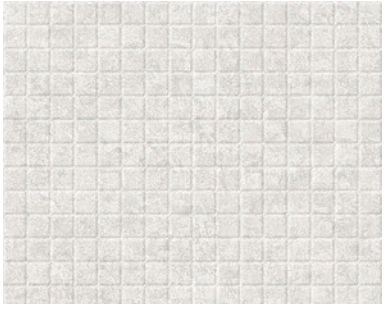

BNR3301

BNR3501 / ナチュラルウッド

BNR3101 / ランダムストーン

BNR3302 / モザイクタイル

BNF1101 / バスナフローレ

BNA2102 / バスナアルティ

ご採用に際して

TAISシステム（福祉用具情報システム）・介護保険給付に関して

バスナシリーズはTAISに登録されています。また使用した浴室床のリフォームは介護保険給付の対象である住宅改修「浴室床材を滑りにくいものへ変更」にも該当します。認証された場合、改修費用のうち最高で18万円の補助を受けることができます。

※TAISに登録された製品が必ずしも介護保険の対象となるものではありません。
※手続きには事前申請が必要です。詳細についてはご担当のケアマネージャーもしくは各自治体にご確認ください。

TAISに関する詳細な情報はホームページ・製品コンテンツ内のバスナシリーズ（お手入れQ&A）に記載しています。

用途に関して

バスナシリーズの用途は下表の通りです。用途により注意点がありますのでご注意ください。

	可否	注意点
住宅の浴室（裸足使用想定）	○	ご使用いただけます。
宿泊施設の個室浴室（靴使用想定）	○	ご使用いただけます。
各種施設の浴場（大型の浴場）	○	ご使用いただけます。連続してご使用される場合は3時間以上の乾燥時間をお取りください（※1）。
脱衣室（床暖房）	○	ご使用いただけます。
プール	△	屋内のプールにのみご使用いただけます。
天然温泉	△	温泉の成分によっては防滑性の低下や変色のおそれがあります。
浴槽	×	ご使用いただけません。
サウナ	×	ご使用いただけません。
靴歩行（浴室用途以外）	×	土砂の持込みが想定される箇所にはご使用いただけません。

※1　常時お湯（水）が浸漬するような使用環境においては、床材の表面が白くなる白化現象が起こる場合がありますのでご注意ください。
白化による性能面への影響はなく、充分に乾燥させると元の色柄に戻ります。

施工に関するご質問 （施工に関する詳細はp.22をご参照ください）

Q1　立ち上げ施工は可能ですか

可能です。ただし浴室の床面は勾配がとられているケースが多く、特に勾配が大きい場合はきれいに収まらない場合がありますのでご注意ください。右図のように床シートを帯状にカットし、床面と壁面の間に5mm程度の隙間を空けて、バスナシールSSで処理してください。

Q2　アンダーレイシート施工は可能ですか

浴室内ではご使用いただけませんが、脱衣室等ではご使用いただけます。

Q3　バスナシールSS以外のシール剤は使用できますか

バスナシールSS以外のシール剤の使用は、シール剤の破断、変色のおそれがあるため推奨いたしません。



帯状にカットし、
施工する場合の納まり

お手入れマニュアル

バスナシリーズは汚れが付着しにくく、落ちやすい床材です。
しかし、お手入れの頻度・内容・ご使用の環境によっては、
頑固な取れにくい汚れが残る場合もあります。
永くキレイに保つために、適切な日常・定期清掃の実施を推奨いたします。

日常のお手入れ方法

1 **熱めのお湯で泡汚れや水アカ、石鹸カス等を洗い流してください。**
※こびりついた汚れがある場合はスポンジ等で軽くこすって取除いてください（注1）。

2 **浴室全体を水で洗い流し、浴室内の温度を下げてください。**

3 **換気扇を回して浴室内を乾燥させてください。**

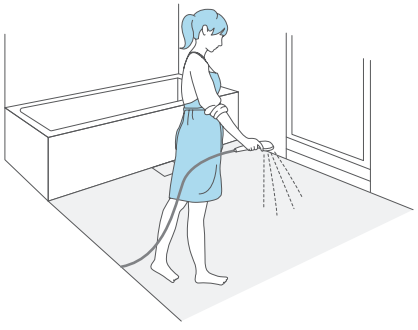

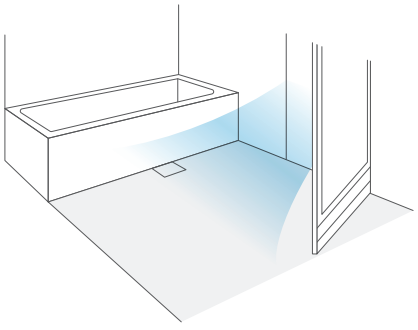

定期的なお手入れ方法（汚れが目立ち始めたとき）

1 **熱めのお湯で泡汚れや水アカ、石鹸カス等を洗い流してください。**

2 **市販の浴室用中性洗剤を用い、スポンジ等で床の目地や**
コーキング材の汚れを中心に汚れをこすり取ってください（注1）。

3 **水で洗剤を洗い流してください。**

4 **換気扇を回して浴室内を乾燥させてください。**

（注１）金だわし、メラミンスポンジ、クレンザー等の研磨力の強い清掃用具を使用されますと、床面が傷つくことがありますのでご注意ください。

技術データ

1.ヒートショック対策　～浴室床のヒンヤリ感を軽減～

浴室用床材の接触温熱感比較（サーモグラフィー）

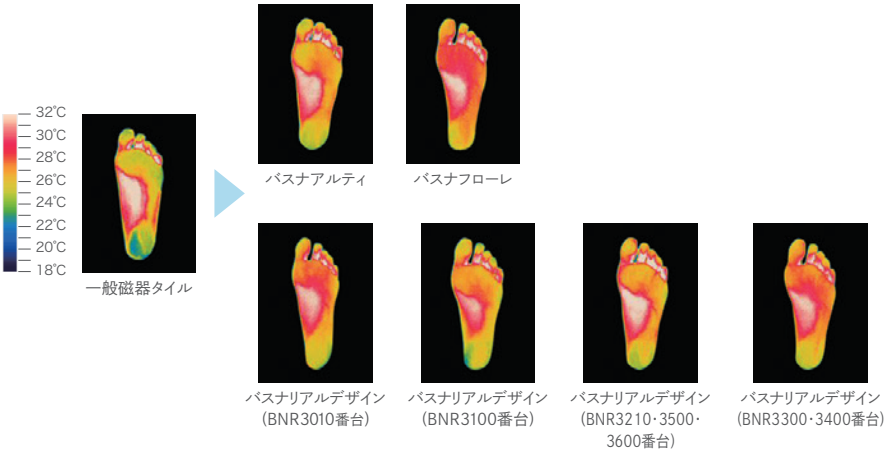

試験方法

気温5℃・湿度50%の環境下で、床材の上を足で10秒間踏みます。その直後の足の裏の温度分布をサーモグラフィーにて測定します。

評価基準

青い面積が多いほど冷たさを感じやすく、赤や黄色の面積が多いほど冷たさを感じにくい床材であることを示します。

2.水はけ性　～特殊コーティングのバスナハイドロコートで使用後に乾きやすい～

水はけ性試験

バスナハイドロコート	床材	評価
有	バスナアルティ	A
	バスナフローレ	A
	バスナリアルデザイン(BNR3010番台)	A
	バスナリアルデザイン(BNR3100番台)	A
	バスナリアルデザイン(BNR3210・3500・3600番台)	A
	バスナリアルデザイン(BNR3300・3400番台)	A
無	一般ノンスリップシート	D

試験方法

室温23℃・湿度50%の環境下で2/100の傾斜をつけたガラス板上に床材を設置します。その上に霧吹きにて400g/m²の水を吹きかけ、乾燥するまでの時間を2時間ごとに目視で確認します。

評価基準

A：2時間未満
B：2時間以上～4時間未満
C：4時間以上～6時間未満
D：6時間以上

試験イメージ

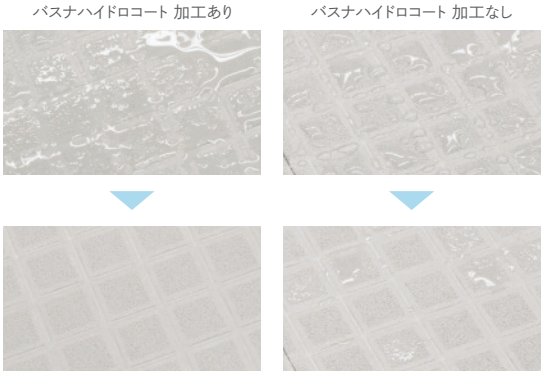

（注意）記載の乾燥時間は社内データです。
実際の浴室では、換気環境や下地の状態などにより、乾燥速度は異なります。

3.防滑性　～浴室での転倒リスクを低減～

防滑性試験（素足官能試験/C.S.R・B値）

床材	素足官能試験結果		C.S.R・B値	
	0.3%石鹸水	水	0.3%石鹸水	水
バスナアルティ	A	A	1.07	1.13
バスナフローレ	A	A	1.07	1.13
バスナリアルデザイン(BNR3010番台)	A	A	0.96	1.15
バスナリアルデザイン(BNR3100番台)	B	A	0.88	1.07
バスナリアルデザイン(BNR3210・3500・3600番台)	A	A	1.03	1.14
バスナリアルデザイン(BNR3300・3400番台)	A	A	0.98	1.07

0.7以上が安全の指標とされています。

試験方法

試験方法の詳細はp.21の二次元コードからご確認ください。

評価基準

東リでは、C.S.R・B値0.7以上かつ素足官能試験結果B以上を浴室用床材の安全の指標としています。

素足官能試験評価

A（4.0～）	：とても安心
B（3.0～3.9）	：安心
C（2.0～2.9）	：やや不安
D（～1.9）	：とても不安

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

4.清掃性　～バスナハイドロコートでお風呂の汚れを除去しやすい～

清掃性試験

試験方法

擬似汚れ（油分）を床面に塗布し、中性洗剤を用いてデッキブラシまたはスポンジで汚れを除去し、水で洗い流した後の汚れの残存状況を目視にて評価します。

評価基準

評価	結果
A	汚れの大半を除去できた
B	部分的に汚れが残った
C	汚れの多くが残った

バスナハイドロコート	床材	擬似汚れ塗布	デッキブラシ清掃後	スポンジ清掃後
無	非バスナハイドロコート品			
		評価	C	C
有	バスナアルティ			
		評価	B	A
	バスナフローレ			
		評価	B	A
	バスナリアルデザイン（BNR3010番台）			
		評価	B	A
	バスナリアルデザイン（BNR3100番台）			
		評価	B	A
	バスナリアルデザイン（BNR3210・3500・3600番台）			
		評価	A	A
	バスナリアルデザイン（BNR3300・3400番台）			
		評価	B	A

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

5.クッション性 ～転倒時の衝撃・膝つき姿勢の負担の緩和～

浴室用床材の衝撃吸収性試験（G値）

床材	評価	G値 90 100 110 120 130 140
バスナアルティ	B	129 ― 1264
バスナフローレ	A	110 ― 1078
バスナリアルデザイン	A	101 ― 981
		(m/s²) 882 980 1078 1176 1274 1372

試験方法

試験方法の詳細はp.21の二次元コードからご確認ください。

評価基準　（S、A、Bは衝撃吸収性あり）

評価	結果	用途の目安
S	100G(980m/s²)以下	怪我の防止に配慮した特に転倒時の安全を望む場所
A	100G(980m/s²)超～115G(1127m/s²)以下	転倒の可能性の比較的高い場所
B	115G(1127m/s²)超～130G(1274m/s²)以下	通常歩行だが、転倒時の安全を望む場所
C	一般床材(130G超)	通常の歩行が行われる場所

6.耐久性 ～優れた耐久性で丈夫で長持ち～

耐動荷重性試験（耐キャスター性試験）

床材	評価
バスナアルティ	A
バスナフローレ	A
バスナリアルデザイン	A

試験方法

試験方法の詳細はp.21の二次元コードからご確認ください。

評価基準　（S、Aは耐動荷重性あり）

S	一次試験（車輪110mmφ）で180分以上、二次試験（車輪46mmφ）で30分以上、かつ、非発泡であり、基材があること（ビニル床タイルは除く）
A	一次試験（車輪110mmφ）で180分以上、二次試験（車輪46mmφ）で30分未満
B	一次試験（車輪110mmφ）で60分以上180分未満
C	一次試験（車輪110mmφ）で60分未満

7.耐薬品性・抗菌性・防カビ性 ～浴室用洗剤や消毒剤により変色しにくい～

耐薬品性・抗菌性・防カビ性試験

床材	耐薬品性					抗菌性				防カビ性
	中性洗剤	酸性洗剤	カビ除去剤	入浴剤	次亜塩素酸ナトリウム0.1%	白癬菌	大腸菌	黄色ブドウ球菌	MRSA	
バスナアルティ	A	A	A	A	A	○	○	○	○	0
バスナフローレ	A	A	A	A	A	○	○	○	○	0
バスナリアルデザイン	A	A	A	A	A	○	○	○	○	0

一般財団法人 カケンテストセンター

試験方法

試験方法の詳細はp.21の二次元コードからご確認ください。

耐薬品性評価基準

着色、材質、光沢の3つの基準からそれぞれ
A：変化なし　B：わずかに変化する　C：変化する
を評価し、各基準の最も低い評価を総合評価とします。

抗菌性評価基準

○：抗菌性あり（抗菌活性値2.0以上）
×：抗菌性なし（抗菌活性値2.0未満）

防カビ性評価基準

0 ～ 1：防カビ性あり
（肉眼で認められない）
2 ～ 5：防カビ性なし

※1 抗菌性能は、すべての菌に対して効果を示すわけではありません。
※2 抗菌性能は、抗菌製品表面に付着した菌に対してのみ効果を示すものであり、感染を予防するものではありません。
※3 抗菌製品は、医薬品や医療機器などの医療を目的としたものではありません。

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

8.キャスター走行性　～車いすでの使用性～

キャスター走行性試験

床材	評価
バスナアルティ	B
バスナフローレ	C
バスナリアルデザイン	C

試験方法

試験方法の詳細は下記の二次元コードからご確認ください。

評価基準

評価	結果	用途の目安
A	平均値が4.0m以上	軽い力で動かすことができる
B	平均値が2.0m以上	それほど力はいらない
C	平均値が1.2m以上	移動してからもある程度の力が必要
D	平均値が1.2m未満	移動に力が必要となる

各種試験方法について

試験方法のうち、本冊子に記載されていないものは、こちらの二次元コードからご確認ください。

▶

※データは特記のない場合は全て社内データです。数値は試験値であり、保証値ではありません。

バスナシリーズ施工手順 浴室（継目処理が不要な場合）

1.材料の準備

バスナシリーズの施工には床シートの他に施工用副資材（床材を貼付ける接着剤や両面テープ、シール剤、下地補修材）が必要です。
下表の2種類の施工用副資材セット、もしくは施工用副資材をそれぞれ個別にご購入ください。

施工用副資材		接着剤・両面テープ どちらか一方を選択		シール剤 必要		下地補修材 条件によって必要（※②）	
		バスナセメントEPO	バスナテープ	バスナシールSS	コーキングガン（※①）	クイックレベラー	バスナパテEPO
施工用副資材セット同梱内容（※③）	バスナテープ施工材料パック	×	○	○	×	×	×
	バスナFA施工材料パック	○	×	○	×	○	×

○：セットに同梱されている　×：セットに同梱されていない
※① 施工にはコーキングガン（シール用のガン）を別途ご購入いただく必要があります（ホームセンター等でご購入いただけます）。
※② 下地補修材が必要なケースにつきましては、『2 下地の調整』をご参照ください。 ※③ バスナテープ施工材料パックにはバスナシールSS用ヘラが同梱されています。

2.下地の調整（必要な場合のみ）

既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
下地補修方法の詳細につきましてはp.24をご参照ください。
水はけ性を発現させるために、下地水勾配は排水溝に向かい1/100～3/100程度お取りください。

3.床面寸法の測定・床シートのカット

① 床シートを貼る範囲を決め、メジャー等で採寸します。

※床シートの端部は最後にバスナシールSSでシール処理を行うため、
　下図のように各辺、貼りたい範囲よりも3～5mm程度小さくなるように採寸してください。

床シートを壁際まで施工する場合



壁際に排水溝がある場合



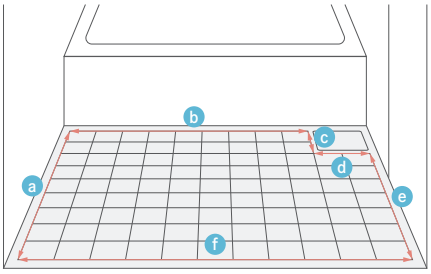

② 寸法通りに床シートをカットします。



③ カットした床シートの周囲にマスキングテープを貼付けます。

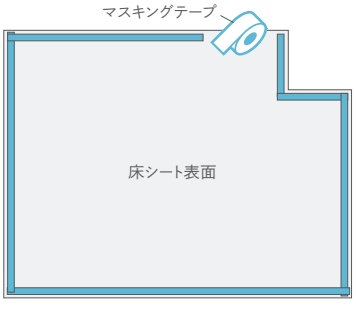

排水溝などが床面の中心にある場合

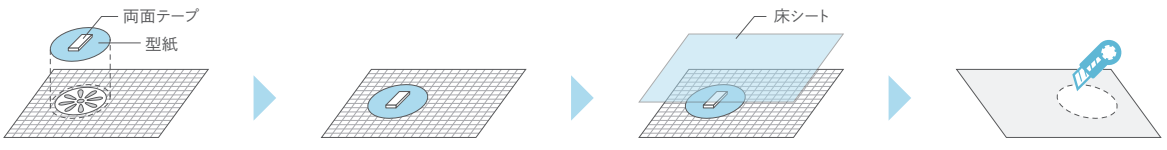

排水溝より半径が3～5mm大きい型紙をつくり、上面に両面テープを貼ります。

両面テープの剥離紙を剥がし、型紙を排水溝の位置に置きます。

床シートを貼付け位置に仮置きし、型紙を床シートに貼付けます。

床シートを裏返し、型紙に沿ってカットします。

4.床シートの貼付け

① 下地のゴミ、ホコリを取除きます。

② カットした床シートを下地の上に仮置きし、
貼付ける場所に鉛筆等でしるしを入れます。

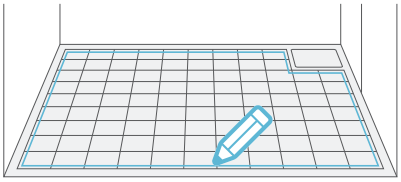

(A)バスナテープを使用する場合

③ 下地に描いたしるしに沿って
バスナテープを貼ります。

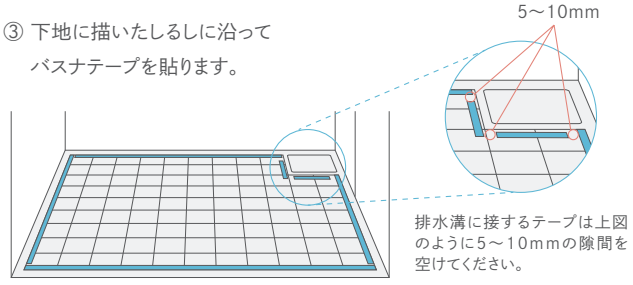

排水溝に接するテープは上図のように5〜10mmの隙間を空けてください。

④ 周囲に貼ったバスナテープの内側に斜め(45度程度)に
15cm間隔でバスナテープを貼ります。

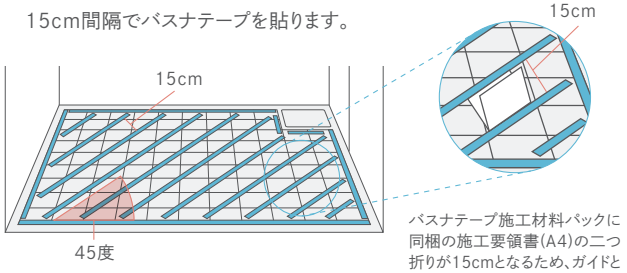

バスナテープ施工材料パックに同梱の施工要領書(A4)の二つ折りが15cmとなるため、ガイドとしてお使いください。

⑤ 床面に貼付けたバスナテープの剥離紙を剥がし、
床シートを貼付けて『圧着』します。

(B)バスナセメントEPOを使用する場合

③ 使用方法に従ってバスナセメントEPOのA液・B液を等量混合し、
ヘラ等(施工パックには混合用のヘラが同梱されています)を
用いて均一になるまで混ぜます。

④ 付属のハケを使用し、接着剤を下地に速やかに塗布します。
適切な待ち時間を取ったのち、床シートを貼付けて『圧着』します。

待ち時間の目安	夏季:20〜60分　冬季:60〜100分

※現場環境(下地・気温・湿度・通風等)により変化します。

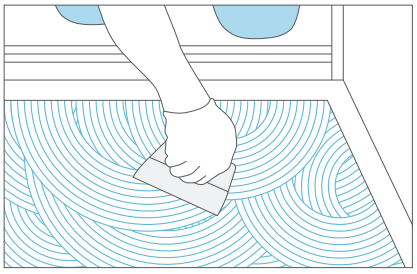

5.バスナシールSSの充填

① 貼付けた床シートの周囲に3〜5mm程度の
隙間を空けてマスキングテープを貼ります。

② コーキングガンを用いて
バスナシールSSを充填します。

③ バスナシールSS用ヘラを使い
シールを掻き取った後、マスキング
テープをすべて剥がします。

床シートを壁際まで施工する場合



壁際に排水溝がある場合







仕上りのイメージ

床シートを壁際まで施工する場合



壁際に排水溝がある場合



継目処理が必要な場合の
施工手順はこちら ▶

注意事項

施工終了後、一晩養生したのち入浴していただくことは可能です。
2～3日間はシール部へのブラシ清掃はお避けください。また、大型浴室等でのキャスターの往来は2～3日お控えください。

排水溝とグレーチングまわりの納まりについて

水勾配の大きな排水溝まわりは、切込みを入れるなどして処理してください。切込み部分は、継ぎ目または端部と同じ処理を行ってください。

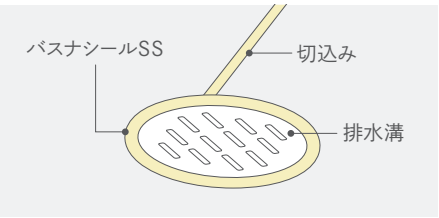

グレーチングでは、金属部分の3～5mm手前で切込み、その隙間にシール剤を充填するもしくは、専用の部材をご使用ください。

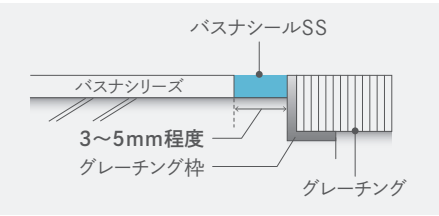

付録

下地補修について

既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
使用する下地補修材については下表をご参照ください。

使用接着剤・テープ	下地	下地補修材
バスナテープ	磁器タイル	バスナパテEPO
	ユニットバスFRP（樹脂）	バスナパテEPO
バスナセメントEPO	磁器タイル	クイックレベラー
	ユニットバスFRP（樹脂）	バスナパテEPO

バスナパテEPOで下地を補修する場合

（1）下地のゴミ、ホコリを取除きます。
（2）使用方法に従って、バスナパテEPOのA液とB液を等量混合します。
（3）左官ごてや地ベラ等（別売）を使用して、目地部分等の凹み部分を下地補修材で埋めて平滑（平ら）に仕上げます。
（4）バスナパテEPOが乾いたことを確認し、床シートの施工を行ってください（待ち時間目安 20℃：3時間程度）。

クイックレベラーで下地を補修する場合

（1）下地のゴミ、ホコリを取除きます。
（2）使用方法に従って、クイックレベラーに水を混ぜます。
（3）左官ごてや地ベラ等（別売）を使用して、目地部分等の凹み部分を下地補修材で埋めて平滑（平ら）に仕上げます。
（4）クイックレベラーが乾く前に、磁器タイル上についたクイックレベラーを取除いてください。
（5）クイックレベラーが乾いたことを確認し、床シートの施工を行ってください（待ち時間目安 20℃：3時間程度）。

ご注意

・水はけ性を発現させるために、下地水勾配は排水溝に向かい1/100～3/100程度お取りください。
・下地補修により水勾配が充分に取れなくなると水はけ性が悪くなります。
・施工1日後より入浴することが可能です。

バスナリアルデザイン
バスナフローレ
バスナアルティ

TAIS

防炎 防滑性 抗菌 防カビ性 衝撃吸収 耐動荷重 JIS GB0507188 JIS A 5705 ビニル床材 NF リサイクル floor score 環境配慮型商品 簡易施工 軽量 GOOD DESIGN

■工法

工法名	下　地	接着剤
耐湿工法	浴室や浴場の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地、湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	バスナセメントEPO(防カビ仕様)
継目処理	専用溶接棒による熱風溶接工法	専用溶接棒(防カビ・抗菌仕様)
	—	バスナシールSS(防カビ・抗菌仕様)
テープ工法	継目処理を必要としない住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地	バスナテープ

■端部仕上げ処理

工法名	下　地	端部処理剤
耐湿工法	浴室や浴場の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地、湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	バスナシールSS(防カビ・抗菌仕様)

●壁際等、シート端部はバスナシールSSで仕上げてください。シール代は別途料金です。
●継目処理が必要な浴室にはテープ工法はご利用いただけません。
●既存浴室の床に本製品を施工する場合、既存床の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の際に目地埋めが必要となります。
●テープ工法かつ下地の目地埋めが必要な場合、下地が磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地に関わらず、目地埋めにはバスナパテEPOをご利用ください。

■メンテナンス

●屋内仕様です。直射日光の暴露を受ける屋外・半屋外での使用は避けてください。
●一日を通して乾燥時間を取りにくい浴室や常時お湯あるいは水が流れ続けている箇所では、シート表面が白っぽくなることがありますのでご注意ください。吸水による白化の場合は、充分乾燥させると元の状態に戻ります。
●毛染め液、ある種のタオルなどに使われる染料で着色する場合があります。ご使用を控えるか、付着後すぐに洗い流してください。
●汚れが付着すると、防滑性や水はけ性の低下の原因となります。汚れが付着した場合は、市販のお風呂用洗剤を使用し、スポンジ等で清掃してください。
●ある種のゴムによる着色汚染を招く場合があります。ご注意ください。

■ご注意

●製法上の理由により柄合わせができません。ご了承ください。
●その他の注意事項についてはサンプル帳裏面および東リ総合カタログをご参照ください。

■ご注文について

ご注文の際は、色見本の下の品番にてご用命ください。

バスナリアルデザイン
●意匠登録済み(BNR3101〜BNR3104)
●物性向上および配合に関する特許を取得しています。

バスナフローレ・バスナアルティ
●意匠登録済み
●物性向上に関する特許を取得しています。

接着剤

バスナセメントEPO

種類	エポキシ樹脂系 溶剤形	
缶容量	16kgセット A液:8kg　B液:8kg	1kgセット 4個 A液:0.5kg　B液:0.5kg
施工可能面積	約40m²(※1)	約2.5m²×4(約10m²)(※1)
価格(税抜き価格)	35,000円/セット	11,500円/ケース
品番コード	BNEP-L	BNEP-CA
待ち時間	夏20〜60分　冬60〜100分	
貼付可能時間	夏20〜130分　冬60〜180分	
適用下地(Dモード測定値)	グレードⅠ・グレードⅡa(HI-540:620未満)	
有効期間	6ヶ月	
その他	(※2)	

(※1)A液・B液混合後　(※2)詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください

テープ

バスナテープ

素材	アクリル系粘着樹脂 ポリエチレンラミクロス
規格	幅40mm×15m(巻)
標準手配量(使用量の目安)	約1.3m²/巻
価格(税抜き価格)	15m巻 2,600円/巻
品番コード	BN-TAPE
適用	住宅や宿泊施設(客室)の浴室の磁器タイル・ユニットバス(樹脂)下地
その他	(※1)

(※1)詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください
※継目処理が必要な浴室の施工にはご利用いただけません

シール剤

バスナシールSS〈2本〉

組成	変成シリコーン系
規格	333ml×2本/ケース ※マスキングテープ4巻同梱
標準手配量(使用量の目安)	15m/本
価格(税抜き価格)	12,000円/ケース(2本)
品番コード	BNSL+品番(※1)
適用	バスナシリーズの専用継目/端部処理剤
その他	(※2)

(※1)同ページの副資材品番対応表をご参照ください
(※2)詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください

下地補修材

バスナパテEPO

素材	エポキシ樹脂
規格	500gセット/ケース　A液 250g　B液 250g
標準手配量(使用量の目安)	約20m(幅5mm×塗布厚2mmの場合)
価格(税抜き価格)	7,000円/セット
品番コード	BNPATE
適用	ユニットバス(樹脂)、磁器タイル下地の目地埋め、補修
硬化待ち時間(目安)	3時間(20℃)
その他	(※1)

(※1)詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください
※下地(既存床)の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の場合に目地埋めが必要です

クイックレベラー

種類	超速硬セメント、合成樹脂粉末エマルション細骨材、その他セメント添加用助剤
規格	1kg袋入り(10袋/ケース)
標準手配量(使用量の目安)	1.6〜2.6m²/kg(塗布厚0.3〜0.5mm)
価格(税抜き価格)	1kg袋 8,200円/ケース(10袋/ケース)(20ケース以上の場合7,600円/ケース)
品番コード	QL-1(1kg×10袋/ケース)、QL-1MA((1kg×10袋)×20ケース)
適用	磁器タイル下地の目地埋め、補修
軽歩行可能時間(目安)	20分(20℃)
その他	(※1)

(※1)詳細につきましては東リ総合カタログをご参照ください
※下地(既存床)の目地の幅が10mm以上もしくは深さが1mm以上の場合に目地埋めが必要です

施工材料パック

小面積施工に便利な材料パック

バスナFA施工材料パック

価格(税抜き価格) 12,500円／セット
標準手配量(使用量の目安) 約2.5m²

内容
❶ バスナセメントEPO…… 1kgセット
❷ バスナシールSS‥ 1本(333ml/本)※
❸ クイックレベラー…… 1袋(1kg)
❹ かくはん容器…… 2個
❺ 接着剤かくはん用ヘラ……1個
❻ ハケ……1個
❼ マスキングテープ…… 2巻(18m/巻)

バスナテープ施工材料パック

価格(税抜き価格) 11,250円／セット
標準手配量(使用量の目安) 約1.3m²

内容
❶ バスナテープ……1巻(15m/巻)
❷ バスナシールSS‥ 1本(333ml/本)※
❸ バスナシールSS用ヘラ…… 1個
❹ マスキングテープ…… 2巻(18m/巻)

※ご使用の際は専用のコーキングガンをご用意ください。

副資材品番対応表

対応品番		品番コード			
				バスナシールSS	
バスナフローレ	バスナアルティ	バスナFA施工材料パック	バスナテープ施工材料パック	バスナフローレ	バスナアルティ
BNF1101	BNA2101	BNSZP1	BNTPS1	BNSL1101	BNSL2101
BNF1102	BNA2102	BNSZP2	BNTPS2	BNSL1102	BNSL2102
BNF1103	BNA2103	BNSZP3	BNTPS3	BNSL1103	BNSL2103
BNF1104	—	BNSZP4	BNTPS4	BNSL1104	—
バスナリアルデザイン					
BNR3011		BNSZP20	BNTPS20	BNSL3011	
BNR3012		BNSZP18	BNTPS18	BNSL3012	
BNR3013		BNSZP21	BNTPS21	BNSL3013	
BNR3101		BNSZP15	BNTPS15	BNSL3101	
BNR3103		BNSZP17	BNTPS17	BNSL3103	
BNR3104		BNSZP18	BNTPS18	BNSL3104	
BNR3211		BNSZP22	BNTPS22	BNSL3211	
BNR3212		BNSZP23	BNTPS23	BNSL3212	
BNR3301		BNSZP19	BNTPS19	BNSL3301	
BNR3302		BNSZP1	BNTPS1	BNSL3302	
BNR3402		BNSZP4	BNTPS4	BNSL3402	
BNR3403		BNSZP24	BNTPS24	BNSL3403	
BNR3501		BNSZP3	BNTPS3	BNSL3501	
BNR3502		BNSZP25	BNTPS25	BNSL3502	
BNR3601		BNSZP22	BNTPS22	BNSL3601	