ADHESIVES AND WAX

接着剤・ワックス

FloorScore は、アメリカの弾性床材協会(RFCI※1)と第三者認証機関SCS※2が協同で作成した、室内空気環境に関する認証システムです。
この認証の取得によりLEED※3Pointの獲得に貢献します。
認証を取得している製品は575頁をご確認下さい。

※1 RFCI Resilient Floor Covering Institute の略称。
※2 Scientific Certification System の略称。
※3 LEED Leadership in Energy&Environmental Design の略称、アメリカの環境性能評価システム。

環境配慮型商品マーク

環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

接着剤	492
接着剤凝固剤	497
各種床材の下地別接着剤早見表	498
環境問題を基準とした接着剤の選定	500
溶接棒	502
継目/端部処理剤・隙間充填剤	503
継目処理剤	504
継目処理剤（東リ ジョイントシールド）	505
「オートンリペアカラーQィック」対応品番一覧表	506
ワックス・リムーバー	508
クリーナー・瞬間接着剤	509
テープ	510
シール・下地補修材	511
東リ 目地棒	512
東リ プリント目地棒	513
東リ 段差調整材	514
東リ L字アングル	514
工事用道具	515

種　類		アクリル樹脂系 エマルション形
品　名		エコAR600
特　記		ビニル床材用汎用接着剤 タイル、シート、腰壁シートに使用
価　格 （税抜き価格）		大 12,300円/缶 JISはけ 中 8,400円/缶 小 4,900円/缶
缶容量 規　格		大　15kg 中　9kg 小　3kg
外　観		白色　ペースト状
標準手配量 （採用時の目安）		0.30kg/㎡
施工可能面積（㎡）	大	約50㎡
	中	約30㎡
	小	約10㎡
	パック	——
待ち時間 （採用時の目安）		10～20分
貼付可能時間 （採用時の目安）		10～60分
適用下地 （D.MODE測定値）		グレードI（水分指標8%以下） 吸水性のある下地 吸水性の少ない下地
主　な 適用製品		ビニル床タイル タフテックタイル ビニル床シート全般 腰壁シート全般
特　長		初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の納まりが良い。 非引火性
ホルムアルデヒド 放散量区分		JIS　F☆☆☆☆
保　管		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）
ご注意		耐水性、耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月
集積限度		——
品番コード		大　EAR600-L 中　EAR600-M 小　EAR600-S

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類		アクリル樹脂系 エマルション形						ビニル共重合樹脂系 溶剤形
品名		エコGAセメント		エコGAセメントEX		LAYセメント		巾木糊
特記		ピールアップ形接着剤		2023年10月25日発売予定 ピールアップ形接着剤		LAYフローリング施工に最適な粘着剤 ピールアップ形接着剤		巾木・壁面接着専用接着剤
								
価格（税抜き価格）		大 26,400円/缶 小 6,200円/缶 小 32,400円/ケース（6缶） パック 7,000円/ケース（4パック）		大 22,000円／缶		6,200円/缶 専用はけ		中 9,000円/缶 小 6,000円/缶 小 20,700円/ケース（4缶） プラはけ
缶容量規格		大 18kg 小 3kg パック 1kg		大 15kg		3kg		中 9kg 小 4kg
外観		乳白色 ペースト状		乳白色 ペースト状		乳白色 ペースト状		濃灰色 ペースト状
標準手配量（採用時の目安）		吸水性下地	非吸水性下地	吸水性下地	非吸水性下地	吸水性下地	非吸水性下地	0.36kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:22g/m
		0.06～0.10kg/㎡	0.04～0.06kg/㎡	0.06～0.10kg/㎡	0.04～0.06kg/㎡	0.06～0.10kg/㎡	0.04～0.06kg/㎡	
施工可能面積（㎡）	大	約180～300㎡	ローラー塗布 約300～450㎡	約150～250㎡	ローラー塗布 約250～375㎡	——		——
	中	——	——	——	——	——		約25㎡
	小	約30～50㎡	ローラー塗布 約50～75㎡	——	——	約30～50㎡（吸水性下地） 約50～75㎡（非吸水性下地）		約11㎡
	パック	約10～16㎡	ローラー塗布 約16～25㎡	——	——	——		——
待ち時間（採用時の目安）		接着剤が半透明になるまで 20～60分		接着剤が半透明になるまで 20～60分		接着剤が半透明になるまで 目安：気温23℃のとき30分程度 気温5℃のとき60～90分程度		5分
貼付可能時間（採用時の目安）		——		——		——		5～30分
適用下地（D.MODE測定値）		グレードI（水分指標8%以下） フリーアクセスフロア		グレードI（水分指標8%以下） フリーアクセスフロア		グレードI（水分指標8%以下）		グレードI（水分指標8%以下）
主な適用製品		ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル		ファブテックタイル タイルカーペット 置敷きビニル床タイル		LAYフローリング専用		巾木 ビニル床材壁面接着用
特長		ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性		強粘着のピールアップ形接着剤。 乾燥した下地・フリーアクセスフロアに最適。初期粘着力に優れる。 強いズレ抵抗性を持つ。 再接着力あり。 非引火性		LAYセメントに、専用はけ・専用治具・施工要領書をセットしている。 〈専用はけ・専用治具は、構造に関する特許を取得しています。〉 非引火性		粘着力が強い。 立ち上がり面での糊の垂れ下がりがない。 速乾性。
ホルムアルデヒド放散量区分		JIS F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JAIA F☆☆☆☆		JIS F☆☆☆☆
保管		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）
ご注意		湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月		湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 ピールアップ性をあげるために、接着剤が半透明になり始めてから貼付開始。 ※フェルトバッキング製品の接着剤塗布量は、一般的な塩ビバッキング製品の1.5倍程度が目安となります。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月		専用はけを使用し、糊山が出ないように施工する。 接着剤は、半透明になってから施工する。 早く乾かせたい場合は風をあてる。 耐湿（水）性がないため、湿気のおそれのある下地には使用しない。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月		火気厳禁 貼付可能時間が長い。 開缶時上澄み液がある場合、缶内で上下によく混合してから使用する。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月
集積限度		——		——		——		●●●●中111缶
品番コード		大 EGAC-L 小 EGAC-S 小ケース EGAC-CA パック（4パック） EGAC4V-CA		大 GACEX-L		LAYC-3		中 NTHC-M 小 NTHC-4 小ケース NTHC-CA

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては515頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種　類		ウレタン樹脂系 溶剤形			
品　名		USセメント	東リ低臭USセメント	US200	US300S NEW
特　記		耐湿工法用接着剤	低臭タイプ	エコノミー版接着剤	耐湿工法用接着剤
価　格 （税抜き価格）		大 32,000円/缶 両面はけ 中 18,000円/缶 小 8,800円/缶 小 31,200円/ケース（4缶）	大 33,000円/缶 両面はけ 中 20,000円/缶	大 22,000円/缶 両面はけ	大 22,500円／缶
缶容量 規　格		大 18kg 中 9kg 小 3kg	大 18kg 中 9kg	大 16kg	大 16kg
外　観		灰白色　ペースト状	灰褐色　ペースト状	淡灰色　ペースト状	灰白色　ペースト状
標準手配量 （採用時の目安）		0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡	0.36kg/㎡
施工可能面積（㎡）	大	約50㎡	約50㎡	約45㎡	約45㎡
	中	約25㎡	約25㎡	——	——
	小	約8㎡	——	——	——
	パック	——	——	——	——
待ち時間 （採用時の目安）		20～30分	夏（25～30℃）20～30分 冬（5～10℃）30～40分	20～30分	夏（25～30℃）10～20分 冬（5～10℃）10～20分
貼付可能時間 （採用時の目安）		20～80分	夏（25～30℃）20～50分 冬（5～10℃）30～120分	20～60分	夏（25～30℃）10～40分 冬（5～10℃）10～40分
適用下地 （D.MODE測定値）		グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）
主　な 適用製品		ビニル床タイル タフテックタイル ビニル床シート全般 （一部機能性床材を除く） プラート・プラートF ビニル床材耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	ビニル床タイル全般（一部除く） ビニル床シート（一部除く） ビニル床材耐湿工法用接着剤	ビニル床タイル全般 （一部機能性床材を除く） ビニル床シート全般 （一部機能性床材を除く） タフテックタイル ビニル床材耐湿工法用接着剤	ビニル床シート（一部除く）・ ハノーク カーペット・東リ 面木・ NSセパレーン・NSパス・NSパス蓋付 ビニル床材（シート）耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤
特　長		初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 ビニル床材に優れた接着力を示す。 床暖房対応。一液型。	耐湿工法用接着剤。 低臭型。一液型。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 一液型。	初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 待ち時間が短く、素早く貼付け作業を行う事ができる。ビニル床シートに優れた接着力を示す。一液型。
ホルムアルデヒド放散量区分		JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JAIA　F☆☆☆☆
保　管		直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。 （5℃～35℃）
ご注意		火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 詳細は557頁参照。 有効期間：6ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。一部の機能性床材・プラートには使用不可。耐動荷重性が要求される場所には使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間：6ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。開缶後は速やかに使用する。一部の機能性床材・プラートには使用不可。耐動荷重性が要求される場所には使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間：6ヶ月	火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 ビニル床タイルなど一部の床材には使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間：6ヶ月
集積限度		●●●●大55缶	●●●●●●大155缶	●●●●大62缶	●●●●大62缶
品番コード		大 NUSC-L 中 NUSC-M 小 NUSC-S 小ケース NUSC-CA	大 TUSC-L 中 TUSC-M	大 US200-L	大 US300S-L

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては515頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

種　類		ウレタン樹脂系	エポキシ樹脂系		
			溶剤形		
品　名		US300T NEW	エポグレーST	エポグレーS	エポグレーSS 受注生産品
特　記		耐湿工法用接着剤	汎用性の高い 耐湿工法用接着剤	強度の優れた耐湿工法用接着剤 耐動荷重性用接着剤	ヒトエ グランザ・ヒトエ ファイン専用接着剤 高耐動荷重性を求める部位向け
価　格 (税抜き価格)		大　22,500円／缶	大　28,000円/セット 両面はけ 小　8,600円/セット	中　23,000円/セット 両面はけ 小　11,500円/セット	大　36,800円/セット 両面はけ
缶容量 規　格		大　16kg	大 16kgセット（A液8kg・B液8kg） 小　4kgセット（A液2kg・B液2kg）	中 10kgセット（A液5kg・B液5kg） 小　4kgセット（A液2kg・B液2kg）	大 16kgセット（A液8kg・B液8kg）
外　観		灰色　ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:灰白色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状
標準手配量 (採用時の目安)		0.36kg/㎡	0.40kg/㎡ (A液・B液混合後)	0.40kg/㎡ (A液・B液混合後)	0.40kg/㎡ (A液・B液混合後)
施工可能面積(㎡)	大	約45㎡	約40㎡（A液・B液混合後）	——	約40㎡（A液・B液混合後）
	中	——	——	約25㎡（A液・B液混合後）	——
	小	——	約10㎡（A液・B液混合後）	約10㎡（A液・B液混合後）	——
	パック	——	——	——	——
待ち時間 (採用時の目安)		夏(25~30℃)10~20分 冬(5~10℃)20~30分	20分	夏(25~30℃)20分 冬(5~10℃)30分	夏(25~30℃)20分 冬(5~10℃)30分
貼付可能時間 (採用時の目安)		夏(25~30℃)10~50分 冬(5~10℃)20~80分	夏(25~30℃)20~60分 冬(5~10℃)20~120分	夏(25~30℃)20~50分 冬(5~10℃)30~180分	夏(25~30℃)20~50分 冬(5~10℃)30~180分
適用下地 (D.MODE測定値)		グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)	グレードI・グレードIIa (水分指標10%未満)
主　な 適用製品		ビニル床タイル（一部を除く） タフテックタイル ファブテックタイル ビニル床材（タイル）耐湿工法用接着剤 床暖房対応接着剤	タフテックタイル・フリータイル・フリータイルS・ アリーナフィット・耐薬スーパーKシートNW・ 耐薬スーパーKシートエクセラNW・ 帯電防止フロアリューム・ NSフラッティ・NSアクアトレッド・ ファクトリューム ケミ・ニュースタンロード・ 消臭NSトワレNW・ NSパス・NSパス蓋付 ビニル床材耐湿工法用接着剤	SGタイル・プラート プラートF・オペリューム ファクトリューム ケミ 耐動荷重性を必要とする製品 床暖房対応接着剤	ヒトエ グランザ・ヒトエ ファイン
特　長		初期粘着力に優れる。 耐湿工法用接着剤。 貼付可能時間が長く、貼付け作業が多い現場でも安心して使用できる。 一液型。	耐湿工法用接着剤として、ビニル系のほとんどの床材に適用可能。 二液型。	強力耐湿工法用接着剤。 耐動荷重性。 床暖房対応。 二液型。	高い耐動荷重性が必要な部位への施工用（ヒトエ グランザ・ヒトエ ファイン専用）。二液型。 〈受注条件〉 条件:1セット以上 納期:受注後4週間
ホルムアルデヒド 放散量区分		JAIA F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JIS F☆☆☆☆	JAIA F☆☆☆☆
保　管		直接日光のあたらない場所。 (5℃~35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃~35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃~35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃~35℃)
ご注意		火気厳禁 施工後必ずガス抜き作業を行い、1時間以内に再度ローラー押さえをする。 使用残は缶に戻さない。 開缶後は速やかに使用する。 ビニル床シート等は使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 溶剤による膨れを生じる事があるのでガス抜き、待ち時間を厳守。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月
集積限度		●●●●大62缶	●●●●大62セット	●中28セット	●●●●大62セット
品番コード		大　US300T-L	大　NSTEP-L 小　NSTEP-S	中　SEP-M 小　SEP-S	大　SSEP-L

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては515頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤

※東リ接着剤は東リ製品専用です。東リ製品以外でのご使用には品質保証いたしかねます。
※標準手配量・待ち時間・貼付可能時間は、ご採用時にあたっての目安としてご覧下さい。夏25～30℃、冬5～10℃を目安にしています。
※溶剤形接着剤で、冬期に溶剤が飛びにくい場合、アンダーレイシート下地や重ね貼り等、下地に溶剤が吸収されにくい場合には、目の細かいはけをご使用下さい。

種類		エポキシ樹脂系		ゴム系	
		溶剤形		ラテックス形	
品名		導電エポグレー	バスナセメントEPO	エコロイヤルセメント	エコLX巾木糊
特記		アース工法用 短絡部専用接着剤	バスナフローレ・バスナアルティ・ バスナリアルデザイン・ラバナ専用接着剤	汎用性のある経済的な 接着剤	巾木用接着剤
価格 (税抜き価格)		小　11,500円/セット	大　35,000円/セット 小　11,500円/ケース （1kgセット4個）	大　9,200円/缶 JISはけ 中　6,300円/缶 小　4,600円/缶 小　15,000円/ケース（4缶） パック　5,000円/ケース（4パック）	中　8,900円/缶 小　5,200円/缶 小　17,600円/ケース（4缶） プラはけ パック　5,600円/ケース（4パック）
缶容量 規格		小 2kgセット（A液1kg・B液1kg）	大　16kgセット（A液8kg・B液8kg） 小　1kgセット（4個） （A液0.5kg・B液0.5kg）	大　18kg 中　9kg 小　4kg パック　1kg	中　9kg 小　3kg パック　1kg
外観		A液:濃黒色 ペースト状 B液:淡黒色 ペースト状	A液:淡灰色 ペースト状 B液:濃灰色 ペースト状	黄白色　ペースト状	黄白色　ペースト状
標準手配量 (採用時の目安)		0.40kg/㎡ （A液・B液混合後）	0.40kg/㎡ （A液・B液混合後）	0.33kg/㎡	0.33kg/㎡ 高さ6cmの巾木の場合:20g/m
施工可能面積(㎡)	大	——	約40㎡（A液・B液混合後）	約55㎡	——
	中	——	——	約27㎡	約27㎡
	小	約5㎡（A液・B液混合後）	約2.5㎡/缶（A液・B液混合後）	約12㎡	約9㎡
	パック	——	——	約3㎡	約3㎡
待ち時間 (採用時の目安)		20分	20分	5～20分	——
貼付可能時間 (採用時の目安)		夏(25～30℃)20～60分 冬(5～10℃)20～120分	夏(25～30℃)20～60分 冬(5～10℃)20～120分	5～60分	夏(25～30℃)　～25分 冬(5～10℃)5～25分
適用下地 (D.MODE測定値)		グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）	グレードI・グレードIIa （水分指標10%未満）	グレードI（水分指標8%以下） 吸水性のある下地	グレードI（水分指標8%以下）
主な 適用製品		アースリュームのアース工法での 短絡部専用接着剤	バスナフローレ バスナアルティ バスナリアルデザイン ラバナ	コンポジションタイル全般 （スレートスクエア・ストレイン・ダイナミックストーン・モクリン・ヴィアーレ・リノテスタ・ピエスタ・フリータイルを除く） ビニル床シート （機能性床材の一部、及び単層ビニル床シートを除く）	ソフト巾木・ロング巾木・防汚抗菌ワイド巾木・ササラ巾木・ウェーブ巾木
特長		電気抵抗値$10^6\Omega$以下の優れた導電性能をもつ接着剤。 二液型。	浴室用床シートバスナフローレ、バスナアルティ、バスナリアルデザイン、ラバナに適用。 防カビ仕様。 二液型。	塗布性に優れる。 粘着力が強い。 圧着後の納まりがよい。 非引火性	粘着力があり、作業性に優れる。 ソフト巾木の出隅も施工可能。 防汚抗菌ワイド巾木、ウェーブ巾木、デザイン巾木の出隅は、 CRセメントをお使い下さい。 非引火性
ホルムアルデヒド放散量区分		JAIA　F☆☆☆☆	JAIA　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆	JIS　F☆☆☆☆
保管		直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)	直接日光のあたらない場所。 (5℃～35℃)
ご注意		火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月	火気厳禁 開缶時上澄み液がある場合、缶毎に撹拌後、二液を等量で充分に（色が均一になるまで）混ぜ合わせる。 詳細は557頁参照。 有効期間:6ヶ月	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのあるモルタル床では使用不可。 詳細は557頁参照。 有効期間:12ヶ月	耐水性・耐アルカリ性に乏しいので、湿気のおそれのある壁面では使用不可。 夏場は接着剤の乾燥にご注意下さい。 詳細は557頁参照。 有効期間:12ヶ月
集積限度		●120セット	●●●●大62セット	——	——
品番コード		小　DENC-S	大　BNEP-L 小ケース　BNEP-CA	大　ERC-L 中　ERC-M 小　ERC-S 小ケース　ERC-CA パック（4パック）　ERC4V-CA	中　ELXTHC-M 小　ELXTHC-S 小ケース　ELXTHC-CA パック（4パック）　ELX4V-CA

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）
※適用下地のグレードについては515頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

接着剤

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

接着剤・接着剤凝固剤

種　類	ゴム系 溶剤形		でん粉系
品　名	CRセメント	GAスプレー	東リ ピュアボンド
特　記	巾木の出隅用接着剤	タイルカーペットの補助用接着剤	壁紙施工用 でん粉系接着剤
価　格（税抜き価格）	小　5,400円/缶 小　18,500円/ケース（4缶）	27,000円/ケース（10本）	4,800円/ケース(3袋)
缶容量 規　格	小　3kg	430mℓ/本（10本/ケース）	6kg/袋（3袋/ケース）
外　観	黄褐色　粘稠液	淡白色　透明	淡白色　ペースト状
標準手配量（採用時の目安）	0.50kg/㎡（両面塗布）	――	0.14～0.16kg/㎡
施工可能面積（㎡） 大	――	10㎡/本（両面塗布時）	約80～100㎡
施工可能面積（㎡） 中	――		
施工可能面積（㎡） 小	約6㎡		
施工可能面積（㎡） パック	――		
待ち時間（採用時の目安）	接着剤塗布後、充分溶剤をとばし、指触乾燥後貼付。	スプレー後1～5分待ち、溶剤をとばした後貼付。	夏(25～30℃)10～30分　冬(5～10℃)20～60分 ※素材によって異なる
貼付可能時間（採用時の目安）	30～100分	5～15分	夏(25～30℃)30～90分　冬(5～10℃)60～120分 ※素材によって異なる
適用下地（D.MODE測定値）	グレードI（水分指標8%以下）	グレードI（水分指標8%以下）	――
主な適用製品	巾木（スタイル巾木を除く） 腰壁シートの出隅用 （ファブテック腰壁を除く） ラバータイルの壁面施工用 カーペットの壁面（立上り部） 施工用の接着剤	タイルカーペットの補助用接着剤。	壁紙全般 主には 環境素材コレクション リアルデコ
特　長	瞬間的に強力な接着力が得られる。	速乾性に優れる最終固着型。 補修用に便利。 両面塗布。	一般的なでん粉系接着剤と比べ施工可能時間が長く、剥がれや隙間の発生を抑制。 JIS A 6922(壁紙用接着剤)
ホルムアルデヒド放散量区分	JIS　F☆☆☆☆	――	JIS　F☆☆☆☆
保　管	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）
ご注意	火気厳禁 全面に使用すると後日縮みが発生する可能性がある。 巾木の場合、 出隅部のみに使用する。 詳細は557頁参照。 有効期間：6ヶ月	火気厳禁 塗布後、 空ふかしし ノズルを清掃。 最後まで使い切る事。 火中に投げ込まない。 詳細は557頁参照。 有効期間：12ヶ月	5℃以下の低温環境下では使用不可。 水で希釈せず原液で使用。 有効期間：6ヶ月
集積限度	●小57缶	●460本	――
品番コード	小　CRC-S 小ケース　CRC-CA	GASP	WN01

種　類	接着剤残渣の凝固剤	
品　名	クイックロック	
特　記	接着剤残渣に使用する凝固剤	
価　格（税抜き価格）	20,000円/ケース（3袋）	
缶容量 規　格	3kg/袋（3袋/ケース）	
外　観	茶色　紛末状	
標準手配量（採用時の目安）	接着剤種別	標準添加量（残渣接着剤重量比）
	水性接着剤	15～20%
	溶剤形接着剤	20～30%
	でん粉系接着剤・ピールアップ形接着剤・東リ低臭USセメント	30～40%
	クロロプレンゴム系接着剤・各種継目処理剤	60～70%
待ち時間（採用時の目安）	攪拌後10分	
主な適用製品	水性接着剤 溶剤形接着剤 でん粉系接着剤・ピールアップ形接着剤・東リ低臭USセメント クロロプレンゴム系接着剤・各種継目処理剤	
特　長	水性・溶剤形を問わず、接着剤の残渣に混ぜるだけで凝固しますので、接着剤を容易に廃棄する事ができます。	
ホルムアルデヒド放散量区分	――	
保　管	直接日光のあたらない場所。（5℃～35℃）	
ご注意	混練時に粉が舞う事があります。 接着剤残渣が多い場合、クイックロックが容器からあふれ出たり、また攪拌しにくい事があります。容器に余裕がある状態で少量ずつ混ぜて下さい。 接着剤の種類によって凝固の仕方に差があります。また、標準添加量より多くのクイックロックが必要な場合があります。 〈特許出願中〉	
集積限度	――	
品番コード	CQL3V-CA	

※記載時間は、繊維強化板下地を基準とします。※JIS（日本産業規格）JAIA（日本接着剤工業会）

※適用下地のグレードについては515頁をご参照下さい。
※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

各種床材の下地別接着剤早見表

■ビニル床タイル

※下地のグレードについては515頁をご参照下さい。

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地（木質系下地等）	吸水性のない下地（金属系下地等）*1	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地（改装下地）グレードI（水分指標8%以下）	湿気のおそれのある下地 グレードIIa（水分指標8~10%）				
タフテックタイル	タフテックタイル		エコAR600	エポグレーST、USセメント、US200、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーS
コンポジションタイル KT	マチコV		エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーS
	コーデラ							
	フェイソールプルス							
	リフライプ							
	グラノーブル							
	リノテスタ		エコAR600					
	ヴィアーレ							
	スレートスクエア							
	モクリン							
	ダイナミックストーン							
	ピエスタ							
	ストレイン							
	フリータイル		エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーS *2
複層ビニル床タイル FT	MSプレーン		エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エポグレーS
	MSフレッシュ							
	ロイヤルウッド							
	ロイヤルストーン							
	イークリンNW-EX							
	フリータイルS		エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーST、USセメント、US300T	エポグレーS *2
単層ビニル床タイル TT	SGタイル		USセメント、エポグレーS、US300T	USセメント、エポグレーS、US300T	USセメント、エポグレーS、US300T	USセメント、エポグレーS、US300T		
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル		エコGAセメント、エコGAセメントEX（ピールアップ工法）		エコGAセメント、エコGAセメントEX（ピールアップ工法）	エコGAセメント、エコGAセメントEX（ピールアップ工法）		
			エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング		LAYセメント		LAYセメント	LAYセメント		

■ビニル床シート

単層ビニル床シート TS *3	ヒトエ グランザ	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコAR600	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーSS
	ヒトエ ファイン	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
複層ビニル床シート FS *3	NSシート NS800	溶接棒	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	
	NSプレーンNW	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	
	フロアリューム プレーンNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリューム マーブルNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリューム ソイルドNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリューム ナッティNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリューム フレークNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	フロアリューム ラティスNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	マチュアNW	東リスーパーシーム液 or 溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	NSアクアトレッド	溶接棒 or 東リNSシール						エポグレーS
	ノンワックスリュームNW	東リスーパーシーム液 or 溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	消臭NSトワレNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコAR600					

■ビニル床シート

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地（木質系下地等）	吸水性のない下地（金属系下地等）＊1	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
			乾燥した下地（改装下地）グレードI（水分指標8%以下）	湿気のおそれのある下地 グレードIIa（水分指標8~10%）				
複層ビニル床シート FS ＊3	耐薬スーパーKシートNW	溶接棒	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS
	耐薬スーパーKシート エクセラNW							
	NSシート NS550 遮熱ガーデント	溶接棒	エコAR600	エポグレーST、USセメント、US300S	エコAR600、エポグレーST、USセメント、US300S	エポグレーST、USセメント、US300S	エポグレーST、USセメント、US300S	
	ニュースタンロード	溶接棒	エポグレーST			エポグレーST	エポグレーST	エポグレーS
	オベリューム	溶接棒	エポグレーS			エポグレーS	エポグレーS	
	帯電防止フロアリューム	溶接棒	エポグレーST	エポグレーST		エポグレーST	エポグレーST	
	アースリューム	溶接棒	USセメント、エポグレーST、US300S+導電エポグレー	USセメント、エポグレーS、US300S+導電エポグレー		USセメント、エポグレーST、US300S+導電エポグレー	USセメント、エポグレーS、US300S+導電エポグレー	エポグレーS+導電エポグレー
発泡複層ビニル床シート HS ＊3	アリーナフィット	溶接棒	エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、＊7 US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200		エポグレーS、USセメント
	ホスピリュームNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコロイヤルセメント、エコAR600				エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	
	SFフロアNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド						
	NSフラッティ	溶接棒			エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200			エポグレーS、USセメント、US200
	NSリアルデザインNW	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	
	ファクトリューム ケミ	溶接棒		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーS、USセメント、US300S
	バスナアルティ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	ラバナ	東リシーム液 or バスナシールSS						
クッションフロア KS	ケアセーフNW	溶接棒 or 東リジョイントシールド	エコロイヤルセメント、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、＊7 US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーS、USセメント
	CFシート-H	東リシーム液		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S		
	ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝ ｸｯｼｮﾝﾌﾛｱ	東リシーム液						
	CFシート-SD	東リシーム液						
	CFシート-P NW	東リシーム液		エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エコAR600、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200		
	バスナフローレ	溶接棒 or バスナシールSS	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO、バスナテープ	バスナセメントEPO	バスナセメントEPO
	バスナリアルデザイン	溶接棒 or バスナシールSS						

■その他

下地用シート ＊4	アンダーレイシート（上下共） ＊8		USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S		
	NSアンダーレイシート（上下共）＊5 ＊8			USセメント	USセメント	USセメント		
	タイルカーペット用アンダーレイシート		エコAR600	USセメント、US300S	USセメント、エポグレーST、US300S、エコAR600	USセメント、エポグレーST、US300S		
	FF用アンダーレイシート							
ラバータイル	プラート・プラートF		USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	USセメント、エポグレーS	
床暖房対応接着剤 ＊6			エポグレーS、USセメント、US300S、US300T ＊9		エポグレーS、USセメント、US300S、US300T ＊9			

＊1：金属下地の場合は、防錆処理下地が基本となります。
＊2：フリータイル、フリータイルSの耐動荷重性が必要な下地への施工は、直貼りのみ可。
＊3：デザイン貼りをする場合は、耐湿工法用接着剤をご使用下さい。
＊4：当シートに重ね貼りを行う際は、シート上下面共に吸水性のない下地用接着剤をご使用下さい。
重ね貼りのできるシートには制約がありますのでご注意下さい。
＊5：NSシート専用アンダーレイシートです。
（NSアクアトレッド、NSフラッティ、消臭NSトワレNW、NSプレーンNW除く）
＊6：使用できる床材には制約がありますのでご注意下さい。
＊7：小面積で下地合板に継ぎ目がなく、かつ、コンクリート・モルタル等との取り合いもない部位では、従来通りエコAR600もご使用いただけます。
＊8：UV樹脂コーティングされているシートを施工する際は、US300Sは使用できません。
＊9：US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。

（注1）垂直面への施工は巾木糊を使用して下さい。但し、ラバータイルはCRセメントをご使用下さい。
（注2）吸水性のない下地への施工は、溶剤や水分が吸収されず接着不良をおこす事があります。施工作業では、溶剤や水分をできるだけ揮散させたり、接着剤の塗布量を減らすなどの配慮が必要です。
なお重ね貼りには、接着剤はエポグレーST又は、USセメントが適しています。
（事前にワックスは除去、凹凸は補修、軟質な床材上への硬質な床材の重ね貼りは不可）
（注3）水のかかる可能性のある環境（トイレ、厨房など）で使用される場合は、耐湿工法を採用し、さらに、端部は東リNSシールでシールします。
（注4）土間床、新築のデッキプレート下地には、耐湿工法を採用して下さい。
（注5）複層ビニル床タイルの冬期施工ではエポグレーST又は、USセメントをご使用下さい。
（注6）東リ アンダーレイシート下地かつ、重量物や車輪のしごきによる局部荷重がかかる場合の継目処理には、東リ ジョイントシールドは使用できません。

■繊維床材

品名	グリッパー工法	直貼工法（全面接着工法）							
		施工時の下地条件				垂直面（立上り）	重ね貼り ＊10	仮設施工 ＊11	半屋外コンクリート下地
		吸水性のある下地		吸水性の少ない下地	吸水性のない下地				
		乾燥した下地	湿気のおそれのある下地						
ロールカーペット ＊12	可	エコAR600		エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
O. I. C.	不可	エコAR600	エポグレーST	エコAR600	エコAR600	巾木糊	エコAR600	O.I.C.テープ	不可
ファブテックタイル 耐湿クッションバッキング	不可	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	エコGAセメント、エコGAセメントEX、エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300T	巾木糊	エコGAセメント、エコGAセメントEX	置敷き又はGAスプレー	不可
タイルカーペット	不可	エコGAセメント、エコGAセメントEX		エコGAセメント、エコGAセメントEX	エコGAセメント、エコGAセメントEX	巾木糊	エコGAセメント、エコGAセメントEX	置敷き又はGAスプレー	不可
ハノークカーペット	不可	エコAR600	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S	不可	不可	不可	エポグレーST、USセメント、東リ低臭USセメント、US200、US300S

＊10：ビニル床材への重ね貼りを想定しています。（但し、ワックス除去・凹凸補修が済んでいる事を条件とします。）　＊11：一時的に床材を使用するための工法又は小面積でかつ歩行の極端に少ない場所。
＊12：ロールカーペットの一部製品は、全面接着工法での施工はできません。詳細は各製品頁をご参照下さい。

環境問題を基準とした接着剤の選定

近年、建物の気密化・化学物質の多様化に伴い、空気中の化学物質等が原因で体調を崩すシックハウス症候群等が社会問題となってきています。各省庁では、この社会環境の変化に伴い下記の対応を実施しています。

各省庁の室内化学物質に対する対応（2021年4月現在）＊詳細下表

厚生労働省　室内空気化学物質（13化学物質）の指針値とTVOCの暫定目標値を設定。

国土交通省　建築基準法で、クロルピリホスの使用禁止・ホルムアルデヒド放散量に応じた使用制限の設定。
住宅の品質確保の促進等に関する法律（品確法）で、住宅性能表示制度を利用する際のホルムアルデヒド等に関する数値の設定。

文部科学省　学校環境衛生基準で、ホルムアルデヒド（必須）・トルエン（必須）・キシレン（選択）・パラジクロルベンゼン（選択）・エチルベンゼン（選択）・スチレン（選択）の測定、並びにその数値が厚生労働省の指針値を下回っている事を確認した後の引渡しの義務付け。

各省庁の指針に基づく東リの対応

1）建築基準法F☆☆☆☆対応

東リでは、建築基準法で対象となっている接着剤・壁装材・壁装材用接着剤（デンプン糊）にF☆☆☆☆に対応した製品を揃えています。

F☆☆☆☆

2003年7月に施行された改正建築基準法では、ホルムアルデヒドを放散する可能性のある建材を定め、ホルムアルデヒドの放散量に基づいて使用制限がかかります。（詳細501頁表参照）

高分子系床材やカーペットは規制対象ではありません。
（559頁「建築基準法」を参照）

2）厚生労働省13指針値物質対応

施工（使用）環境に配慮した接着剤の選定

1）住宅など狭い室内には、室内空気環境対応接着剤をおすすめします。

東リでは、揮発性有機化学物質の少ない室内空気環境対応品として、下表の製品を開発しました。エコAR600は、特に配慮された接着剤です。

2）湿気のおそれのある下地や水のかかるおそれのある場所には、下記に記載している溶剤にメタノールを使用しているエポキシ樹脂系接着剤をご採用下さい。

メタノールは、揮発速度の速い溶剤です。このため、施工後一週間程度で溶剤が揮発するので、室内に滞留する可能性の少ない接着剤です。
上記の環境においては、メタノールを成分とした耐水性に優れた接着剤を使用し、施工後養生期間を充分にとった後、室内を換気した上で入居など室内の利用を始めて下さい。

メタノールを成分とした耐水性に優れたエポキシ樹脂系接着剤
・エポグレーST

■各省庁指針値一覧表（2021年4月現在）

指針値等 ＼ 対象物質名	ホルムアルデヒド		トルエン	キシレン	パラジクロルベンゼン	エチルベンゼン	スチレン
厚生労働省（指針値）	100μg／m³（0.08ppm）		260μg／m³（0.07ppm）	200μg／m³（0.05ppm）	240μg／m³（0.04ppm）	3800μg／m³（0.88ppm）	220μg／m³（0.05ppm）
国土交通省	必須 測定して書類に記載		選択 任意で測定して書類に記載	選択 任意で測定して書類に記載	———	選択 任意で測定して書類に記載	選択 任意で測定して書類に記載
国土交通省	必須 （厚労省）法的数値以下		———	———	———	———	———
文部科学省	必須 （厚労省）指針値以下		必須 （厚労省）指針値以下	選択 （厚労省）指針値以下	選択 （厚労省）指針値以下	選択 （厚労省）指針値以下	選択 （厚労省）指針値以下
東リ接着剤	**組成内容**	**表示**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**	**組成内容**
エコロイヤルセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
CRセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコAR600	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコGAセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコGAセメントEX	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
LAYセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エコLX巾木糊	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
巾木糊	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
USセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
東リ低臭USセメント	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
US200	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
US300S	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
US300T	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーST	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーS	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
エポグレーSS	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
導電エポグレー	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
バスナセメントEPO	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×
東リ ピュアボンド	×	F☆☆☆☆	×	×	×	×	×

組成内容　×：原料として意図的には使用していない　＊1：フタル酸ジーnーブチル　＊2：フタル酸ジー2ーエチルヘキシル
F☆☆☆☆：新JIS法20Lチャンバー法にて、ホルムアルデヒド放散量を測定し、その測定結果が5μg／m²h以下であるものは、F☆☆☆☆と表示する。
キシレン、DBP、DEHP指針値改定（2019年1月）

■ホルムアルデヒド放散量とJIS A 5536区分（等級区分）

（1μg=0.001mg）

JIS区分	ホルムアルデヒドの放散速度	告示で定める建築材料	内装仕上げの制限
F☆☆☆☆	5μg／㎡h以下	規制対象外	使用制限無し
F☆☆☆	5μg／㎡hを超え 20μg／㎡h以下	第3種ホルムアルデヒド 放散建築材料	部屋の構造と換気により 使用面積制限
F☆☆	20μg／㎡hを超え 120μg／㎡h以下	第2種ホルムアルデヒド 放散建築材料	部屋の構造と換気により 使用面積制限
表示なし	120μg／㎡hを超える	第1種ホルムアルデヒド 放散建築材料	使用禁止

建築基準法

JIS区分	内　　容	接着剤の主成分
F☆☆☆☆	ユリア樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、レゾルシノール樹脂、ホルムアルデヒド系防腐剤、メチロール基含有モノマー、及びロンガリット系触媒のいずれも使用していないもの （ただし、メチロール基含有モノマー、ロンガリット系触媒を使用した場合は、放散速度が5μg／㎡h以下のもの）	アクリル樹脂系エマルション形 ゴム系ラテックス形 エポキシ樹脂系 ウレタン樹脂系 変成シリコーン樹脂系
	放散速度が5μg／㎡h以下のもの	ビニル共重合樹脂系溶剤形 ゴム系溶剤形
F☆☆☆	放散速度が20μg／㎡h以下のもの	
F☆☆	放散速度が120μg／㎡h以下のもの	

日本産業規格

自主管理規制について

JISを取得していない工場で製造される接着剤や輸入品については、使用規程（原料制限）があるものに限り、日本接着剤工業会が「自主管理規制品」と認定します。書類審査のうえ、等級区分（F☆☆☆☆）を認証表示できます。

大臣認定について

製造が国内、国外であるにかかわらず、日本国内で販売される接着剤に関して、第三者機関（建材試験センターなど）で試験されたホルムアルデヒド放散量データをつけて、大臣認定（国土交通省）を申請する事ができます。審査の上合格したものは、防火認定と同様、認定番号を取得し、認証表示ができます。

	クロルピリホス	DBP*1	テトラデカン	DEHP*2	ダイアジノン	アセトアルデヒド	フェノブカルブ	TVOC
	1μg／m^3 （0.07ppb）	17μg／m^3 （1.5ppb）	330μg／m^3 （0.04ppm）	100μg／m^3 （6.3ppb）	0.29μg／m^3 （0.02ppb）	48μg／m^3 （0.03ppm）	33μg／m^3 （3.8ppb）	400μg／m^3 （暫定目標値）
	———	———	———	———	———	———	———	———
	使用禁止	———	———	———	———	———	———	———
	———	———	———	———	———	———	———	———
	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	組成内容	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	
	×	×	×	×	×	×	×	

溶接棒

種　類	溶接棒					
略　号	FLYO	SFYO	NSYO		HTEYO	CARYO
材　質	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂
機　能	抗菌	抗菌	非抗菌・耐候性	抗菌	抗菌	抗菌
規　格	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻
価　格 （税抜き価格）	2,650円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻
標準手配量	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m
主な 適用製品	フロアリューム プレーンNW＊ フロアリューム マーブルNW＊ フロアリューム ソイルドNW＊ フロアリューム ナッティNW＊ フロアリューム フレークNW＊ フロアリューム ラティスNW＊	SFフロアNW＊	NSシート NS800 （東リNSステップ800・ NSセパレーン・NSパス・ NSパス蓋付） NSリアルデザインNW＊ NSシート NS550 遮熱ガーデント	NSプレーンNW＊ NSフラッティ NSアクアトレッド 消臭NSトワレNW＊	ヒトエ グランザ＊ ヒトエ ファイン＊	ケアセーフNW＊
ご注意	詳細は557頁参照。					

種　類	溶接棒				
略　号	FSYO	TSYO		ARNYO	BNYO
材　質	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂	塩化ビニル樹脂
機　能	抗菌	非抗菌	抗菌	抗菌	抗菌・防カビ
規　格	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻	3.5㎜φ×50m巻
価　格 （税抜き価格）	2,650円/巻	2,200円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻	2,650円/巻
標準手配量	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m	1m/1m
主な 適用製品	マチュアNW＊	ファクトリューム ケミ アースリューム TMフロア 帯電防止フロアリューム ニュースタンロード	ノンワックスリュームNW＊ 耐薬スーパーKシートNW＊ 耐薬スーパーKシート エクセラNW＊ ホスピリュームNW＊ オペリューム	アリーナフィット＊	バスナフローレ バスナアルティ バスナリアルデザイン
ご注意	詳細は557頁参照。				

＊NWシリーズの溶接棒は防汚仕様です。

●ご注文について：対応するシートの頁に記載されている溶接棒の品番にてご用命下さい。

熱風溶接工法

① 床材の接着剤が充分に乾燥するまで（24時間以上）養生してから、溶接作業にかかります。

② 必ず床材ごとの専用溶接棒を使用。事前に使用分の長さに切っておきます。

③ 継ぎ目部は、厚さ1.0mm～1.5mm程度を、Uカット又はVカットします。
継ぎ目を2～3mmあけて溶接すると充分な強度が得られないので、
必ず溝切りを行います（図参照）。

④ 溶接機を使用し、専用溶接棒を熱溶接します。温度に注意し、ノズル先端に圧力をかけて溶接を行います。（スピードを控え目にして双方のシートに確実に均等に熱と力が加わるようにして下さい。）

⑤ 余盛り部分を、スペーサーを使用してスパトラナイフなどでカットし、充分に冷えてから仕上げカットを行います。
（一度でカットすると溶接棒のやせが生じ、きれいに仕上りません。）

※NWシリーズの専用溶接棒は、一般ビニル床シート用溶接棒に比べ硬めになっています。
熱風溶接後の溶接棒があたたかいうちにカットを行って下さい。

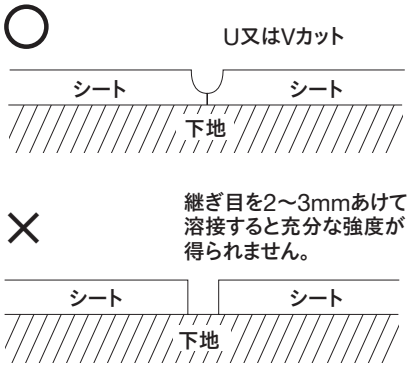

継目/端部処理剤・隙間充填剤

種　類	継目/端部処理剤		端部処理剤	隙間充填剤
品　名	東リNSシール	バスナシールSS	東リNSシールⅡ	東リステップ用セメント（カートリッジ）
特　記	NSシート専用 継目・端部処理剤	バスナフローレ、 バスナアルティ、 バスナリアルデザイン、 ラバナ 専用継目・端部処理剤	NSシート、 NSアンダーレイシート 専用端部処理剤	東リNSステップ800 段鼻用隙間充填剤
価　格 （税抜き価格）	5,500円/セット	12,000円（2本/ケース）	6,500円（2本/ケース） 26,000円（10本/ケース）	3,600円/2本セット
規　格	500gセット/ケース （A液420g　B液80g） マスキングテープ4巻同梱 （18㎜幅×18m巻）	333㎖/本 マスキングテープ4巻同梱 （18㎜幅×18m巻）	333㎖/本 2本入はマスキングテープ4巻同梱 （18㎜幅×18m巻）	333㎖×2本/ケース
組　成	二液型ウレタン樹脂系	変成シリコーン系	変成シリコーン系	変成シリコーン系
標準手配量 （採用時の目安）	18m/セット	15m/本	NSシートの端部　18m/本 NSシート+NSアンダーレイシート　9m/本	900mm幅　7枚/本 1200mm幅　5枚/本
適　用	NSシート全般の水がかかる場所での端部仕上げ用。 NSアクアトレッドの継目仕上げ用。 NSシート全般・東リNSステップ800の全色対応色あり。	バスナフローレ、 バスナアルティ、 バスナリアルデザイン、ラバナの端部仕上げ用。 バスナフローレ、 バスナアルティ、 バスナリアルデザイン、ラバナの継目処理剤。	屋外でのNSシート全般の水がかかる場所での端部仕上げ用。 NSアンダーレイシート施工時の端部仕上げ用。 【屋外】 NSシート　NS800・東リNSステップ800・NSシート　NS550　遮熱ガーデント・NSリアルデザインNW。 【屋内】 消臭NSトワレNW（乾式清掃のみ使用可能）・NSリアルデザインNW。	東リNSステップ800の 段鼻隙間専用の充填剤。
特　長	耐候性に優れる。 マスキングテープ・ 空カートリッジ・ ヘラがセット。	一液カートリッジタイプ。 バスナシリーズ、ラバナ近似色を用意。 抗菌・防カビ仕様。 高い強度や温水の使用、耐浴室用洗剤性等、浴室での使用を想定した専用設計。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。 共通使用11色（NSパス近似色）を用意。 耐候性に優れる。 抗菌・防カビ仕様。 弾力性があり、床材に追随し、NSアンダーレイシート施工時に適しています。	一液カートリッジタイプ。 二液タイプと異なり、混練する手間がいらず直ちに使用できます。
ホルムアルデヒド 放散量区分	JAIA F☆☆☆☆ （但し、規制対象外）	JAIA F☆☆☆☆ （但し、規制対象外）	JAIA F☆☆☆☆ （但し、規制対象外）	JAIA F☆☆☆☆ （但し、規制対象外）
ご注意	火気厳禁 コーキングガンが必要。 A液B液を充分に混合。 開封後は速やかにご使用下さい。 夏場、東リNSシールに「膨れ」が発生する可能性があるので、B液の量を1/2～3/4に減量する事をおすすめします。その場合は硬化時間が長くなるので、24時間程度歩行しないで下さい。NSアンダーレイシート施工時には使用不可。東リNSシールⅡをご使用下さい。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 コーキングガンが必要。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 コーキングガンが必要。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 コーキングガンが必要。
集積限度	●●●●2,750セット	●●●●●2,815セット	●●●●●563セット（10本/ケース）	●●●●●3,312セット
品番コード	436頁の品番対応表にて ご用命下さい。	BNSL＋色番	436頁の品番対応表にて ご用命下さい。	STPC-CA2

※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

継目処理剤

種　類	継目処理剤					
品　名	東リ シームセット	東リ シーム液	東リ シーム容器	東リ シームシーラー	東リスーパーシーム液 容器セット	東リスーパーシーム液 シーム材料セット
特　記	クッションフロア、ラバナの継ぎ目専用			クッションフロア、 ラバナの 継ぎ目専用	シート床材の継目処理用。 容器セットとシーム材料セットを 組み合わせて使用	
価　格 （税抜き価格）	22,000円/ケース	10,000円/ケース	12,000円/ケース	10,800円/ケース	10,500円/セット	13,200円/セット
規　格	200g/セット （シーム容器付） 200g×10セット/ケース	200g/本 200g×10本/ケース	10本/ケース	40g/個（チューブ入） 40g×20個/ケース	ノズル容器 ノズルクリーニング ボトル（100cc）	東リスーパーシーム液 （450mℓ） マスキングテープ （30㎜幅×50m巻3本）
組　成	塩ビ系溶剤形	塩ビ系溶剤形	―	塩ビ系溶剤形	テトラヒドロフラン （ノズルクリーニング ボトル内）	テトラヒドロフラン+ 塩ビ樹脂
標準手配量 （採用時の目安）	2.2g/シームm （90m/セット）	2.2g/シームm （90m/本）	―	2.2g/シームm （18m/個）	―	150m/セット
適　用	クッションフロア、ラバナの継目仕上げ用。			クッションフロア、 ラバナの継目 仕上げ用。	マチュアNW ノンワックスリュームNW の継目溶着用。 ※東リ アンダーレイシート下地には 使用できません。	
特　長	継ぎ目が目立ちにくく ゴミが溜まりにくい。 シーム注入器・接着液 の別売あり。 抗菌剤入り。 低光沢仕様。	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 抗菌剤入り。 低光沢仕様。		継ぎ目が目立ちにくく ゴミが溜まりにくい。 抗菌剤入り。 専用ノズル付。	継ぎ目が目立ちにくくゴミが溜まりにくい。 溶着強度が強く継ぎ目を一体化できる。	
ホルムアルデヒド 放散量区分	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外	対象外
ご注意	火気厳禁 シートトップ層の断面にも液を注入する。 液が広がりすぎないように注意。 詳細は558頁参照。 湿度が高いときは使用しないで下さい。 白化する事があります。 （注）使用する前によく振る事。		シートトップ層の断面 にも液を注入する。 液が広がりすぎないよ うに注意。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 シートトップ層の断面 にも液を注入する。 液が広がりすぎないよ うに注意。 詳細は558頁参照。 湿度が高いときは使用 しないで下さい。 白化する事があります。	火気厳禁 詳細は558頁参照。	
集積限度	●100ケース	●100ケース	―	●220ケース	●400セット	●88セット
品番コード	SEAM-S-S	SEAM-K-S	SEAM-B	HC-SEAM	SSYO	SSZA

※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

継目処理剤（東リ ジョイントシールド）

種　類	継目処理剤			
品　名	東リ ジョイントシールド＜特許取得＞			
	フルセット	液セット	替え針セット	JSテープ
特　記	専用ノズル付フルセット	シールド液補充用液セット（専用ノズルなし）	専用ノズル装着用替え針	専用テープ
価　格（税抜き価格）	5,000円/セット	3,400円/セット	6,300円/セット（10本セット）	1,140円/セット（3巻セット）
規　格	シールド液180g 専用ボトル、JSテープ ハンドローラー巻付け用スポンジ 施工要領書、キャップ 専用ノズル（針込み）	シールド液180g 専用ボトル JSテープ ハンドローラー巻付け用スポンジ 施工要領書	専用ノズル用替え針（10本）	JSテープ3巻セット（18m/巻）
組　成	塩ビ系溶剤形	塩ビ系溶剤形	―	アクリル系粘着樹脂、和紙
標準手配量（採用時の目安）	50m/セット SFフロアNW（3.5mm厚）35m/セット ケアセーフNW 30m/セット	50m/セット SFフロアNW（3.5mm厚）35m/セット ケアセーフNW 30m/セット	―	―
適　用	ホスピリュームNW　SFフロアNW　フロアリューム プレミアNWシリーズ　消臭NSトワレNW マチュアNW　ケアセーフNW　フロアリューム プレーンNW　ヒトエ グランザ ノンワックスリュームNW　フロアリューム マーブルNW　ヒトエ ファイン			
特　長	ビニル床シートを美しく仕上げる継目接着工法（ジョイントシールド工法）。シールド液は抗菌・防カビ仕様。 【ポイント1】溶接棒と比べて継ぎ目が目立ちにくい　【ポイント2】溶接棒同等の高い強度と耐久性　【ポイント3】4ステップの新工法 ※東リ ジョイントシールドは、構造・配合及び施工方法に関する特許を取得しています。			
ホルムアルデヒド放散量区分	対象外	対象外	対象外	対象外
ご注意	火気厳禁　詳細は558頁参照。（注）使用する前によく振る事。 液状のため、立面部分には使用できません。 東リアンダーレイシート下地での施工は可能ですが、重量物や車輪などの局部荷重がかかる場合はご使用いただけません。		―	―
集積限度	●1000セット	●1000セット	―	―
品番コード	NS/FL/TS/SF/FS/HTE/CAR+JS+床材品番+FU	NS/FL/TS/SF/FS/HTE/CAR+JS+床材品番+EK	JSHARI	JSTAPE

※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

オートンリペアカラーQィック

立面の巻上げ部分の継目処理にも使用できるコーキング材

やせが少ない　汚れが付きにくい
強い接着力　優れた施工性

◎ 豊富なカラーラインアップ。自然な仕上りでお使いいただけます。
◎ べたつかないので、汚れがつきにくくなっています。
◎ 塩ビ床材との接着性がよく、乾燥が速いので、施工性に優れています。

品　名	オートンリペアカラーQィック
用　途	塩ビ床材の継目補修・立面施工の継目接着
規　格	200g/本
標準手配量	25m/本
出荷単位	1本より
品　番	506頁参照

■ 巻上げ部の施工方法

◎東リ ジョイントシールドは、液状のため、立面部分には使用できません。
◎巻上げ部の継ぎ目には、オートンリペアカラーQィックをお使い下さい。



＜使用方法＞

継ぎ目に約0.5mm程度の隙間をあけてオートンリペアカラーQィックを充填して下さい。両横にマスキングテープを貼ると綺麗に仕上ります。

※詳しい施工方法は、東リ営業所までお問合わせ下さい。

※オートンリペアカラーQィックは、東リにて取扱いしております。
※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

東リ リノカット

ビニル床シートの施工時に使用できる継ぎ目カット用の施工道具

キレイな継ぎ目カットにおすすめ

◎「東リ リノカット」は、さまざまなビニル床シートのジョイントカット処理に使用できます。
◎ ビニル床シートのジョイント部分をスムーズに正確にカットでき、きれいにビニル床シートのジョイント部分が仕上ります。

品　名	東リ リノカット	東リ リノカット替え刃（10枚入）
品　番	LCT	LCT-HA
同梱物	カット刃 2枚（本体にセット） 替え刃 8枚 カット刃保護カバー 取扱説明書	―

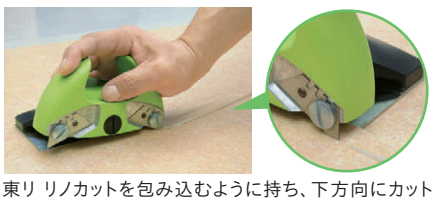

東リ リノカットを包み込むように持ち、下方向にカット刃を押しあてながら進める事で、カットできます。

※東リ リノカットは、東リにて取扱いしております。
※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。
※詳しい施工方法は、同梱の取扱説明書をご確認下さい。

「オートンリペアカラーQィック」対応品番一覧表

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック 色	品番
ヒトエ グランザ（350頁）		
HTE1001	ライチホワイト	ORC128
HTE1002	ライトグレー	ORC123
HTE1003	グレー	ORC124
HTE1004	レイモンドブラック	ORC149
HTE1005	クリームベージュ	ORC134
HTE1006	ホワイトベージュ	ORC106
HTE1007	アッシュブラウン	ORC132
HTE1008	ブラウニーブラウン	ORC136
HTE1009	ライトベージュ	ORC103
HTE1010	ライトベージュ	ORC103
HTE1011	ライトブラウン	ORC111
HTE1012	イエローベージュ	ORC108
HTE1013	メイプルオレンジ	ORC139
HTE1014	ピンク	ORC116
HTE1015	グレー	ORC124
HTE1016	グリーン	ORC119
HTE1017	ライトブルー	ORC121
ヒトエ ファイン（352頁）		
HTE2001	ライトグレー	ORC123
HTE2002	スチールグレー	ORC129
HTE2003	ブラック	ORC126
HTE2004	ホワイトベージュ	ORC106
HTE2005	ダークグレー	ORC125
HTE2006	エスエルベージュ	ORC133
HTE2007	ダークブラウン	ORC115
HTE2008	コバルトブルー	ORC147
HTE2009	オニキスグリーン	ORC155
HTE2010	ホワイト	ORC102
HTE2011	ダークグレー	ORC125
HTE2012	ホワイト	ORC102
HTE2013	ミドルベージュ	ORC104
HTE2014	ガーナブラウン	ORC140
HTE2015	ライトブルー	ORC121
HTE2016	レイモンドブラック	ORC149
フロアリューム プレーンNW（354頁）		
FL1001	スノーホワイト	ORC127
FL1002	アイスホワイト	ORC101
FL1003	ライチホワイト	ORC128
FL1004	ライトグレー	ORC123
FL1005	グレー	ORC124
FL1006	シルバーミスト	ORC130
FL1007	ブラック	ORC126
FL1008	ライトベージュ	ORC103
FL1009	スモークベージュ	ORC105
FL1010	ライトブラウン	ORC111
FL1011	ブラウニーブラウン	ORC136
FL1012	マリンブルー	ORC148
FL1013	リーフグリーン	ORC154
FL1014	マンゴーオレンジ	ORC138
FL1015	ライムグリーン	ORC152
FL1016	チェリーレッド	ORC144
FL1017	ローズレッド	ORC145

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック 色	品番
フロアリューム マーブルNW（356頁）		
FL1501	アイスホワイト	ORC101
FL1502	スモークベージュ	ORC105
FL1503	ダークベージュ	ORC107
FL1504	アイスホワイト	ORC101
FL1505	ライトグレー	ORC123
FL1506	スチールグレー	ORC129
FL1507	シルバーミスト	ORC130
FL1508	ブラック	ORC126
FL1509	スモークベージュ	ORC105
FL1510	リブベージュ	ORC131
FL1511	アッシュブラウン	ORC132
FL1512	エスエルベージュ	ORC133
FL1513	レイモンドブラック	ORC149
FL1514	クリームベージュ	ORC134
FL1515	スモークベージュ	ORC105
FL1516	チャコールオーレ	ORC135
FL1517	ブラウニーブラウン	ORC136
FL1518	オニキスグリーン	ORC155
FL1519	ベビーブルー	ORC146
FL1520	コバルトブルー	ORC147
FL1521	スプラウトグリーン	ORC150
FL1522	オリーブグリーン	ORC153
FL1523	ミントグリーン	ORC151
FL1524	イエローベージュ	ORC108
FL1525	オレンジベージュ	ORC109
FL1526	バレンシアオレンジ	ORC137
FL1527	メイプルオレンジ	ORC139
FL1528	ガーナブラウン	ORC140
FL1529	ライトベージュ	ORC103
FL1530	ベーシックオレンジ	ORC141
FL1531	ベージュピンク	ORC142
FL1532	キャロットピンク	ORC143
FL1533	レンガブラウン	ORC114
フロアリューム ソイルドNW（358頁）		
FL621	リブベージュ	ORC131
FL622	アッシュブラウン	ORC132
FL623	シルバーミスト	ORC130
FL624	ブラック	ORC126
FL625	リブベージュ	ORC131
FL626	リブベージュ	ORC131
FL627	ダークグレー	ORC125
FL628	エスエルベージュ	ORC133
FL629	ライトベージュ	ORC103
FL630	ミドルベージュ	ORC104
FL631	ベージュピンク	ORC142
FL632	ピンク	ORC116
FL633	オレンジベージュ	ORC109
FL634	グリーン	ORC119
FL635	ブルー	ORC122
フロアリューム フレークNW（360頁）		
FL901	リブベージュ	ORC131
FL902	リブベージュ	ORC131

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック 色	品番
FL903	リブベージュ	ORC131
FL904	アッシュブラウン	ORC132
FL905	ブラウニーブラウン	ORC136
FL906	エスエルベージュ	ORC133
FL907	ブラック	ORC126
FL908	クリームベージュ	ORC134
FL909	ピンク	ORC116
フロアリューム ナッティNW（361頁）		
FL301	スモークベージュ	ORC105
FL302	ミドルベージュ	ORC104
FL303	ダークベージュ	ORC107
FL304	ダークブラウン	ORC115
FL305	オレンジベージュ	ORC109
FL306	オレンジベージュ	ORC109
FL307	ブラウン	ORC112
FL308	ダークブラウン	ORC115
フロアリューム ラティスNW（362頁）		
FL721	リブベージュ	ORC131
FL722	ライトグレー	ORC123
FL723	スチールグレー	ORC129
FL724	シルバーミスト	ORC130
FL725	ブラック	ORC126
FL726	ミドルベージュ	ORC104
FL727	チャコールオーレ	ORC135
FL728	ダークブラウン	ORC115
FL729	ミドルベージュ	ORC104
FL730	ブラウン	ORC112
FL731	レイモンドブラック	ORC149
FL732	ダークグリーン	ORC120
ノンワックスリュームNW（364頁）		
TS5002	ダークグレー	ORC125
TS5003	ライトブラウン	ORC111
TS5005	シルバーミスト	ORC130
TS5105	ライトベージュ	ORC103
TS5106	リブベージュ	ORC131
TS5202	オレンジベージュ	ORC109
TS5203	メイプルオレンジ	ORC139
TS5207	ライトベージュ	ORC103
TS5208	イエローベージュ	ORC108
TS5209	ブラウン	ORC112
TS5210	ブラウン	ORC112
TS5211	ガーナブラウン	ORC140
TS5214	ブラウン	ORC112
TS5215	ミドルブラウン	ORC113
TS7001	リブベージュ	ORC131
TS7005	ライトベージュ	ORC103
TS7006	オレンジベージュ	ORC109
TS7009	ライトブラウン	ORC111
TS7012	エバーグリーン	ORC118
TS7013	リブベージュ	ORC131
TS7014	アッシュブラウン	ORC132
TS7016	ブラック	ORC126
TS7017	ホワイト	ORC102

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック 色	品番
TS7019	キャロットピンク	ORC143
TS7020	アクアブルー	ORC156
TS7021	コバルトブルー	ORC147
TS7022	グリーン	ORC119
TS7023	キャロットピンク	ORC143
TS7101	クリームベージュ	ORC134
TS7103	ライトブラウン	ORC111
TS7105	ダークグレー	ORC125
TS7106	ブラウニーブラウン	ORC136
TS7107	アッシュブラウン	ORC132
マチュアNW（368頁）		
FS4001	ライトブラウン	ORC111
FS4002	ダークグレー	ORC125
FS4003	チャコールオーレ	ORC135
FS4004	ホワイト	ORC102
FS4005	ダークベージュ	ORC107
FS4006	ブラウン	ORC112
FS4007	ダークブラウン	ORC115
FS4008	エスエルベージュ	ORC133
FS4009	ライトブラウン	ORC111
FS4010	ホワイトベージュ	ORC106
FS4011	ブラウニーブラウン	ORC136
FS4012	ダークブラウン	ORC115
FS4013	ガーナブラウン	ORC140
FS4014	エスエルベージュ	ORC133
FS4015	ライトブラウン	ORC111
FS4016	チャコールオーレ	ORC135
FS4017	ブラウニーブラウン	ORC136
FS4018	オレンジベージュ	ORC109
FS4019	オレンジベージュ	ORC109
FS4020	ミドルベージュ	ORC104
FS4021	ライトブラウン	ORC111
FS4022	ミドルベージュ	ORC104
FS4023	チャコールオーレ	ORC135
FS4024	ブラウン	ORC112
FS4025	ブラウン	ORC112
FS4026	ブラウン	ORC112
FS4027	チャコールオーレ	ORC135
FS4028	ガーナブラウン	ORC140
FS4029	ガーナブラウン	ORC140
FS4030	ダークブラウン	ORC115
FS4031	ブラウン	ORC112
FS4032	オレンジベージュ	ORC109
FS4033	オレンジベージュ	ORC109
FS4034	オレンジベージュ	ORC109
FS4035	オレンジベージュ	ORC109
FS4036	ミドルベージュ	ORC104
FS4037	オレンジベージュ	ORC109
FS4038	ブラウン	ORC112
FS4039	ミドルブラウン	ORC113
FS4040	アッシュブラウン	ORC132
FS4041	アッシュブラウン	ORC132
FS4042	ライトグレー	ORC123

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック	
	色	品番
FS4043	リブベージュ	ORC131
FS4044	シルバーミスト	ORC130
FS4045	ライトグレー	ORC123
FS4046	ダークグレー	ORC125
FS4047	ダークベージュ	ORC107
FS4048	シルバーミスト	ORC130
FS4049	ミドルベージュ	ORC104
FS4050	アイスホワイト	ORC101
FS4051	ライチホワイト	ORC128
FS4052	アイスホワイト	ORC101
FS4053	ライチホワイト	ORC128
FS4054	シルバーミスト	ORC130
FS4055	エスエルベージュ	ORC133
FS4056	ダークベージュ	ORC107
FS4057	エスエルベージュ	ORC133
FS4058	ライトベージュ	ORC103
FS4059	エスエルベージュ	ORC133
FS4060	ブラウン	ORC112
FS4061	ライトグレー	ORC123
FS4062	スモークベージュ	ORC105
FS4063	スモークベージュ	ORC105
FS4064	ミドルベージュ	ORC104
FS4065	ライトベージュ	ORC103
FS4066	ライトベージュ	ORC103
FS4067	クリームベージュ	ORC134
FS4068	スモークベージュ	ORC105
FS4069	ライトグレー	ORC123
FS4070	オレンジベージュ	ORC109
FS4071	ライトブラウン	ORC111
FS4072	グレー	ORC124
FS4073	ライトグレー	ORC123
FS4074	ダークグレー	ORC125
FS4075	リブベージュ	ORC131
FS4076	ダークベージュ	ORC107
FS4077	ホワイトベージュ	ORC106
FS4078	エスエルベージュ	ORC133
FS4079	ミドルベージュ	ORC104
FS4080	オレンジベージュ	ORC109
FS4081	ブラウニーブラウン	ORC136
FS4101	アイスホワイト	ORC101
FS4102	ライチホワイト	ORC128
FS4103	クリームベージュ	ORC134
FS4104	ライチホワイト	ORC128
ホスピリュームNW（376頁）		
TS2301	ミドルベージュ	ORC104
TS2302	チャコールオーレ	ORC135
TS2303	ミドルベージュ	ORC104
TS2304	ガーナブラウン	ORC140
TS2305	ガーナブラウン	ORC140
TS2306	ダークブラウン	ORC115
TS2307	オレンジベージュ	ORC109
TS2308	ブラウン	ORC112
TS2309	ブラウン	ORC112

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック	
	色	品番
TS2310	ガーナブラウン	ORC140
TS2311	ライトベージュ	ORC103
TS2312	ミドルベージュ	ORC104
TS2313	ブラウン	ORC112
TS2314	ミドルベージュ	ORC104
TS2315	ライトブラウン	ORC111
TS2316	ライトブラウン	ORC111
TS2317	オレンジベージュ	ORC109
TS2318	オレンジベージュ	ORC109
TS2319	オレンジベージュ	ORC109
TS2320	ピンク	ORC116
TS2321	ミントグリーン	ORC151
TS2322	グリーン	ORC119
TS2323	ライトブルー	ORC121
TS2324	クリームベージュ	ORC134
TS2325	ライチホワイト	ORC128
TS2326	ライチホワイト	ORC128
TS2327	リブベージュ	ORC131
TS2328	アッシュブラウン	ORC132
TS2329	ダークグレー	ORC125
TS2330	クリームベージュ	ORC134
TS2331	ホワイトベージュ	ORC106
TS2332	ミドルベージュ	ORC104
TS2333	ライトブラウン	ORC111
TS2334	ライトベージュ	ORC103
TS2335	オレンジベージュ	ORC109
TS2336	アイスホワイト	ORC101
TS2337	ライチホワイト	ORC128
TS2338	クリームベージュ	ORC134
TS2339	ライチホワイト	ORC128
TS2340	ダークグレー	ORC125
TS2341	シルバーミスト	ORC130
TS2342	メイプルオレンジ	ORC139
TS2343	ミドルベージュ	ORC104
TS2344	ライトブラウン	ORC111
TS2345	ブラウニーブラウン	ORC136
TS2346	レイモンドブラック	ORC149
TS2347	イエローベージュ	ORC108
TS2348	ベージュピンク	ORC142
TS2349	ベビーブルー	ORC146
TS2350	エバーグリーン	ORC118
SFフロアNW（380頁）		
28SF4101	ミドルベージュ	ORC104
28SF4102	ライトブラウン	ORC111
28SF4103	ライトブラウン	ORC111
28SF4104	ミドルベージュ	ORC104
28SF4105	ブラウン	ORC112
28SF4106	チャコールオーレ	ORC135
28SF4107	ガーナブラウン	ORC140
28SF4108	ガーナブラウン	ORC140
28SF4109	イエローベージュ	ORC108
28SF4110	ミドルベージュ	ORC104
28SF4111	ブラウン	ORC112

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック	
	色	品番
28SF4112	オレンジベージュ	ORC109
28SF4113	ブラウン	ORC112
28SF4114	ライトブラウン	ORC111
28SF4115	ライトブラウン	ORC111
28SF4116	オレンジベージュ	ORC109
28SF4117	オレンジベージュ	ORC109
28SF4118	オレンジベージュ	ORC109
28SF4119	リブベージュ	ORC131
28SF4120	アッシュブラウン	ORC132
28SF4121	ダークグレー	ORC125
28SF4122	クリームベージュ	ORC134
28SF4123	ホワイトベージュ	ORC106
28SF4124	ミドルベージュ	ORC104
28SF4125	ライトベージュ	ORC103
28SF4126	オレンジベージュ	ORC109
28SF4127	リブベージュ	ORC131
28SF4128	ダークグレー	ORC125
28SF4129	ベビーブルー	ORC146
28SF4130	ミドルベージュ	ORC104
28SF4131	ライトブラウン	ORC111
28SF4132	ミントグリーン	ORC151
28SF4133	イエローベージュ	ORC108
28SF4134	オレンジベージュ	ORC109
28SF4135	ベーシックオレンジ	ORC141
ケアセーフNW（384頁）		
CAR301	ミドルベージュ	ORC104
CAR302	ライトブラウン	ORC111
CAR303	ミドルベージュ	ORC104
CAR304	チャコールオーレ	ORC135
CAR305	ガーナブラウン	ORC140
CAR306	ガーナブラウン	ORC140
CAR307	オレンジベージュ	ORC109
CAR308	オレンジベージュ	ORC109
CAR309	ブラウン	ORC112
CAR310	ライトベージュ	ORC103
CAR311	ミドルベージュ	ORC104
CAR312	ブラウン	ORC112
CAR313	ミドルベージュ	ORC104
CAR314	ミドルベージュ	ORC104
CAR315	ライトベージュ	ORC103
消臭NSトワレNW（428頁）		
NS4801	イエローベージュ	ORC108
NS4802	ピンク	ORC116
NS4803	ライトグリーン	ORC117
NS4804	アッシュブラウン	ORC132
NS4805	エスエルベージュ	ORC133
NS4806	ライチホワイト	ORC128
NS4808	ライトブルー	ORC121
NS4815	ミドルベージュ	ORC104
NS4816	オレンジベージュ	ORC109
NS4817	ミドルブラウン	ORC113
NS4821	ホワイト	ORC102
NS4822	ライトベージュ	ORC103

ビニル床シート品番	オートンリペアカラーQィック	
	色	品番
NS4823	オレンジベージュ	ORC109
NS4840	リブベージュ	ORC131
NS4841	ダークグレー	ORC125
NS4842	ライトブラウン	ORC111
NS4844	エスエルベージュ	ORC133
NS4851	アッシュブラウン	ORC132
NS4852	アイスホワイト	ORC101
NS4853	ダークグレー	ORC125
NS4854	ライチホワイト	ORC128
NS4855	リブベージュ	ORC131
NS4856	クリームベージュ	ORC134
NS4857	アッシュブラウン	ORC132
NS4860	クリームベージュ	ORC134
NS4861	スモークベージュ	ORC105
NS4862	リブベージュ	ORC131
ウェーブ巾木（490頁）		
VTH2905	ブラウニーブラウン	ORC136
VTH29012	アイスホワイト	ORC101
VTH29045	アクアブルー	ORC156
VTH29046	マンゴーオレンジ	ORC138
VTH29047	オリーブグリーン	ORC153
VTH29095	ミドルベージュ	ORC104

●ロイヤルウッド、ロイヤルストーンの四面面取品の柄貼りや六角形、不等辺四角形の目地処理

オートンリペアカラーQィック	
色	品番
ダークグレー	ORC125

※900mm×900mmの対応品番は302頁参照。

●ピエスタの対応品番は256頁参照。
●LAYフローリングの対応品番は335頁参照。

オートンリペアカラーQィック対応品番につきましては、最適な対応ができる様、随時調整を行っています。ビニル床シートにより近い対応色を選定する場合は、最新の対応品番一覧表をご確認下さい。(2023年9月時点)

ワックス・リムーバー

種　類	ワックス			リムーバー	
	アクリル・ウレタン樹脂系	ウレタン樹脂系	アクリル樹脂系	剥離剤	除去剤
品　名	ニューFBワックス	Uワックス	ツヤノン ワックス（抗菌）	Uリムーバー	エコGAセメント リムーバー
特　記	コストパフォーマンスに優れた汎用樹脂ワックス	耐久性に優れた樹脂ワックス	低光沢に仕上げる抗菌性樹脂ワックス	剥離性に優れる	ｴｺGAｾﾒﾝﾄ・ｴｺGAｾﾒﾝﾄEX専用除去剤
価　格 （税抜き価格）	大18,000円/缶 小15,900円/ケース （6本）	大50,000円/缶 小45,000円/ケース （6本）	13,000円/缶	35,700円/ケース （6本）	25,000円/ケース （2本）
缶容量 規　格	大　18ℓ 小　2ℓ/本 6本/ケース	大　18ℓ 小　2ℓ/本 6本/ケース	5ℓ/缶	2ℓ/本 6本/ケース	5ℓ/本 2本/ケース
外　観	乳白色 エマルション	乳白色 エマルション	乳白色 エマルション	黄褐色粘稠液	黄褐色液状
標準手配量 （採用時の目安）	約600㎡/18ℓ 約66㎡/2ℓ （3回塗り）	約450㎡/18ℓ 約50㎡/2ℓ （3回塗り）	125～165㎡/5ℓ （1回塗り）	100㎡/原液2ℓ （5倍希釈）	40㎡/原液5ℓ （2.5倍希釈）
適　用	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	ビニル床タイル・ ビニル床シート全般	Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス（抗菌）の剥離剤	エコGAセメント・エコGAセメントEX専用 除去剤
特　長	アクリル樹脂をベースにウレタン樹脂を配合する事により､シートやタイルへの密着性を向上した汎用樹脂ワックス。	耐久性に優れた高光沢のワックス。 床材との密着度に優れるので、剥離には必ず専用リムーバーを使用する。	塗布しても床材の光沢度が上がりにくい。 マットな表面に仕上げる新しいワックス。 抗菌仕様。	剥離性に優れる。	モルタル面のエコGA セメント・エコGAセメント EX除去に優れる。
ご注意	ホコリ、砂などを取除きモップでワックスがけをする。 床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。 床が完全に乾燥するまで約1時間歩かない事。	ホコリ、砂などを取除きモップでワックスがけをする。 床が乾燥したのち塗りムラをなくすために、さらに2回塗布する。 床が完全に乾燥するまで約1時間歩かない事。	1.床材を中性洗剤でクリーニング後、きれいに拭取る。 ！使用する直前に、必ず充分に振る事。 2.水に浸して固く絞ったモップにツヤノンワックスをたっぷり含ませてムラのないように均一に1回塗布。 3.塗布後のワックスが完全に乾くまで、歩行を止める。 4.ワックスが完全に乾いた後、モップでの水拭きを行う。 ※水拭きを行わないと、後の歩行で余剰のつや消し成分が表面に現れて、白く目立つ事があるが、その場合は水拭きを繰返す事。	水で5倍に薄めた液をモップでたっぷり塗布し、10分間以上放置後、ていねいに剥離。 汚水をすぐに回収し、リムーバーが残らないように完全に水拭き除去する。 プラート等のアルカリに弱い床材へは使用不可。	作業中は床面が大変滑りやすくなるため、必ず転倒防止措置を行う事。 下地にクラックや隙間があると、階下へ水漏れするおそれがあるため、作業前に必ず確認と水漏れ対策を講じる事。
品番コード	大　NFBW-L 小　NFBW-S	大　UWAX-L 小　UWAX-S	TWAX	UREV	EGAC-RE

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

クリーナー・瞬間接着剤

種　類	クリーナー 洗浄剤	瞬間接着剤		瞬間接着剤の 硬化促進剤
品　名	Uクリーナー	アロンアルファ	アロンアルファⅢ	シアノンプライマー スプレー400
特　記	Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス（抗菌）専用クリーナー	補修用瞬間接着剤	垂直部補修用 ゼリー状瞬間接着剤	瞬間接着剤の 硬化促進剤
価　格 （税抜き価格）	15,900円/ケース （6本）	7,700円/ケース （5個/ケース）	8,200円/ケース （5個/ケース）	※
缶容量 規　格	2ℓ/本 6本/ケース	20g/個 5個/ケース	20g/個 （チューブ入） 5個/ケース	420mℓ/本
外　観	緑色透明液	―	―	―
組　成	―	α-シアノアクリレート	α-シアノアクリレート	シクロペンタン・アミン化合物 n-ブタン・イソブタン・プロパン
標準手配量 （採用時の目安）	2,000㎡/原液2ℓ （100倍希釈）	1m/g	1m/g	コーナー材施工部位× 100箇所/本
適　用	Uワックス・ニューFBワックス・ツヤノンワックス（抗菌）専用洗浄剤	補修用 継ぎ目溶接用	垂直部補修用	腰壁用コーナー材施工時の 瞬間接着剤硬化促進
特　長	汚れがとれやすく、ブラックヒールマークも剥離が可能。	一液速硬性。 広範な温度分布での作業が可能。 開封後の貯蔵安定性に優れ最後まで使い切れます。 低い粘度で強力な接着。 ねじ込み式キャップで保存も安心。	ゼリータイプで垂れがない。 立面での使用に最適。	瞬間接着剤を瞬時に硬化させ、 瞬間接着剤の白化を防止する。
ホルムアルデヒド 放散量区分	―	対象外	対象外	対象外
ご注意	50～100倍液で表面洗浄を行う。	火気厳禁 湿気のでる下地では効果がでない。 適用量以上に使用すると白化する。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 乾燥した冷暗所にて保管。 詳細は558頁参照。	火気厳禁 説明書をよく読んでからご使用下さい。 多量のスプレーは、変色や接着不良をおこす事があります。 缶を横向きや逆さ向きにして使用しないで下さい。 施工部位周辺にあるものを溶かす事があります。
集積限度	―	●●●20,000ケース	●●●●20,000ケース	●470本
品番コード	UCL	ALFA	ALFA3	CPS400

※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

※詳細は、東リ営業所にお問合わせ下さい。

テープ

種　類	テープ			
品　名	O.I.C.テープ	CFテープ	バスナテープ	TM-TAPE
価　格 （税抜き価格）	13,200円/ケース （10巻/ケース）	20m巻　13,200円/ケース 15m巻　10,300円/ケース 5.5m巻　4,100円/ケース （全て10巻/ケース）	15m巻　2,600円/巻	10,000円/ケース （10巻/ケース）
規　格	幅50㎜×15m巻 （10巻/ケース）	幅50㎜×20m巻 （10巻/ケース） 幅50㎜×15m巻 （10巻/ケース） 幅50㎜×5.5m巻 （10巻/ケース）	幅40㎜×15m（巻）	幅50㎜×25m巻 （10巻/ケース）
素　材	ブチルゴム、布	アクリル系粘着樹脂 ポリエステルフィルム	アクリル系粘着樹脂 ポリエチレンラミクロス	スフ
標準手配量 （採用時の目安）	――	――	約1.3㎡/巻	――
適　用	ニードルパンチカーペットの接着。	クッションフロアをビニル床タイルの上に接着。	住宅や宿泊施設（客室）の浴室の磁器タイル・ユニットバス（樹脂）下地。	TMフロア専用。
特　長	両面に接着剤が塗布してあり、下地への貼付けと継ぎ目の突き合わせが簡単。 （両面テープ）	歩行量の多くない場所の簡易施工に最適。 （両面テープ）	バスナシリーズ・ラバナ用。 （両面テープ）	簡易施工用。 （布製粘着テープ）
ご注意	モルタル床や歩行量の多い場所には必ず接着剤を用いて全面接着する事。 垂直面への接着は不可。 水平面のみ可。	モルタル面には接着が弱い。 水平面のみ可。	継目処理が必要な浴室の施工にはご利用いただけません。 磁器タイル下地に施工の際の目地埋め、補修にはバスナパテEPOをご使用下さい。	――
品番コード	OIC-TAPE	20m巻　CF-TAPE 15m巻　CF-TAPE-15 5.5m巻　CF-TAPE-5	BN-TAPE	TM-TAPE

●ご注文について：表内最下欄の品番コードにてご用命下さい。

テープ・シール・下地補修材

種　類	テープ	シール	下地補修材		
品　名	AKテープ	AKシール	スムーズレベラー	クイックレベラー	バスナパテEPO
					
価　格 （税抜き価格）	12,000円/ケース （10巻/ケース）	15,000円/ケース	18,000円/缶	1kg袋 8,200円/ケース（10袋/ケース） （20ケース以上の場合 7,600円/ケース）	7,000円/セット
規　格	幅4cm×3m巻 （10巻/ケース）	10cm×10cm 100枚/ケース （10枚/袋×10）	28kgペール缶入り	1kg袋入り（10袋/ケース）	500gセット/ケース A液　250g B液　250g
素　材	アクリルフォーム ポリエステルフィルム 粘着樹脂		合成樹脂エマルション、細骨材 その他セメント添加用助剤	超速硬セメント 合成樹脂粉末エマルション 細骨材 その他セメント添加用助剤	二液型 エポキシ樹脂
標準手配量 （採用時の目安）	AKシールと同等の面積で貼付ける。	マットサイズで四隅に各1枚、ラグサイズでは四隅と長手方向の中央に各1枚、合計6枚が目安。	50～90㎡/缶 （塗布厚0.3～0.5㎜） ただし、スムーズレベラー1缶に対してセメント（別途手配）は22kg使用。	1.6～2.6㎡/kg （塗布厚0.3～0.5㎜）	約20m （下地補修をする溝のサイズが幅5㎜、深さ2㎜の場合。）
適　用	ラグ、マットをフローリングやクッションフロア、ビニル床タイル・ビニル床シートに固定する。		新築、改修、貼替え下地の不陸部分調整。 改修、貼替え下地の全面薄塗り（0.5㎜厚程度）下地調整。 磁器タイルやALC板などの目地補修や穴埋め。 軽歩行可能時間2時間。	施工直前の不陸部分調整。 目地部分や穴・カケ部への充填。 階段/段鼻の欠損/補修。その他、急を要するモルタル・コンクリート面への補修/充填。	ユニットバス（樹脂）、磁器タイル下地の目地埋め、補修用。
特　長	貼ったり剥がしたり繰り返し使用可能。 フローリングなどを傷付けない吸着式。		コテさばきが良くスムーズに伸び拡げられる。 仕上げ後の面状態が良く、強靭で平滑な面が得られる。モルタル・コンクリートとのなじみが良く、薄塗り（0.5㎜厚程度）の改修・貼替えの下地処理に優れる。 大面積の補修など経済的に優れる。	練り混ぜも軽く水を加えるだけで補修作業ができる。 軽いコテさばきで穴埋め補修もスムーズ。 軽歩行可能時間20分(20℃)。 バスナテープで施工する際は使用不可。	混合用のヘラがセット。 ［硬化時間目安］ 3時間（気温20℃の場合）
ご注意	床の水分、油分、ホコリなどを取除いてから使用。 下地に段差、隙間、凹凸がある場合には吸着しにくくなる。		清水以外の材料を混入しない事。 開封後、残った材料は、密封して保管する事。 たわむおそれのある鉄板下地、合板下地には使用不可。 気温が5℃以下の場合は、作業を中止するか、ヒーターなどによる室内の加温を行う事。 湿気があがってくる下地には使用不可。 トーチなどによる強制乾燥は避ける事。		火気厳禁 A液・B液を充分に混合。 詳細は558頁参照。
集積限度	―	―	―	―	●●●●●6,000セット
品番コード	AK-TAPE	AKS	SL-28	QL-1（1kg×10袋/ケース） QL-1MA（（1kg×10袋）×20ケース）	BNPATE

※●印は集積限度です。詳しくは532頁をご参照下さい。

東リ 目地棒

No.11

No.3

No.5

No.18 (シルバー)

No.2

No.4

No.12

No.19 (ゴールド)

No.17

No.5665

No.5679

	断面形状	全厚×幅（㎜）	長さ（㎜）	価　格（税抜き価格）	梱　包（取引単位）	略　号	品　番	規　格
目地棒		2×3	920	90円／本 4,500円／ケース	50本	NMEJI	2／3／4／5 11／12／17	−23
		2×5		110円／本 5,500円／ケース				−25
		3×3		110円／本 5,500円／ケース				−33
		3×5		164円／本 8,200円／ケース				−35
金銀目地棒		2×3	920	130円／本 6,500円／ケース	50本	NMEPL	18／19	−23
		2×5		164円／本 8,200円／ケース				−25
		3×3		164円／本 8,200円／ケース				−33
		3×5		200円／本 10,000円／ケース				−35
テーパー目地棒		2〜3×5	920	220円／本 11,000円／ケース	50本	NMETJ	3	
広幅目地棒		3×10	920	220円／本 11,000円／ケース	50本	MEJIMS	5665／5679	

ご注意：規格2㎜厚の目地棒の実寸は1.8㎜で2㎜厚のタイル用、規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。その他の注意事項は557頁参照。

●ご注文について：「略号」+「品番」+「規格」を続けてご用命下さい。

目地棒の施工手順

① 目地棒の材料計算をして、およその使用本数を算出する。

● 1㎡当たりに必要な目地棒の大まかな使用本数の算出方法

a：目地棒で囲むタイルの1区画分の縦の長さ（m）
b：目地棒で囲むタイルの1区画分の横の長さ（m）
0.92m＝目地棒の長さ

$$1㎡当たりの使用本数＝\frac{(a+b)}{(a\times b)\times 0.92m}$$

② 床材の施工手順に準じて割付け基準線を設ける。

③ 基準線に従って、同時施工のタイルと同じ指定接着剤を塗布する。

❗注意❗

目地棒を使用する場合、ゴム系ラテックス形接着剤（エコロイヤルセメント）は使用できません。一般工法（乾燥したモルタル・コンクリート下地）の場合でも、アクリル樹脂系エマルション形接着剤「エコAR600」をご使用下さい。（ウレタン・エポキシ樹脂系接着剤はそのまま使用可能。）

④ 所定の待ち時間をとり、目地がズレないように、タイル・目地棒と交互にはさんで圧着しながら貼り広げていく。目地棒部分もローラーで念入りに圧着する。目地棒は線の入っている方を下にして施工する。

❗注意❗

目地棒が床材より低く圧着しにくい場合は、目地棒の上にもう1本目地棒を載せ、その上からハンドローラーで押さえます。

東リ プリント目地棒

木目柄や石目柄など全５アイテムのプリント目地棒が、斬新な空間デザインを可能にします。



NPMEJI128

NPMEJI129

NPMEJI130

NPMEJI132



NPMEJI133

	全厚×幅（㎜）	長さ（㎜）	価　格（税抜き価格）	梱　包（取引単位）	略　号	取扱品番
プリント目地棒	3×12	920	300円／本 7,500円／ケース	25本	NPMEJI	128/129/130/132/133

ご注意：規格3㎜厚の目地棒の実寸は2.8㎜で3㎜厚のタイル用です。2㎜厚のタイルにはご使用いただけません。その他の注意事項は557頁参照。

●ご注文について：「略号」＋「取扱品番」を続けてご用命下さい。

NPMEJI129/PST3044（ロイヤルストーン・285頁）

東リ 段差調整材

厚みの異なる床材の段差の調整が可能。

価格（税抜き価格）	1,100円／枚　11,000円/ケース
全厚	3〜0㎜
幅×長さ	200㎜×500㎜
梱包	10枚／ケース　重量 3.2kg／ケース

工法

工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・東リ低臭USセメント・US200・US300S・US300T
耐湿工法	湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	

●施工の前に一度仮置きして、段差の状況をご確認下さい。
●段差調整材をご使用の場合は、段差調整材上下面とも同じ接着剤をご使用下さい。接着剤の種類が変わると、突上げや目地スキの原因となる場合があります。
●段差調整材の部分と周りの床仕上げ材部分の接着剤が異なる場合は、待ち時間の違いに注意して下さい。
●US300S、US300Tを使用する際は、対応床材にご注意下さい。

・厚みのあるタイルカーペットと薄手のタイルやビニル床シートなど様々な高さの床材間の段差調整に対応可能です。
・石材やセラミックタイルなど厚みが厚く、明らかに段差調整材の高さが足りない場合は、タイルなどを捨貼りし高さ調整を行います。
・突付け対象床材と上材の厚みによって、中間を裁断して使用します。

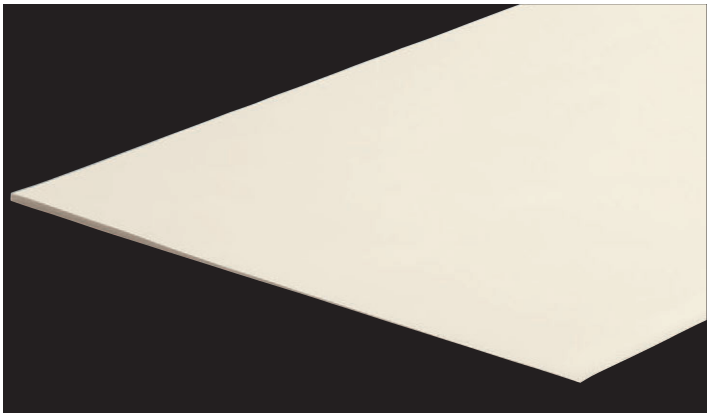

SAJ1-30

断面図

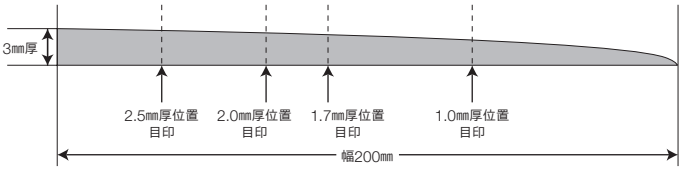

※1.0㎜厚、1.7㎜厚、2.0㎜厚、2.5㎜厚の位置に、裏面にカット用の目印線が入っています。
※施工現場で一度仮置きしてご確認下さい。

東リ L字アングル

床シートと側溝部（グレーチング設置部）の取り合い部用副資材。水やお湯等のまわり込みを防ぎます。

価格（税抜き価格）	1,800円／枚　14,400円/ケース
全厚	A面 2㎜（NSアクアトレッド用） B面 2.8㎜（バスナアルティ用）
幅×長さ	20㎜×2m
梱包	8本／ケース　重量 2.2kg／ケース

工法

工法名	下地	端部処理剤
一般工法	乾燥したモルタル・コンクリート下地	エポグレーS(※1)・エポグレーST・USセメント・US200・バスナセメントEPO(※2)
耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	

※1 耐動荷重性が必要な場合はエポグレーSをご使用下さい。
※2 バスナセメントEPOは、浴室施工において、バスナアルティを施工する際にご使用下さい。

●NSアクアトレッド（434頁）およびバスナアルティ（441頁）のグレーチング周り専用部材です。
●部材はA面とB面で厚みが異なります。シートの厚みに合わせて使用する面を選んで下さい。各面の裏に目印の線があります。
●施工方法は施工要領書をご参照下さい。

＜特許出願中＞

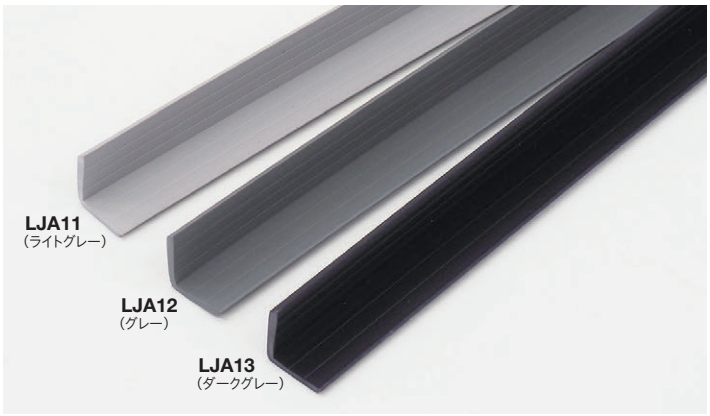

断面図



（単位 ㎜）

■施工イメージ

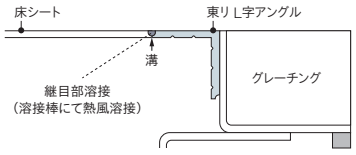

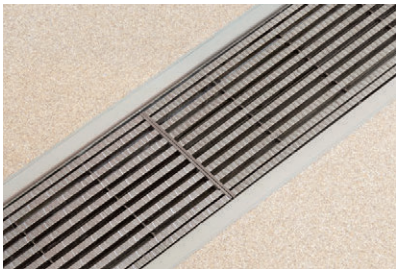

●ご注文について：色見本の下の品番にてご用命下さい。

コンクリート・モルタル水分計「HI-520-2」

品番コード/HI-520-2

本体と検知部を一体化したハンディタイプの水分計。
「HI-520」（廃番）と同等品です。

価格　**180,000**円/台（税抜き価格）

※製造元からの直送となります。

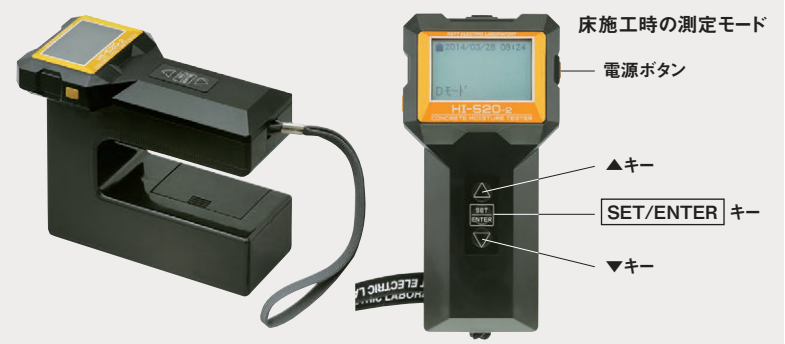

■仕様

型番	HI-520-2
測定方式	高周波容量式（20MHz）
測定対象と測定範囲	人工軽量骨材コンクリート（ALA コンクリート）：0～23% 石膏ボード：0～50% モルタル：0～15% コンクリート：0～12% ALC：0～100% ケイ酸カルシウム板：0～15%
表示	デジタル（LCD）
電源	電池9V（006Pアルカリ）×1
消費電力	350mW
寸法	72（W）×146（D）×118（H）㎜
付属品	電池9V（006Pアルカリ）×1、ソフトケース（ストラップ付）、取扱説明書
質量	約0.39kg
製造メーカー	株式会社ケツト科学研究所

下地湿気の確認と接着剤の選定についてのお願い

●下地湿気の確認

床仕上げ材の施工において下地状態の確認は重要な工程です。
特に下地湿気は充分にご確認下さい。
下地湿気の測定結果と、施工方法の目安は下記の通りです。

グレード	選択 D.MODE	従来の下地水分指標（%）	施工方法目安
Ⅰ	HI-520-2：440未満	8%以下	一般工法
Ⅱa	HI-520-2：440以上620未満	8～10%	耐湿工法
Ⅱb	HI-520-2：620以上	10%以上	施工不可

※グレードは日本床施工技術研究協議会「コンクリート床下地の表層部の諸品質測定方法・グレード」による。

●水分計「HI-520-2」の測定方法

平坦で日光の直射や通風がなく、付着物のない場所を選んで測定して下さい。

（1）水分検出部を空中に向けた状態で、電源ボタンを押します。
　ブザーが鳴った約3秒後に測定画面が表示されます。

（2）測定画面でSET/ENTERキーを押すと、設定画面に変わります。
　▲▼キーで「材料選択」を選択しSET/ENTERキーを押します。

（3）▲▼キーを押して、「Dモード」を選択しSET/ENTERキーを押します。

（4）測定対象物に水分検出部を軽く押し当てると測定結果が表示されます。

●接着剤の選定

床材と下地条件（下地の種類、下地の湿気、吸水性の違い等）により、使用する接着剤が異なります。下地別接着剤早見表（498頁）で、施工前に確認の上、下地に適した接着剤をご使用下さい。

ご注意
水分指標8%以下の一般工法で使用する接着剤には、缶ラベルに「水分指標8%以下」と明記しております。ご使用前に、ご確認いただきますようお願いいたします。

くしばけ　品番コード/HAKES

特殊鋼で耐摩耗性に優れる。
JIS A 5536 の試験規格に準じたくし目ごて。通称、JISバケ。

（くし目ピッチ5㎜）

価格　**220**円（税抜き価格）

リード線付アース板　品番コード/DOD-LP

アース工法（導電工法）用副資材。
導電性シート（アースリューム）とアースターミナルを連結させる際に使用。

0.3㎜×20㎜幅×150㎜（アース板）　2m（リード線）

価格　**2,400**円/セット（税抜き価格）
（2個/セット）