

5,400円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

Beautiful ripple textures randomly scattered on the tile. High-and-low piles will create rich expressions.





壁面を保護し、意匠性に優れた巾木です。詳しくは東リ営業所までお問い合わせください。

組成 パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

規 格 パイル長 H5mm ~ L3mm

テクスチャードループパイル

全 厚 6.8mm

4 法  $500 \, \text{mm} \times 500 \, \text{mm}$ 

密 1/10ゲージ 10.5ステッチ

梱 包 20枚/ケース(5㎡)

- ●市松貼り、流し貼りどちらでもお使いいただけます。
- ●流し貼りで施工した場合、ポリプロピレン素材品の特性 上、ヘタリ・色ムラや目地が目立つ場合があります。
- ●流し貼りで一枚一枚の色差や目地が目立つ場合は部分 的に差替えてください。

防炎/防炎性能試験番号 E2190090

制電/人体帯電圧 1.0kv以下
















60~100g/m²

防炎 制 電 業務2	j19-31530 <b>→ 1</b>	
工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 T T GAセメント・	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m²

乾燥したモルタル

木造床(合板など)












GA4914A GA4915A

GA4913A

GA4912A

Cross pattern overlapped in many layers. Workable design with a non-directional image.

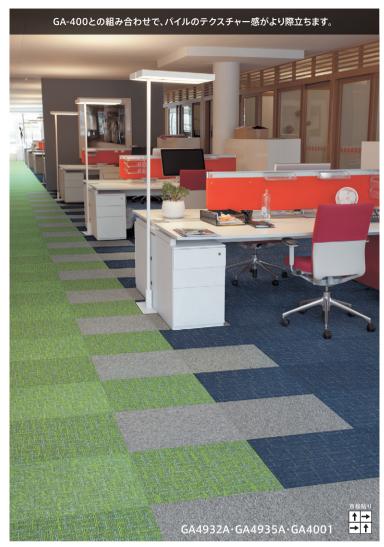



品番	ベストコーディネート	
GA4911A	GA4001	GA4003
GA4912A	GA4009	GA4027
GA4913A	GA4005	GA4035
GA4914A	GA4003	GA4004
GA4915A	GA4004	GA4031
GA4931A	GA4001	GA4005
GA4932A	GA4001	GA4042
GA4933A	GA4005	GA4019
GA4934A	GA4032	GA4033
C A 40 3 F A	CA 4004	C A 4024

●ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。

組み合わせに最適です。ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。







GA4933A







GA4932A

GA4935A

5,400円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

The sister product of GA-400 with unique random stripe images, which will broaden your color coordination.





パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

パイル長 3 mm

ループパイル

厚 6mm 全

法 500mm×500mm 寸

密 度 1/10ゲージ 14.0ステッチ

梱 包 20枚/ケース(5㎡) ●市松貼りを標準とします。

●細タイプ・太タイプとも、一枚一枚の柄が異なります。 施工後に柄の違和感がある場合は、部分的に差替える ことで、自然なランダム感が得られます。

防炎/防炎性能試験番号 EO970014 制電/人体帯電圧 1.0kv以下









工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m²
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m²

ſ	番品	ベストコーディネート			
	GA4501R	GA4001	GA4003	GA4004	GA4007
ſ	GA4505R	GA4005	GA4007	GA4032	GA4035
ſ	GA4601R	GA4001	GA4004	_	_
ſ	GA4605R	GA4005	GA4032	_	_

●ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。 組み合わせに最適です。

ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。



GA4501R



GA4505R



GA4601R



GA4605R






**5,400**円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

The sister product of GA-400 which has beautiful stripe images.







組成 パイル 原着ポリプロピレン100% バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

規 格 パイル長 3mm ループパイル

> 全 厚 6mm

寸 法 500mm×500mm

度 1/10ゲージ 14.0ステッチ 密

梱 包 20枚/ケース(5㎡) ●市松貼りを標準とします。

●ストライプ柄のため、目地の交差部がずれて見えます。

防炎/防炎性能試験番号 EO970014

制電/人体帯電圧 1.0kv以下







工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAセメント・ エコGAセメントEX)	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m²
	乾燥したモルタル・ 木造床(合板など)	60~100g/m²

品番	ベストコー	ディネート
GA4405S	GA4004	GA4005
GA4413S	GA4004	GA4010
GA4415S	GA4001	GA4004
GA4481S	GA4005	GA4035
GA4482S	GA4019	GA4035
GA4483S	GA4032	GA4035
GA4484S	GA4004	GA4031
GA4485S	GA4001	GA4003
GA4486S	GA4003	GA4004
GA4487S	GA4032	GA4033
GA4488S	GA4040	GA4043
GA4489S	GA4041	GA4042

●ベストコーディネート:同色の糸を使用している品番です。 組み合わせに最適です。 ただし、柄やロットの違いにより、色は完全に一致しません。

# [ストライプ []



**GA4415S** GA4405S



GA4413S

# [ストライプⅢ]











**GA4488S** 

GA4481S GA4483S





GA4485S

GA4486S

GA4484S

GA4487S

GA4489S

**GA4482S** 

 ${\sf GA-400}\ is\ using\ solution-dyed\ polypropylene\ yarn\ which\ cannot\ be\ easily discolored.$ GA-400 is using solution-dyed polypropylene yar Suitable for middle-low traffic areas in the office.



組成 パイル 原着ポリプロピレン100%

バッキング 塩ビ樹脂+ガラス繊維布

規格 パイル長 3mm

ループパイル

全 厚 6mm

寸 法 500mm×500mm

密 度 1/10ゲージ 14.0ステッチ

梱 包 20枚/ケース(5㎡)

●市松貼りを標準とします。

防炎/防炎性能試験番号 EO970014 制電/人体帯電圧 1.0kv以下











工法	下地	塗布量目安
ピールアップ工法 (接着剤 エコGAヤメント・	スチール・プラスチック・ 塩ビタイル	40 ~ 60g/m
(接着剤 エコGAセメントEX)	乾燥したモルタル・ 木造床 (合板など)	60~100g/㎡





★ GA-400A(p.1)·GA-400RS(p.3)·GA-400S(p.4) とのコーディネート

品番	シリーズ	ベス	トコーディネ	:
UU 88	GA-400S	GA4415S GA4485S —		
GA4001	GA-4003		GA44033	
	GA-400N3		GA4931A	
	GA-400S		GA4486S	5, (4) JZA
GA4003	GA-400S	GA4501R		_
GA4003	GA-400K3		GA4914A	_
			GA4413S	
	GA-400S		GA4486S	
GA4004	GA-400PS		GA44003	
	GA-400N3		GA4915A	
	GA-400A		GA4481S	
GA4005	GA-4003		GA44613	
GA4003	GA-400N3		GA4931A	
GA4007	GA-400A		GA4505R	UN4733N
GA4007	GA-400K3	GA4912A		
GA4010	GA-400S	GA4413S		_
	GA-4005	GA4482S	_	_
GA4019	GA-4003	GA4933A		
GA4027	GA-400A	GA4912A		
	GA-400S	GA44845	_	_
GA4031	GA-4003	GA4915A	_	_
	GA-400A		GA4487S	_
GA4032	GA-4003		GA44073	
G/14032	GA-400A	GA4934A	- G/ (4003) (	_
	GA-400S	GA44875	_	_
GA4033	GA-400A	GA4934A	_	_
GA4034	GA-400A	GA4935A		_
3/17034	GA-400S		GA44825	GA44835
GA4035	GA-400RS	GA4505R	_	
	GA-400A	GA4913A	_	_
GA4040	GA-400S	GA4488S		
GA4041	GA-400S	GA44895		
	GA-4005	GA44895	_	
GA4042	GA-4003	GA4932A	_	_
GA4043	GA-400S	GA4488S	_	_

●ベストコーディネート:

同色の糸を使用している品番です。組み合わせ に最適です。ただし、柄やロットの違いにより、 色は完全に一致しません。

### 裏面接着剤塗布タイプ

GA-400N [一部常備在庫品]

施工が簡易で二重床の上に最適な裏面接着剤塗布タイプ。

5,400円/㎡+加工費200円/㎡ (材料価格 税抜き価格)

GA-400's sister product which has a pre-applied adhesive on the back. Easy to install and very much suitable for free access floor panels.

●市松貼りを標準とします。

受注生産 条件 100㎡/色以上 納期 色決定後2週間(400㎡以上はご相談ください)

●GAN4405Sはストライプ柄のため、 目地の交差部がずれて見えます。

組成·規格 基材GA-400またはGA-400S、GA-400RS に準じます。 ※品番はGAN+色番となります。

(例)GA4003の裏面接着剤塗布タイプはGAN4003

防炎/防炎性能試験番号 EO080104 制電/人体帯電圧 1.0kv以下











裏面

# [ 常備在庫色 ]

GAN4001





GAN4009





**GAN4405S** 

## GA-400N 下地適用表

UA-400N TEMMAX			
	下 地	適否	
二重床	材質表面が金属製・樹脂製のもの	0	
一里//	コンクリート系	×	
ビニル	床タイル	0	
石材		0	
リノリウム		×	
モルタル		×	
パーテ	ィクルボード	×	
カーペ	ット・ニードルパンチ	×	
タイルカーペット用アンダーレイシート		×	
床暖房		×	
フローリング		∆*	

※変色・変質の恐れがあります。

#### GA-400N 適用用途

- ●表面が金属製・樹脂製のフリーアクセスフロア、 OAフロアなどオフィスの二重床の上に最適です (満配線タイプも可)。但し、表面に極端な凹凸があ る場合は、接着力が弱くなることがあります。また、 ポリプロピレン製など一部の樹脂下地については、 接着力が弱くなることがあります。詳細は東リ営業
- 所にご相談ください。 ●表面が平滑なビニル床タイルの上にもお使い いただけます。原状復帰の可能性があるときは、 ワックスを充分に塗布した上に施工してください。
- ●重量台車等が頻繁に通過する箇所にはお使いい ただけません。
- ●モルタルなどホコリの多い下地、床暖房など伸縮 する可能性のある下地には使用できません。