ROLL CARPET SERIES

ロールカーペット

歩行マーク

各製品の耐久性を、製品規格と耐へタリ性、耐静荷 重性、耐摩耗性データから総合的に判断し、ランク分 けしています。



空港、デパート、店舗をはじめ、オフィス、 各施設のエントランスホール・ロビーなど、 歩行量が多く台車などの重量物が頻繁 に往来するような部位に適しています。



業務3

オフィス、学校、病院等の執務室やホテル の宴会場など中程度の歩行量の部位に 適しています。



小規模オフィス、ホテルの客室など歩行 量の比較的少ない部位に適しています。



住宅、幼保施設など素足で使用される空 間に適しています。

カーペット品質マーク



JCMカーペット品質管理委員会が定める 基本的性能を有し、用途別分類・格付表 示のあるカーペットにつける事ができる マークです。

防炎マーク



·般社団法人日本インテリア協会(NIF) が定める統一マークです。消防法に基づ く防炎性能試験に合格しています。

制電マーク



般社団法人日本インテリア協会(NIF) が定める統一マークです。NIFの規格をク リアする制電性能を有しています。

防汚マーク



製品の防汚性を示す目安。汚れにくく、し かもメンテナンス時に汚れが取れやすい 性能を持っています。美観の保持には日 常メンテナンスが最も効果的です。維持 管理にご注意下さい。



抗菌性マーク



臭いの原因となる細菌の増殖を抑える効 果があります。抗菌剤はきわめて安全性 の高いものを使用しています。基布に抗 菌加工を施しています。

エアファイン®マーク



タバコ臭やペットの臭い等、気になる臭い を消臭します。ホルムアルデヒド対応。 詳細は215頁をご参照下さい。

防ダニ加エマーク



ダニの増殖を抑制する加工を施していま す。しかし、カーペットなどの内装材だけで は完全にダニを防ぐ事は困難です。日常 メンテナンス・換気などに配慮して下さい。

防滑性マーク

東リでは、JIS A 1454の滑り性試験のデータ(水+ダ スト) C.S.R値を元に、製品の防滑性をランク付けし ています

C.S.R値は合成ゴム底靴での値です。 履物や床の状 態により、防滑性は変化します。



防滑性床材 (水+ダストで0.45以上)

防カビ性マーク



カビが発生しにくく、増殖しにくい性能を 有しています。

ホルムアルデヒド対応マーク



ホルムアルデヒドを吸着する性能を有し ています。

遊び毛無しマーク



連続した一本の長い繊維からなるフィラ メント糸を使う事により、遊び毛が出る事 をなくしたカーペットです。

ブリティッシュ・ウール・マーク



英国羊毛公社が定める素材基準を示す 商標、英国主毛が50%以上使われてい る商品にのみ使用が許可されています。

耐候性マーク

ガラスなど、遮るもののない直射日光や降雨による 変退色、変質に対する耐性を示しています。



半屋外対応

屋根のある屋外で使用可能です。

F☆☆☆**マーク**

F[™]☆☆☆☆ インテリアファブリックス性能評価 協議会が定めた、VOC(ホルムアル デヒド)放散の自主基準により表示 される統一マークです。 F"☆☆☆☆は最上級区分です。

環境配慮型商品マーク



環境負荷の低減に貢献していると東リ が認定した商品です。

色見本写真の見方




幅方向

■各商品のカット販売方法について

各商品には以下の3つのマークがそれぞれにつ いております。これはカット販売の方法を示すマー クですのでご注文の前に必ずご確認下さい。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます



ロール反からご注文の大きさにカットできる商品です。 価格は■部分の面積で計算します。




このようなご注文の場合 カット方向をお選びいただけます。 (必要な場合にはカット方向(幅・長さ) をご指定ください)





※指定のない場合、カット方向は東リにて決めさせていただきます。


フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません



ロール反からご注文の大きさにカットできる商品です。 価格は■部分の面積で計算します。



このようなご注文の場合 カット方向はお選びいただけません。



ミングなどで2本以上を貼り合わせる場合 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。 (但し、オーバーロック等の置敷きでのご注文は除く。)



ロール反から"幅なりカット販売"となる商品です。 価格は■部分の面積で計算します。

カット方向は幅なりカットのみとなります。



バルザール A	188
ロイヤルタイ + 東リ コレクション	190
イルミネーションA	194
イルミネーションE	195
カスタムメイドカーペット(特注紹介)	196
エトウィール900	197
エトウィール1000	198
エトウィール4000	199
エトウィール4300	199
エトウィール4700	200
エトウィール5700	200
エトウィール6500	201
エトウィール7000	202
エトウィール7300	203
エトウィール8800	204
エトウィール9300	204
エトウィール9700	205
アングレーヌ	206
ヴェルファー	207
クラフトジャーニー	208
ツイスタングル	209
バーバークラフト	210
フレンドエージ	211
ボンフリーⅡ	212
アースブレス	213
	••••

アバンクロス 214 ウメノカⅡ 215 エクランシェ 216 エミネンス 217 グレース 218 ササハⅡ 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダーⅡ 223 ディライアンⅢ 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 ヒモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236 O.I.C. 237		
エクランシェ 216 エミネンス 217 グレース 218 ササハ II 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダー II 223 ディライアン II 224 ドットスクア 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 229 レモード III 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	アバンクロス	214
エクランシェ 216 エミネンス 217 グレース 218 ササハ II 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダー II 223 ディライアン II 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 229 レモード III 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ウメノカⅡ	215
エミネンス 217 グレース 218 ササハ II 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダー II 223 ディライアン II 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 229 レモード III 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	エクランシェ	216
グレース 218 ササハ II 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダー II 223 ディライアン II 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 229 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	エミネンス	217
ササハ I 219 ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダー I 223 ディライアン II 224 ドットスクア 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	グレ ー フ	218
ジェネグラン 220 シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダーII 223 ディライアンII 224 ドットスクア 224 トリアック II 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユール II 229 ミリティム II 229 レモード III 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236		219
シャサーヌ 221 シンクロニシティー 222 ディフェンダーⅡ 224 ドットスクア 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーパーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236		
シンクロニシティー 222 ディフェンダーⅡ 223 ディライアンⅢ 224 ドットスクア 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	<u> </u>	220
シンクロニシティー 222 ディフェンダーⅡ 224 ドットスクア 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	シャサーヌ	221
ディライアンⅢ 224 ドットスクア 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーパーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	シンクロニシティー	222
ディライアンⅢ 224 ドットスクア 225 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ディフェンダー T	
ドットスクア 224 トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 トモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ディライアンⅢ	224
トリアックⅡ 225 ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 シリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ドットスクア	224
ノーブフロー 226 フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 トモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	トリアックⅡ	225
フィルミエ 227 ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 230 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ノーブフロー	226
ブラッシュタッチ 228 マレユールⅡ 229 ミリティムⅡ 229 レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	フィルミエ	227
マレユール I 229 ミリティム I 230 レモード II 230 セグエ 231 マスターフル I 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット (半屋外対応) 236	ブラッシュタッチ	228
ミリティム I 229 レモード II 230 セグエ 231 マスターフル II 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット (半屋外対応) 236	マレユールⅡ	229
レモードⅢ 230 セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット (半屋外対応) 236	ミリティムⅡ	229
セグエ 231 マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーパーロック加エ・テープロック加エ・ヘム加工 234 ハノーク カーペット (半屋外対応) 236	レモードⅢ	230
マスターフルⅡ 232 ロールカーペット帖サイズ価格表 233 オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット (半屋外対応) 236	セグエ	231
オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236		232
オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工 234 ハノーク カーペット(半屋外対応) 236	ロールカーペット帖サイズ価格表	233
ハノーク カーペット(半屋外対応) 236		
	オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工	234
O.I.C. 237	ハノーク カーペット(半屋外対応)	236
	O.I.C.	237

バルザールA

様々な空間で豪華さを演出する、 国産アキスミンスターカーペット。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	アキスミンスターカーペット
	パイル 毛(新毛)80% ナイロン20%
価格 (税抜き価格)	25,000 _{円/㎡}
全厚	9.5㎜ (7㎜ カットパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 7羽 8段
重量	2.5 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 E2230057

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 ■施工の除は、カーペンパを回転のいついているという回るを確認し、カロを加えて加工している。並目に施工すると色相が異なって見える事があります。●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





BA8751 NEW


リピート タテ182.0cm ヨコ182.0cm 3640mm幅






BA8752 NEW

リピート タテ91.0cm ヨコ182.0cm 3640mm幅

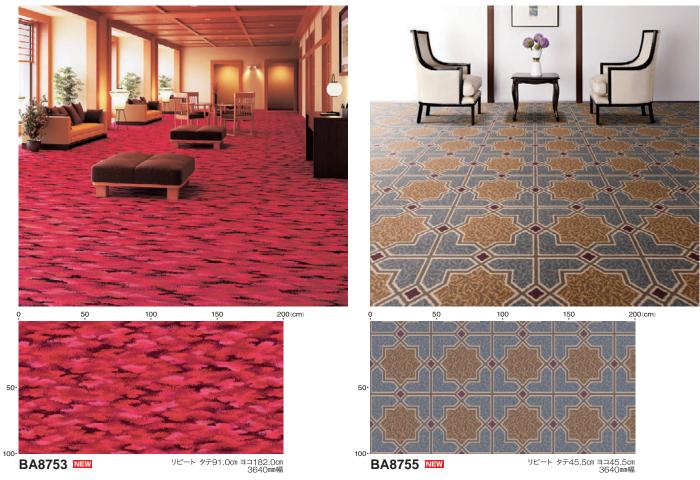

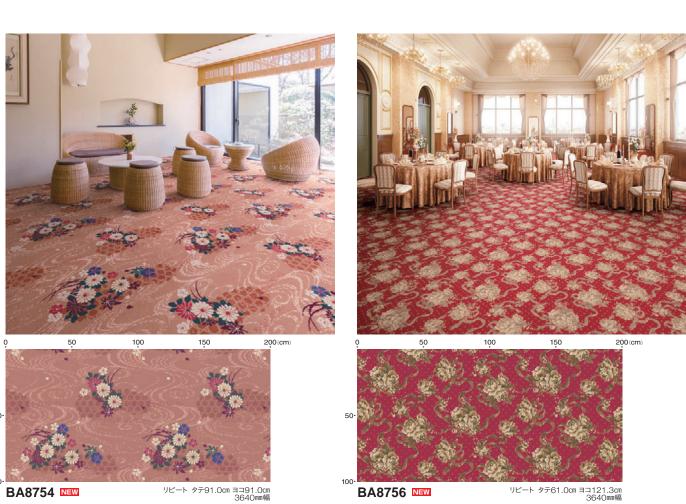

ロイヤルタイ + 東リ コレクション 2023年10月25日発売

ロイヤルタイ製アキスミンスターカーペットを 国内在庫で9アイテムご用意。

カービングやスケールアップ、色変更のアレンジが可能です。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	アキスミンスターカーペット
	パイル 毛(新毛)80% ナイロン20%
価格 (税抜き価格)	30,000 _{H/m}
全厚	9㎜ (6.4㎜ カットパイル)
幅×長さ	3620mm×30m(乱) 密度 7羽 9段
重量	2.5 kg∕m ²



防炎 防炎性能試験番号 E2190063

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





2018年 東リはロイヤルタイの 日本総代理店になりました。


ロイヤルタイはタイ王国TCM Corporation(1967年設立) のカーペットブランドです。

2017年10月香港のタイピンのコマーシャルビジネス部 門を取得、事業継承し、世界最大のアキスミンスター メーカーとなりロイヤルタイとして世界展開をスタートし ています。


©copyright by Royal Thai 2023


RT1001-362




















RT1006-362

RT1007-362















RT1008-362





ロイヤルタイ + 東リ コレクション 9 アイテムのアレンジが可能です。

カービング加工 Carving processing

カービング加工を施す事で、 高級感のある仕上りを 実現できます。



スケールアップ

デザインのサイズアップが可能。 空間に合わせてダイナミックな 仕上りが実現できます。





カラーアレンジ Color arrangement お好きなデザインを、 12色の中からの色変更が可能。 特注オーダーが簡易に実現できます。





イルミネーションA

カット&ループによる立体感豊かなテクスチャーと モダンインテリアにマッチするパターンが特長です。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種 特殊タフテッドカーペット BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル バッキング ジュート **21,000** m/m² 価格 (税抜き価格)

11.3mm (H**7.5**mm~L**5**mm カット&ループパイル) 全厚

幅×長さ 3640mm×25m(乱)

密度 **5/32**ゲージ **9.5**ステッチ(IA7801)

10.0ステッチ (IA7802) 9.4ステッチ (IA7803)

3.0 kg/m重量




防炎 防炎性能試験番号 E2230051 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。






IA7801 N≡W

リピート タテ182.0cm ヨコ182.0cm 3640mm幅











IA7803 N≡W

リピート タテ91.0cm ヨコ182.0cm 3640mm幅

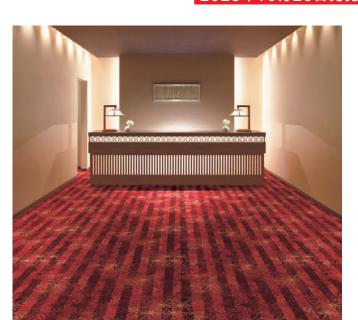



IE8901 N≡W

IE8902 NEW

リピート タテ120.0cm ヨコ121.3cm 3640mm幅

2023年10月25日発売 イルミネーションE

クラシックで使いやすいパターンが多様な空間演出を 可能にします。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	特殊夕	7テッドカーペット
	パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン)
	バッキング	ジュート
価格 (税抜き価格)	21,0	100 m/m²
全厚	11.5	(8.5 mm カットパイル)
幅×長さ	3640mm	× 25 m(乱)
密度	1/7 ゲージ	8.0ステッチ



重量





2.8kg/ \mathring{m}

防炎 防炎性能試験番号 E2230052 制電 人体帯電圧 3.0kV以下


工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>


- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





リピート タテ120.0cm ヨコ121.3cm 3640mm幅





IE8903 NEW

リピート タテ156.6cm ヨコ182.0cm 3640mm幅



カスタムメイドカーペット(特注紹介)

特注紹介カスタムメイドカーペット

世界でたった一枚のオリジナルカーペットを実現する 東リの「カスタムメイドシステム」。

お客様

ご依頼

カスタムイメージ(予算・納期・ 数量・図案・画像・写真・ロゴ・ モチーフなど)をご準備ください。

納期:約2~4週間



横浜ロイヤルパークホテル

ロイヤルタイ 特注アキスミンスター

東リ

デザインご提案

デザイン画でご提案いたします。

お客様

デザインご検討

提案内容(色・柄・柄リピート)を ご検討いただきます。

お客様

デザインご決定

納期:約3週間

東リ

試作品ご提出



ご決定いただいたデザイン・規格にて 試作をいたします。

お客様

試作品ご確認

試作品をご確認いただきます。

お客様

ご発注

試作品のご承認をいただき、 ご発注となります。

納期:右記参考納期参照

納品

※上記はあくまでもイメージとなります。個々の対応につきましてはその都度ご相談下さい。 ※価格は別途見積りとなります。 ※詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。









アキスミンスター (バルザール) (ロイヤルタイ)※

ウイルトン (エトウィール)

特殊タフテッド (イルミネーション)

タフテッド

	ハーフルでもごりまれて
	から織り込む製法の
	ため、カットパイル(
特	限定されますが、イ
長	のカーペットより
	使用できる色数カ
	多く、緻密なデザー
	ン表現が可能です。

チャーによる意匠表現 にも優れます。

1~5色のパイル糸を アキスミンスター風の 自由なパイル形状や 使い、カットやループ 意匠表現が可能な特殊 多段階のパイル長な など様々なテクス なタフト機 (カラーテッ ど、テクスチャーを が可能です。地組織糸 呼ばれています) によ 能です。使用できる とパイル糸を同時に り、華やかな柄物カー 糸の種類も豊富で、 織る製法のため、強度 ペットを比較的リーズナ 用途やコストに応じ ブルに実現できます。

ク、OMTなどの名称で 活かした柄表現が可 て選択できます。

カッ	۲

カット、 カット&ループ、 ループ

カット、 カット&ループ

カット、 カット&ループ、 ループ

ウール、 ウール × ナイロン

ウール

ウール、 BCFナイロン

ウール、 BCFナイロン、 ポリプロピレンなど

~12色 (バルザール)

~5色

~6色

~8色程度

100㎡以上 (バルザール)

100㎡以上

100㎡以上

500㎡以上

受注単位

2ヶ月程度 (バルザール)

2ヶ月程度

2ヶ月程度

1.5ヶ月程度

※ロイヤルタイは従来のアキスミンスターでは実現できない様々な手法での特注品製作が可能です。 詳細は東リ営業所にお問合わせ下さい。







EW9005



EW9003

エトウィール900

ベーシックでありながら繊細な色彩。 ホテルから住宅まで様々な空間に。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	21,500 _m /m
全厚	9㎜ (7㎜ カット&ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 7.9羽 7.7段
重量	2.1 kg ∕ m²



防炎 防炎性能試験番号 EO000017

防汚 糸洗いウール使用による防汚性能 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- 施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
 カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光 (日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





EW9005

EW9005

エトウィール1000

21色のカラーパレットと3種類の幅をご用意。 ウイルトン無地カーペットの決定版。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	19,500 _{m/m}
全厚	9㎜ (7㎜ カットパイル)
幅×長さ	4550m·3640m·2730m×30m(乱)
密度	7.9函 7.7段
重量	1.9 kg∕m [°]







J05-10129

防炎 防炎性能試験番号 EO000018

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 遊目に施工すると色相が異なって見える事があります。カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

VIII

mm

2023年10月25日発売



EJ6319-455 (4550㎜幅) EJ6319-364 (3640㎜幅) EJ6319-273 (2730㎜幅) EJ6301-455 (4550m幅) EJ6301-364 (3640m幅)



EJ6335-455 (4550mm幅) EJ6335-364 (3640m幅) EJ6335-273 (2730m幅)





EJ6301-273 (2730㎜幅)



EJ6302-455 (4550m幅) EJ6302-364 (3640m幅) EJ6302-273 (2730m幅)

EJ6334-455 (4550mm幅) EJ6334-364 (3640mm幅) EJ6334-273 (2730m幅)

EJ6318-455 (4550mm幅) EJ6318-364 (3640mm幅) EJ6318-273 (2730㎜幅)








EJ6333-455 (4550m幅) EJ6333-364 (3640m幅) EJ6333-273 (2730m幅)

EJ6315-455 (4550mm幅) EJ6315-364 (3640m幅) EJ6315-273 (2730m幅)

EJ6306-455 (4550m幅) EJ6306-364 (3640m幅) EJ6306-273 (2730㎜幅)









EJ6325-364 (3640m幅) EJ6325-273 (2730mm幅)

EJ6314-455 (4550m幅) EJ6314-364 (3640m幅) EJ6314-273 (2730m幅)

EJ6332-455 (4550mm幅) EJ6332-364 (3640㎜幅) EJ6332-273 (2730m幅)








EJ6323-455 (4550m幅) EJ6323-364 (3640m幅) EJ6323-273 (2730m幅)

EJ6317-455 (4550m幅) EJ6317-364 (3640m幅) EJ6317-273 (2730m幅)

EJ6337-455 (4550mm幅) EJ6337-364 (3640㎜幅)







EJ6336-455 (4550m幅) EJ6336-364 (3640㎜幅)

EJ6331-364 (3640m幅) EJ6331-273 (2730m幅)

EJ6331-455 (4550m幅) EJ6307-455 (4550m幅) EJ6307-364 (3640㎜幅)

EJ6336-273 (2730m幅)



 EJ6328-455 (4550m幅)
 EJ6327-455 (4550m幅)
 EJ6308-455 (4550m幅)

 EJ6328-364 (3640m幅)
 EJ6327-364 (3640m幅)
 EJ6308-364 (3640m幅)

 EJ6327-273 (2730m幅)
 EJ6308-273 (2730m幅)
 EJ6308-273 (2730m间)





EJ6336-364





EW4001

EW4004



EW4002



EW4004

エトウィール4000

さらりとした触感を実現する、フラットなループパイル。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	23,500 _{円/㎡}
全厚	7 mm (5 mm ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.2 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 EN040008

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。

 ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステント現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●製品の特性上、ジョイント部が目立つ場合があります。
- 製法上タテ方向に細かなランダム状の筋が発生しますが、品質上問題はありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

2023年10月25日発売







EW4302 リピート タテ1.0cm ヨコ1.3cm



エトウィール4300

同系色のストライプ柄は、一見無地のように落ち着きに満ち、ふっくらと したパイルによって堂々たる風格が漂います。潔い白と黒の2配色展開。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	29,500 _{m/m}
全厚	8.5 mm (6mm ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.3 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 E2190061

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。 ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



エトウィール4700

光沢糸をアクセントに使ったシンプルなグリッドパターン。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)85% ポリエステル15%
価格 (税抜き価格)	24,000 _{H/m}
全厚	7.5 mm (H 5 mm~L 4 mm カット&ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 8.5段
重量	2.1 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 E2160174

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。


くご注意:

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

2023年10月25日発売







EW4703



EW4704



EW4703

エトウィール5700

緻密な織りの美しさが際立つ、 立体的なバイアスデザイン。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	28,500 _{H/m}
全厚	7 mm (H 4.5 mm~L 4 mm ハイローループパイル)
幅×長さ	3640m×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.3 kg∕m ^d



防炎 防炎性能試験番号 E2160175

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

ノデキエト

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
 ●ウールカーベットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



EW5701 リピート タテ20.2cm ヨコ20.2cm



EW5703 リピート タテ20.2cm ヨコ20.2cm





EW6501

EW6502

エトウィール6500

美しく並んだループが、高いデザイン性と 掃除もしやすい実用性を両立。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)88% ナイロン12%
価格 (税抜き価格)	24,000 _H /m
全厚	7 mm (H 5 mm~L 4 mm ハイローループパイル)
 幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8 _羽 8 _段
重量	2.1 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 EO100067

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
- ●ウールカーペットは、光 (日光·照明) により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。







エトウィール7000

ウールのボリューム感とシルクを思わせる光沢糸が、 上質な空間を生み出します。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)90% レーヨン10%
価格 (税抜き価格)	23,500 _m /m
全厚	9mm (H6mm~L5mm ハイローループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.0 kg∕m ^d



防炎 防炎性能試験番号 EO070073

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 一胞上の原体、カートの表面を関係的が代われています。一般というできます。●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



リピート ヨコ5.0cm EW7001





リピート ヨコ5.0cm EW7003



リピート ヨコ5.0cm **EW7007**



エトウィール7300 2023年10月25日発売



EW7301



EW7304





EW7306



EW7303



EW7307

光沢ポリエステルとウールに強撚を掛け、 質感豊かに仕上げました。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

ウイルトンカーペット パイル 毛(新毛)53% ポリエステル47% 価格 (税抜き価格) 30.500_{H/m} 全厚 **8.5**mm (7mm カットパイル) 3640mm×30m(乱) 幅×長さ 密度 8羽 9段

2.4kg/m $^{\circ}$

防炎 防炎性能試験番号 E2160176

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

J16-10384

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤エコAR600)

<ご注意>

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





エトウィール8800

太さの異なる糸を組み合わせ 表情豊かに仕上げました。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)94% ポリエステル6%
価格 (税抜き価格)	28,500 _{円/㎡}
全厚	8.5 mm (7 mm カットパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.3 kg/m ²



防炎 防炎性能試験番号 E2130019

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。 ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

エトウィール9300

普遍的な市松柄ながら趣あふれる表情は、意外性のある配色の ツイード糸と、カットとループの質感の違いによって表現しました。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	26,500 _{H/m}
全厚	8mm (H5mm~L4mm カット&ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 8羽 7段
重量	1.8 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 EO000248

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

工法 グリッパーT法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

2023年10月25日発売





EW8801

EW8802



EW8801



リピート タテ2.3cm ヨコ2.6cm EW9301



EW9303

リピート タテ2.3cm ヨコ2.6cm



EW9302 リピート タテ2.3cm ヨコ2.6cm





リピート タテ3.8cm ヨコ3.8cm



EW9702 NEW リピート タテ3.8cm ヨコ3.8cm

エトウィール9700

チェック柄のツイードジャケットをモチーフに、カットとループ を繊細に織り交ぜて上質な風合いに仕上げました。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	ウイルトンカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
価格 (税抜き価格)	30,500 _{H/m}
全厚	8.5 mm (H 6 mm~L 4 mm カット&ループパイル)
幅×長さ	3640m×30m(乱) 密度 8羽 8段
重量	2.0 kg ∕ m ²



防炎 防炎性能試験番号 E2230054

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●施工の際は、カーペット裏面締め糸の向きを確認し、方向を揃えて施工して下さい。
- 逆目に施工すると色相が異なって見える事があります。
 ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
 ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり
- ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





アングレーヌ

ウール素材の魅力を活かす ナチュラルな色彩設計。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
	バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	15,000円/㎡ 23,600円/江戸間帖(tt-t)価格)
全厚	11 mm (H 8 mm~L 7 mm マルチレベルループパイル)
幅×長さ	3640 mm× 25 m(乱) 密度 5 /3 2 ゲージ 3.0 ステッチ
重量	2.5 kg/m ²













防炎 防炎性能試験番号 ES790680

制電 人体帯電圧 3.0kV以下

カーペット品質 カーペット品質マーク認定番号 04-0122 (業務用途・重歩行・ラグジュアリークラスII)

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)







AG1413









AG1413



VF6144



VF6145



VF6146



VF6147 NEW

ヴェルファー

ウールを高目付で仕上げた10ミリのカットパイルは、 重厚な質感と贅沢な踏み心地。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
	バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	17,000円/㎡ 26,600円/江戸間帖(tt_t)価格)
全厚	13 mm (10 mm カットパイル)
幅×長さ	3640mm×22m(乱) 密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ
重量	2.5 kg/m²











防炎 防炎性能試験番号 EO880183

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 糸洗いウール使用による防汚性能 カーペット品質 カーペット品質マーク認定番号 04-0121 (業務用途・中歩行・ラグジュアリークラスV)


工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。

(2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)

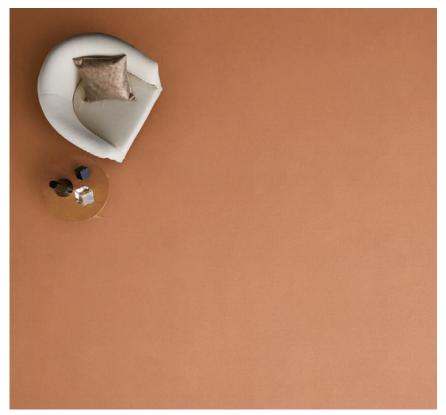



VF6144



クラフトジャーニー

ウールならではのナチュラルな粒感が心地いい 自然派ロールカーペット。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛(新毛)100% パッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	8,700円/㎡ 13,900円/江戸間帖(住上り価格)
全厚	8 mm (6 mm ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/5ゲージ 6.5ステッチ
重量	2.0 kg∕m ^d



防炎 防炎性能試験番号 E2130041 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤エコAR600)

くご注意>

- ウールカーベットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行う
- ●パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行う際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、充分にご注意願います。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



JN3001



JN3003



JN3004





JN3001



TD6001 N≡W



TD6002 NEW

ツイスタングル

太い糸と細い糸を組み合わせることで生まれた新たなテクス チャー。ナチュラルかつユニークな表情が魅力です。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
	バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	16,000円/㎡ 25,100円/江戸間帖(仕上り価格)
全厚	11.5 mm (H 9 mm~L 5.5 mm ハイローループパイル)
幅×長さ	3640m×25m(乱) 密度 5/32ゲージ 3.3ステッチ
重量	2.9 kg/m²



J23-21266

防炎 防炎性能試験番号 E2230055 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



バーバークラフト

ウールでありながらリーズナブル。 不規則な並びのパイルは穏やかな印象をもたらします。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛100% バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	7,100円/㎡ 11,500円/江戸間帖(仕上り価格)
全厚	9 mm (5.5mm ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/5ゲージ 10.5ステッチ
重量	1.9 kg/m ²



防炎 防炎性能試験番号 EO920128 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)

<ご注意>

- ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステント現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。 ●パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行う
- 際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、充分 にご注意願います。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



BC4309



BC4310



BC4311





BC4310



〈ブリティッシュ・ウール・マーク〉

英国羊毛公社が認定した品質の高い英国羊毛商品

にのみ使用が許可される

マークです。

FD5542



FD5543



FD5545

2023年10月25日発売 フレンドエージ

環境に優しい未染色羊毛を使用。 イギリスの大地の力そのままの天然色。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

タフテッドカーペット パイル 毛(新毛)100% バッキング ジュート 11,900円/㎡ 18,800円/江戸間帖(仕上り価格) 全厚 **9.5**mm (6.5mm ループパイル) 幅×長さ 3640mm×30m(乱) 密度 1/4ゲージ 5.5ステッチ 重量 2.7kg/m $^{\circ}$



防炎 防炎性能試験番号 EO040020 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

J04-20164

くご注意>

- ●ウールカーペットは、光(日光·照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があり ます(ステンド現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●パイルがジグザグに並んだ、目の通りにくい構造になっています。目通しカットを行う 際には、パイルを切断しないよう、パイルの目に沿ってジグザグにカットする等、充分 にご注意願います。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、

カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)





FD5542

FD5545

ボンフリーII

滑らかな表情が美しい、 ウール無地カーペットのロングセラー。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません

品種	タフテッドカーペット
	パイル 毛(新毛)100%
	バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	11,200円/㎡ 17,800円/江戸間帖(性上り価格)
全厚	9.5㎜ (7㎜ カットパイル)
幅×長さ	3640 mm× 30 m(乱) 密度 1/10ゲージ 10.0ステッチ
重量	1.9 kg∕m ^d



防炎 防炎性能試験番号 E2160163 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤エコAR600)

<ご注意>

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●ウールカーペットは、光(日光・照明)により、比較的短時間で黄味が抜ける事があります(ステント現象)。同居室に同ロットで施工する際も、同時施工して下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)

2023年10月25日発売





BT9252 BT9257





J13-20840

2023年10月25日発売



リピート タテ44.7cm ヨコ44.7cm EY2401



リピート タテ44.7cm ヨコ44.7cm EY2402

アースブレス

木肌や岩肌の自然な質感をモチーフにした ラスティックな表情が特長です。

タフテッドカーペット

口口工生	ラファットカーペット
	パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	9,800円/㎡ 15,600円/江戸間帖(仕上り価格)
全厚	8.5 m (H 7 mm~L 3 mm カット&ループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 10.5ステッチ
重量	2 1kg / m²



防炎 防炎性能試験番号 E2130043 制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- くご注意> ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





EY2401

アバンクロス

線の重なりに立体感を加えた都会的なデザインで、 印象に残る空間を演出します。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	タフテッドカーペット	
	パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート	
価格 (税抜き価格)	10,000 ⊞∕㎡	
全厚	9.3mm (H8nm~L3nm カット&ループパイル)	
 幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 11.0ステッチ	
重量	1.6 kg∕m²	



防炎 防炎性能試験番号 E2190051

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で達和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。


- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。




UC1621 リピート タテ45.7cm ヨコ45.5cm



UC1622 リピート タテ45.7cm ヨコ45.5cm



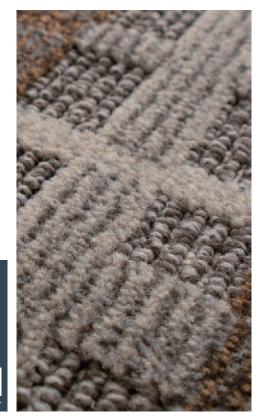



UC1621







UK6782 NEW

リピート タテ99.6cm ヨコ91.0cm

ウメノカ 🏻

ゆったりと大きな梅枝のモチーフを、 モノトーンで優美に表現しました。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
品種	タフテッドカーペット		
	パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン)		
	バッキング ジュート		
価格 (税抜き価格)	10,600 m/m		
全厚	9mm (H7mm~L2.5mm カット&ループパイル)		
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 12.0ステッキ		
重量	2.2 kg ∕ m ³		
	価格 (税抜き価格) 全厚 幅×長さ		













J23-21273

防炎 防炎性能試験番号 E2230059


制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法


●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

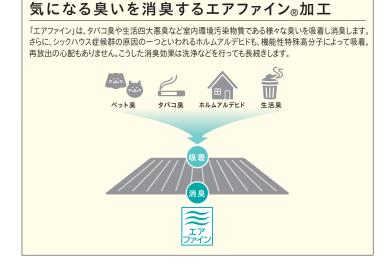





UK6781

UK6781 リピート タテ99.6cm ヨコ91.0cm



エクランシェ

煌めく宝石がモチーフのジオメトリックパターン。柄が見え隠 れすることで規則性が和らぎ、趣あるデザインに。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	タフテッドカーペット		
	パイル	BCFナイロン100% (原着ナイロン)	
	バッキング	ジュート	
価格 (税抜き価格)	12,8	300 m/m²	
全厚	9 mm ((H 7.5 mm~L 3 mm カット&ループパイル)	
幅×長さ	3640m	m× 30 m(乱) 密度 1∕10ゲージ 10.0ステッチ	
重量	2.2 kg/	m	

















防炎 防炎性能試験番号 E2230053

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

くご注意>

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。








EE1802 NEW リピート タテ91.4cm ヨコ91.0cm







EN2151 リピート タテ3.0cm ヨコ2.0cm



EN2153 リピート タテ3.0cm ヨコ2.0cm



EN2152 リピート タテ3.0cm ヨコ2.0cm



EN2154 リピート タテ3.0cm ヨコ2.0cm

エミネンス

しっとりと柔らかな触り心地。不均一な光沢感が 空間をラグジュアリーに演出します。

	パイル バッキング	BCFナイロン10 ジュート	00% (1	原着ナイロン)	
価格 (税抜き価格)	9,10)0 円/㎡ 1 4	4,50	0円/江戸間帖	ち(仕上り価格)
全厚	8 mm ((H 7.5 mm∼∟ 3 mn	π カット	&ループパイル	,)
幅×長さ	3640	m× 30 m(乱)	密度	1/10 ゲージ	9.5 ステッチ
重量	2.0 kg/	'n			



防炎 防炎性能試験番号 E2190054 制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)





EN2152

EN2152

グレース

耐久性に優れたナイロンループカーペットの ベストセラー。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット		
	パイル BCFナイロン100% バッキング ジュート		
/ = +6			
価格 (税抜き価格)	5,500円/㎡ 9,000円/江戸間帖(住上り価格)		
全厚	6 mm (4 mm ループパイル)		
幅×長さ	3640 mm× 30 m(乱) 密度 1 /10ゲージ 9.5 ステッチ		
重量	1.6 kg∕m ^d		















防炎 防炎性能試験番号 ES790144

制電 人体带電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工 カーペット品質 カーペット品質マーク認定番号 04-0123 (業務用途・超重歩行・ラグジュアリークラス I)

グリッパー工法 工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)


<ご注意>

- ●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントして下さい。●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。


■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(編・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(編継ぎ施工など)は、カット方向(編・長さ)をご指定いただけます。)

2023年10月25日発売









GJ2549



GJ2516

GJ2548

GJ2551 N≡W



GJ2528

グレースカーペットは、愛され続けて半世紀。 確かな品質の証です。



▲1970年の大阪万国博覧会三和みどり館

1969年、東リはコントラクトカー ペット分野への進出に向け、株式会 社グレースカーペットを設立。 1970年大阪万国博覧会の年に〈グ レース〉第一号を発売しました。三 和みどり館に使用されたグレース は、6ヶ月の会期中、1回も貼替える 事なく100万人以上の土足歩行に 耐えて伝説となりました。以来グ レースは、その品質の高さで、今も 愛され続けています。





GJ2508

GJ2551



リピート タテ45.7cm ヨコ30.3cm SS5122 N≡W



リピート タテ45.7cm ヨコ30.3cm SS5124 N≡W

ササハ 🏻

ランダムに揺れ動く笹の葉がモチーフ。 スタイリッシュな空間を演出します。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種	タフテッドカーペット		
	パイル バッキング	BCFナイロン100% (原着ナイロン) ジュート	
価格 (税抜き価格)	10,8	300 m/m²	
全厚	9 mm ((H 7 mm~L 2.5 mm カット&ループパイル)	
幅×長さ	3640mm	n× 30 m(乱) 密度 1∕10ゲージ 12.0ステッチ	
重量	2.1 kg/	, ſm ⁱ	
















防炎 防炎性能試験番号 E2230060

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





ジェネグラン

雄大な自然を思わせる有機的なデザイン。 カット&ループで色彩に深みを与え、上質な質感を表現しました。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット		
	パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン)		
	バッキング ジュート		
価格 (税抜き価格)	10,100円/㎡ 16,100円/江戸間帖(住上り価格)		
全厚	9mm (H8mm~L3mm カット&ループパイル)		
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 10.5ステッチ		
重量	1.9 kg/m²		













J19-21180

防汚 撥水防汚加工 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)



リピート タテ90.2cm ヨコ45.5cm GL7801



GL7803 リピート タテ90.2cm ヨコ45.5cm



GL7802 リピート タテ90.2cm ヨコ45.5cm





GL7802

GL7802

J07-20473

2023年10月25日発売



SA4412



SA4413

シャサーヌ

カスリ調の風合いから生み出される 静かで美しいハーモニーある空間。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

品種	タフテッドカーペット
	パイル BCFナイロン100%(スペースダイ糸) バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	9,500円/㎡ 15,200円/江戸間帖(吐上り価格)
全厚	7.5 mm (H 4.5 mm~L 3 mm ハイローループパイル)
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 13.5ステッチ
重量	2.1 kg/m²



防炎 防炎性能試験番号 EO070058 制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。







シンクロニシティー

自由な曲線のフォルムは 空間に広がりを感じさせます。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種 タフテッドカーペット パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン)

バッキング ジュート

価格 (税抜き価格) 10,100_{円/㎡}

全厚 9mm (H7mm~L2.5mm カット&ループパイル)

幅×長さ 3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 11.5ステッチ 重量 2.2kg/ \mathring{m}















防炎 防炎性能試験番号 E2130044

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。




リピート タテ60.5cm ヨコ60.5cm



SY5303 リピート タテ60.5cm ヨコ60.5cm



SY5304 リピート タテ60.5cm ヨコ60.5cm







SY5301



DB1524 N≡W リピート タテ3.8cm ヨコ4.5cm



DB1525 N≡W

リピート タテ3.8cm ヨコ4.5cm

ディフェンダーⅡ

立体感あふれるデザインが リズミカルな空間を演出。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

タフテッドカーペット

	パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン) バッキング ジュート
価格 (税抜き価格)	7,600円/㎡ 12,300円/江戸間帖(性上り価格)
全厚	7.5mm (H5.5mm~L3mm テクスチャードループパイル)
 幅×長さ	3640㎜×30㎜(乱) 密度 1/8ゲージ 13.5ステッチ
重量	1.9 kg/m²











FIXXXX J07-20464

防炎 防炎性能試験番号 EO070060

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で達和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこのような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。





ディライアンⅢ

リズミカルかつシンプルなパターンとモダンな色彩で、 あらゆる空間にマッチします。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

品種	タフテッドカーペット						
	イル BCFナイロン100% (原着ナイロン) ッキング ジュート						
価格 (税抜き価格)	10,000円/㎡ 15,900円/江戸間帖(仕上り価格)						
全厚	9mm (H 7.5 mm~L 3 mm カット&ループパイル)						
 幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 12.5ステッチ						
重量	1.9 kg∕m²						













制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

ドットスクア

深みのあるテクスチャーにアクセントカラーの ドットを入れたスタンダードなデザインです。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

品種	タフテッドカーペット					
	パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート					
価格 (税抜き価格)	9,100円/㎡ 14,500円/江戸間帖(仕上り価格)					
全厚	8.5 mm (H 6 mm~L 2 mm テクスチャードループパイル)					
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 11.0ステッチ					
重量	1.7 kg∕m²					



















防炎 防炎性能試験番号 E2160172

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工


グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

- ●チップシェア仕上げは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事がありま す。この現象はチップシェア仕上げされた商品の性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

2023年10月25日発売







リピート タテ19.6cm ヨコ4.0cm **DE5242**



DE5242



DQ3381 リピート タテ3.4cm ヨコ3.0cm



DQ3383 タテ3 4cm ヨコ3 0cm



DQ3382 リピート タテ3.4cm ヨコ3.0cm





TK5532 NEW リピート タテ30.0cm ヨコ30.3cm



TK5534 NEW リピート タテ30.0cm ヨコ30.3cm

トリアック II

カット&ループパイルによって浮かび上がる柄から生まれる、奥深い品格。

フリーカット 1本でのご注文は幅·長さ 方向指定できません 品種 タフテッドカーペット

	パイル バッキング	BCFナイロン100% (原着ナイロン) ジュート				
価格 (税抜き価格)	11,5	500円/㎡ 18,200円/江戸間帖(仕上り価格)				
全厚		(H 6.5 mm~L 5 mm カット&ループパイル)				
幅×長さ	3640mm	× 30 m(乱) 密度 1/10ゲージ 13.0ステッチ				



防炎 防炎性能試験番号 E2230063

2.1kg/m²

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

重量

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。スの現象は、カットパイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。スの現象は、カットパイルの世際できた。
- ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意





ノーブフロー

海や山々の情景を抽象的に描いたデザインはくつろぎや癒し を感じる空間を演出します。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

タフテッドカーペット 品種 パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート **13,000** m/m² 価格 (税抜き価格) 全厚 **11**mm (H**10**mm~L**3**mm カット&ループパイル)

幅×長さ 3640mm×25m(乱) 密度 1/8ゲージ 12.5ステッチ

2.1kg/m²















防炎 防炎性能試験番号 E2230056

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

くご注意>

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



NF5001 N≡W リピート タテ182.9cm ヨコ182.0cm




NF5003 NEW リピート タテ182.9cm ヨコ182.0cm



NF5002 NEW リピート タテ182.9cm ヨコ182.0cm





2023年10月25日発売 フィルミエ



FM1281



FM1282



FM1283



FM1284



FM1285

毛足の長いカットパイルに際立つ華やかな艶感は、 糸や色へのこだわりの証です。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ方向指定できません

タフテッドカーペット パイル BCFナイロン100% バッキング ジュート 11,400円/㎡ 18,100円/江戸間帖(住上り価格)

12.5mm (12mm カットパイル) 全厚 幅×長さ 3640mm×22m(乱) 密度 1/8ゲージ 8.0ステッチ 重量 1.9 kg/m

防炎 防炎性能試験番号 E2160165

防汚 撥水防汚加工 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)

<ご注意>

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
- ●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントして下さい。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意





ブラッシュタッチ

筆で描いたようなラインが、空間にリズム感を演出します。 ざっくりと塗り重なった質感を立体的に表現。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

タフテッドカーペット 品種 BCFナイロン100%(原着ナイロン) パイル バッキング ジュート **12,500** m/m 価格 (税抜き価格) 全厚 **8.8**mm (H**7**mm~L**2.5**mm カット&ループパイル) 幅×長さ 3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 9.0ステッチ











J23-21269

防炎 防炎性能試験番号 E2230058

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

くご注意>

- カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があります。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



BH2301 N≡W リピート タテ100.0cm ヨコ91.0cm




BH2303 NEW リピート タテ100.0cm ヨコ91.0cm



BH2302 NEW リピート タテ100.0cm ヨコ91.0cm







MY8271 NEW リピート タテ2.3cm ヨコ6.1cm



MY8272 NEW リピート タテ2.3cm ヨコ6.1cm



MY8271

マレユール II

色糸のミックス感と材質感にこだわった テクスチャーが特長です。

フリーカット 幅・長さ 方向指定できます

品種	タフテッドカーペット						
	パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン)						
	バッキング ジュート						
価格 (税抜き価格)	8,900円/㎡ 14,200円/江戸間帖(住上り価格)						
全厚	8.3 mm (H 6 mm~L 3.5 mm テクスチャードループパイル)						
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 11.0ステッチ						
重量	2.1kg/m²						



制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

2023年10月25日発売



ID7252

リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm





ID7253 リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm




ID7254

リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm



ID7256 NEW リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm



リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm ID7255



ID7257 NEW リピート タテ1.2cm ヨコ1.0cm

ミリティム II

緻密に織り込まれた糸の質感は 多様なインテリアに調和します。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

27 7371.	ノノ ガンド 「年でのと注文は福 民で ガド語だできるとが						
品種	タフテッドカーペット						
	パイル BCFナイロン100% (原着ナイロン) バッキング ジュート						
価格 (税抜き価格)	7,600円/㎡ 12,300円/江戸間帖(性上り価格)						
全厚	7 mm (H 4.5 mm~L 3.5 mm テクスチャードループパイル)						
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/10ゲージ 10.5ステッチ						
重量	1.8 kg/m²						



制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意



レモードⅢ

ミックス感のある糸を使い、色に絶妙な深みを与えています。 使いやすい色を厳選しました。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット					
	パイル BCFナイロン100%					
	バッキング ジュート					
価格 (税抜き価格)	6,900円/㎡ 11,200円/江戸間帖(出上り価格)					
全厚	8㎜ (6.5㎜ カットパイル)					
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 9.5ステッチ					
重量	1.6 kg/m²					













防炎 防炎性能試験番号 E2190091

制電 人体帯電圧 3.0kV以下 防汚 撥水防汚加工

工法 グリッパー工法

全面接着工法(接着剤工コAR600)

<ご注意>

- ●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見える事があり ます。この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。 ●幅継ぎをする際は、耳部どうしでジョイントして下さい。 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)

2023年10月25日発売







MD3101

MD3119

MD3118



MD3116



MD3121 NEW

MD3105





MD3120



MD3112



セグエ

2023年10月25日発売



SJ8201

リピート タテ1.2cm ヨコ1.3cm



SJ8205

リピート タテ1.2cm ヨコ1.3cm



SJ8206 N≡W

リピート タテ1.2cm ヨコ1.3cm



SJ8202

リピート タテ1.2cm ヨコ1.3cm



SJ8203

リピート タテ1.2cm ヨコ1.3cm

アースカラーと立体的な風合いは ナチュラルな空間演出に最適。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット						
	パイル 原着ポリプロピレン100%						
	バッキング ジュート						
価格 (税抜き価格)	3,900円/㎡ 6,600円/江戸間帖(住上り価格)						
全厚	7.5m (H6mm~L3mm マルチレベルループパイル)						
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 12.0ステッチ						







1.7 kg/m



防炎 防炎性能試験番号 EO100038 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法

●カーペットの柄は微妙に歪んでいます。施工の際には、ニーキッカーなどで壁際や ジョイント部分で違和感の出ないような調整が必要です。柄を有するカーペットはこ のような調整が困難な全面接着工法での施工は避けて下さい。

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意





SJ8201

SJ8202

マスターフル II

遊び毛の出ない清潔な空間を リーズナブルに実現。

フリーカット 1本でのご注文は幅・長さ 方向指定できません

品種	タフテッドカーペット					
	パイル 原着ポリプロピレン100%					
	バッキング ジュート					
価格 (税抜き価格)	3,900円/㎡ 6,600円/江戸間帖(仕上り価格)					
全厚	8.3 m (H 5.5 mm~L 3 mm マルチレベルループパイル)					
幅×長さ	3640mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 13.5ステッチ					
重量	1.7 kg∕ m ²					



防炎 防炎性能試験番号 E2230061 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法 グリッパー工法 全面接着工法(接着剤工コAR600)

<ご注意>

●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

■幅・長さ 方向指定に関するご注意

※この商品は1本のみのご注文、並びに置敷き用途(オーバーロック等)でのご注文の場合、カット方向(幅・長さ)のご指定はお受けできません。 (2本以上で方向を揃えて施工する必要がある場合(幅継ぎ施工など)は、 カット方向(幅・長さ)をご指定いただけます。)







MF4212 N≡W







MF4210 NEW

MF4201 NEW

MF4216 N≡W



MF4213 NEW



ロールカーペット帖サイズ価格表

部屋全面に敷詰めて広々としたイメージの空間を演出したり、フローリングの上へピース敷きでアクセントをつけたり。 3帖から10帖まで、東リロールカーペットは分かりやすい帖サイズでの指定もできます。 ※ フリーカット のみ





広々とした印象の全面敷き

フローリングに優しさをそえるピース敷き



らくらく施工

フローリングへの固定には、AKシール、AKテープをお使い下さい。ロールカーペット側には粘着加工、床面側には特殊吸着加工を施しているため、ロールカーペットをしっかり固定しつつも床面を傷つけません。 AKシール・AKテープに関してのご注意

- ●AKシール、AKテープを取外した後の下地(フローリング等)が滑りやすくなったり、吸着材が下地に付着する事があります。下地床材用の中性洗剤を染込ませた雑巾(マイクロファイバー製が有効)でよく拭き、その後、洗剤の拭取りをする事で軽減されます。
- ●ワックスが塗布された床材上への使用の場合、AKシール、AKテープ裏面に加工されている吸着材の跡が一時的に床材の表面に残る事がありますが、時間の経過とともに消えます。(ワックスの種類によっては取れにくい場合があります。)



■AKシール AKS 15,000円/ケース(税抜き価格) 取引単位:100枚/ケース サイズ:10cm×10cm



■AKテープ AK-TAPE 12,000円/ケース(税抜き価格) 取引単位:10巻/ケース サイズ:幅4cm×3m巻

■江戸間サイズ・オーバーロック加工を含んだ仕上り価格

(税抜き価格)

商品名	掲載頁	3帖 (176×261cm)	4帖 (176×352cm)	4.5帖 (261×261cm)	6帖 (261×352cm)	7.5帖 (261×440cm)	8帖 (352×352cm)	10帖 (352×440cm)
アングレーヌ	206	70,800円	94,400円	106,200円	141,600円	177,000円	188,800円	236,000円
ヴェルファー	207	79,800円	106,400円	119,700円	159,600円	199,500円	212,800円	266,000円
クラフトジャーニー	208	41,700円	55,600円	62,550円	83,400円	104,250円	111,200円	139,000円
ツイスタングル	209	75,300円	100,400円	112,950円	150,600円	188,250円	200,800円	251,000円
バーバークラフト	210	34,500円	46,000円	51,750円	69,000円	86,250円	92,000円	115,000円
フレンドエージ	211	56,400円	75,200円	84,600円	112,800円	141,000円	150,400円	188,000円
ボンフリーエ	212	53,400円	71,200円	80,100円	106,800円	133,500円	142,400円	178,000円
アースブレス	213	46,800円	62,400円	70,200円	93,600円	117,000円	124,800円	156,000円
エミネンス	217	43,500円	58,000円	65,250円	87,000円	108,750円	116,000円	145,000円
グレース	218	27,000円	36,000円	40,500円	54,000円	67,500円	72,000円	90,000円
ジェネグラン	220	48,300円	64,400円	72,450円	96,600円	120,750円	128,800円	161,000円
シャサーヌ	221	45,600円	60,800円	68,400円	91,200円	114,000円	121,600円	152,000円
ディフェンダーⅡ	223	36,900円	49,200円	55,350円	73,800円	92,250円	98,400円	123,000円
ディライアンⅢ	224	47,700円	63,600円	71,550円	95,400円	119,250円	127,200円	159,000円
ドットスクア	224	43,500円	58,000円	65,250円	87,000円	108,750円	116,000円	145,000円
トリアックⅡ	225	54,600円	72,800円	81,900円	109,200円	136,500円	145,600円	182,000円
フィルミエ	227	54,300円	72,400円	81,450円	108,600円	135,750円	144,800円	181,000円
マレユールII	229	42,600円	56,800円	63,900円	85,200円	106,500円	113,600円	142,000円
ミリティムエ	229	36,900円	49,200円	55,350円	73,800円	92,250円	98,400円	123,000円
レモードⅢ	230	33,600円	44,800円	50,400円	67,200円	84,000円	89,600円	112,000円
セグエ	231	19,800円	26,400円	29,700円	39,600円	49,500円	52,800円	66,000円
マスターフルⅡ	232	19,800円	26,400円	29,700円	39,600円	49,500円	52,800円	66,000円


[●] 上記価格はカーペットにオーバーロック加工した仕上りの価格となります。

オーバーロック加工・テープロック加工・ヘム加工

ロールカーペットを置敷きやラグ用途でご使用の際に、端部のほつれを防止するため、オーバーロック加工、テープロック加工、ヘム加 工のいずれかの加工をロールカーペット発注時に別途承ります。商品によっては加工不可のものがありますので、加工可能商品一覧 でご確認下さい。(東リロールカーペットをお買上げ時のみの加工となります。カーペットお持込みによる加工のみのご依頼は承る事はできません。)

■オーバーロック加工

300円/m 加工価格



ロールカーペットと同系色の色糸でオーバーロック加工します。 基本的にウール素材カーペットではウール糸、その他の合成繊維素材の カーペットではナイロン糸を用いてオーバーロック加工します。

●加工時の注意事項は P.235 をご参照下さい。

最大仕上りサイズ 3.64m×5.00m※ 最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m※

※最大、最小仕上りを超えるサイズでも製作可能な 場合がありますので、ご相談下さい。

加工納期:1~2日(土・日・祝日を除く)

■テープロック加工

500円/m 加工価格



端部を包むように専用テープで加工します。 テープはお好みに合わせて、12色の中から選べます。 テープの仕上り幅は約1cmとなります。

●加工時の注意事項は P.235 をご参照下さい。


最大仕上りサイズ 3.64m×4.00m 最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m


加工納期:4~5日(土・日・祝日を除く)


T201 T207












■ヘム加工

3,500円/m 加工価格



テープロック加工よりも幅広なへムで端部を加工します。 ヘムはお好みに合わせて、11色の中から選べます。


へムの仕上り幅は約5cmとなります。 ●加工時の注意事項は P.235 をご参照下さい。

最大仕上りサイズ 3.64m×4.00m※ 最小仕上りサイズ 0.40m×0.40m※


※最低受注加工数量は4m/枚となりますので、4m/枚


以下のご発注の場合でも、ご請求金額は4m分とな ります。ご了承下さい。

加工納期:9~10日(土・日・祝日を除く)



H103 H109







〈ヘム素材:綿100%〉

※加工納期は目安です。内容により余分に納期をいただく場合がありますので、東リ営業所にご相談下さい。

■加工可能商品一覧

	■加工り形向叩 見						
商品名	掲載頁	オーバーロック 加工	テープロック 加工	ヘ ム 加工			
バルザールA	188	0	×	×			
ロイヤルタイ + 東リ コレクション	190	0	×	X			
イルミネーションA	194	0	×	X			
イルミネーションE	195	0	×	×			
エトウィール900	197	0	×	0			
エトウィール1000	198	0	×	0			
エトウィール4000	199	0	×	0			
エトウィール4300	199	0	×	0			
エトウィール4700	200	0	×	0			
エトウィール5700	200	0	×	0			
エトウィール6500	201	0	×	0			
エトウィール7000	202	0	×	0			
エトウィール7300	203	0	×	0			
エトウィール8800	204	0	×	0			
エトウィール9300	204	0	×	0			
エトウィール9700	205	0	×	0			
アングレーヌ	206	0	0	0			
ヴェルファー	207	0	0	0			
クラフトジャーニー	208	0	0	0			
ツイスタングル	209	0	0	0			
バーバークラフト	210	0	0	0			
フレンドエージ	211	0	0	0			
ボンフリーⅡ	212	0	0	0			
アースブレス	213	0	0	0			

商品名	掲載頁	オーバーロック 加工	テープロック 加工	へ ム 加工
アバンクロス	214	0	0	0
ウメノカⅡ	215	0	0	0
エクランシェ	216	0	0	0
エミネンス	217	0	0	0
グレース	218	0	0	0
ササハⅡ	219	0	0	0
ジェネグラン	220	0	0	0
シャサーヌ	221	0	0	0
シンクロニシティー	222	0	0	0
ディフェンダーⅡ	223	0	0	0
ディライアンⅢ	224	0	0	0
ドットスクア	224	0	0	0
トリアックⅡ	225	0	0	0
ノーブフロー	226	0	0	0
フィルミエ	227	0	0	0
ブラッシュタッチ	228	0	0	0
マレユールⅡ	229	0	0	0
ミリティムⅡ	229	0	0	0
レモードⅢ	230	0	0	0
セグエ	231	0	0	0
マスターフルⅡ	232	0	0	0
ハノーク カーペット	236	×	×	×
O.I.C.	237	×	×	X

端部加工のご注意

- ●ロールカーペットの特性上、端部加工を施し、置敷きした場合、フレア(波打ち)が発生する事があります。ご了承下さい。●ロールカーペットの特性上、端部加工を施し、置敷きした場合、伸縮する事があります。敷詰めをご検討の際には、壁際きっちりには納まらない事をご了承下さい。●無地のカーペット以外は、端部加工した場合に、特に横方向の辺と柄のラインが平行にならない事や辺の途中でラインが途切れたりする事があります。ご了承下さい。

ハノーク カーペット(半屋外対応)

半屋外対応カーペット。耐久性に優れ、雨の水がかりに強く、 マンションの開放廊下等を格調高い空間に仕上げます。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

品種 タフテッドカーペット パイル BCFナイロン100%(原着ナイロン及びモノフィラメント) バッキング SBR樹脂 8,500_{円/㎡} 全厚 (H**7**mm~L**4**mm マルチレベルループパイル) **8**mm 1820mm×30m(乱) 密度 1/8ゲージ 9.0ステッチ 幅×長さ 重量 1.2kg/ \mathring{m}













防炎 防炎性能試験番号 E2160298 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法

	工法名	下地	接着剤
-	_	ウレタン塗膜防水下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・ US200・US300S
	耐湿工法	水濡れの可能性のある場所及び 湿気のおそれのあるモルタル・コンクリート下地	エポグレーST・USセメント・ 東リ低臭USセメント・ US200・US300S
	一般工法	屋内の乾燥したモルタル・ コンクリート下地	⊥ ⊐AR600

- ●半屋外仕様です。長時間直射日光の暴露を受ける場所での使用は避けて下さい。
- ●防水性能はありません。下地防水が必要な部位は事前に防水処理をして下さい。
- ●下地は充分乾燥している事を確認して下さい。コンクリート・モルタル水分計で下地水分指標が10%以上の時は施工不可能です。
- ●半屋外施工時は、雨天日または雨天の翌日は、施工を行わないで下さい。
- ●詳しくは施工要領書をご確認下さい。

<ご注意>

- ●水捌けを良くする為にV溝がある場合は、スムーズレベラーで溝埋めを行って下さい。 下地の不陸に関しても同様の補修を行って下さい。
- ●クラック防止目的の誘発目地やブロック状のコンクリートの目地に柔らかい目地材 が詰められている場合には、セメント系の下地補修材での補修はできないので、同質の材料かウレタン系のコーキング材を使用してレベル調整して下さい。ただし、後日その部分にへこみや膨れが発生する可能性がありますが、現行の技術ではへこ みや膨れを解消する方法はありません。
- ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。

※ハノークカーペットは、構造に関する特許を取得しています。



HNK101




HNK102

■組み合わせ推奨品番

ハノーク カーペット	NSパス蓋付	NSパス用ホース固定材
HNK101	NSPAF513	NSK113
HNK102	NSPAF512	NSK112

エアコン排水用部材に「NSパス蓋付」「NSパス用ホース固定材」がご使用いただけます。 「NSパス蓋付」「NSパス用ホース固定材」の詳細は420・421頁をご参照下さい。

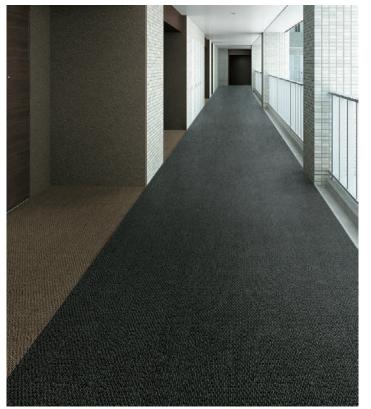

HNK101/HNK102

1.優れた耐久性

耐候剤入りの原着ナイロン糸とヘタリにくいモノフィラメント 糸によって、半屋外でも優れた耐久性を実現しました。

2.雨などの水がかりに強い

水分の乾燥を早める基布を採用し、水濡れによる足元の 不快感を低減します。また、防力ビ性も付与しています。

3.上質な仕上りを実現

深みのある質感と落ち着いたカラーで、格調高い空間演出 が可能です。また、ボリュームのあるパイル設計によって、歩 行感の向上と発音低減効果が期待できます。

4.安心の日本品質

国内生産・国内在庫商品で、高い品質を維持しています。


O.I.C.



OC9025-182







OC9002-182



OC9021-182

OC9041-182



OC9027-182



OC9011-182

ベーシックなカラーを取りそろえた ニードルパンチカーペット。

ロールカット ※ロールカット品は、幅なり出荷のみの対応となります。

ニードルパンチカーペット パイル アクリル50% (含難燃アクリル) ポリエステル50% **2,800**_{m/m} 全厚 **4**mm 幅×長さ 1820mm×20m(乱) 0.8 kg/m





F∜☆☆☆☆ J05-40079

防炎 防炎性能試験番号 E2110192 制電 人体帯電圧 3.0kV以下

工法	工法名	下地	接着剤
	全面接着工法	乾燥した下地	⊥⊐AR600
	耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST
	テープ工法 簡易施工	_	O.I.C.テープ

<ご注意>

- ●施工の際は、巻き方向を揃えて施工して下さい。逆目に施工すると、色相が異なっ で見える事があります。

 ●施工の際、ジョイント部分は重ね切りでカットして下さい。

 ●屋外、半屋外での使用は避けて下さい。

 ●選択・施工・維持管理にあたっての注意事項を548頁に記載しております。ご参照下さい。



OC9041-182