






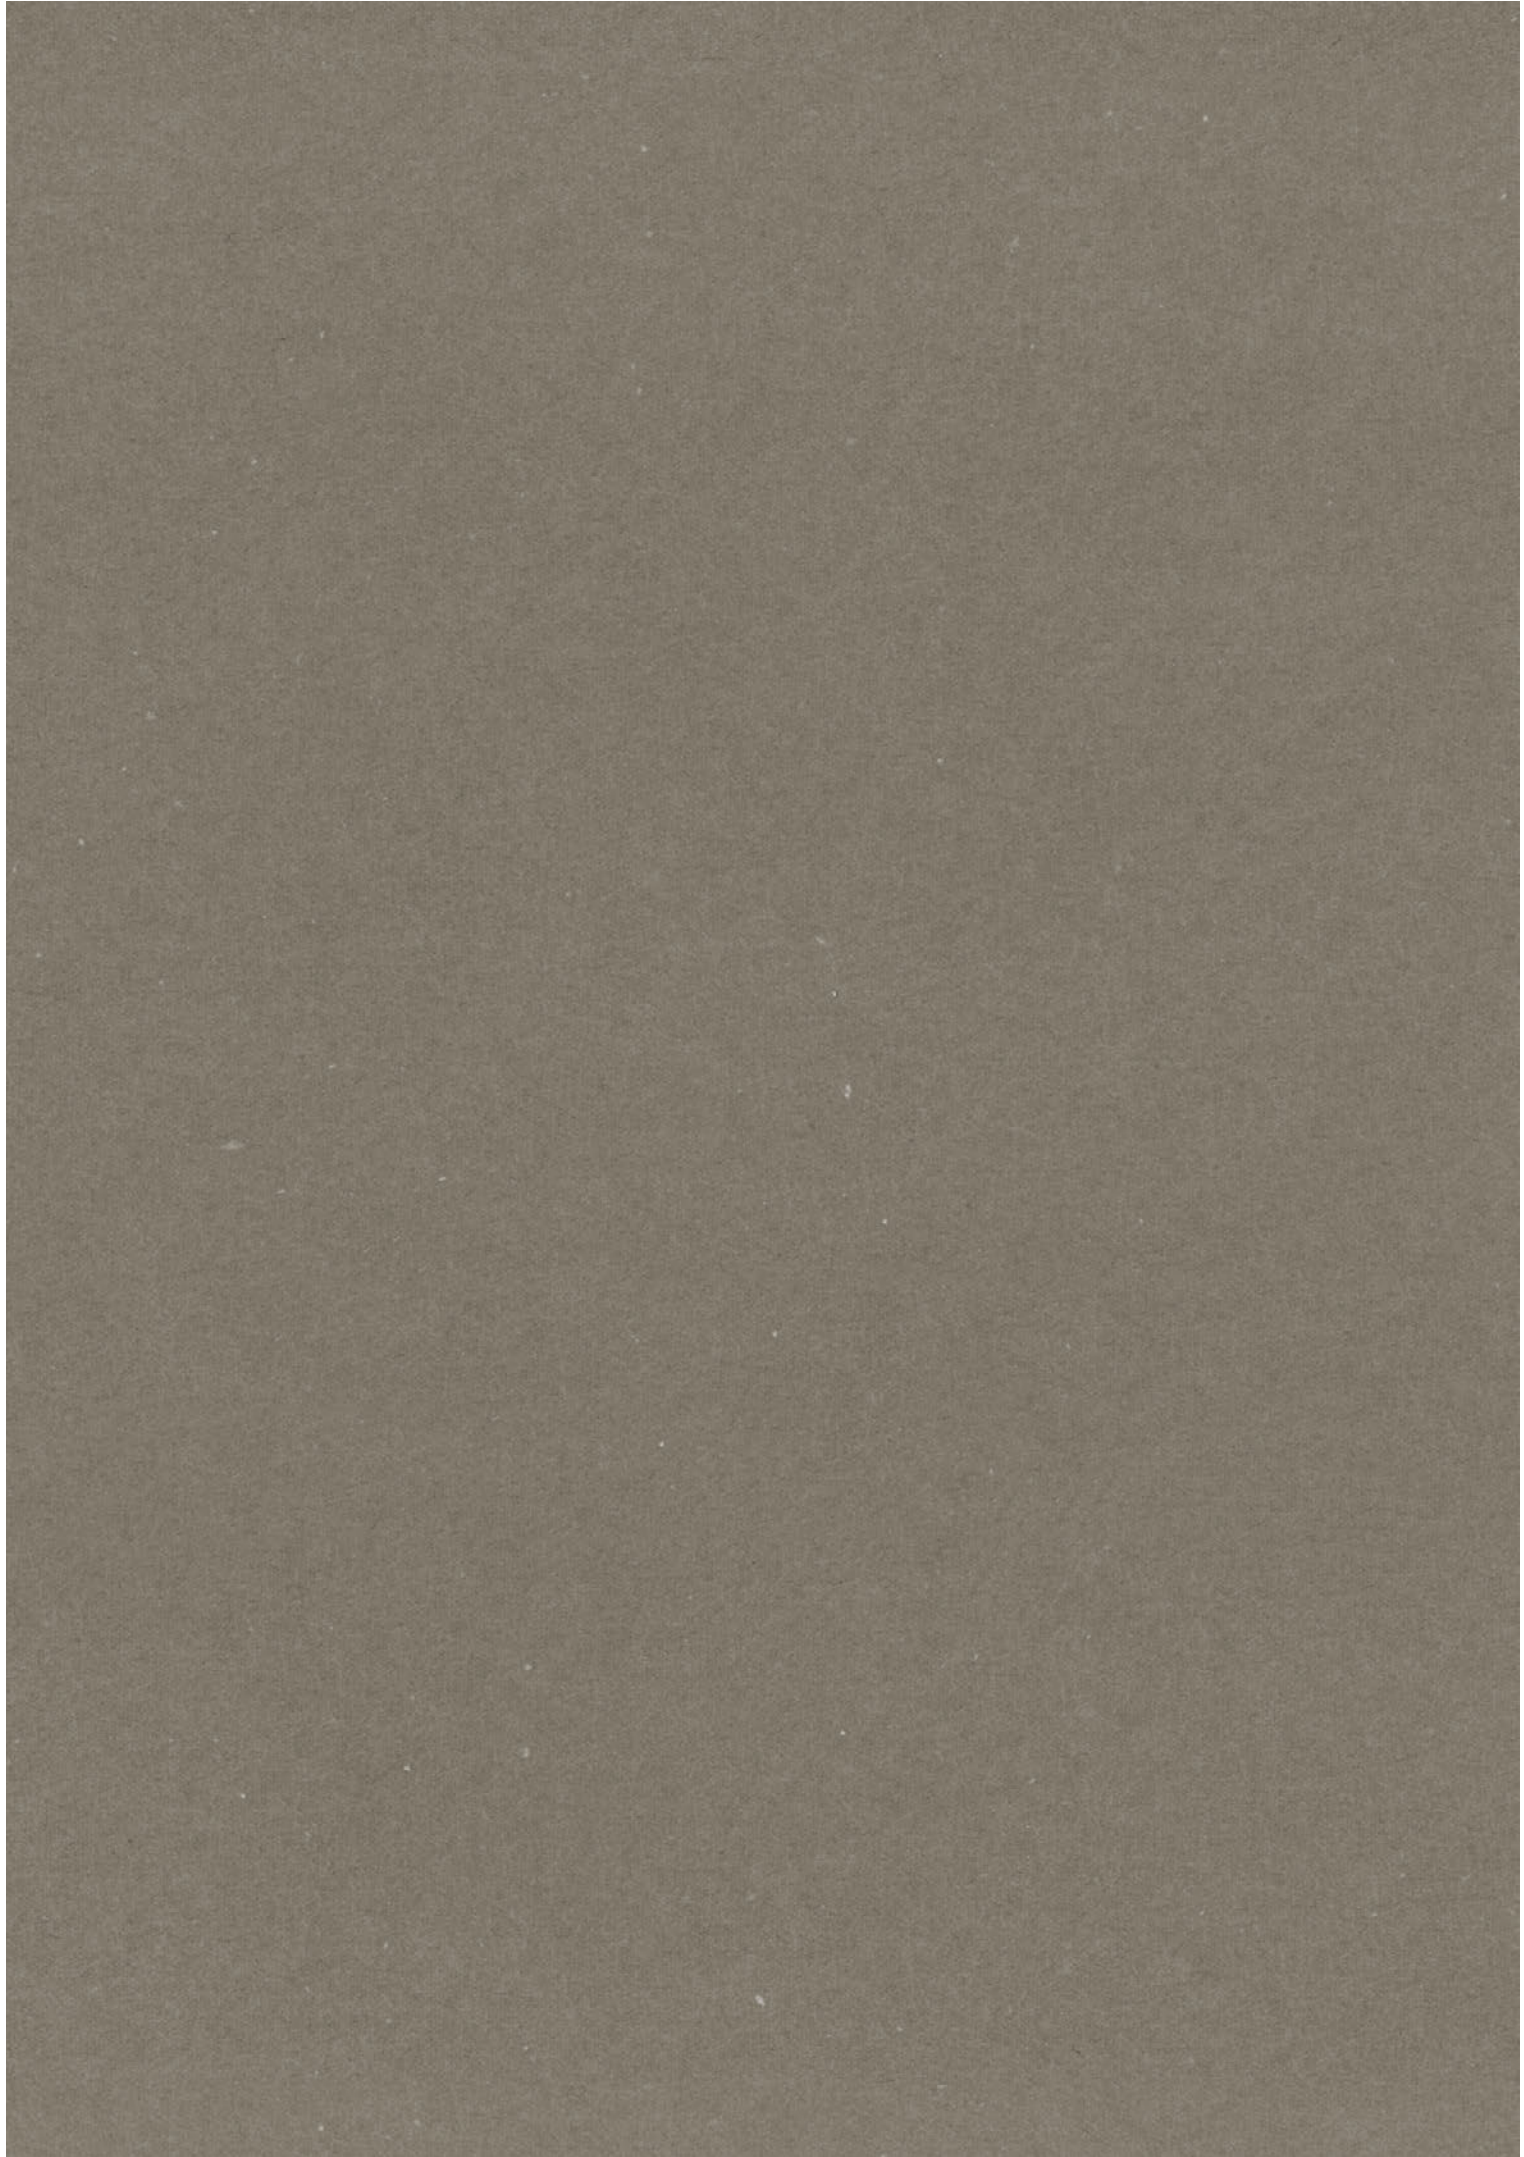

LUXURY
CALCIUM CARBONATE
TILE

Dynamicstone
ダイナミックストーン

Piesta
ピエスタ

Straine
ストレイン

Viale
ヴィアーレ

Linotesta
リノテスタ



LUXURY
CALCIUM CARBONATE
TILE

自然由来の原料

素材を活かしたデザイン

自然由来の炭酸カルシウムを主成分とし、
その素材感を活かした高い意匠性と
ノーワックス性能を付与して再定義した
単層構造の床タイル。





混 練

最も根源的な製造技術。
練り混ぜたときに自然に生まれる偶然の模様。
大胆で不均一な美しさがあります。

p.12 | ダイナミックストーン

p.30 | ヴィアーレ

深 み

高度な技術により
透明な鉱物を練り込むことで、
模様と色が重なり合い、
素材に奥行きを与えます。

p.34 | リノテスト

色

インテリアにおいて
色の持つ力はとても重要。
練り混ぜる色は開発過程で
特に時間をかけて選定しています。

圧 延

過去から蓄積されてきた製造技術のひとつで、
素材を伸ばすように加工することで
美しい流れ模様を生み出します。

p.26 | ストレイン

製造工程で現れる独特の模様、
純粋な素材感

p.20 | ビエスタ

面 取

タイルの形状を美しく際立たせる、
ひと手間かけたこだわりの加工。

Maintenance

メンテナンス



NO WAX


永く、強く、美しく

毎日のメンテナンスは、 予防清掃 + 日常清掃だけ

定期清掃・特別清掃が不要になります。

定期的なワックスメンテナンスを行わなくても、
いつまでも美しくお使いいただけます。

NWシリーズが生み出すメリット

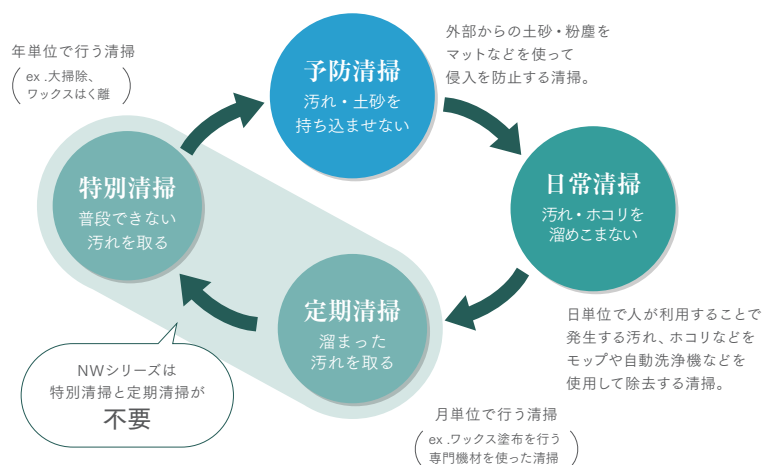

「NWシリーズ」はワックスメンテナンスを行っても、
品質に問題はありません。

さらに詳しいメンテナンス方法はこちら



Homogeneous

単層構造

単層構造のため、歩行やキャスター走行などにより
摩耗しても全層にわたり模様が持続します。

Sustainability

環境配慮

LCTシリーズは高い意匠性と優れた機能に加え、環境にも配慮した製品です。

東リグループ 環境への取り組み

地球環境保全を人類共通の重要な課題と認識し、事業活動において環境負荷低減に取り組み、持続可能な社会への貢献を目指します。

優先的に取り組むSDGs

安心・安全に配慮した
企業活動


温室効果ガス排出量削減・
省エネルギーの推進

産業廃棄物の削減・省資源/
リサイクルの推進




リサイクル材の使用によるCO₂排出量削減

東リでは、工場内リサイクル材だけでなく、約40年前から農業用ビニルの再利用を続け、産業廃棄物削減に貢献しています。

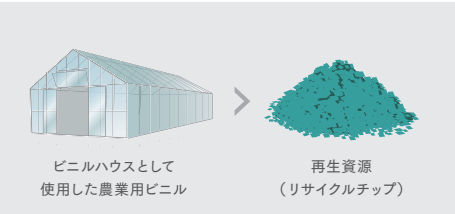

農業用ビニルの再利用

一度製品として使用された後に廃棄される材料をリサイクル材として再利用。(ポストコンシューマの活用)

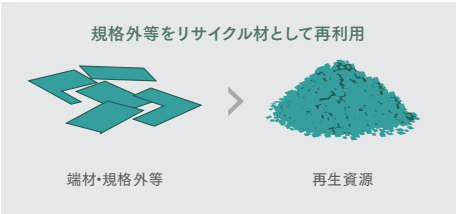

工場内端材の再利用

顔料の配合率を緻密にコントロールすることで、リサイクル率を極限まで向上。タイルを打ち抜いた後の不要な枠部分などを再利用し、もう一度タイルの素材へ戻します。(プレコンシューマの活用)

	ダイナミックストーン	ピエスタ	ストレイン	ヴィアーレ	リノテスタ
再生材重量比率	36%	44%	37%	73%	63%
CO ₂ 排出量	6.7kg-CO ₂ /m ²	5.6kg-CO ₂ /m ²	5.5kg-CO ₂ /m ²	6.5kg-CO ₂ /m ²	5.1kg-CO ₂ /m ²
CO ₂ 排出量削減率	30%	45%	39%	50%	57%

(自社基準にて算定、リサイクル材を使用しない同一製品との比較)

Commercial Facilities

商業施設

高い耐摩耗性とメンテナンス性を有し、
多くの人が利用する商業施設や公共施設の床材として、
長く美しさと清潔さを保ちます。



LCT8004/LCT8005

Residential 住宅

自然由来の原料による独自の素材感は、天然木や石材などの無垢材とも相性が良く、住宅やホテル居室など、デザイン性や居心地にこだわった空間にも馴染みます。



床暖対応

床暖房の仕上げ材としても使えます。

夏は涼しく、冬は床暖房との対応でさらに暖かく。

リビングやキッチンなどの住宅にも使え、

一年中素足で素材の心地よさを感じられます。



LUXURY
CALCIUM CARBONATE
TILE

Dynamicstone
ダイナミックストーン

Piesta
ピエスタ

Straine
ストレイン

Viale
ヴィアーレ

Linotesta
リノテスト



LCT8001


Dynamicstone

ダイナミックストーン

価格 ¥4,900/m² (税抜き) ¥14,112/ケース (税抜き) 全厚 3mm



面取無



GOOD
DESIGN



大胆な不均一性を表現

偶然性を活かしたデザインはひとつとして同じ表情がなく、まるで風景を切り取ったような美しさがあるタイルです。



偶然が生み出す 豊かな表情

自然がつくり出す偶然性をそのままタイルにすることを追求。今までにない新しい心地よさが感じられる上質な空間へ。



Technical

製造工程で浮かび上がる独特の模様。
工業製品の常識では考えられない
大胆で不均一な美しさを、
高い技術力でコントロールしています。

Color Lineup

Frontier Gray

フロンティアグレー

手つかずの大自然が残るアラスカ山脈。降り積もる雪と岩肌によって偶然つくり出される雄大な美しさ。




LCT8001

Glacier Blue

グレイシャーブルー

グリーンランドなどに代表される巨大な氷の塊が流れる氷河。光によって青く色づき、非日常的な美しさが生まれている。

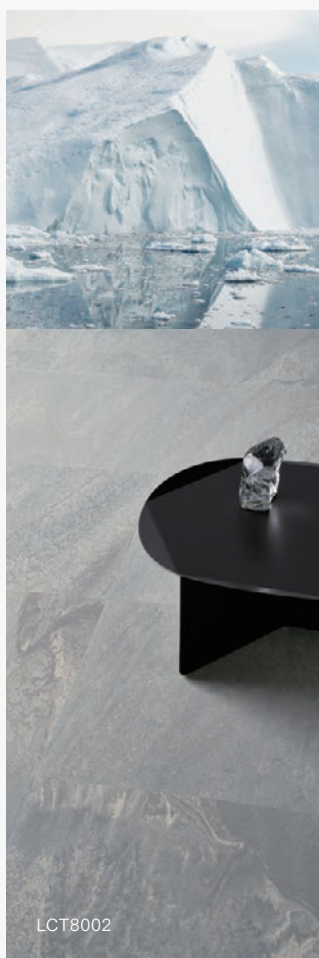

LCT8002

Surf Black

サーフブラック

アイスランドにあるブラックサンドビーチ。玄武岩による漆黒の砂と打ち寄せる波が神秘的な光景をつくり出している。



LCT8003

Sahara White

サハラホワイト

エジプトの白砂漠の美しさは、太古の昔から堆積された石灰石が長い年月をかけて雨風にさらされることで生まれる。



LCT8004

Crude Beige

クルードベージュ

アメリカ南西部、乾いた草原に壮大な岩山が立ち並ぶ荒野からは、人の手が入らない自然のままのエネルギーを感じる。



LCT8005

Ignis Brown

イグニスブラウン

チリ北部の過酷な気候条件が作り出す異世界のようなアタカマ砂漠の景色。ミネラル豊富な赤褐色の山脈が幻想的。



LCT8006

広い面積では、大胆でありながら空間に馴染み、
表情豊かなフロアを演出します。





キッチンや水廻りなどの狭い空間では、より一層模様の雄大さを感じさせます。





人工物でありながら自然の心地よさに通じる魅力があります。
 様々な素材と組み合わせることで、より一層素材感が引き立ちます。







LCT59-3045/LCT59-1045

Piesta

ピエスタ

価格 ¥4,900/m² (税抜き)

全厚 3mm




自然で穏やかなグラデーション

長年、多くの人に受け入れられてきた自然な練り模様。

タイル1枚ごとの穏やかな色変化が心地よさを与え、


4つのサイズバリエーションがフロアデザインの可能性を広げます。



600mm × 600mm

¥14,112 / ケース(税抜き)


梱包 | 8枚 / ケース(2.88m²)



450mm × 450mm

¥13,888 / ケース(税抜き)


梱包 | 14枚 / ケース(2.83m²)



300mm × 450mm

¥13,240 / ケース(税抜き)

梱包 | 20枚 / ケース(2.70m²)



100mm × 450mm

¥13,260 / ケース(税抜き)

梱包 | 60枚 / ケース(2.70m²)






LCT59-3045


四面カービングエッジ面取

自然な丸みがあり、柔らかな目地の陰影が美しい、ひと手間かけたこだわりの加工。


タイルの形状を際立たせ、空間に上質感を与えます。




LCT51-600
(600mm×600mm)
LCT51
(450mm×450mm)
LCT51-3045
(300mm×450mm)
LCT51-1045
(100mm×450mm)




LCT56-600
(600mm×600mm)
LCT56
(450mm×450mm)
LCT56-3045
(300mm×450mm)
LCT56-1045
(100mm×450mm)




LCT57-600
(600mm×600mm)
LCT57
(450mm×450mm)
LCT57-3045
(300mm×450mm)
LCT57-1045
(100mm×450mm)



LCT55-600
(600mm×600mm)
LCT55
(450mm×450mm)
LCT55-3045
(300mm×450mm)
LCT55-1045
(100mm×450mm)



LCT59-600
(600mm×600mm)
LCT59
(450mm×450mm)
LCT59-3045
(300mm×450mm)
LCT59-1045
(100mm×450mm)



LCT58-600
(600mm×600mm)
LCT58
(450mm×450mm)
LCT58-3045
(300mm×450mm)
LCT58-1045
(100mm×450mm)



リビング/LCT59-600

穏やかなグラデーションと丸みの効いた四面カービングエッジ面取は
親しみやすい北欧インテリアとの相性が良く、リビングにあたたかみと上質感を与えます。



洗面/LCT55-1045

水廻りでは100×450mmサイズを使用することで、シンプルな空間にアクセントをもたらします。
面取りによって際立った細かなラインが、優しくもモダンで清潔な印象を与えます。




キッチン/LCT58

狭い面積のキッチンでも、
あえて450mm角を合わせることで、
ナチュラルでゆったりとした印象に仕上がります。





サイズバリエーションの多さはピエスタの大きな魅力です。

複数の品番で貼り分けることによって、広い空間でも貼り映えるフロアデザインが可能です。

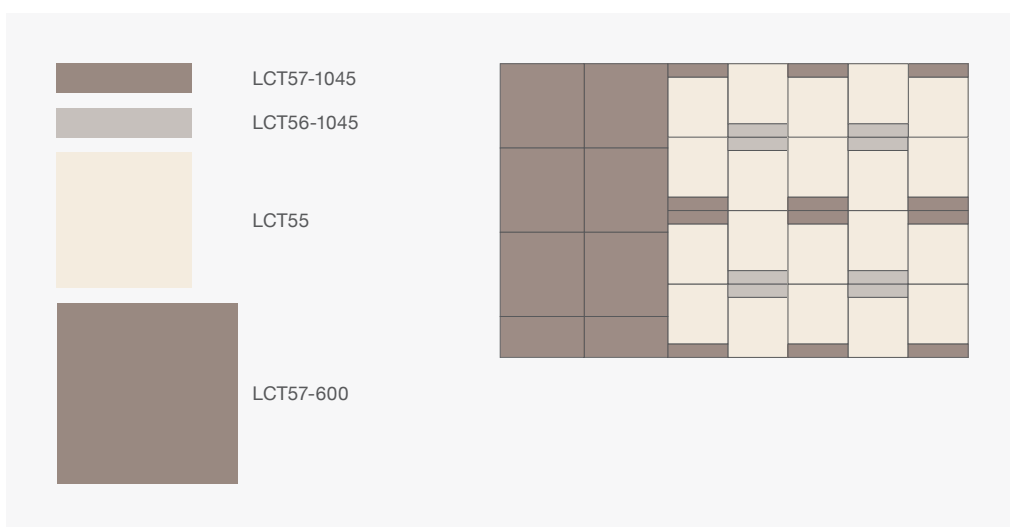



通路をフロアパターンでゾーニングし、
行き交う人を自然に誘導します。

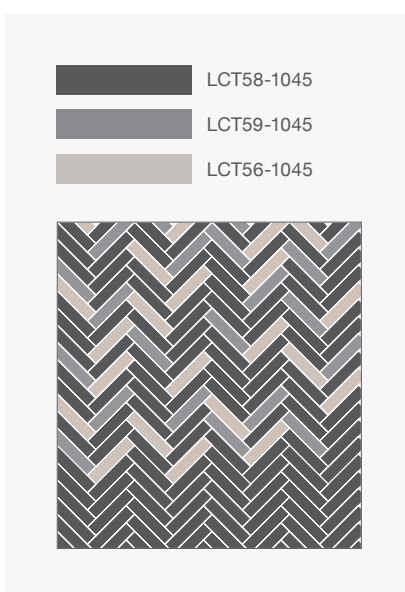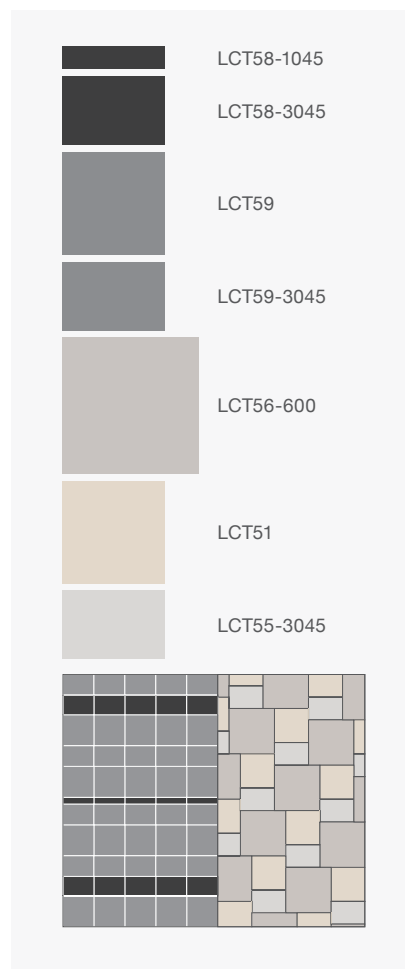

狭い空間では、細かな貼りパターンが空間にアクセントを
持たせてくれます。




LCT5002

Straine

ストレイン

価格 ¥4,500/m² (税抜き) ¥12,754/ケース (税抜き)

全厚 3mm  面取無




自然の中に突如現れる
意図されたような直線模様

直線的に流れる模様の濃淡差が美しく、
タイルごとの抑揚が魅力です。



自然界ではまるで誰かが意図して描いたような美しさに出会うことがあります。
人々を圧倒する大地の雄大さを感じさせてくれます。






受付/LCT5006

自然のエネルギーを感じるベージュトーンは、
多様な素材を使用した広い空間にもよく馴染みます。



LCT5004



LCT5005



LCT5006




現代人の理性的な感覚に響くグレートーンは、
ビルや大学の通路など、モダンな空間に最適です。



LCT5001



LCT5002



LCT5003




キッチン/LCT653

Viale

ヴィアーレ

価格 ¥5,800/m² (税抜き) ¥16,450/ケース (税抜き)

全厚 3mm  面取無



透明な鉱物を練り込んだ
深みのある模様

高度な技術によって生まれる繊細で上質な表情は、
素材にこだわる空間に似合います。




LCT653


模様と色が幾重にも重なり合うことで独特の深みが表現されています。
無地タイル(上部グレータイル)と比べるとその差は歴然です。




客室/LCT606




LCT602



LCT603



LCT606




LCT607


淡いカラーは繊細な奥行きが感じられ、
清潔で高級感のある空間を演出します。



セレクトショップ/LCT609



LCT609



LCT653

濃色になるにつれて、
透明感による深みがより強く表現され、
質感がいっそう際立ちます。




LCT517

Linotesta

リノテスタ

価格 ¥ 5,500/m² (税抜き) ¥ 15,596/ケース (税抜き)

全厚 3mm 
面取無



複数の色が
細かく練り込まれた模様

美しく響き合う複数の色を丁寧に選び練り混ぜることで、
独特の模様を生み出しています。




柄のルーツは、東リの社名（東洋リノリウム）でもあり、創業当初に親しまれていたリノリウム。
時代と共にビニル床材が普及していく中で、1996年にリノテストは誕生しました。

リノリウムも歴史を辿れば花崗岩など自然物を模して開発されましたが、
今では複数の色が豊かに混ざり合う独特の模様として普遍性を得るに至りました。

リノテストはそのような歴史の延長線上にあり、
発売から25年以上経った今でも時代を超えて愛され続けています。

リノテスト 開発の歩み

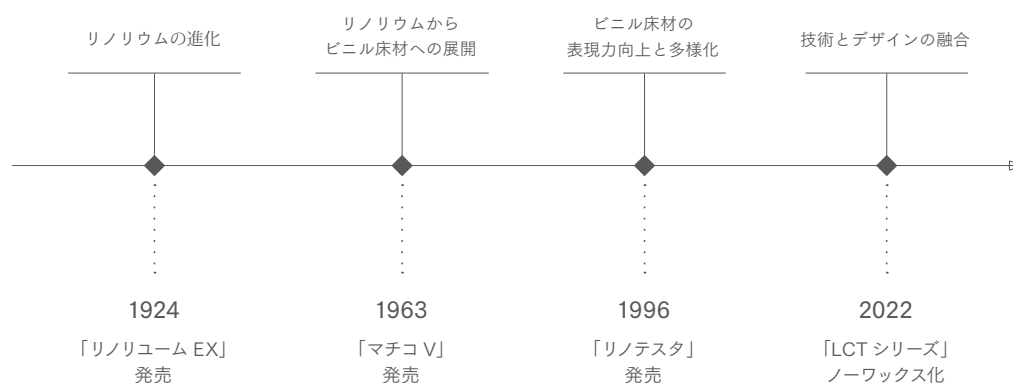





オフィス・公共施設/LCT528

時代に左右されない練り模様は、多様な人々が行き交う
公共施設など普遍性を重視する場所に最適です。


時代や世代に関わらず、多くの人々に受け入れられやすいベーシックな配色。




LCT532




LCT516




LCT533



LCT513



LCT517




LCT522



LCT515



LCT528



LCT510



文教施設 / LCT522

複数の色が混ざり合う練り模様が、様々な素材の色味と調和し、自然と空間に溶け込みます。



	ダイナミックストーン	ピエスタ	
価格(円/m ²) (税抜き)	4,900		
全厚(mm)	3.0		
寸法(mm)	600×600	600×600 / 450×450 300×450 / 100×450	
梱包(枚/ケース)	8	8(600×600) / 14(450×450) 20(300×450) / 60(100×450)	
梱包(m ² /ケース)	2.88	2.88(600×600) / 2.83(450×450) 2.70(300×450) / 2.70(100×450)	
面取	面取無	四面カービングエッジ面取	
重量(kg/ケース)	20.7	20.7(600×600) / 18.7(450×450) 16.6(300×450) / 16.6(100×450)	
アイテム数	6	24	
機能	高耐久UV樹脂コーティング		
一般工法	エコAR600		
耐湿工法	エボグレーST・USセメント・US200・東リ低臭USセメント		
注意事項	注1	注2 注3 注4	

注1 大きな色変化がありますので、一度仮置きをして、色のかたよりの有無を確認した後、施工されることをおすすめします。
 注2 目地棒工法では、2mm厚の規格の目地棒をご使用ください。
 注3 四面面取品の施工では、寸法調整や必要に応じてコーキング材による目地仕上げをおすすめします。
 注4 面取のあるものとし、または、双方カットした面取のないものとして実合せて施工してください。
 面取された辺とカットされた面取のない辺を実合せた場合、車輪によるしごき等の局部荷重により、面取のない辺にキズやへこみが生じる可能性があります。



	ストレイン	ヴィアーレ	リノテスタ
	4,500	5,800	5,500
	3.0		
	450×450		
	14		
	2.83		
	面取無		
	17.4	17.8	19.0
	6		9
	高耐久UV樹脂コーティング		
	エコAR600		
	エポグレーST・USセメント・US200・東リ低臭USセメント		
	注1	—	

機能マーク

NWマーク



長期間ワックスメンテナンスが不要な床材です。日常清掃だけで、永く美観を維持できます。

環境配慮型商品マーク



環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

歩行マーク

各製品の耐摩擦性のデータを指標にランク分けしています。結果は、指定の施工方法で施工していることが前提となります。



業務用

オフィスや学校、病院、店舗等各种施設での、土足での使用に適しています。

グリーン購入法適合品マーク



グリーン購入法における特定調達品目に表示されるマークです。再生ビニル系材料の合計重量が製品の総重量比で15%以上使用されていることが適合条件です。

グッドデザイン賞マーク



公益財団法人日本デザイン振興会主催「グッドデザイン賞」を受賞した製品です。

東リ株式会社

東日本営業開発部	TEL03(5403)2067	西日本営業開発部	TEL06(6943)1645
東日本営業開発部 商業施設	TEL03(5403)2066	西日本営業開発部 商業施設	TEL06(6943)1647
東京第1営業所	TEL03(5403)2050	大阪第1営業所	TEL06(6943)1671
東京第2営業所	TEL03(5403)2055	大阪第2営業所	TEL06(6943)1672
八王子営業所	TEL042(648)0588	京都営業所	TEL075(693)7755
横浜営業所	TEL045(664)5810	神戸営業所	TEL078(291)8444
大宮営業所	TEL048(651)1031	広島営業所	TEL082(239)2858
千葉営業所	TEL043(208)1381	岡山営業所	TEL086(244)3366
水戸営業所	TEL029(231)7695	高松営業所	TEL087(815)1150
新潟営業所	TEL025(228)5133	岡山営業所	TEL089(925)6366
長野営業所	TEL026(231)3320	福岡営業開発課	TEL092(411)9076
札幌営業所	TEL011(833)0040	福岡営業所	TEL092(411)9076
仙台営業所	TEL022(287)0950	北九州営業所	TEL093(522)0235
盛岡営業所	TEL019(632)6211	鹿児島営業所	TEL099(263)7477
郡山営業所	TEL024(925)5536	沖縄営業所	TEL098(884)5652
名古屋営業開発課	TEL052(733)3532		
名古屋第1営業所	TEL052(733)3471	ハウジング営業部 東京	TEL03(6400)5294
名古屋第2営業所	TEL052(733)3472	ハウジング営業部 大阪	TEL06(4707)7510
静岡営業所	TEL054(280)5272	特販営業部 量販営業	TEL03(5403)2073
金沢営業所	TEL076(246)7001	特販営業部 特販事業	TEL06(6494)6626
		建装営業部 東京	TEL03(5403)2063
		建装営業部 大阪	TEL06(6943)1643
		グローバル戦略推進部	TEL03(5403)2078

東京ショールーム	TEL03(5421)3711 〒141-0022 東京都品川区東五反田5-25-19 東京デザインセンター4F
大阪ショールーム	TEL06(6943)1649 〒540-0008 大阪市中央区大手前1-7-31 OMMビル7F
名古屋ショールーム	TEL052(745)1691 〒466-0006 名古屋市中昭和区北山町3-20-1 東リ名古屋ビル2F
札幌ショールーム	TEL011(833)1730 〒062-0911 札幌市豊平区旭町3-1-7
福岡ショールーム	TEL092(433)1002 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-15-19 KS・T駅東ビル 1F

東リは ISO9001 の
認証を取得しています

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法：環境省)に従い、不要となった見本帳につきましては、都道府県知事等の許可を得た産業廃棄物処理業者に廃棄を直接委託して頂きますようお願い申し上げます。

(一社)日本インテリア協会 東リ株式会社

選択上のご注意

●各種マークの詳細は「東リ総合カタログ」をご参照ください。

！ 防滑性マークは、製品の防滑性を示す目安です。履物や歩行状態、水濡れや砂の持込み、使用したワックスの種類など環境によって大きく左右されます。選択の際のひとつの目安としてご利用ください。

- 暗所、アルカリ性雰囲気、高温多湿環境下において、床材の変色が発生する場合があります。これらの条件が揃わないように注意してください。そのような箇所へ床材を施工する際には、発生しても目立たない暗色系のご採用をおすすめします。
- 下地から絶えず湿気の上昇が予想される場所では使用を避けてください。接着不良や臭気が発生することがあります。
- 建築基準法・消防法によって、使用方法ならびに使用場所に制限があります。各法令法規をご確認ください。
- 淡色系・無地調の床材ほど濃色系に比べて汚れが目立ちやすくなります。ご注意ください。
- 床タイルは熱に弱い性質を有しています。摩擦熱等により、床面に変色、変形が生じることがあります。
- 掲載写真の一部に合成写真を含みます。
- 当カタログは2022年6月現在のものです。予告なしに変更されることがあります。

施工上のご注意

- 施工の前に「東リ施工マニュアル」をご一読ください。
- 施工の際はタイル裏面の矢印か点線等で流れ方向をご確認ください。方向が変わると色差のように見えることがあります。
- 施工後、一週間は、直射日光や水洗い、冷暖房などによる急激な温度変化、重量物やキャスター椅子などによるこきなどは避けてください。突上げ・目地スキ・剥がれ・へこみ跡などを発生させる可能性があります。特に冬季は接着剤の硬化が遅いので十分な養生期間をとってください。

メンテナンスならびに使用上のご注意

- メンテナンス用樹脂ワックスを塗布する必要はありません。日常的にポリッシャー、モップ、硬く絞った雑巾などでヒールマーク等の汚れを取り除いてください。取れにくい汚れには洗剤を使用してください。
- 面積の大きな施設では、洗浄力の優れた自動床洗浄機を推奨します。
- ワックスメンテナンスを行っても、NWシリーズの品質に問題はありません。ただし、各機能性を重視する場合は、ワックスを塗布しないでください。
- 屋外から直接土砂の持込みが想定される部位にお使いの際は、除塵マットの設置やワックスを塗布する定期メンテナンスが必要になる場合があります。
- 高耐久UV樹脂コーティングが磨滅してしまうため、ドライメンテナンスは行わないでください。

！ 水濡れや砂が飛散した状態では、滑りやすくなり、転倒事故を招く可能性があります。土砂の持込みなどが予想される場所では、泥よけマットなどを出入口に設置し、室内に土砂が持込まないようにしてください。持込まれた際には即座に除去するようにしてください。摩擦・傷付きを防ぎ、美観を保持するだけでなく、寿命を延ばす効果があります。

！ 水・砂・紫外線・重量物・汚染物質・化学薬品などの影響で、床材自体の変質・変退色や、施工後の膨れ・剥がれ・目地スキなどを招く場合があります。充分ご注意ください。剥がれ、反り、膨れなどが生じた場合は、即座に補修してください。放置しておくことで全体に影響が及び、美観を損なうほか、転倒事故の原因となります。詳細は「東リ施工マニュアル」をご参照ください。

- ある種の家具の脚ゴムやゴムマットなどのゴム製品、塗料、防腐剤、防虫剤などによって汚染され変退色を招く可能性があります。これらに直接触れないようにしてください。
- 重量物や車輪によるこき、ハイヒールや家具などの局部荷重により、床材の表面にキズや膨れ、へこみ跡が生じる可能性があります。
- タイルの目地部が水などで濡れた場合は水分を拭取ってください。特に木質系下地の場合は、水分の影響により下地を傷める原因になることがあります。
- 長時間の直射日光による変退色、長期間使用しない室内での結露によるカビや異臭の発生、床材の剥がれ・反り・膨れ・突上げの可能性もあります。日よけや換気を心がけてください。
- 素材固有の臭いがあります。換気を心がけてください。

www.toli.co.jp

製品検索コンテンツから画像データをダウンロードできます

Vol.1 2022.07

業務用販促資料

現行サンプル帳(最新版)の一覧表はこちら



