



東リ株式会社

www.toli.co.jp



東リグループ 環境への取り組み

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT **GOALS**



植物油インキマークは印刷インキ工業連合会が定めた、
植物油を使用した印刷インキに表示できるマークです。




東リグループ 環境への取り組み

CSR基本方針 — 地球環境 —

地球環境保全を人類共通の重要な課題と認識し、事業活動において環境負荷低減に取り組み、持続可能な社会への貢献を目指します。

環境指標と目標

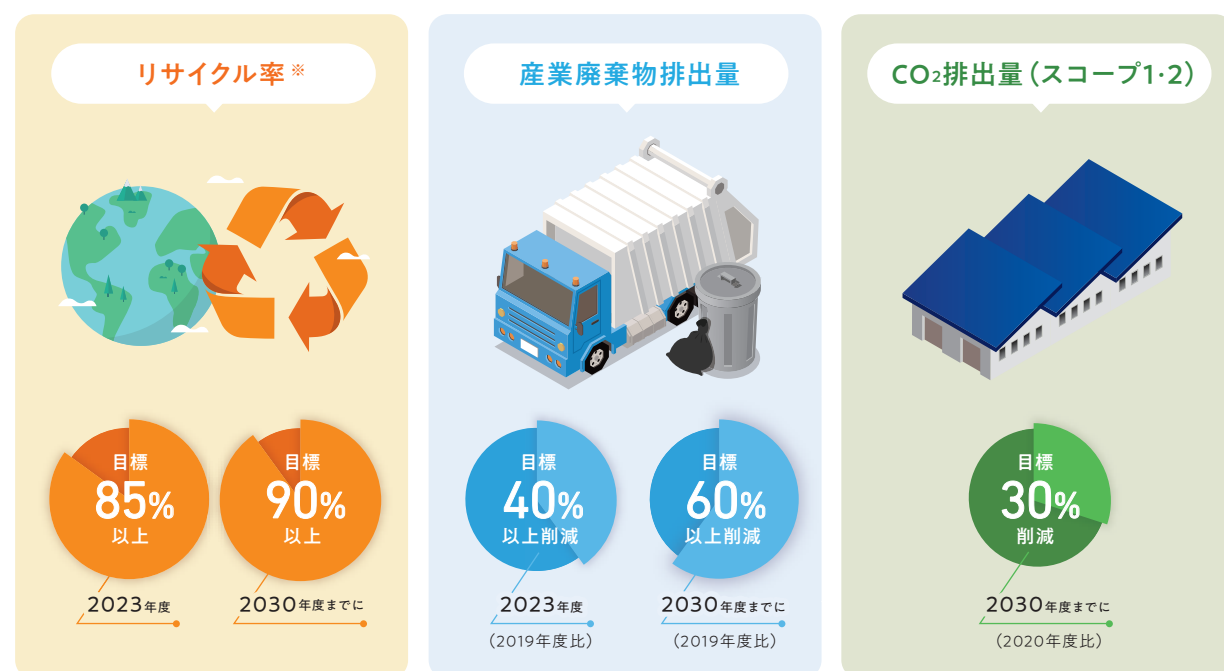

優先的に取り組む SDGs

東リグループは、17のゴールの中でも、12 [つくる責任・つかう責任] をはじめ、3・7・9・11・13の計6つのゴールに優先的に取り組みます。地球環境への負荷低減と、世界の人々の心豊かな空間環境づくりに貢献する新たな価値を創造することで、持続可能な社会の実現を目指します。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



重要課題と主な取り組み

産業廃棄物の削減・省資源／リサイクルの推進

- 環境配慮型商品・サービスの開発と提供
- 事業活動におけるリサイクルの推進
- 事業活動における産業廃棄物の削減
- 広域認定制度を活用した市中廃材のリサイクル拡大



温室効果ガス排出量削減・省エネルギーの推進

- 環境配慮型商品・サービスの開発と提供
- サプライチェーン全体における温室効果ガス排出量削減・省エネルギーの推進



安心・安全に配慮した企業活動

- 室内環境への配慮
- 環境グローバル化の推進



【東リエコスピリット】は東リグループの環境取り組み全体を表すシンボルです。当社は、上記取り組みの進捗状況を確認し、その結果を定期的に公表することをお約束いたします。



6つの取り組みと環境配慮型商品・サービス

当社の商品は、環境負荷の低減を目指し、ビニル床タイルやビニル床シート、タイルカーペットを環境負荷の低減を目指し、6つの取り組みを推進しています。

中心に多くの商品が環境配慮型の商品です。

取り組み	商品分類	商品・シリーズ名 サービス・システム名	重要課題		概要
			産業廃棄物 削減・省資源/ リサイクル	温室効果ガス 排出量削減・ 省エネルギー	
リサイクル材 の使用 環境 配慮型 商品 リサイクル	ビニル床 タイル	リサイクル材（工場内端材・農業 用ビニル等）を使用した商品 グリーン購入法適合商品 エコマーク認定商品 ※商品の詳細につきましては、P19を ご参照ください。	○	○	リサイクル材（工場内端材・農業用ビニル等）を使用することでバージン原材料及び廃棄物を削減し、環境負荷を低減します。
	ビニル床 シート				
	タイル カーペット				
	カーテン				
	タイル カーペット	TOLI 完全循環型リサイクル システム	○	○	広域認定制度を利用した回収材料をリサイクルするシステムの運用により、バージン原材料及び廃棄物を削減し、環境負荷を低減します。
	カーテン	東リカーテン 循環型リサイクル システム	○	○	
長寿命化 (美観維持) 環境 配慮型 商品 長寿命	ビニル床 タイル	タフテックタイル NW シリーズ・NW-EX シリーズ	○	○	ワックスによるメンテナンスが不要な商品を開発・販売することで日常・予防清掃だけで美観を長期間保ち、貼り替えサイクルの長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷を低減します。
	ビニル床 シート	NW シリーズ			
	タイル カーペット	防汚加工ナイロン素材タイルカーペット （GA-100シリーズ・GA-3600 サスティ ブバック・GXシリーズ等） ナノクリン対象商品	○	○	防汚加工及び特殊ナノ加工により、汚れがつきにくい商品を開発・販売することで、製品的美観を長期間保ち、貼り替えサイクルの長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷を低減します。
	タイル カーペット	オフロケーションシステム リフレッシュサービス メイクアップサービス	○	○	日常のメンテナンスでは落とせない汚れのついたタイルカーペットを回収し、洗浄、再施工するシステムやサービスの運用により、貼り替えサイクルの長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷を低減します。
	壁紙	フィルム抗菌・汚れ防止壁紙	○	○	防汚加工により、汚れがつきにくい商品を開発・販売することで、商品的美観を長期間保ち、張り替えサイクルの長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷を低減します。

取り組み	商品分類	商品・シリーズ名 サービス・システム名	重要課題		概要
			産業廃棄物 削減・省資源/ リサイクル	温室効果ガス 排出量削減・ 省エネルギー	
長寿命化 (高耐久) 環境 配慮型 商品 長寿命	ビニル床 シート	ヒトエ グランザ ヒトエ ファイン ノンワックスリユーム NW ニュースタンロード	○	○	耐摩耗性、耐動荷重性、耐静荷重性等の耐久性に寄与する機能に優れた商品を開発・販売することで、貼り替えサイクルの長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷を低減します。
省メンテナンス 環境 配慮型 商品 省メンテ	ビニル床 タイル	タフテックタイル NW シリーズ・NW-EX シリーズ	○	○	ワックスによるメンテナンスが不要な商品を開発・販売することで、定期・特別清掃時に必要となるワックス等のメンテナンス材料や電力を削減し、環境負荷を低減します。
	ビニル床 シート	NW シリーズ			
簡易施工 環境 配慮型 商品 簡易施工	ビニル床 タイル	LAYフローリング LAYフローリング ビタフィー	○		ビニル系床材又はタイルカーペットを施工する際に使用する接着剤を粘着剤や吸着材、両面テープに置き換え、もしくは、接着剤等の使用量を削減することで、環境負荷を低減します。
	ビニル床 シート	バスナシリーズ（テープ工法） ラバナ（テープ工法）	○		
	タイル カーペット	裏面接着剤塗布タイルカーペット （GA-100N・GA-400N）	○		
軽量化 環境 配慮型 商品 軽量	ビニル床 シート	NSシート NS800・NSリアルデザインNW・ SFフロアNW・ホスピリウムNW・ケアセーフNW・ マチュアNW・フロアリユーム プレーンNW・ フロアリユーム マーブルNW・フロアリユーム プレミアムNWシリーズ・バスナシリーズ		○	商品の軽量化を推進することで、輸配送時に必要なエネルギーの削減に繋がり、環境負荷を低減します。
	タイル カーペット	GA-3600 サスティブバック		○	
	壁紙	塩ビ壁紙軽量タイプ		○	




【環境配慮型商品マーク】環境負荷の低減に貢献していると東リが認定した商品です。

タイルカーペット リサイクル材の使用

サーキュラーエコノミー型事業活動

当社グループはグループ全体でサーキュラーエコノミー型事業活動の構築を目指し、環境負荷低減に貢献するとともにグループの健全な成長に向け積極的に取り組んでまいります。環境負荷低減への取り組みとして、リサイクル材の使用や工場内リサイクルだけでなく、広域認定制度を活用した使用済みタイルカーペットの市中廃材回収拡大にも積極的に推進してまいります。

TOLI完全循環型リサイクルシステム

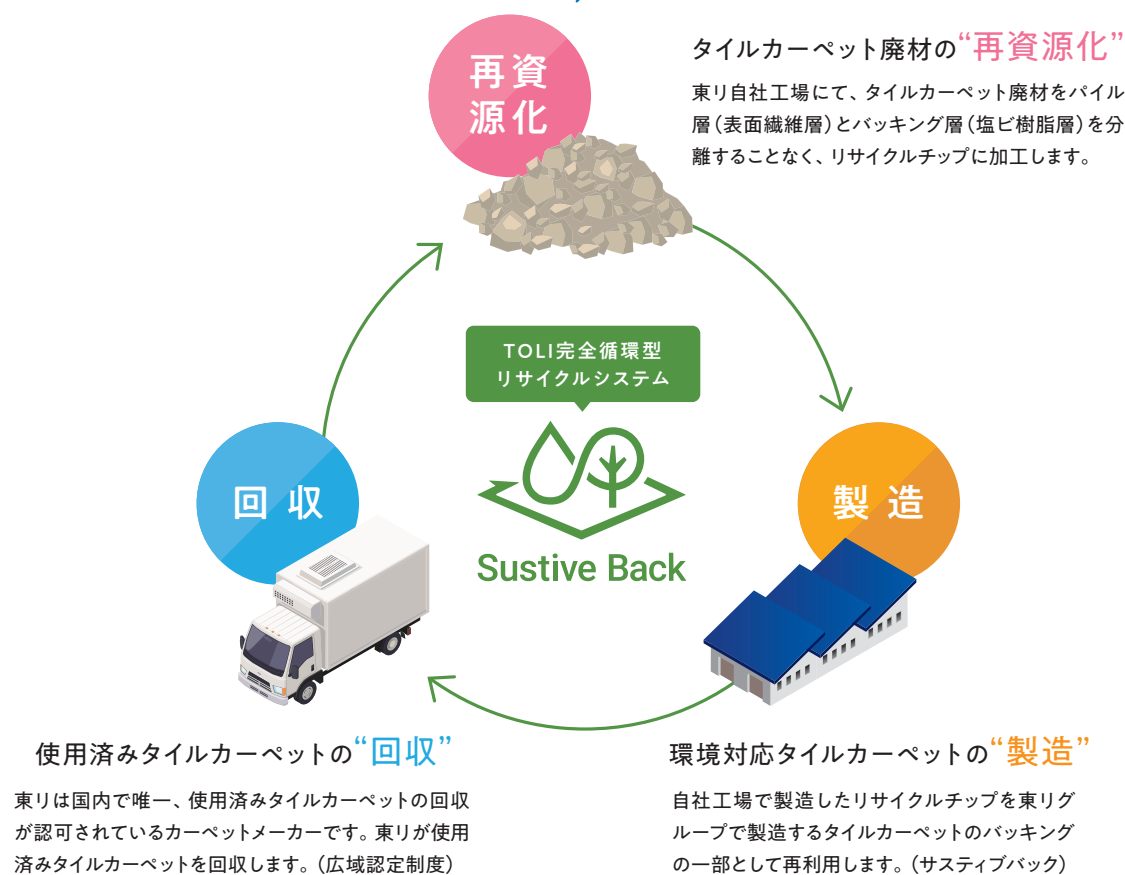

〔対象地域〕

首都圏の都市部
その他の地域についてもご相談に応じます。

〔リサイクル可能な床材〕

東リ製 塩ビバック・タイルカーペットの使用済み廃材
※一般家庭の廃棄物は対象としていません。
【お問い合わせ先】 東リ株式会社 CS 環境室 東京：03-5470-1956 大阪：06-6494-1535

※「広域認定制度」(環境省ホームページより)

製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者(製造事業者等)が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体毎の許可を不要とする特別制度


東リ環境対応タイルカーペットバック層

Sustive Back

「サスティブバック®」



サスティブバックはタイルカーペットのバック層の一部にリサイクルチップを使用した東リの環境対応タイルカーペットバック層です。タイルカーペット廃材を再利用し、産業廃棄物排出量の削減に寄与します。将来的には東リグループ内(タイルカーペット生産工場)でのゼロエミッションを目指すとともに、使用済みタイルカーペットのリサイクル拡大に取り組んでいきます。

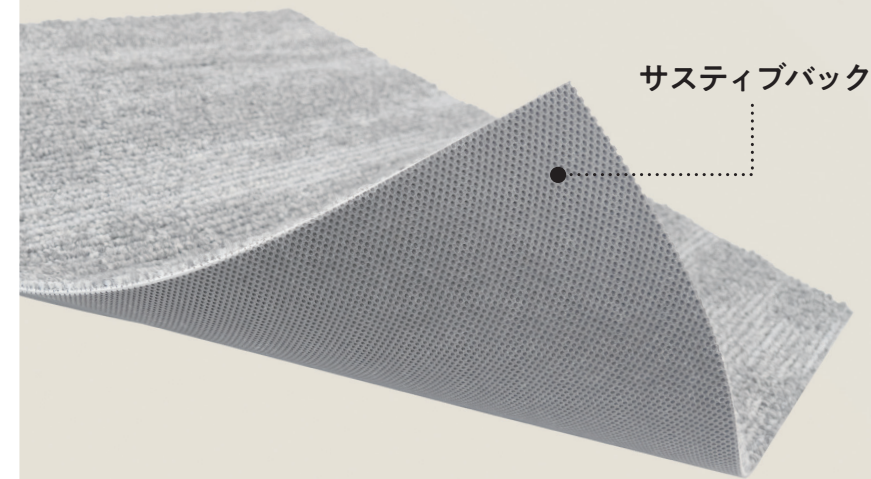

サスティブバック

年間のCO₂
排出削減量^{※1}

約9,000t/年

※1 GA-3600を基準に従来品
(リサイクル材を使用していない)との比較

対象商品：GA-3600 サスティブバック・
GA-100EM・アルトグラン [GX-3800]・
ソコイタリクラシック [GX-7900]

ビニル床タイル・シート リサイクル材の使用


産業廃棄物の削減に向けて

サーキュラーエコノミー型事業活動の構築に向けた取り組みとして、当社は、メーカーとして長年培ってきた技術力と材料調達力、これらを駆使することで、本来ならば産業廃棄物として処分されていたものを、40年以上前から製品材料として活用しています。リサイクル材の使用を推進し、産業廃棄物の削減に貢献しています。



ビニル系床材のリサイクルシステム（日本インテリア協会 プラスチック床材部会の取り組み）

東リが取り組むリサイクル事業は、日本インテリア協会 プラスチック床材部会を通じて、工事現場から発生する未使用の塩ビ床材の端材・余材や使用済みの置敷きビニル床タイルを分別回収し、粉碎処理した後、床材の原料（再生材）としてマテリアルリサイクルするものです。

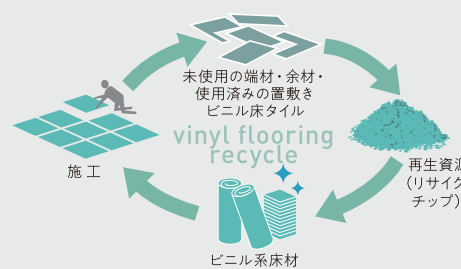

環境保全活動の推進に！
廃材の再資源化で、循環型社会の形成に貢献します。

全国から利用できます！
厳しい認定基準を順守した適正処理を、全国どこでも現場からでも依頼いただけます。

【対象地域】
国内全エリア
（北海道・沖縄・離島の場合、別途費用がかかります）

【リサイクル可能な床材】
● 施工時に発生する未使用の端材や余材材料


- ・ビニル床シート（ビニル巾木含む）
- ・クッションフロア
- ・複層ビニル床タイル、置敷きビニル床タイル

● 使用済みの置敷きビニル床タイル

【リサイクルできない床材】
・コンポジションビニル床タイル
・単層ビニル床タイル
※一般家庭の廃棄物は対象としていません。

【お問合わせ先】TEL 03-3433-4521 FAX 03-3433-7860（日本インテリア協会 プラスチック床材部会）
※リサイクル可能な商品及び取り組みの詳細については、日本インテリア協会ホームページにてご確認ください。 <https://www.nif.or.jp/about/pfc/recycle>

市中廃材・生産時に発生した端材のリサイクル

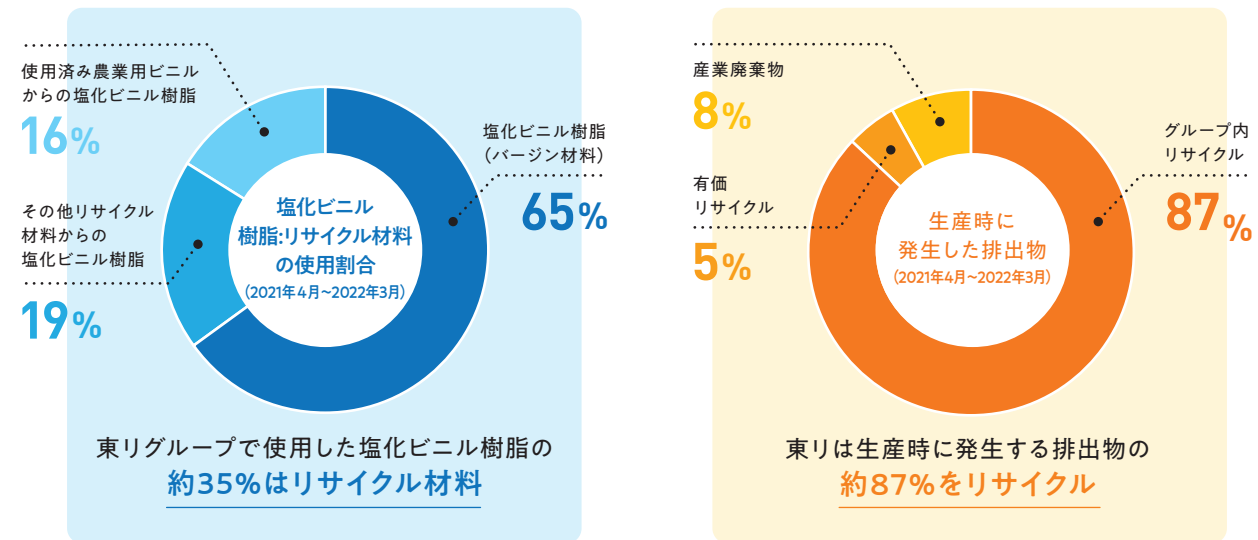

東リは40年以上前からリサイクル材を使用し、使用製品を拡大



廃棄物を削減

リサイクル材を使用することによる

年間の
CO₂排出削減量
43,000
t/年
(2021年実績)

工場内端材を使用することによる

年間の
廃棄物削減量
12,000
t/年
(2021年実績)

商品分類	商品名	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂ /㎡)	CO ₂ 削減率 (%)	商品分類	商品名	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂ /㎡)	CO ₂ 削減率 (%)	商品分類	商品名	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂ /㎡)	CO ₂ 削減率 (%)	商品分類	商品名	CO ₂ 排出量 (kg-CO ₂ /㎡)	CO ₂ 削減率 (%)
ビニル床タイル	ロイヤルウッド ※1	6.2	45	ビニル床シート	ヴィアール	6.5	50	ビニル床シート	MS フレッシュ	4.0	42	ビニル床シート	フロアリュウムソイルFW	4.8	32
	ロイヤルストーン ※1	6.2	45		ストレーン	5.5	39		MS ブレーン	4.0	42		フロアリュウムフレグNW	4.8	32
	イークリンNW-EX	6.3	44		マチコV	3.4	35		フリータイルS	4.2	41		フロアリュウムナッティNW	4.8	32
	ルースレイ40NW-EX	7.2	46		コーデラ	3.5	55		フリータイル	3.6	34		フロアリュウムラティスNW	4.8	32
	ルースレイ50NW-EX	7.6	53		モクリン	5.3	43		LAYフローリングピタフィー	5.2	26		マチュアアNW	5.3	26
	ルースレイマスターNW-EX	7.6	53		グラノーブル	5.2	55		マープルNW (2mm厚)	3.7	44		NSシート NS800	5.0	30
	ダイナミックストーン	6.7	30		リフライブ	5.2	55		マープルNW (2mm厚)	3.7	44		NSシート NS550 遮熱ガーデント	7.1	23
	ピエスタ	5.6	45		フェイソールブルス	4.9	58		マープルNW (2mm厚)	3.7	44		NSプレーンNW	3.9	43
	リノテスタ (3mm厚)	5.1	57		スレートスクエア	3.9	42						TMフロア	10.7	19

CO₂排出量削減率は、同一商品のリサイクル材を使用していない場合との比較です。

※1一部エコマーク認定外色番有り

タイルカーペット 美観維持による長寿命化

オフロケーション®システム

日々のメンテナンスでは落とせない、タイルカーペットのしつこい汚れ。汚れを定期的にクリーニングする東リ オフロケーション®システムは、通常メンテナンスとの併用で施設の美観をよりいっそう長持ちさせます。

サービスの流れ



ローテーションでタイルカーペットを効率よく取替え、フロア全体の美観を維持すると共に、長期使用を可能にする独自のシステムです。人が集う空間は、汚れる場所と変化しない場所がはっきりしているものです。このシステムでは、施工したタイルカーペットの配置をデータ管理し、汚染域、汚染予想域を意識したローテーションを実施。タイルカーペットをフロア全体で「まんべんなく」使いきる事で、美観維持と長寿命化を実現しました。



東リは1985年よりこのシステムを確立しており、2008年度のグッドデザイン賞を受賞しました。
※オフロケーション®は東リ(株)の登録商標です。

リフレッシュサービス・メイクアップサービス

リフレッシュサービス・メイクアップサービスのメリット

汚れたタイルカーペットがよみがえる

MERIT
01

“美しく清潔な仕上がりをお約束”
専用ラインの洗浄工場で洗浄するため、汚れのひどいタイルカーペットも綺麗によみがえります。


【洗浄前後の比較】



MERIT
02

廃棄&購入の費用が省けるから
“安心の低コスト”
同じタイルカーペットを徹底洗浄し再利用するので、コスト削減が可能です。

【コスト比較イメージ】

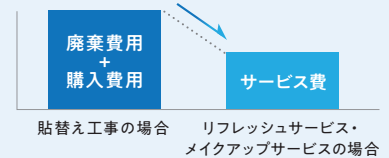

MERIT
03

廃棄物を減らしてエコに貢献
“地球環境に優しく”
捨てるタイルカーペットを限りなくゼロに近づける事で、産業廃棄物の低減に貢献します。



洗浄メンテナンスの3つの提案

	オフロケーション®システム	リフレッシュサービス	メイクアップサービス
契約形態	年間契約	1回ごと	1回ごと(宅配での配送可)
交換作業	弊社スタッフが専属担当	弊社スタッフが担当	内装工事店様へご依頼ください
納期	年間計画 4~12回程度の実施	剥がし~洗浄~貼戻し 1週間~1ヶ月程度	枚数に応じて 1週間~1ヶ月程度
備考	—	※仮敷床材施工も可能です	※仮敷床材のご用意も承ります ※梱包材のご用意も承ります ※往復運送料はご負担となります

システム・サービスについて、詳しくはサイトをご参照ください。
https://www.toli.co.jp/product_carpet/offlocation/





タイルカーペット 美観維持による長寿命化

防汚加工を施したナイロン素材タイルカーペット




東リのナイロン素材タイルカーペットは、撥水・撥油性に優れた防汚加工を施しており、水や油などの汚れをはじき、すぐに拭取ればシミにもなりません。防汚加工によりタイルカーペットの美観を長期間にわたり維持することで、資源の節約や排出物削減に貢献します。



ナノクリン®はこれまでのフッ素系樹脂による防汚加工に、特殊ナノ加工が加わり、土砂汚れにさらに優れた防汚性能を発揮します。

防汚性能試験

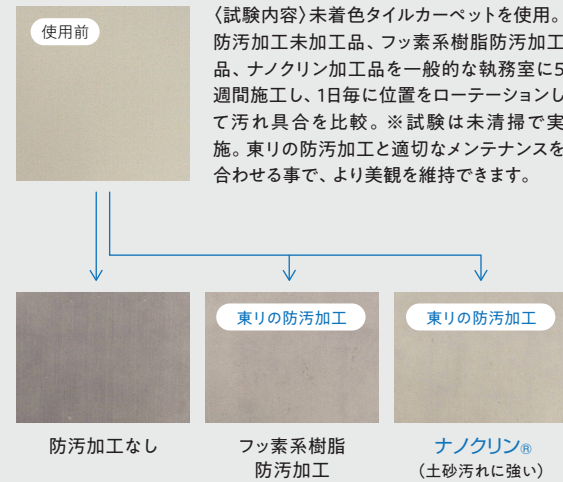


安心の目付量による優れた耐久性

東リナイロンタイルカーペット製品(業務用)は全て、**公共建築工事標準仕様書第一種**に要求される基布上のパイル質量(刈り取り目付)**350g/m²以上**を満たしており、高い耐久性を有します。



※BCF ナイロンは耐久性に優れますが、パイル質量が少ないと支え合う糸が少なくなり、ヘタリやすくなります。

[目付量によるヘタリに対する耐久性]

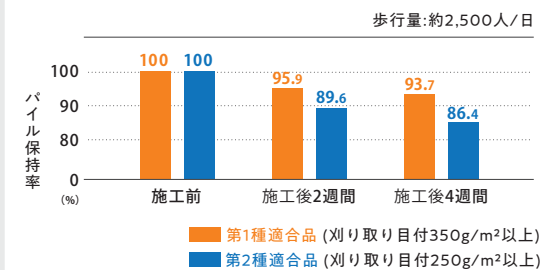

当社項目 ※数値は試験値です。保証値ではありません。




ビニル床シート 高耐久による長寿命化

単層ビニル床シート 「ヒトエ グランザ」「ヒトエ ファイン」

全層にわたり模様が持続する単層構造。メンテナンス性に優れた「全層ノーワックス仕様」に加え、耐摩耗性に優れた樹脂リッチ構造のため、耐久性に優れます。

長寿命化商品の開発・発売を続けることで、施工から貼り替えまでのライフサイクルを長期化し、資源の節約や排出物削減に貢献します。

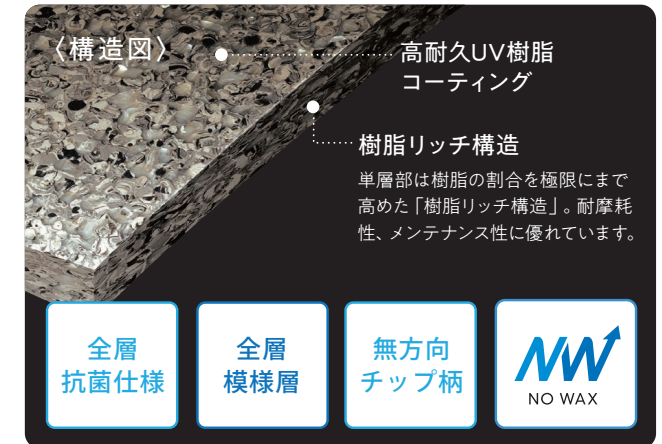


耐久性

優れた耐摩耗性


テーパー摩耗試験(JIS A 1453準拠)試験結果(10,000回転)

	ヒトエ グランザ	ヒトエ ファイン	一般単層ビニル床シート
摩耗量	0.9 mm / 2mm	0.8 mm / 2mm	1.1 mm / 2mm
摩耗断面			

全層にわたり模様が持続

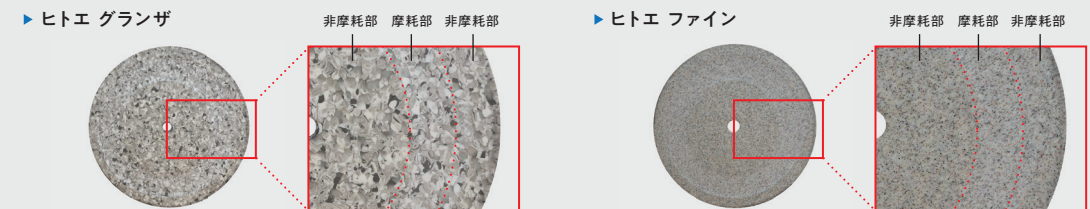

樹脂リッチ構造(断面イメージ)

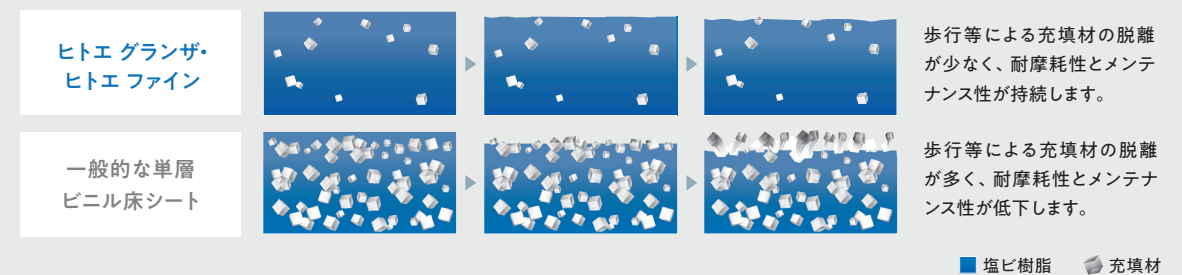

環境
配慮型
商品

長寿命
省メンテ


ビニル床タイル・シート

省メンテナンス・美観維持による 長寿命化


NWシリーズ・NW-EXシリーズ



東リのNWシリーズ・NW-EXシリーズは表面が高耐久の保護層で覆われているため、汚れが付きにくく取れやすい、『ワックスメンテナンスが不要な床材』です。そのため、ワックスメンテナンスが必要な床材に比べてメンテナンスの際に必要な電気や水、発生する廃水などを削減し、環境負荷の低減に寄与します。

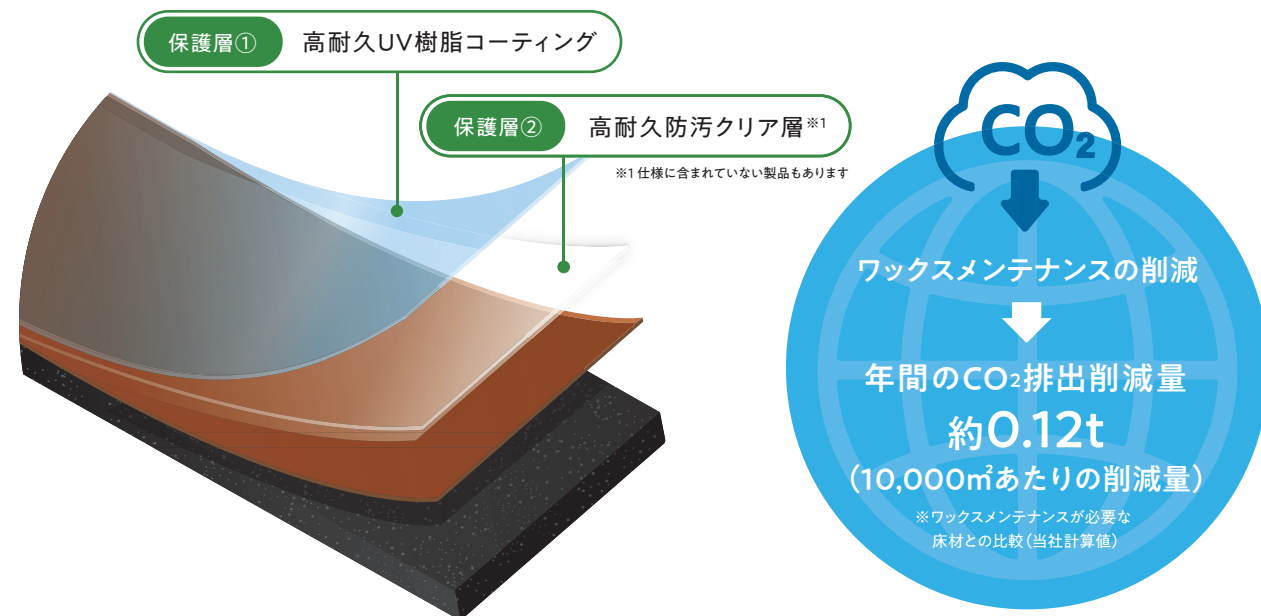

省メンテナンス=ECOの理由

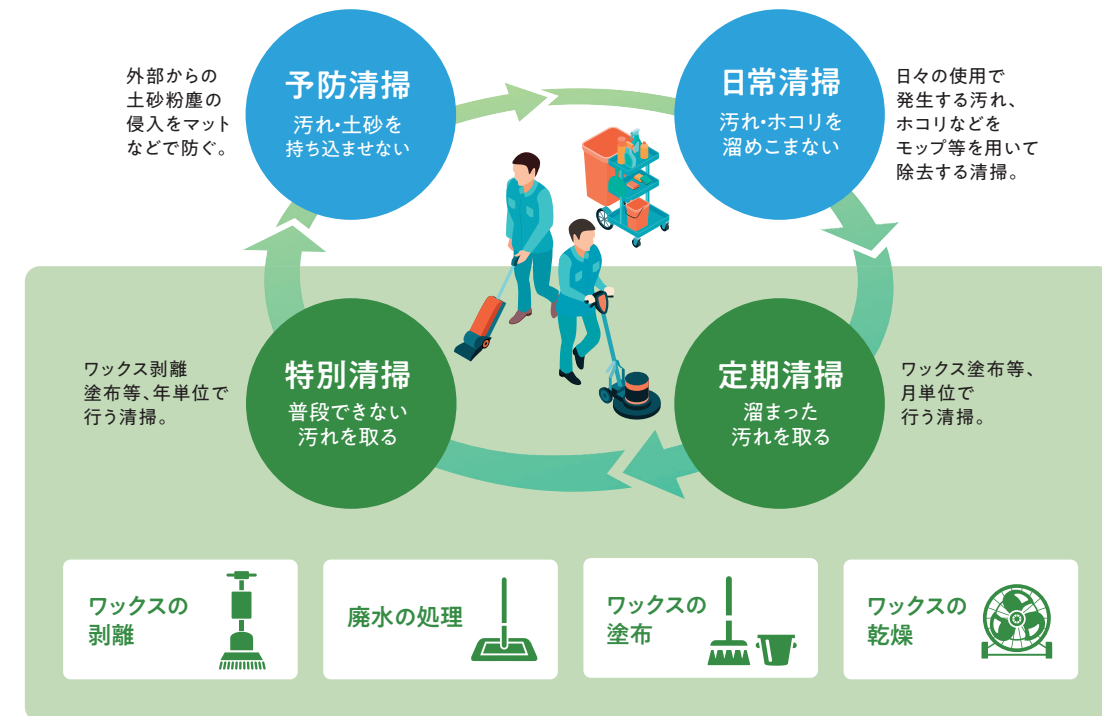

NWシリーズ・NW-EXシリーズは**特別清掃と定期清掃が『不要』**



優れた防汚・メンテナンス性能が省メンテナンスを実現

■ 耐ヒールマーク試験結果 (東リ独自試験)

	汚れ付着前	汚れ付着後	水拭き後
非NW品			
NW NO WAX			
NW-EX NO WAX			

汚れが取れやすい

汚れが付きにくい 汚れが取れやすい

PICK UP

イークリンNW-EX 価格: 6,100~6,400円/㎡ (税抜き価格)

ワックスメンテナンスが不要な防汚性を実現。美観維持が簡易な高意匠ビニル床タイル。



納入事例 WORKMAN Plus テラスモール松戸店

対象商品

ビニル床タイル

- タフテックタイル
- ギャーレ
- ビエスタ
- ルースレイ40NW-EX
- ルースレイ50NW-EX
- ルースレイマスター NW-EX
- イークリンNW-EX
- リノテスタ
- ダイナミックストーン
- ストレイン

ビニル床シート

- ノンワックスリウムNW
- SFフロアNW
- フロアリウム プレミアNWシリーズ
- フロアリウム プレインNW
- NSリアルデザインNW
- 耐薬スーパーKシートNW
- NSプレーンNW
- アリーナフィット
- ホスピリウムNW
- ケアセーフNW
- フロアリウム マーブルNW
- 消臭NSTワレNW
- 耐薬スーパーKシート エクセラNW
- ヒトエ グランザ
- CFシート-P NW
- マチュアNW
- ヒトエ ファイン

環境
配慮型
商品
簡易施工ビニル床タイル・シート・タイルカーペット
簡易施工

簡易施工で施工時の使用材料を削減

一般的には接着剤で施工される商品を粘着剤や吸着剤、両面テープ等に置き換え、接着剤の使用量を削減することで、環境負荷の低減に寄与します。

対象商品

- LAYフローリング ● LAYフローリング ピタフィー
- バスナシリーズ(テープ施工) ● ラバナ(テープ施工)
- 裏面接着剤塗布タイルカーペット(GA-100N・GA-400N)



PICK UP


LAYフローリング ピタフィー | 価格4,980円/㎡(税抜き価格)

既存の床に重ねて貼れる裏面が吸着タイプの簡易リフォーム床材。接着剤が不要で「現状復帰が可能」なため、賃貸住宅やDIYにおすすめです。



バスナシリーズ(テープ施工) | 価格8,900~10,900円/㎡(税抜き価格)

既存の床に重ねて貼れる簡易リフォーム床材。専用の両面テープによる施工が可能のため、賃貸住宅におすすめです。

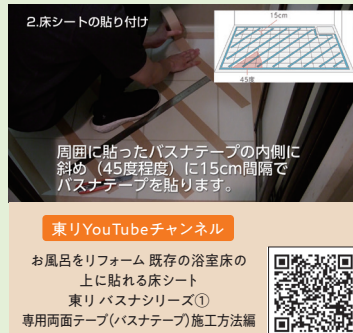環境
配慮型
商品
軽量ビニル床シート
軽量化

商品の軽量化により、温室効果ガス排出量削減に貢献

商品の軽量化を推進することで、搬入時の人々への負担軽減や輸配送時に必要なエネルギーを削減します。

対象商品

- マチュアNW ● NSシート NS800
- NSリアルデザインNW ● SFフロアNW
- ホスピリウムNW ● ケアセーフNW
- バスナシリーズ
- フロアリウム プレミアNWシリーズ
- フロアリウム プレーンNW
- フロアリウム マーブルNW



軽量化と機能付与を同時に実現する
東りの配合技術



配合技術の核となるコンパウンドの混練




軽量化商品の製造

PICK UP

ケアセーフNW | 価格6,000円/㎡(税抜き価格)



ケアセーフNWは軽量化された商品であるだけでなく、床材に衝撃吸収性(G値100[980m/s²]以下)が求められる場合、従来は、塩ビ製床材と衝撃を緩和するアンダーレイシートの組合せが主流でしたが、ケアセーフNWは床単体でG値100以下を実現。従来の工法に比べて使用材料や使用接着剤の大幅な削減が可能となりました。

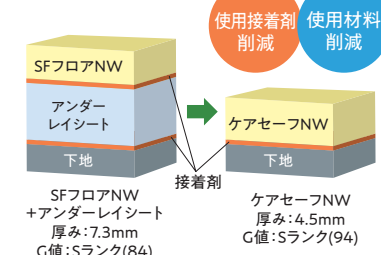




壁紙 軽量化と長寿命化

商品の軽量化により、温室効果ガス排出量削減に貢献

軽量タイプは、従来の汎用タイプに比べ、20%~25%軽く設計しています。天井の施工や搬入時での人への負担軽減はもちろんのこと、軽量化により材料調達から製造、輸配送時での温室効果ガス排出量の削減に貢献いたします。

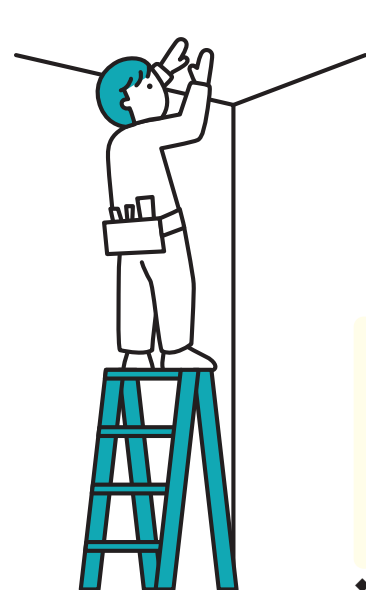

一般のビニル壁紙に比べ
20~25%
の軽量化を実現！

対象商品：
東リ壁装材 「VS 2022-2024」
軽量タイプ 51点
東リ壁装材 「POWER 1000 2021-2024」
軽量ストレッチ 16点

VS 軽量タイプ	
CO ₂ 排出量※1	1.17kg-CO ₂ /㎡
CO ₂ 削減率※1※2	6%
CO ₂ 削減貢献量※1※2※3	0.75t

※1 自社基準での算出 ※2 VS一般品との比較
 ※3 VS軽量タイプを10,000㎡使用した場合、VS一般品との比較

◆軽量化により施工性や耐久性が一般壁紙よりも劣ることはありません。

10,000m²
使用した場合



-0.75t

汚れ防止フィルム加工を施した壁紙

汚れ防止フィルム加工により、汚れが付きにくく取れやすい壁紙です。
そのため、製品の美観を長期間保ち、張り替えサイクルの
長期化（長寿命化）を実現し、環境負荷の低減に寄与します。

対象商品	
東リ壁装材「POWER1000 2021-2024」	東リ壁装材「環境・素材コレクション 2019-2023」
 フィルム抗菌 汚れ防止 200アイテム	 防汚紙ウォール 88アイテム




カーテン
リサイクル



東リカーテン循環型リサイクルシステム

*東りの対象商品は「東リコントラクトカーテン」掲載商品です。

回収したカーテンを商品内容に応じた方法でリサイクルいたします。リサイクル可能商品には、リサイクルマークの入った専用ラベルが縫付けられています。

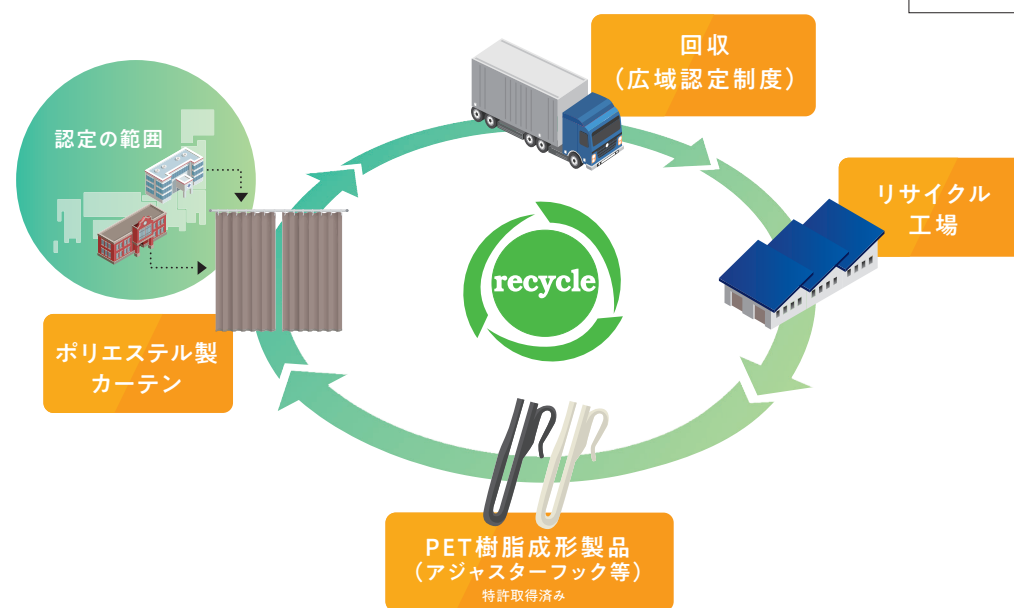

- ① リサイクルマークのラベルが縫付けられたカーテンが対象となります。
- ② リサイクルマークのラベルは、当社の縫製工場で縫製されたカーテンに縫付けられます。
- ③ カーテンの回収をご希望のお客様は、当社ホームページ『東リカーテン 循環型リサイクルシステム』からお申込ください。当社担当者よりご連絡させていただきます。
- ④ 送料、リサイクル費用につきましてはお客様のご負担となります。お申込時に当社担当者より見積させていただきます。
- ⑤ シェード類のレールなどの金属部品やコード、チェーンは外して梱包してください。
- ⑥ 当社のリサイクルシステムは「広域認定制度※」に基づき、事業者から廃棄されたカーテン（産業廃棄物）を回収するものです。リサイクルマークのラベルが縫付けられたカーテンであっても、ご家庭で使用されたカーテンは、各自治体の条例に当たって、破棄していただきますようお願いいたします。

※「広域認定制度」(環境省ホームページより)

製品が廃棄物となったものであって、当該廃棄物の処理を当該製品の製造、加工、販売等の事業を行う者（製造事業者等）が広域的に行うことにより、当該廃棄物の減量その他その適正な処理が確保されることを目的として、廃棄物処理業に関する法制度の基本である地方公共団体等の許可を不要とする特例制度

対象商品

東リカーテン「コントラクトカーテン Vol.15」

再生素材を利用した
地球にやさしいカーテン

グリーン購入法
適合商品

341アイテム

エコマーク
認定商品

12アイテム

おきょうにやさしい


再生PET繊維50%以上

主要環境配慮型商品（リサイクル材の使用）
リサイクル材重量比率・CO₂排出量（原単位）・CO₂排出量削減率 一覧表

商品分類	品名	環境配慮型商品	グリーン購入法適合商品	エコマーク認定商品	エコリーフ登録商品	リサイクル材重量比率(%)	CO ₂ 排出量(kg-CO ₂ /㎡)	CO ₂ 排出量削減率(%)
カーペット タイル カーペット	GA-100EM	●	●	●		41	11.0	13
	GA-3600 サスティブバック	●	●	●	● ^{*2}	43	13.6 ^{*3}	36
						43	10.1	41
	アルトグラン[GX-3800]	●	●			41	22.6	8
	ソコイタリ クラシック[GX-7900]	●	●			41	14.8	43
ビニル床 タイル コンポジション ビニル床 タイル	リノテスタ(3mm厚)	●	●			63	5.1	57
	ヴィアーレ	●	●			73	6.5	50
	ストレイン	●	●			37	5.5	39
	ダイナミックストーン	●	●			36	6.7	30
	ピエスタ	●	●			44	5.6	45
	マチコV	●	●			32	3.4	35
	コーデラ	●	●			67	3.5	55
	スレートスクエア	●	●			36	3.9	42
	フェイスールブルス	●	●			63	4.9	58
	グラノーブル	●	●			62	5.2	55
	リフライブ	●	●			62	5.2	55
	モクリン	●	●			40	5.3	43
	フリータイル	●	●			32	3.6	34
	ロイヤルウッド	●	●	● ^{*1}		39	6.2	45
	ロイヤルストーン	●	●	● ^{*1}		39	6.2	45
	イークリンNW-EX	●	●	●		39	6.3	44
	ルースレイ40NW-EX	●	●	●		49	7.2	46
	ルースレイ50NW-EX	●	●	●		50	7.6	53
	ルースレイマスターNW-EX	●	●	●		50	7.6	53
複層 ビニル床タイル	MSフレッシュ	●	●			36	4.0	42
	MSブレン	●	●			36	4.0	42
	フリータイルS	●	●			36	4.2	41
	LAYフローリング ビタフィー	●	●			31	5.2	26
ビニル床 シート 複層 ビニル床シート	フロアリウム ブレーンNW(2mm厚)	●	●	●		37	3.7	44
	フロアリウム マーブルNW(2mm厚)	●	●	●		37	3.7	44
	フロアリウム ブレーンNW(2.5mm厚)	●	●	●		38	4.1	48
	フロアリウム マーブルNW(2.5mm厚)	●	●	●		38	4.1	48
	フロアリウム ソイルドNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム フレークNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム ナッティNW	●	●	●		32	4.8	32
	フロアリウム ラティスNW	●	●	●		32	4.8	32
	マチュアNW	●	●	●		30	5.3	26
	NSシート NS800	●	●	●		29	5.0	30
	NSシート NS550遮熱ガーデント	●	●			22	7.1	23
	NSブレーンNW	●	●	●		37	3.9	43
	TMフロア	●	●			23	10.7	19
巾木	ソフト巾木・ソフト巾木(木目)(高さ6cm)	●				5	0.4 ^{*4}	3
	防汚抗菌ワイド巾木	●				15	2.7 ^{*4}	9

*1 一部エコマーク認定外色番有り *2 エコリーフ登録外色番有り *3 SuMPO環境ラベルプログラムにて算出。当該プログラムで使用するIDEAv2.1.3に登録されている材料等のデータを用いて算出されています。 *4 巾木のCO₂排出量の単位は、kg-CO₂/mです。

【ご注意】・当数値(*3を含まず)は、自社算定基準に基づいて算出。実際に使用している材料等のデータを用いて算出しています。
・CO₂排出量削減率は、同一商品のリサイクル材を使用していない場合との比較です。
・当数値は、2022年5月11日現在のものです。予告なく変更等を実施させていただく場合がございます。ご了承下さい。

環境グローバル化の推進

グローバル環境規制・認証等への対応

省エネや省資源、リサイクルといった観点より環境負荷低減にむけた商品開発を含め、第三者機関等の環境認証及び適合品への対応に努めています。

グリーン購入法



グリーン購入法適合

ファブリック:インテリアファブリックス産業活性化協議会が定める「グリーン購入法適合品」統一表示マーク。未利用繊維、リサイクル繊維、再生プラスチック及びその他の再生材料の合計重量が製品全体重量比で25%以上使用していることなどが適合条件です。カーテンについては、回収および再使用システムがあれば10%以上です。

主な対応商品

タイル
カーペット

GA-100EM
GA-3600 サスティブバック
アルトグラン[GX-3800]
ソコイタリ クラシック[GX-7900]

カーテン

コントラクトカーテンの一部

主な対応商品

ビニル系
床材

NSシートNS800・マチコV
ロイヤルウッド・ロイヤルストーン
ルースレイ40NW-EX
ルースレイ50NW-EX 等

エコマーク



エコマーク認定商品
東リ株式会社

エコマークは、日本環境協会が審査・認定するマークです。「生産」から「廃棄」にわたるライフサイクル全体を通して、環境の負荷が少なく環境保全に役立つと認められた商品です。

主な対応商品

ビニル系
床材

ロイヤルウッド
ロイヤルストーン(一部適合外あり)
ルースレイ40NW-EX
ルースレイ50NW-EX 等

タイル
カーペット

GA-100EM
GA-3600 サスティブバック
ルースレイ40NW-EX
ルースレイ50NW-EX 等

カーテン

コントラクトカーテンの一部

FloorScore®



米国のRFIC (Resilient Floor Covering Institute 弾性床材協会)と、第三者認証機構であるSCS (Scientific Certification System) が共同で作成した、室内空気環境の認証システムです。この認証の取得によりLEED Pointの獲得に貢献します。

主な対応商品

タイル
カーペット

GA-100シリーズ
GA-3600 サスティブバック
GXシリーズ

ビニル系
床材

ロイヤルウッド・ロイヤルストーン
フロアリウム ブレーンNW
ルースレイ50NW-EX 等

巾木・
接着剤

ソフト巾木
エコAR600 等

* インテリアフロア工業会は、2021年7月に日本インテリアファブリックス協会と統合され、日本インテリア協会になりました。当協会内に新設されたプラスチック床材部会に事業を継承しています。

環境への取り組みと 環境配慮型商品・サービス 開発の歩み

【東リエコスピリット】は、東リグループの環境取り組み全体を表すシンボルです。

