

タフテックタイル

下地不陸隠蔽性に優れ、美しい仕上りを実現する新しい床材。
メンテナンス性や耐久性を有し、一般的なセラミックタイルと比べて施工性に優れます。グッドデザイン賞受賞。



品種	複層ビニル床タイル（JIS区分外）		
価格 （税抜き価格）	9,800円／㎡	35,280円／ケース	
全厚	3mm 高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティング		
寸法	600mm×600mm（二辺目地）		
梱包	10枚／ケース（3.60㎡）	重量	19.0kg／ケース



工法名	下地	接着剤
一般工法	乾燥した モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・US200・US300T
耐湿工法	湿気のおそれのある モルタル・コンクリート下地	エポグレーST・ USセメント・US200・US300T

- 上記以外の下地については476頁をご参照下さい。
- 過度な下地不陸があると下地になじまず浮いてしまう場合があります。事前に下地不陸をご確認いただき、不陸がある場合は平滑に補修してから施工して下さい。
- タフテックタイルを貼付ける際は、少し緩めに貼付けて下さい。きつめに施工すると、温度変化により膨れや突上げを起こす事があります。
- 既存のセラミックタイルやビニル床タイル等に重ね貼りする場合は、適切な下地処理を行った上で、耐湿工法をご採用下さい。
- タフテックタイルはカットに時間がかかる場合があります。接着剤の貼付可能時間を考慮の上、割付けを行って下さい。

<メンテナンス>
※NW-EXシリーズはワックス液をはじいてしまうため、ワックス塗布には指定の前処理が必要になります。詳細はユーザーズマニュアルをご参照下さい。

- <ご注意>
- 目地部分の段差でひっかかりを生じる事があります。使用方法によってはけがをすることがあるので、素肌や衣類等のご使用の際はご注意下さい。
 - 選択・施工・ワックスメンテナンス・維持管理にあたっての注意事項を526頁に記載しております。ご参照下さい。

<特許出願中>

LHT
LUXURY
HARD
TILE

革新的な価値

「強い」「軽い」「美しい」

新たな価値をもたらす『ToughtecTile』

ビニル床タイルのメリットとセラミックタイルのメリットを持ち合わせた、まったく新しい床材。

高い技術力と開拓精神を結集して生まれた

東りの新ブランド「LHT」（ラグジュアリーハードタイル）。

ビニル床タイル

セラミックタイル

+

軽量

抗ウイルス性(SIAA登録)

高耐久

優れたメンテナンス性

下肢疲労を軽減

重ね貼りが可能

不陸隠蔽性が高い

凹まない

Luxury Hard Tile

軽量

抗ウイルス性(SIAA登録)

高耐久

高いメンテナンス性

下肢疲労を軽減

重ね貼りが可能




不陸隠蔽性が高い

凹みにくい

適度な防滑性


割れにくい

TOUGHTECTILE (600mm×600mm)

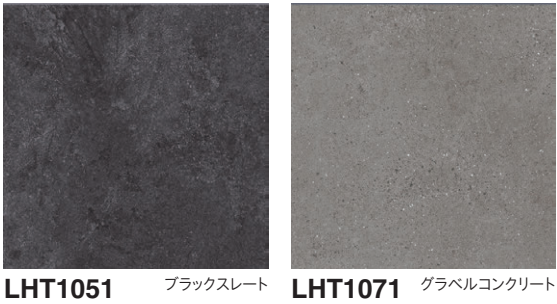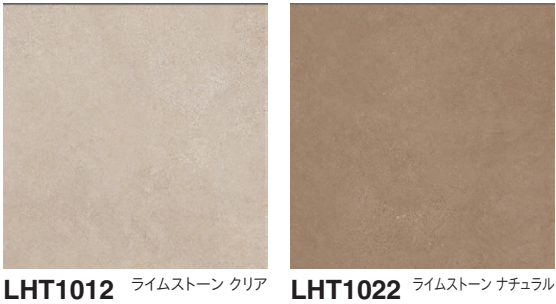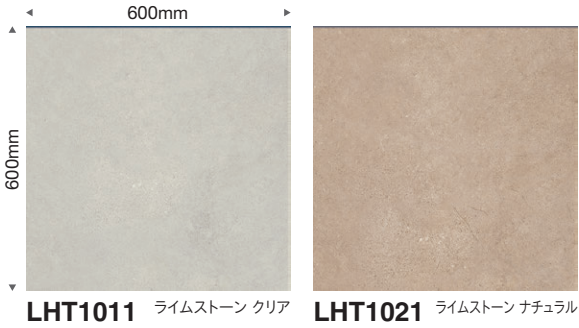

LHT1061/LHT3521 (200mm×1200mm・237頁)

タフテックタイルのために開発されたタフコート®

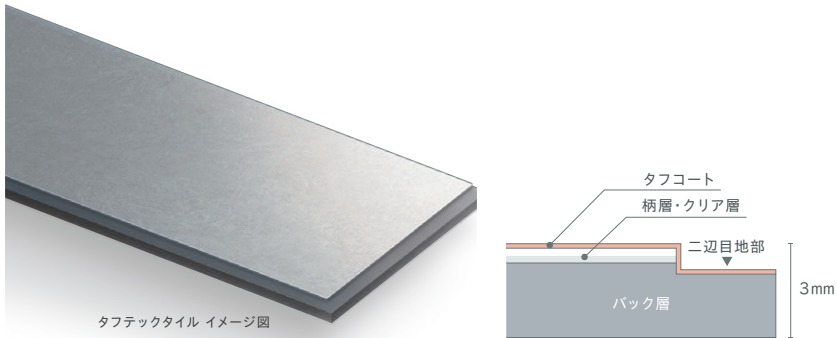

02 メンテナンス性


「ほうき」「モップ」「掃除機」の日常清掃だけで
長期にわたって美観を維持
タフコートが長期にわたって
ワックスメンテナンスを
不要にします。

「タフコート」が異次元の耐久性を実現
ワックスメンテナンス不要の一般的なビニル床タイルと比べ

約6倍*の耐久性を実現
※当社比

03 耐久性

適度な剛性により、
落下物の衝撃でも割れにくい

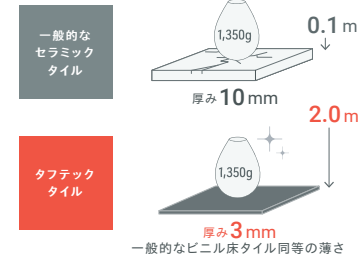

01 貼り映え



下地不陸を拾いにくい美しい貼り映え

タフテックタイルは、下地の影響を受けにくく、美しい床面に仕上がります。
タフテックタイルは、二辺目地加工を施しています。高耐久UV樹脂（EX仕様）コーティングを目地部にまで施しているため、簡単な日常清掃で汚れを取除くことができます。

04 安全・安心

セラミックタイル（鏡面タイプ）に比べて
滑りにくい

