Orvie

オルヴィエ

GX-8300　　**11,800**円/㎡(材料価格 税抜き価格)

組成	パイル	BCFナイロン100%(原着ナイロン)
	バッキング	塩ビ樹脂+ガラス繊維布
規格	パイル長	H6.5㎜/L4.5㎜
		カット&ループパイル
	全厚	9㎜
	寸法	500㎜×500㎜
		1/10ゲージ　12.0ステッチ
	梱包	16枚/ケース(4㎡)
	工法	ピールアップ工法

防炎 / 防炎性能試験番号 E2150031
制電 / 人体帯電圧 1.0kv 以下
(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
防汚 / 撥水防汚加工

●カットパイルは、パイルの方向が部分的に乱れ、雲状の色ムラの様に見えることがあります。
この現象は、カットパイルの性質であり、品質上の欠陥ではありません。
●流し貼りを推奨します。(市松貼りでもお使いいただけます。)

流し貼り　市松貼り

F☆☆☆☆
J15-31027



GX8302
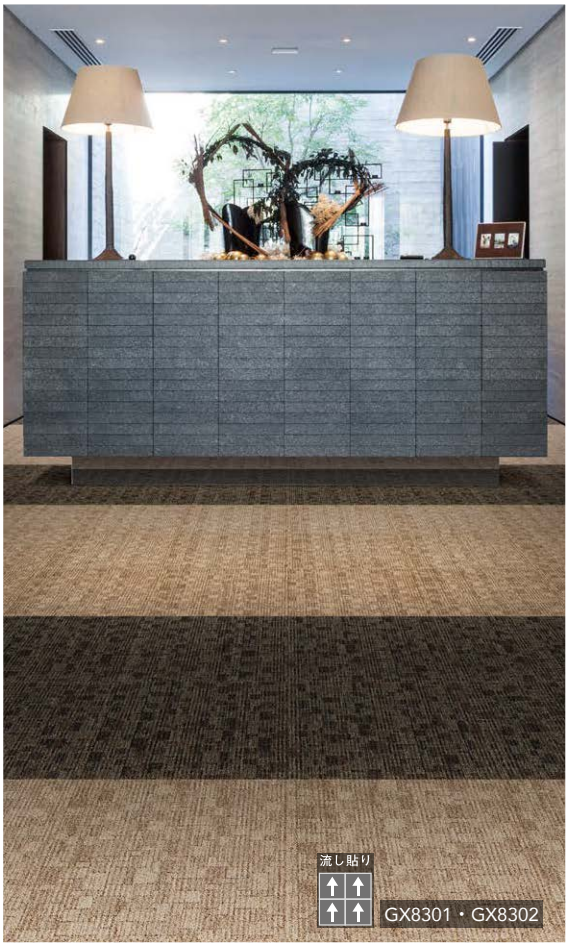
GX8301